

WIRING DEVICES

CATÁLOGO ESPAÑOL

Índice

Eikon

27

Arké

185

Plana

293

Neve Up

389

Personalización

426

Cajas

442

BEAUTY
ENERGY
LIFE





Desde 1945 nuestra energía es impulsada por la pasión y las ganas de innovar para favorecer la evolución de los estilos de vida.

En la sede principal de Marostica, en el nordeste de Italia, fabricamos, diseñamos y ensayamos nuestros productos: esta elección confirma la importancia que atribuimos al Made in Italy. Una mezcla única de calidad estética y excelencia tecnológica que caracteriza toda nuestra producción y se valora en todo el mundo.

Una larga tradición de éxitos y reconocimientos, una cultura basada en valores sólidos y auténticos.

Investigación. Tecnología. Sencillez.

Para garantizar lo mejor de la tecnología y del diseño, el 6% de nuestra facturación anual se invierte en investigación y desarrollo. Esto nos ha permitido depositar más de 200 patentes, lo que demuestra nuestro afán por la innovación que vuelve más sencilla y confortable la vida de todos los días. Estamos firmemente convencidos de que hay que compartir las nuevas ideas.

De una sencilla instalación eléctrica a una instalación tecnológica avanzada, **resolvemos, transformamos y conectamos tu energía.**


LIFESTYLE EVOLUTION



PRIVATE VILLA, ITALY

Resolvemos, transformamos y conectamos tu energía.

Ofrecemos soluciones de vanguardia para encajar en el estilo de cada edificio, **acabados y detalles que hacen de nuestros productos unos elementos de decoración de diseño.** Convencidos de que forma y tecnología tienen que convivir, dedicamos tiempo y energía al desarrollo de nuevos proyectos de ingeniería electrónica y electromecánica y a la investigación constante de nuevos materiales.

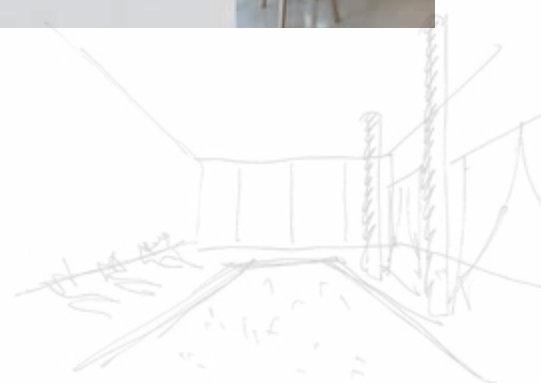

Trabajamos colaborando estrechamente con los diseñadores más prestigiosos, para evolucionar junto con los estilos decorativos y arquitectónicos.

Nuestros productos son el resultado de este enfoque: proyectos con geometrías armoniosas, materiales refinados y un cuidado esmerado de los acabados, para realzar el estilo de cada espacio y satisfacer las necesidades más exigentes.



VISION ECOSYSTEM VIEW



La visión de nuestros productos y sistemas

View es una plataforma única que incluye sistemas y productos conectados para las nuevas construcciones, reformas o la modernización de instalaciones existentes.

Un conjunto de soluciones para el confort, la eficiencia energética y la seguridad, con productos estéticamente a juego y personalizados para encajar en cualquier estilo arquitectónico. Sistemas y productos interconectados que comunican entre sí de forma constante y perfectamente integrada para responder concretamente a las necesidades de quien realiza los espacios y de quien los habita.



Una única aplicación: una experiencia única y una interfaz intuitiva. Puedes gestionar, controlar y crear escenarios. Es posible integrar la aplicación con la plataforma IFTTT para la integración de dispositivos de otros fabricantes. A través de la aplicación VIEW y la Nube Vimar estás conectado a tus espacios dondequiera que estés para saber en todo momento lo que pasa dentro y fuera del edificio. Sencillamente conectado con tu mundo.

TOUCH THE SWITCHES

Detalles refinados, para soluciones específicas; una moderna gama de colores que abarca todas las combinaciones; materiales nobles y especiales, realizados artesanalmente con el saber hacer de nuestros artesanos o con tecnologías eco-compatibles.

LUXURY ROOM, RESORT HOTEL

Eikon.

Elegancia, excelencia,
pureza

Consulte la página 27



Arké.

Contemporánea en el futuro

Consulte la página 141





Plana. Esencial y rigurosa

Consulte la página 217



Neve Up. Líneas sencillas, forma moderna

Consulte la página 27





Proyecto personalizado.


Diseño personal

Para responder a las nuevas tendencias del diseño de interiores, ofrecemos la posibilidad no solo de elegir entre materiales nuevos y nobles, sino también de personalizar el punto de luz, hasta diseñar soluciones estéticas especiales que realzan y ponen en valor el establecimiento.



Para valorizar la identidad del establecimiento, las placas pueden llevar su logo y las teclas y los mandos se pueden personalizar para identificar sus funciones. Símbolos y pictogramas están elegantemente grabados con láser con la máxima precisión, pudiéndose elegir en una librería o utilizar los que proporcione el cliente.



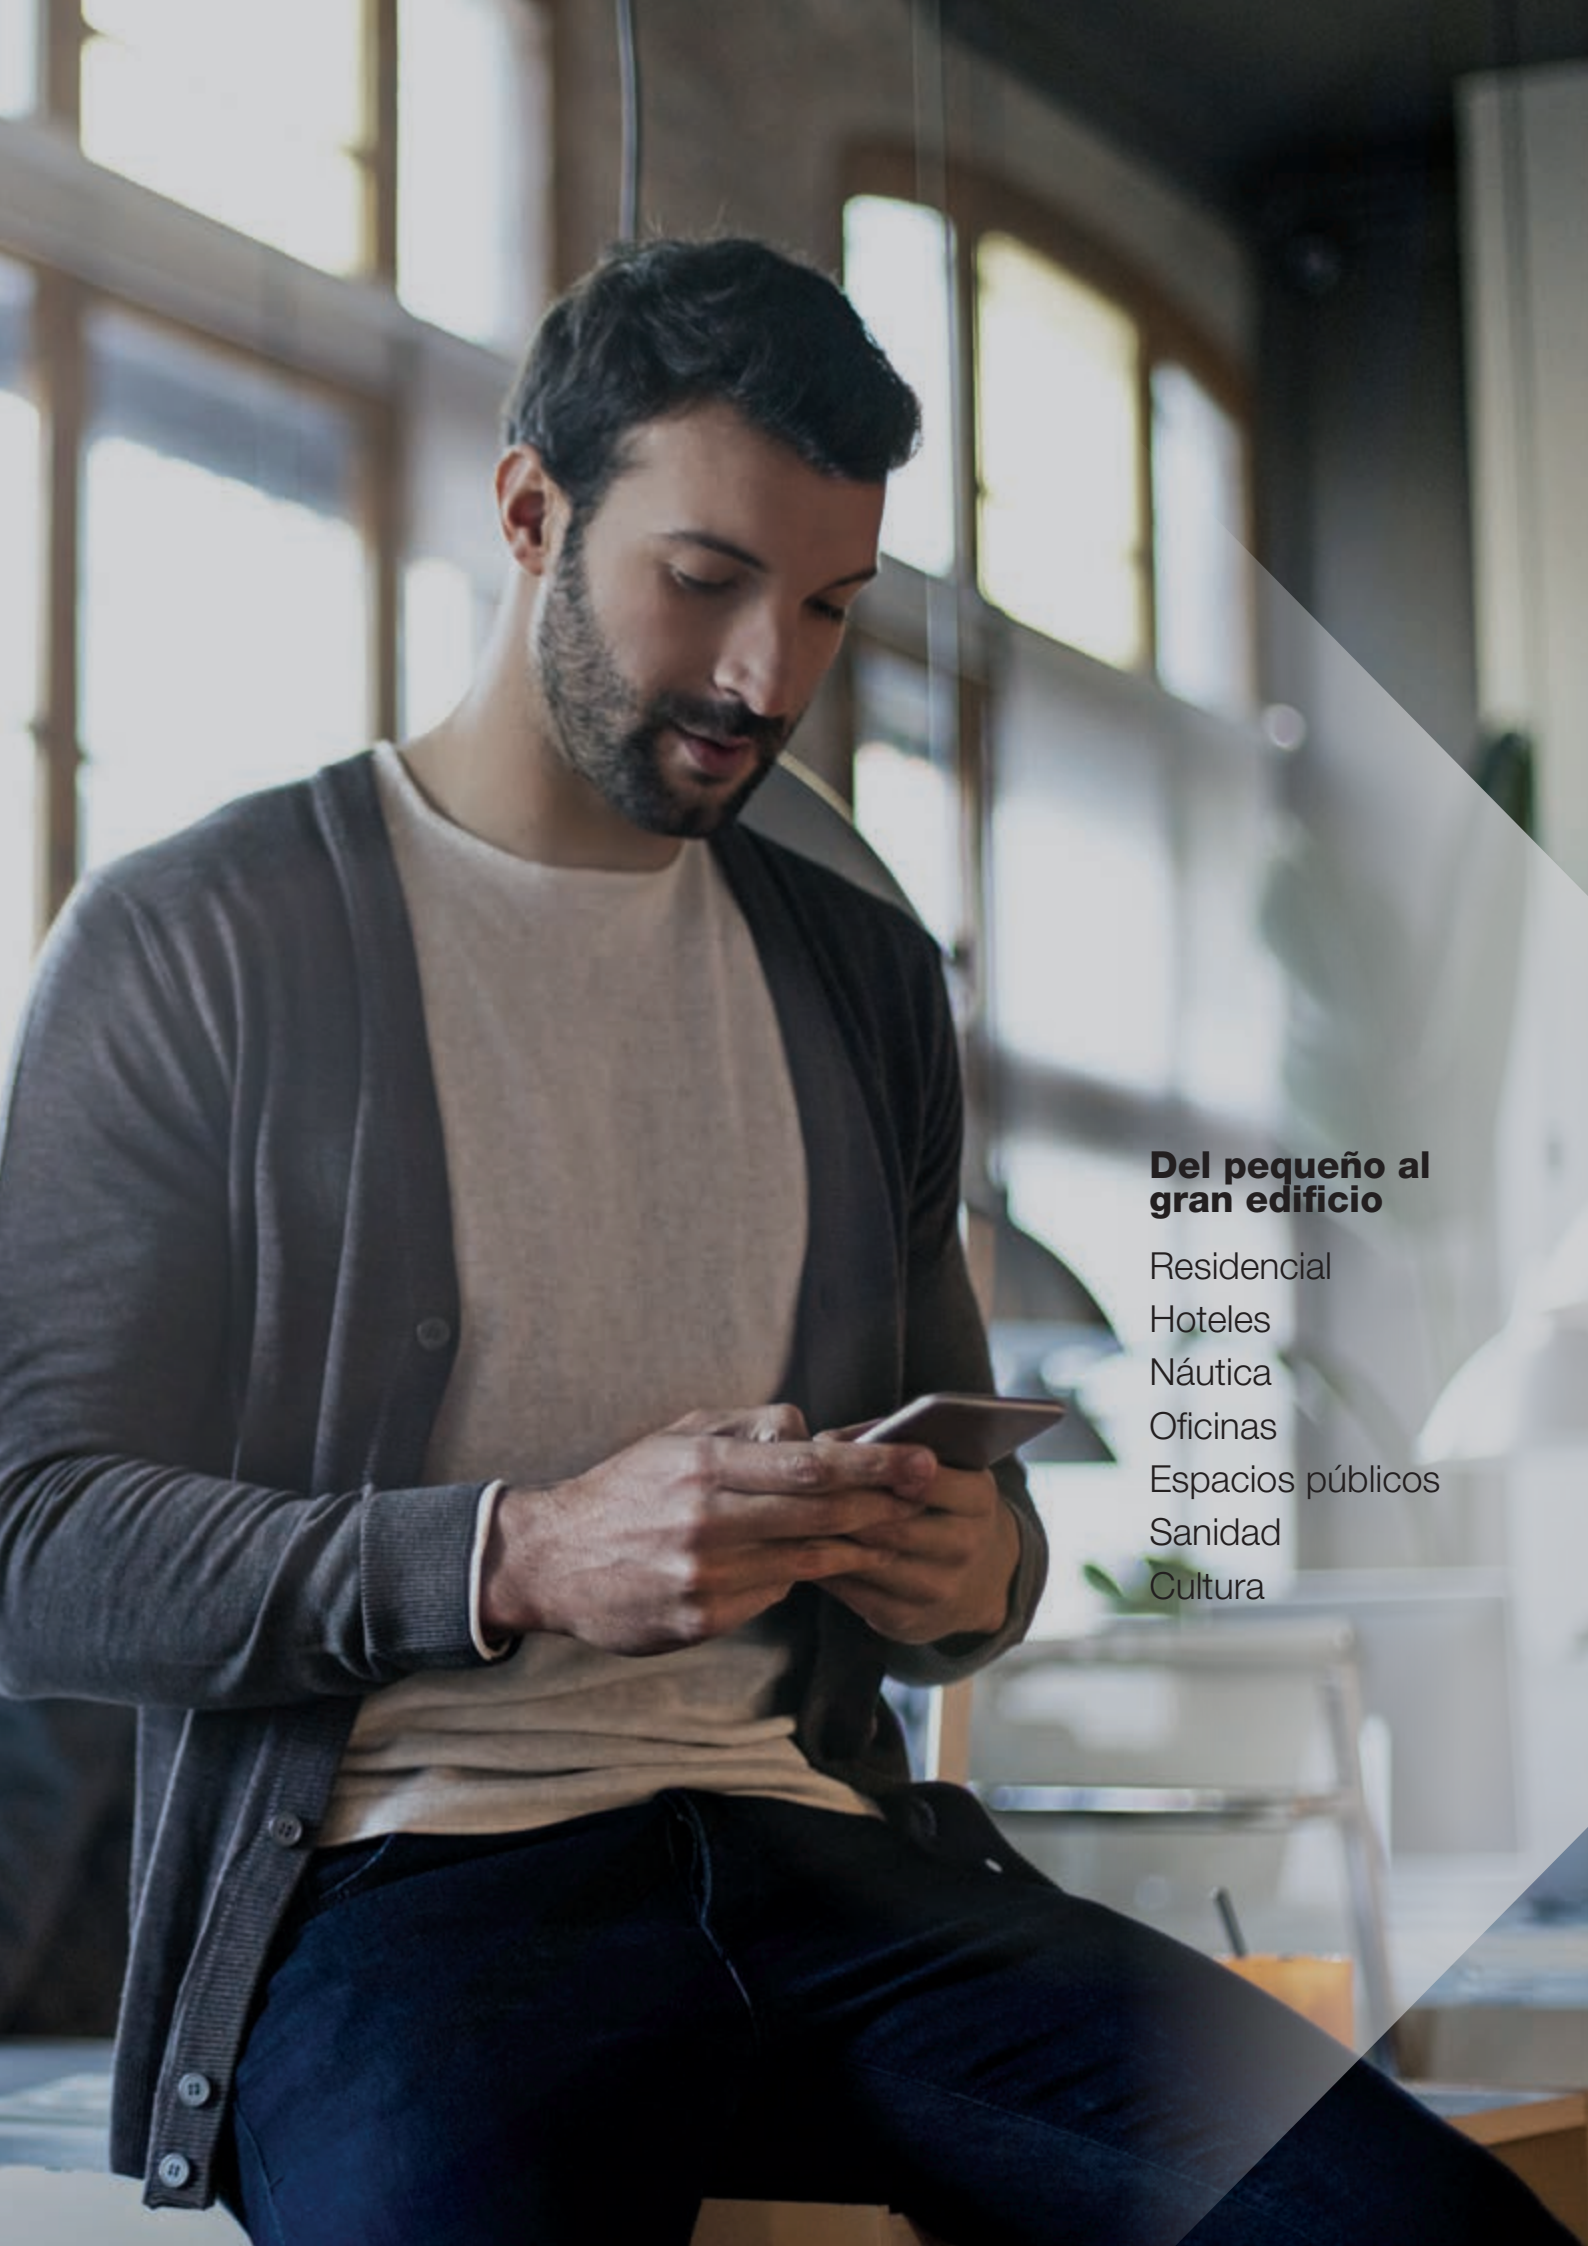

**Del pequeño al
gran edificio**

Residencial

Hoteles

Náutica

Oficinas


Espacios públicos

Sanidad

Cultura

Soluciones versátiles

Nuestras soluciones respetan la identidad de cada espacio. Puedes ampliar tu ecosistema de forma inteligente, sencilla y constante, para el control total de la casa y del edificio.

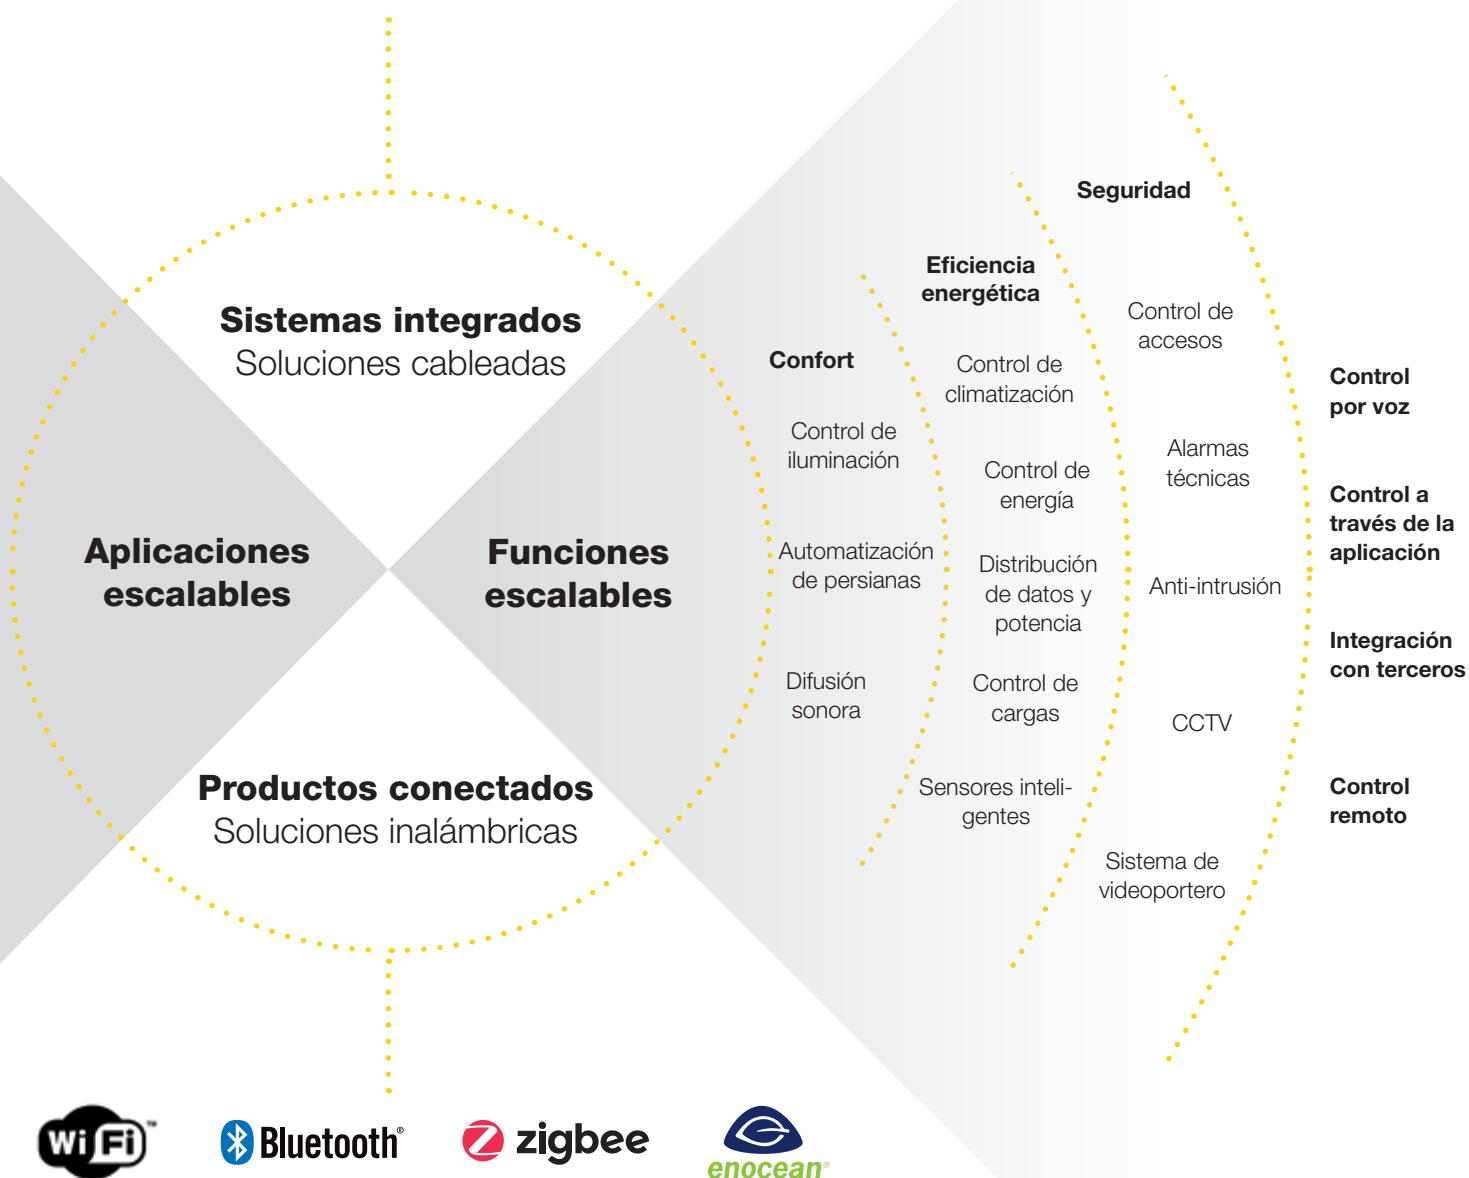



LUXURY HOTEL HALL

Soluciones versátiles y sistemas escalables.

Soluciones cableadas o inalámbricas

Soluciones tecnológicas versátiles, de la instalación tradicional a los sistemas domóticos avanzados, para la máxima integración e interoperabilidad de todas las funciones. Máxima sinergia con protocolos y estándares internacionales.





INSTALACIÓN
TRADICIONAL
AVANZADA



Soluciones versátiles.

Instalación eléctrica avanzada

Para el control de luces y persianas en las instalaciones tradicionales. La evolución de los sistemas cableados, siempre con la máxima funcionalidad y fiabilidad.

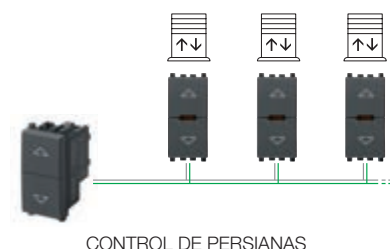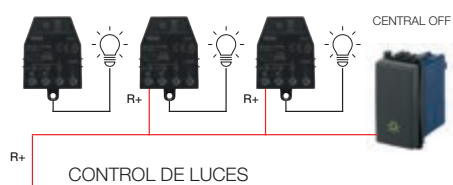

quid+

QUID para luces. **Relé innovador y silencioso.**

Centralizable.

QUID ofrece la posibilidad de realizar un apagado centralizado. Permite apagar todas las luces con un único gesto. Además, un piloto luminoso indica si la iluminación está activada en cualquier punto conectado.

Más silencioso.

A diferencia de los dispositivos electromecánicos estándar, el cambio de estado es más silencioso, gracias al relé magnético patentado Vimar.

Seguro.

Si el pulsador permanece activado, el relé no se recalienta porque no hay corriente después del cambio de estado.

Ahorro de energía.

No está alimentado, lo que supone una ventaja para el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.

QUID para persianas. **Dispositivo electrónico innovador.**

Control centralizado.

El dispositivo automatiza toldos y persianas habilitando el control por grupos, la desconexión de la carga al alcanzar el final de carrera y memorización de la posición preferida.

Fiable y seguro.

Desconecta la tensión al alcanzar el final de carrera para evitar que el motor siga en tensión y pueda dañarse.



INSTALACIÓN
INTELIGENTE
CONECTADA

**Activar
escenario
Princesa**

Soluciones versátiles. Instalación inteligente conectada




Los nuevos dispositivos View Wireless Eikon, Arké y Plana permiten **controlar la iluminación, las persianas o los toldos motorizados, los consumos de energía y los escenarios**, con la máxima facilidad, a través de los interruptores clásicos, **de la aplicación o directamente con la voz.**

View Wireless es adecuado para cualquier tipo de vivienda. Para actualizar, ampliar o reformar totalmente la instalación eléctrica, es posible realizar una instalación conectada, ampliable y fiable en el tiempo. Es ideal en caso de reformas o ampliación de las funciones de una instalación existente y es una herramienta muy útil para las personas mayores o con dificultades de movilidad.


Más fácil, más funcionalidad.

La vivienda conectada garantiza mayor confort, mayor eficiencia y seguridad, cuando se está en casa o se está fuera, aumenta el valor del inmueble y mejora la vida de quien que la habita.

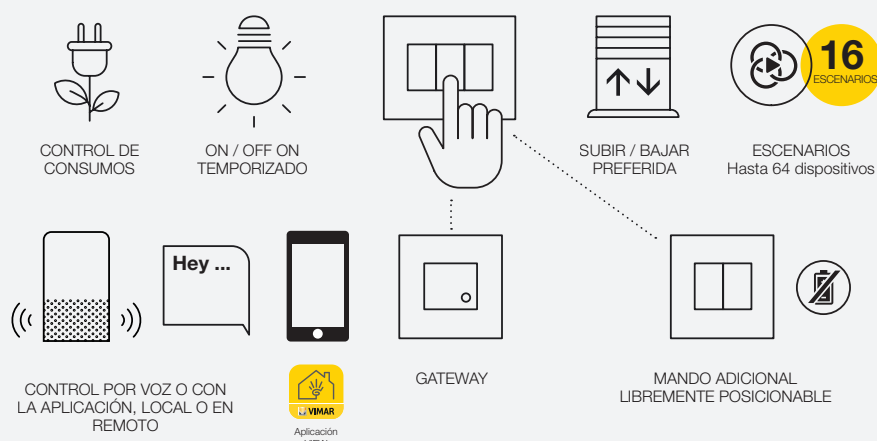

Actualiza tu espacio con facilidad.


Solo pocos gestos. Sin obras. **Nuevo sistema, misma forma.**

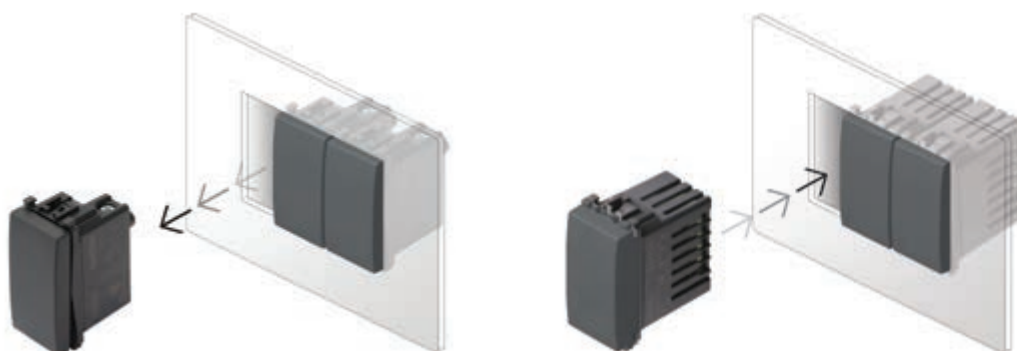

DOBLE INTELIGENCIA. DOBLE TECNOLOGÍA



SISTEMAS
**DOMÓTICOS
INTEGRADOS**



PRIVATE VILLA



Soluciones versátiles. Instalaciones domóticas integradas



By-me Plus es uno de los principales sistemas de la plataforma VIEW.

Centrada en el confort y la eficiencia energética, permite al usuario el control y la gestión integrada de iluminación, toldos y persianas, temperatura y energía del edificio, así como de la difusión sonora multisala.



Más confort.

Automatización de toldos y persianas, control de luces, difusión sonora.

Controlar las luces y la difusión sonora, accionar las persianas y los toldos, regular la intensidad luminosa de las lámparas y crear agradables juegos de luces. Para esto el usuario puede crear directamente sus propios escenarios.

By-me Plus, un sistema avanzado y fácil de utilizar, se basa en:

- cable Bus trenzado
- topología de instalación lineal, de estrella o mixta
- control remoto a través de interfaz IP
- ampliable con dispositivos por radiofrecuencia.

La programación y el mantenimiento de By-me Plus son sencillos, gracias a la aplicación VIEW Pro.

By-me Plus es control sencillo del confort y la eficiencia energética gracias a la aplicación VIEW.

Eficiencia energética mejorada.

Gestionar la energía de forma más responsable con soluciones avanzadas capaces de optimizar los consumos sin renunciar a la calidad, pudiendo lograr un ahorro de hasta el 50% (según un estudio del Politécnico de Milán, Observatorio IOT y de conformidad con la norma EN 15232).

Control de cargas para evitar las interrupciones del suministro eléctrico debidas a sobrecargas y distribuir de forma inteligente la energía solar. Gracias a la visualización de los consumos, también en remoto mediante la aplicación, el usuario conoce en todo momento el perfil energético que está utilizando.

Control de la temperatura.

Supervisión energética de la vivienda con medición y visualización de los consumos (incluidos los que no son digitales).

Control y optimización de la energía.

La gestión inteligente de la energía producida por una instalación fotovoltaica permite su utilización automática en los electrodomésticos, reduciendo así la cantidad de potencia de red consumida.

SISTEMAS
**DOMÓTICOS
INTEGRADOS**



Soluciones versátiles. Instalaciones domóticas integradas



Cada edificio tiene sus necesidades, ya desde las primeras fases de diseño. Los sistemas domóticos integrados permiten aumentar las prestaciones de confort y ahorro de energía, volviendo los edificios más inteligentes y aumentando su valor: los sistemas Vimar se distinguen por su elevado nivel de **flexibilidad y escalabilidad**.



Fáciles de configurar gracias al software profesional ETS distribuido por KNX Association. Los dispositivos KNX para la automatización y control de edificios son perfectamente interoperables con los dispositivos de las empresas que cumplen el protocolo, garantizando un único sistema integrado conectado al mundo del IoT mediante gateways específicos o servidores web IP.


Flexibilidad y escalabilidad.

- Integración con dispositivos de mando estándar
- Disponibilidad de dispositivos con teclas intercambiables con símbolos variados
- Termostatos con pantalla RGB para el control de la temperatura
- Lector RFID para el control de accesos con programación de entradas y salidas
- Perfecta combinación estética con Eikon, Arké y Plana

Amplia gama de dispositivos y funciones.

- Control de temperatura
- Reguladores para control de luces y escenarios
- Lector RFID MIFARE para control de accesos
- Detector de movimiento para encendido de luces y ahorro de energía





Look internacional.

Una selección ilimitada de estándares, modularidades y tipos de instalación.


La energía positiva de Vimar se ha abierto camino: la amplia gama de tomas de corriente y aparatos conformes a los principales estándares internacionales, por su modularidad y versatilidad de montaje, permite la **realización de instalaciones a medida**.

Estándares internacionales para controlar la energía en más de 100 países en el mundo.

Para satisfacer las distintas necesidades de utilización en países diferentes, nuestra oferta incluye una amplia gama de dispositivos con los estándares internacionales más extendidos y se caracteriza por su total versatilidad modular y de montaje.

Soluciones versátiles y modulares para contextos diferentes.

Mandos modulares y tomas de corriente con estándar italiano, inglés, francés, alemán y americano. Placas de 1 a 21 módulos y multiventana para configuración vertical o bien horizontal, para diseñar instalaciones a medida y gestionar la energía con total seguridad según las distintas especificaciones internacionales.

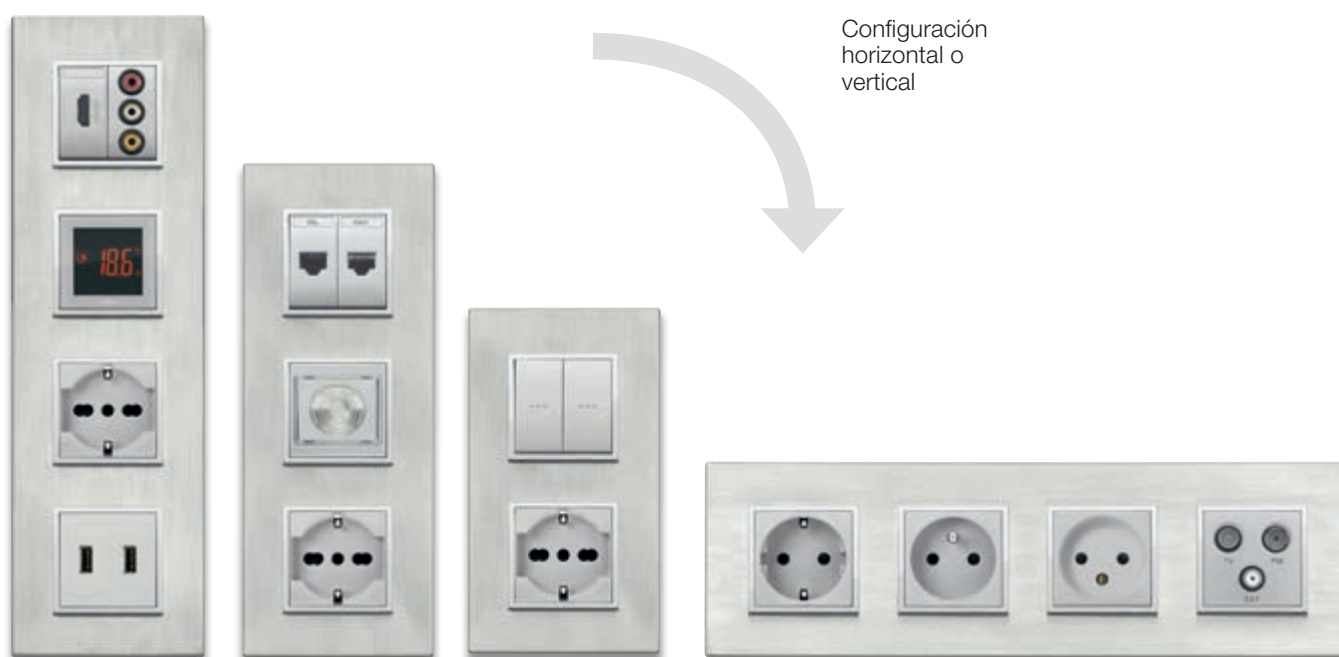

Eikon

Arké

Plana

Neve Up

Personalización

Cajas

Eikon

Dispositivos de mando	66
Tomas de corriente y de señal	88
Señalización, protección y detección	100
Confort y clima	102
Soluciones de libre instalación y para hoteles	104
Smart home View Wireless	108
Smart automation: By-me Plus	112
Building automation: Well-contact Plus	125
By-alarm: sistema anti-intrusión	135
Gama de placas	138
Tipos de montaje	164



Eikon

Para los proyectos
más prestigiosos.
Cada detalle está
estudiado para ser
único.








Montaje a ras de pared

Eikon. Una única plataforma.

Múltiples mandos.

Personalización.

Perfecta coordinación.

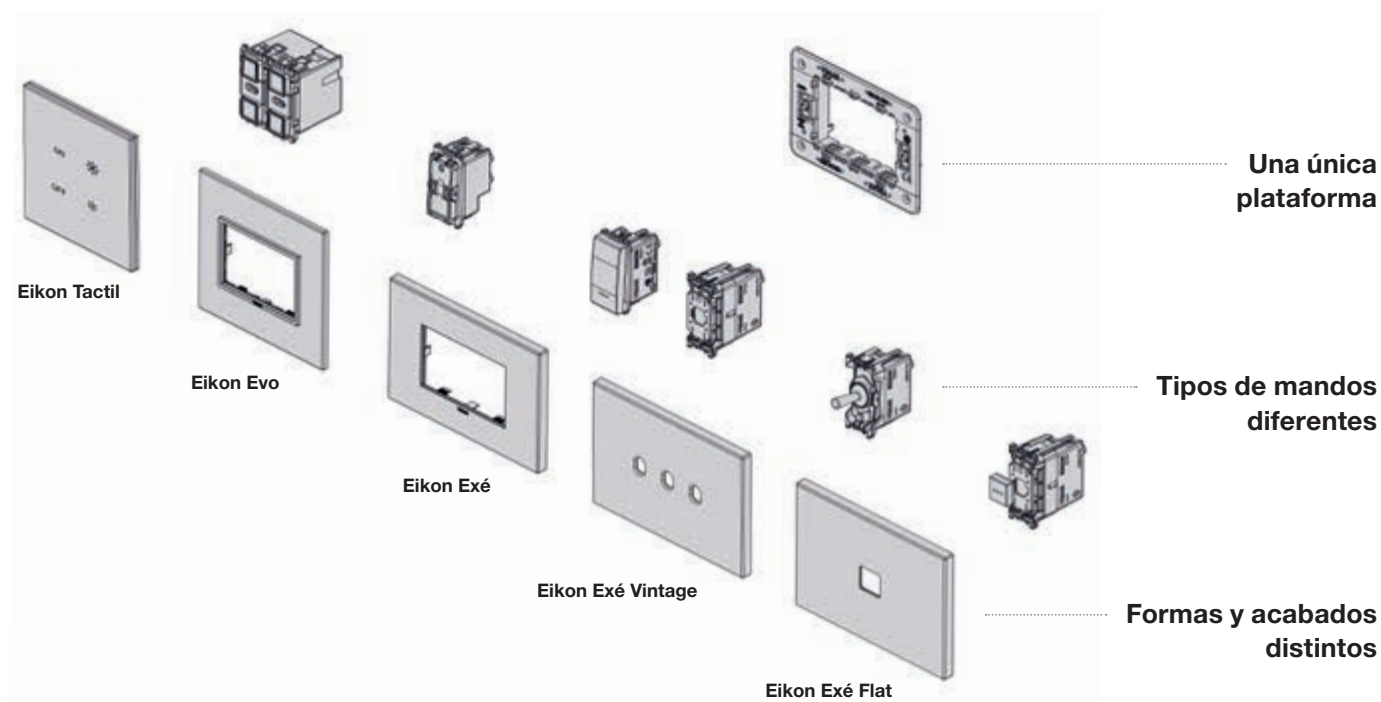



LIVING ROOM, PRIVATE VILLA

Eikon Tactil

Una joya tecnológica. Acabados refinados y elegancia funcional convierten los gestos cotidianos en especiales momentos de placer, para dotar cualquier estancia de un toque especial.


Mandos táctiles. Mandos táctiles con precisión intuitiva de las funciones asociadas. Sensible a su presencia: el sensor de proximidad de los mandos domóticos detecta la proximidad al dispositivo y, adelantándose a cualquier gesto, lo activa. Los mandos se iluminan, listos para un toque.



Eikon Evo

Con sus geometrías elegantes y su marco cromado, el diseño de Eikon Evo es acorde a las últimas tendencias del diseño de interiores y destaca el mejor estilo italiano. **Perfecta combinación estética con Eikon Tactil.**



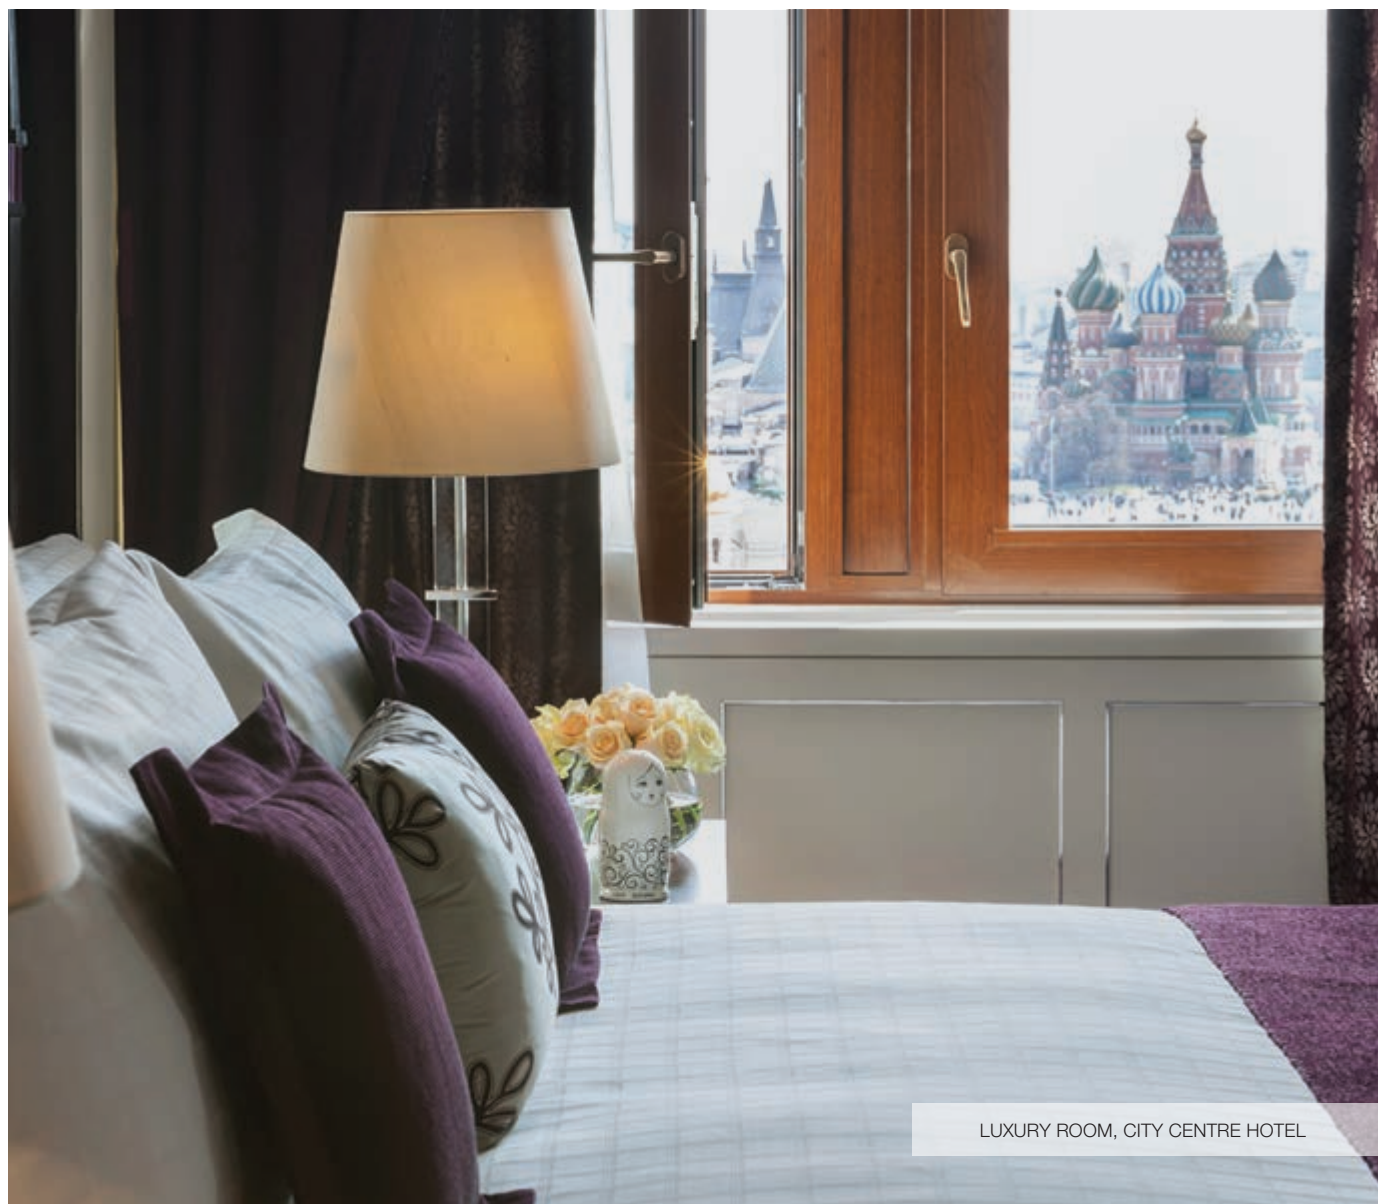

LUXURY ROOM, CITY CENTRE HOTEL

Eikon Exé

La esencia de la materia y la forma. Ángulos rectos y líneas rigurosas para una placa que se integra perfectamente en cualquier espacio. Fruto de una cuidada selección, los diferentes acabados de alta calidad forjan cada vez una creación original: cristales, cueros, espejos, maderas, gres efecto mármol, metales cepillados, brillantes y exclusivos.


Los mandos de The Collections se combinan con las placas Eikon Exé en el mismo acabado que ofrece un sofisticado estilo a juego, al mismo tiempo depurado y lineal.

Eikon Exé The Collections

De la esencia de las placas Eikon Exé han surgido dos nuevos tipos de teclas: **Flat** y **Vintage**.

Flat. La forma recta y plana de los mandos produce un agradable efecto a ras de superficie. Provistas de retroiluminación RGB personalizable, en las teclas se pueden grabar con láser iconos y pictogramas.

Vintage. Las líneas sugerentes del pasado reinterpretadas en clave moderna aportan a los espacios un exclusivo estilo retro.





Eikon Tactil y Eikon Evo. Materiales y acabados

Scolpiti (Piedra labrada)

Fuertes, de índole rigurosa, con cortes limpios sin renunciar por ello a refinamiento y riqueza: así son los caracteres fundamentales de los tres tipos de piedra labrada.

Naturali (Madera maciza)

Las maderas naturales desprenden vitalidad y transmiten, desde el primer momento, una agradable sensación de calidez y tranquilidad. Cualidades naturales únicas.

Luminosi (Cristal)

Una pureza y un brillo incomparables. Detrás de su imagen ligera y luminosa se ocultan un vigor y una resistencia inigualables: estos son los rasgos esenciales de los siete tipos de cristal.

Raffinati (Cuero natural)

Encanto en estado puro. Las líneas, suaves y delicadas, realzan su glamour refinado y auténticamente natural. Una belleza siempre en flor, inmune al paso del tiempo, caracteriza estas dos variedades de cuero





Ocho formas de ser, vivir e interpretar el lujo. Los estilos Eikon Tactil y Eikon Evo se inspiran en las últimas tendencias de la decoración, captan sus esencias y las valorizan cada vez de forma única y personal con combinaciones novedosas de materiales, colores y acabados. Para elegir libremente cómo ser y estar.

Speciali (Corian®)

Bonito, innovador y con una resistencia excelente, es un material que cautiva con tonos brillantes que resaltan su técnica, típicamente moderna.

Primari (Aluminio anodizado)

Clase innata y encanto imperecedero, presencias discretas y valiosas al mismo tiempo, con líneas ligeras y definidas: descubre los cinco matices diferentes del aluminio anodizado.

Esclusivi (Aluminio noble)

Líneas refinadas, caracteres nobles, elegancias seductoras. Personalidades singulares y por ello aún más valiosas: las versiones del aluminio noble tienen un valor que, desde la primera mirada, parece inestimable.

Essenziali (Aluminio y cristal totales)

Armonías claras y precisas: son las cuatro combinaciones de aluminio y cristal, intérpretes de una elegancia universal.





Eikon Exé. Materiales y acabados

Cristales

Transparencias y juegos de luz. Superficies retro-serigrafiadas y cantos pulidos en tres versiones: el efecto clásico del Blanco Leche, la calidez del Blanco Cáñamo, la elegancia siempre actual del Negro Satinado.



Espejos

Reflejos y luces que interactúan con los interiores. Superficies que reflejan la luz, realizadas por su canto pulido. Un toque tecnológico para el acabado Plata Hielo, color envolvente para el Bronce Brillo, tono cálido y acabado satinado para el Ópalo Tostado.



Gres efecto mármol

Inspirados en la fuerza del mármol, elegantes por sus irregularidades y surcados por su típico veteado. Blanco Calacatta como el mármol de Carrara más bonito; Café Brown de tono cálido y vetas doradas; Negro Marquina, poderoso como la apreciada piedra del mismo nombre.



Metales exclusivos y cepillados

La elegancia de los metales exclusivos y cepillados -del Oro Antiguo al Bronce Antiguo y del Níquel al Negro- enriquece una superficie sencilla que sin embargo posee un encanto siempre actual, un tacto acentuado por el suave mecanizado de la superficie.





Las placas están realizadas con materiales que son el fruto de una cuidadosa selección para elegir los más naturales y nobles. Los mecanizados de los diferentes materiales son todo un ejemplo de la cultura del saber hacer donde hasta el más mínimo detalle está estudiado para lograr un efecto absolutamente único.

Maderas

La calidez y la vitalidad del material natural por excelencia. Tres maderas naturales distintas. El matiz más claro del roble, los tonos cálidos del Nogal Americano y los veteados típicos del Eucalipto.

Cueros

Un material vivo y natural, suave y refinado, único por sus imperfecciones. Tonos clásicos de tacto muy agradable. Sabana de aspecto natural, Estepa más mate y aterciopelada, Selva Negra de grana fina y refinada.


Metales Total look

Continuidad estética y tonos discretos para una inmersión total. La elegancia que no es llamativa. Tres colores distintos y siempre actuales: Blanco Mate, Next y Gris antracita para combinar con las teclas del mismo color. Esencialidad en estado puro.

Metales pulidos

Toques brillantes para iluminar los espacios. La mirada se pierde en esta atractiva superficie pulida. Un acabado pulido ilumina la modernidad del Níquel, valoriza el encanto del Oro y realza el rigor estético del Cromo Negro.



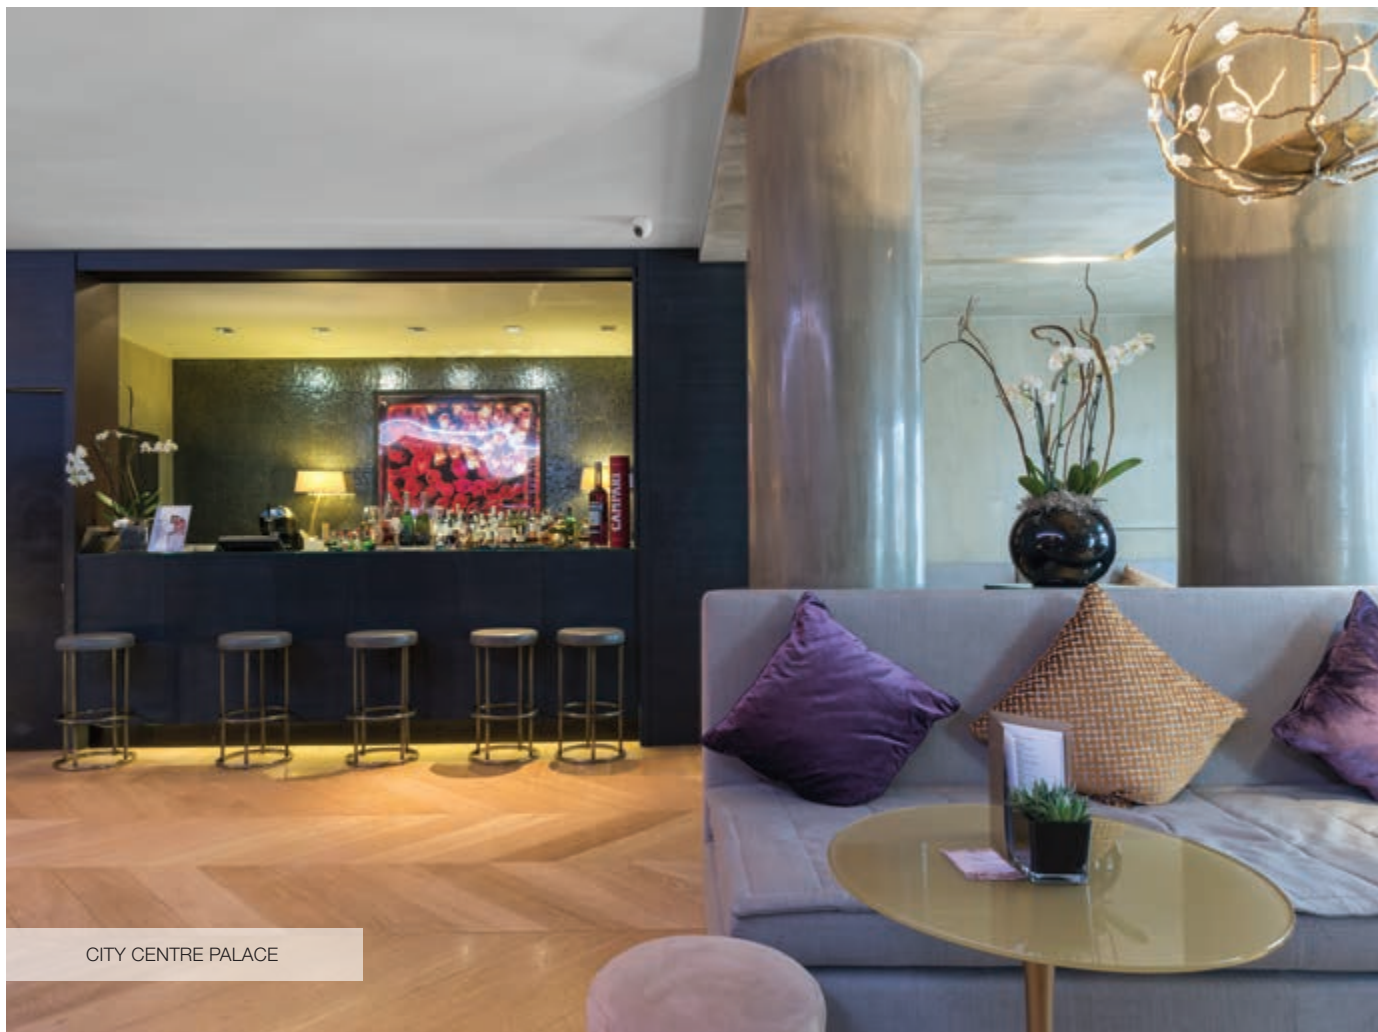

Eikon Exé. **The Collections.** La fuerza del metal en cinco colores elegantes

Metales Total look




Gris antracita y Blanco mate.

Metales cepillados

Níquel cepillado y bronce oscuro cepillado.

Metales pulidos

Oro y Oro satinado.

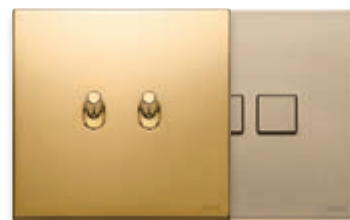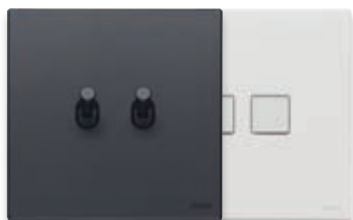



DINING ROOM, LUXURY HOTEL

**Soluciones fáciles
para vivir mejor.**





Confort

MANDOS DE LIBRE INSTALACIÓN

Con tecnología inalámbrica, no requieren ni alimentación eléctrica ni baterías, se pueden montar y desplazar en cualquier superficie, también madera o cristal, sin necesidad de obras. Son ideales para reformas, cambios de destino de uso o instalaciones sometidas a limitaciones arquitectónicas/normativas.



DIFUSIÓN SONORA

Tu música preferida ahora está conectada. Aprovechando la tecnología inalámbrica Bluetooth de tu smartphone puedes conectarte rápidamente a la instalación de difusión sonora de tu hogar o bien, estando de vacaciones, al de tu habitación de hotel.




TOMAS USB

Compactas y de altas prestaciones, las tomas USB se presentan en versión de 1 módulo tipo A o C y tipo A+C, o bien de 2 módulos A+C o C+C, donde las salidas de tipo C (Fast Charge) permiten la recarga a toda velocidad de los dispositivos portátiles de última generación por un total de 3 A 5 V.



VISIBILIDAD TAMBIÉN EN LA OSCURIDAD

Pasillos, escaleras y otros espacios comunes están señalizados con discreción por indicadores de paso de LED que guían a las personas a través del edificio garantizando visibilidad y seguridad también en horas nocturnas.

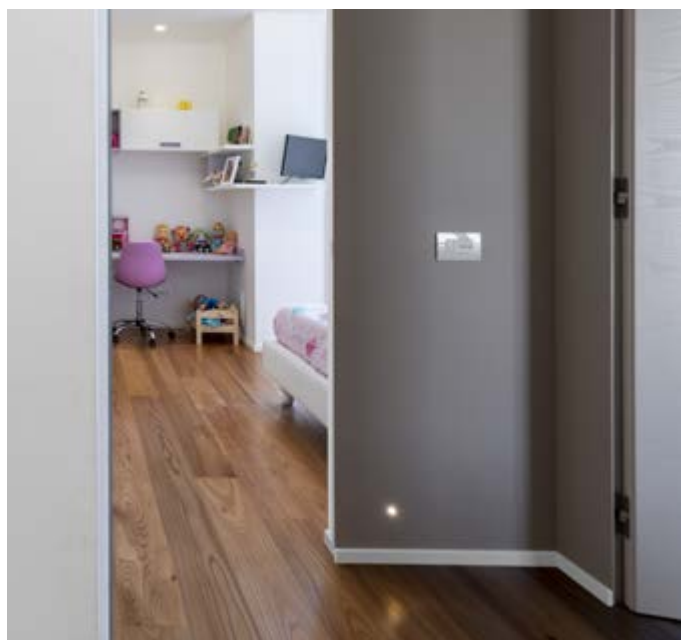

CONTROL DE LUCES Y PERSIANAS

Numerosas soluciones, de las tradicionales a las más avanzadas, para el control de luces y persianas, venecianas, toldos y estores en general. Con control centralizado y regulación automática según el horario, la iluminación externa o al producirse determinados eventos.



Eficiencia energética

TERMORREGULACIÓN

Soluciones de diseño para una gestión optimizada de la climatización. Termostatos y cronotermostatos fáciles de utilizar y bonitos de ver. No solo de libre instalación, sino también conectados para controlar la climatización incluso estando fuera de casa, cómodamente desde un smartphone a través de la aplicación.



LA LUZ QUE QUIERES SIN DERROCHES

Gracias a los variadores Vimar es posible regular la intensidad de todas las fuentes luminosas evitando así derroches energéticos. Se pueden montar, también en instalaciones existentes, en modo stand-alone -con botones o mando giratorio- o integrados en sistemas domóticos.



LA ILUMINACIÓN SOLO CUANDO HACE FALTA

El interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces solo cuando hace falta: al paso de una persona o al caer el sol. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y accionar autónomamente las luces en las estancias.



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

Están disponibles soluciones interesantes para accionar los estores con el fin de dosificar la aportación energética desde el exterior dependiendo de la estación del año. En cualquier tipo de instalación -tradicional, avanzada o domótica- es posible hacer entrar más o menos luz y calor optimizando así el consumo de energía del edificio.



GESTIÓN DE ENERGÍA


Dispositivos inteligentes permiten la mejor gestión de la energía evitando molestos apagones por sobrecarga. Si se sobrepasa el umbral de consumo, las cargas eléctricas se desconectan según una prioridad previamente programada. En caso de excedente de energía, se pueden aplicar políticas de autoconsumo para maximizar la utilización de fuentes de energía renovables.



Seguridad

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Un apagón ya no es un problema. La linterna extraíble se enciende rápidamente en caso de falta de energía y se puede extraer de la toma de corriente, para moverse en la oscuridad hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Una vez guardada en su sitio, está lista de nuevo y al alcance de la mano.

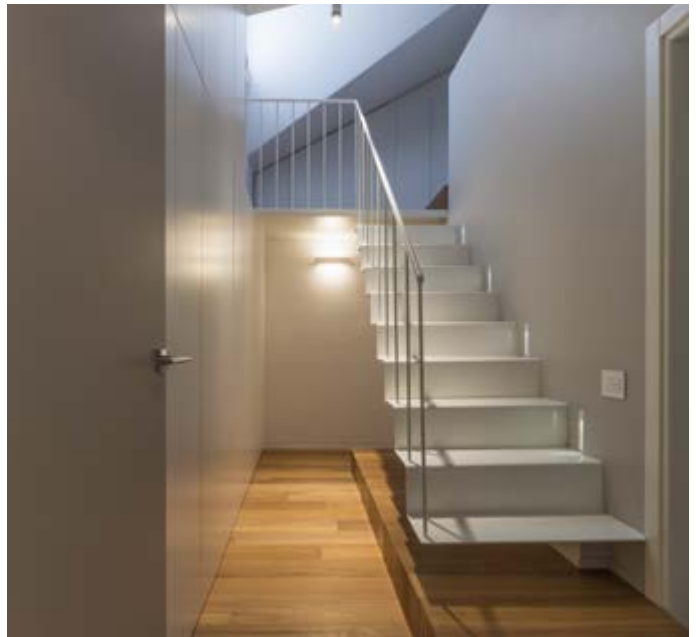


CONTROL DE ACCESOS

Dispositivos elegantes permiten el acceso a diferentes estancias solo a las personas autorizadas, garantizando así la total seguridad de todo el establecimiento.



TOMAS DE CORRIENTE Y DETECTOR DE GAS

Numerosos tipos de tomas de corriente por cada necesidad de instalación. La tecnología hipersensible del detector de gas metano detecta inmediatamente las fugas de gas bloqueándolas e avisa del fallo con una señal acústica.

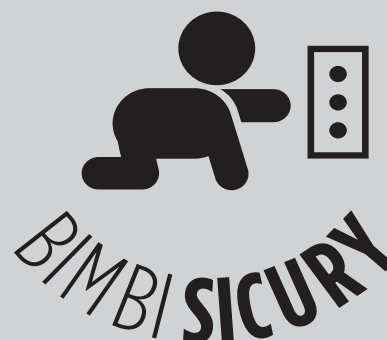

ANTI-INTRUSIÓN Y VIDEOVIGILANCIA

El sistema anti-intrusión By-alarm está conectado e integrado de forma nativa con la domótica, garantizando la máxima seguridad en la vivienda. Se integra perfectamente con la amplia gama de dispositivos para videovigilancia Elvox CCTV.



SOLUCIONES ANTIBACTERIANAS

No solo para los centros sanitarios, sino también para lugares públicos, bares, restaurantes, áreas comunes de comunidades de vecinos, hoteles, centros escolares. Los dispositivos y las placas con tratamiento antibacteriano de iones de plata reducen en un 90% la formación de bacterias.



+ ANTIBACTERIAL

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Conectividad

UN EDIFICIO CABLEADO

Soluciones para adecuar los espacios domésticos al smart working como forma de trabajo alternativa. La oferta Netsafe dedicada a la fibra óptica cumple con la norma CEI 306-22 y la ley italiana 164/14 sobre cableado estructurado residencial para FTTH (Fiber To The Home), permitiendo conexiones de fibra en las viviendas. La oferta se completa con tomas de datos y HDMI.



LA SEÑAL DE INTERNET EN TODOS LOS LUGARES

Para llevar la conectividad también donde normalmente no llega o es más débil, Vimar propone el punto de acceso Wi-Fi, que amplía la red WLAN en los espacios, dando cobertura también a las zonas donde no llega el router. El dispositivo de empotrar de dos módulos, alimentado a 230 V, encaja perfectamente en cualquier estilo de decoración.



UN MUNDO CONECTADO

Soluciones con altas prestaciones para volver inteligentes los edificios. Desde el sistema View Wireless, que permite convertir una instalación eléctrica tradicional en conectada, hasta los sistemas domóticos más completos. También hay soluciones para sistemas de videoportero y videovigilancia. Todo con altas prestaciones.



LA OPORTUNIDAD DEL CONTROL A TRAVÉS DE LA VOZ

El control del hogar con el asistente de voz permite el acceso a la tecnología a todo el mundo, también a personas mayores o con problemas de movilidad.



LA COMODIDAD DEL CONTROL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

Permite controlar desde cualquier lugar la climatización, el estado de las luces, la posición de toldos o persianas motorizadas, las cargas de energía, el riego y activar los escenarios.



Calidad y versatilidad del producto empezando por su diseño.


Sistema de enganche placck-clack

Una patente Vimar que permite enganchar los componentes del punto de iluminación (dispositivos y soporte) a la placa de forma fácil y rápida. El enganche placck-clack es un sistema de encastrés, caracterizado por una mayor solidez estructural (gracias también al soporte con núcleo de metal) y por una rigidez excepcional, que simplifica la introducción y la extracción frontal de los dispositivos



Modularidad de dispositivos y placas

El dispositivo modular de 1 a 3 módulos permite instalar en un único soporte varios dispositivos de modularidad diferente, hasta una composición de 21 módulos para placas de 7+7+7. El soporte para montar los dispositivos está provisto de dientes de encastre que permiten una fijación sólida y segura de cada dispositivo, así como una perfecta alineación entre un dispositivo y otro creando un efecto estético ordenado y visualmente agradable. Además, el dispositivo se fija al soporte frontalmente con lo cual es posible intervenir en la instalación en cualquier momento, sin tener que quitar el soporte de la caja.

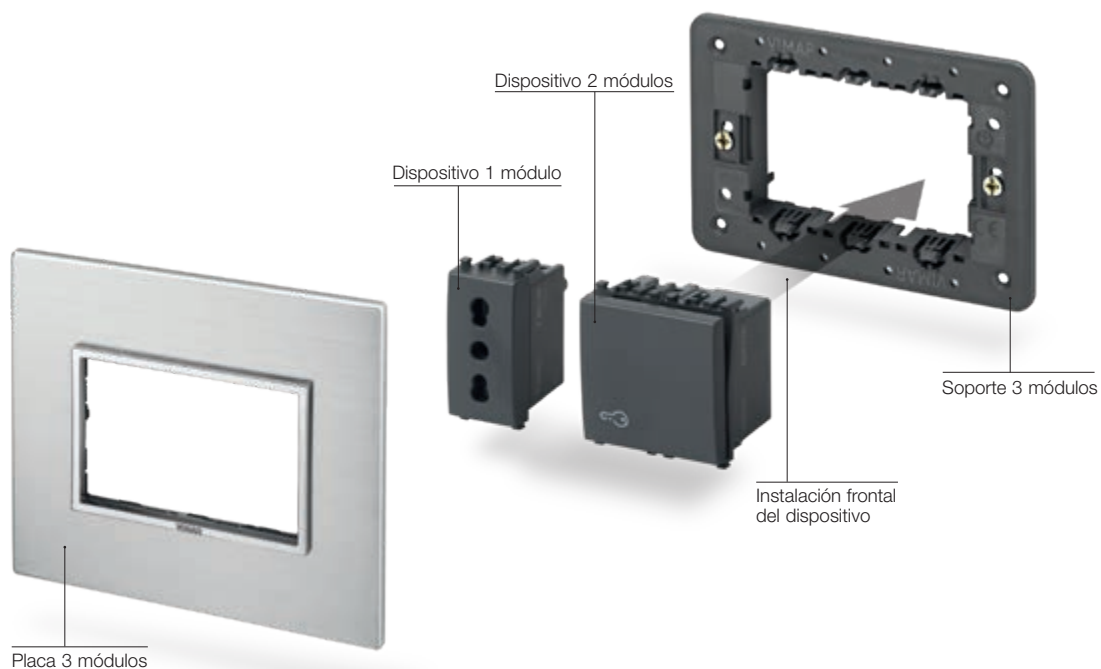



Mandos

Controlar la luz, activar un escenario o revisar las cargas son algunos de los muchos usos de la energía. La combinación de mecánica y tecnología permite simplificar estos gestos diarios accionando un simple dispositivo, basculante o axial o de pulsador, con precisión y comprensión intuitiva de las funciones asociadas.



Retroiluminación y personalización

Gracias a la retroiluminación con colores distintos, los mandos son visibles incluso en la oscuridad y los símbolos serigrafiados con láser o personalizados a medida siempre indican las funciones con claridad.

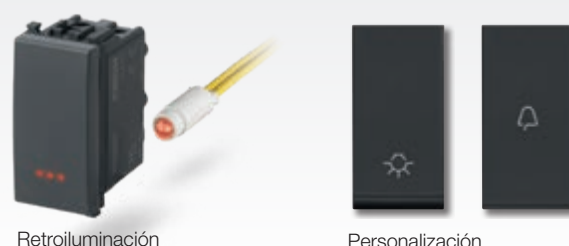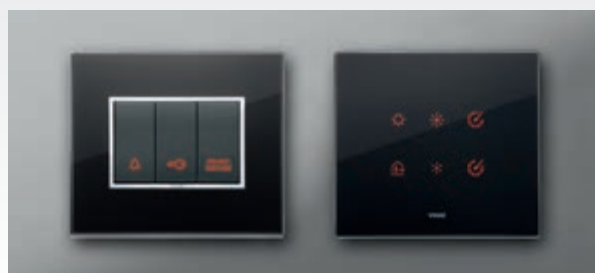



Cableado con bornes de tornillo.

El cableado con bornes de tornillo consiste en bornes con una pletina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz y es adecuado para cables flexibles o semirrígidos de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.



Bornes de tornillo.

Constan de una lámina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz.



Utilización de cables de distinta sección.

Cableado con cable flexible o semi-rígido de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.




Informaciones.

En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.



Alojamiento para la unidad de señalización.

Alojamiento para la unidad de señalización, para retroiluminar y ver el mando incluso en la oscuridad.



Cableado rápido Smartfix.

El cableado rápido Smartfix es una patente Vimar que consiste en bornes de resorte con terminales separados y palancas biestables. La palanca del contacto permite introducir o extraer cables rígidos, semirrígidos y flexibles, incluso si son de diferente tamaño, mientras que los terminales separados permiten gestionar de forma independiente cada cable, lo que facilita su mantenimiento y no afecta la fijación de los otros cables.



Patente Smartfix.

La patente Smartfix consiste en bornes con contactos de resorte de acero inoxidable AISI 301, caracterizado por su innovadora forma geométrica, con terminales separados e independientes. Esta solución permite tanto el control independiente de las entradas del cable como el cableado de cables de distinto tipo y sección en el mismo borne, garantizando siempre la máxima fijación.



Utilización de cables de distinta sección.

Gracias a los bornes de resorte con terminales separados (patente Smartfix), es posible cablear cables de sección diferente, incluso simultáneamente, en las dos entradas del mismo borne. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



Palancas del borne biestables.

En cada entrada del cable actúa una palanca biestable que, cuando se levanta, abre el contacto de resorte y permite introducir fácilmente cables semirrígidos y flexibles o extraer cables ya introducidos. Interviniendo en cada entrada del cable, las palancas facilitan las actividades de mantenimiento, sin afectar la fijación de los otros cables.



Gestión de la entrada de cables independiente.

Los bornes de resorte con terminales separados permiten gestionar de forma independiente dos entradas de cable del mismo borne, cableando o extrayendo cables de distinto tipo y sección en una sola entrada, sin afectar la fijación de los cables introducidos en la otra.

Características de instalación Eikon Tactil

Instalación de 3 módulos

Placas.

Tamaño amplio y cuadrado, de 2 a 4 módulos. De cristal y 4 colores: blanco diamante, agua, gris perla y negro diamante.



Mandos electrónicos.

De 1, 2 y 3 módulos retroiluminados. En los mandos estándar la retroiluminación es de color ámbar cuando se montan en una instalación eléctrica tradicional. La retroiluminación puede programarse en los colores RGB cuando se montan en una instalación domótica By-me Plus o Well-contact Plus.




Etiquetas adhesivas de Mylar.

Los mandos pueden personalizarse con la aplicación de etiquetas adhesivas de Mylar con varios símbolos, todos iluminables.

Soporte ultrafino.

Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

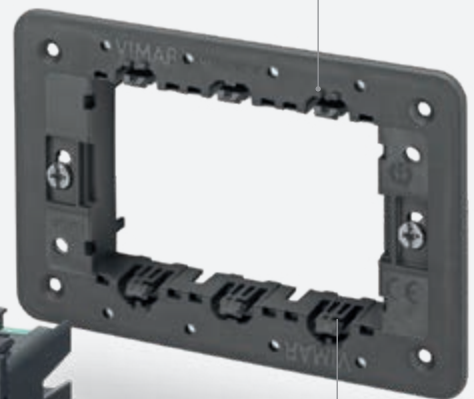

Sistema Plack-clack.

Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.


Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
 2 módulos	 De empotrar	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 x 1 módulo¹  1 x 2 módulos¹	 2 módulos
 3 módulos	 De empotrar	 Con tornillos	 1 y 2 módulos¹  3 x 1 módulo¹  3 módulos¹	 3 módulos
 4 módulos	 De empotrar	 Con tornillos	 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos¹  4 x 1 módulo¹  1 y 3 módulos¹	 4 módulos

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 164

¹ Personalizable con etiquetas adhesivas de Mylar (21847)

Características de instalación Eikon Evo


Instalación de 3 módulos

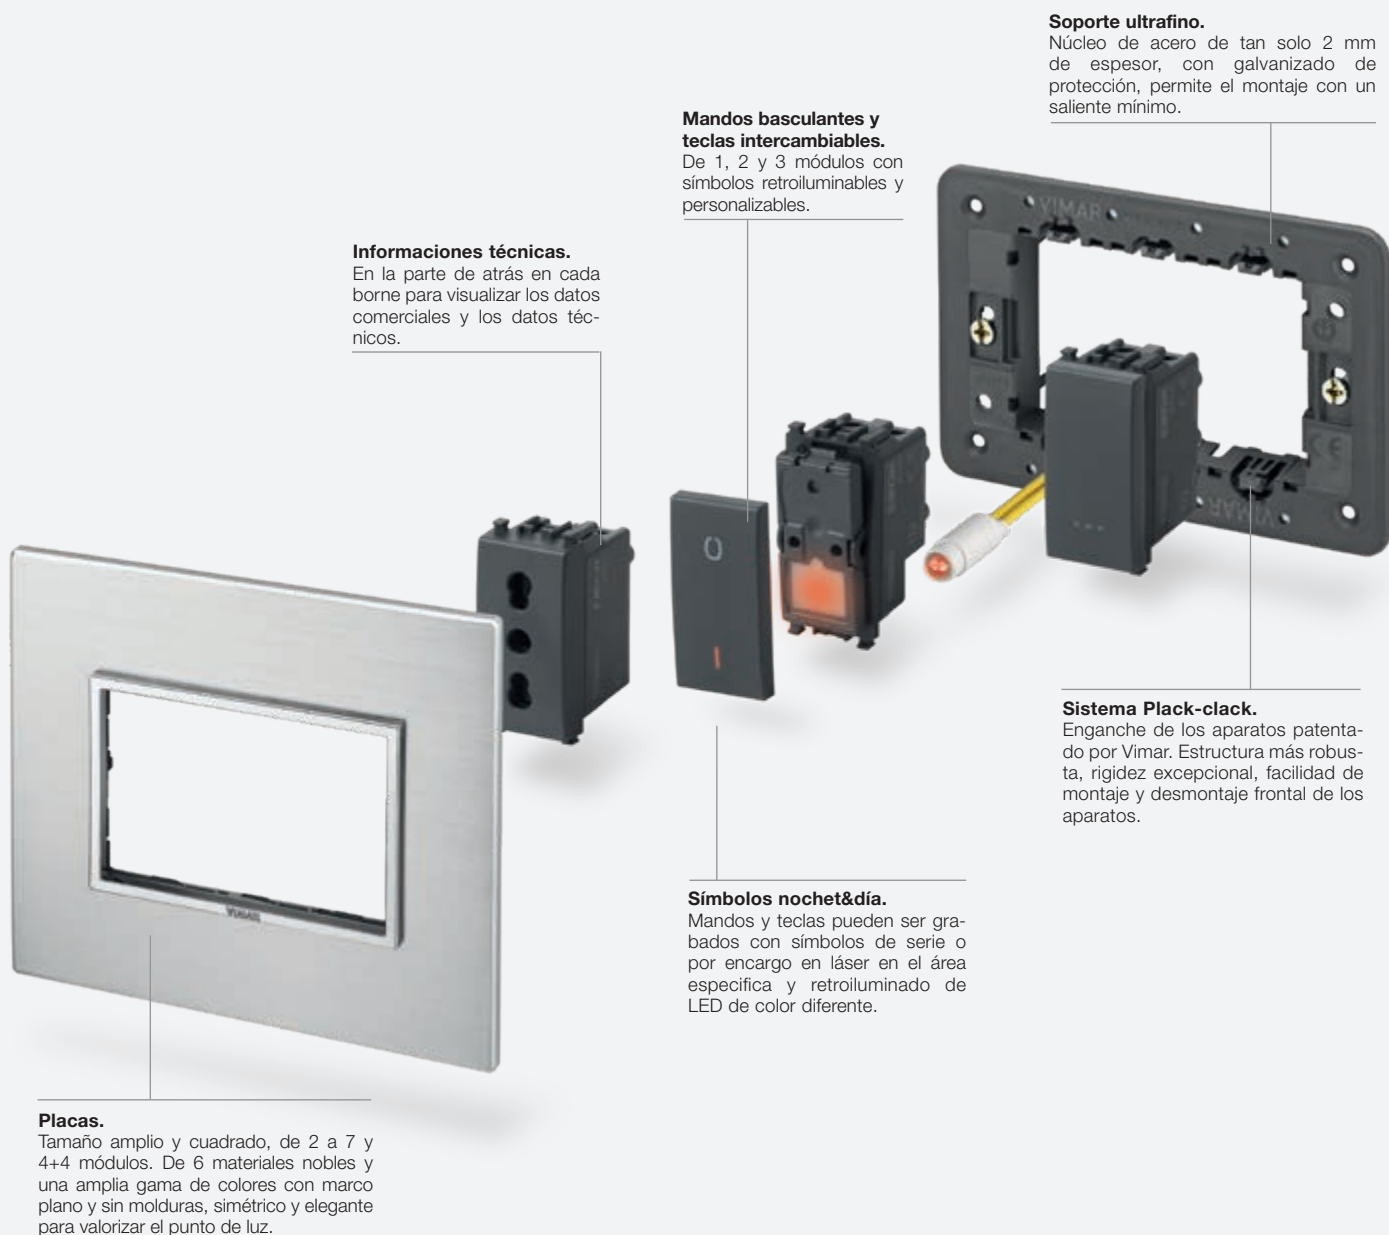

BORNES AUTOMÁTICOS

Para cables rígidos, semirrígidos y flexibles. Fácil, rápido y seguro.

Los bornes automáticos pueden alojar cable rígido, semirrígido y flexible con lo cual responden a cualquier exigencia de instalación. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



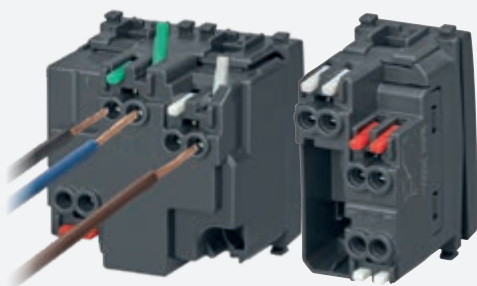


BORNES DE TORNILLO

Contactos ergonómicos.

En los bornes, la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite retener el cable hasta que se sujeta con el tornillo. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.

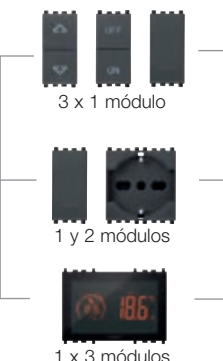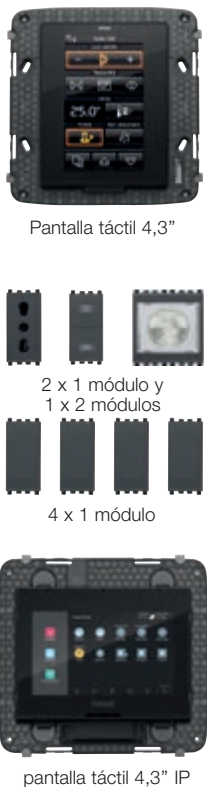

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
 2 módulos	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	 2 módulos
 De 3 a 7 módulos	 De empotrar de 3 a 7 módulos	 Con tornillos	 3 x 1 módulo 1 y 2 módulos 1 x 3 módulos	 De 3 a 7 módulos*
 Pantalla táctil 10" IP	 Semi-empotrable			 Placa para pantalla táctil 10" IP
 Pantalla táctil 4,3"  Pantalla táctil 4,3" IP	 De empotrar	 Con tornillos	 Pantalla táctil 4,3" 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 4 x 1 módulo pantalla táctil 4,3" IP	 8 módulos* 8 módulos*, vuelta de 90°

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 164

Características de instalación Eikon Evo

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm
(estándar alemán y francés)

Soporte ultraplano.


Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado protectorio, permite la instalación con el mínimo saliente. Soporte con distancia entre eje 71 mm para satisfacer todas necesidades de instalación.

Sistema Plack-clack.

Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Teclas intercambiables.

De 1 y 2 módulos con símbolos retroiluminables y personalizables.

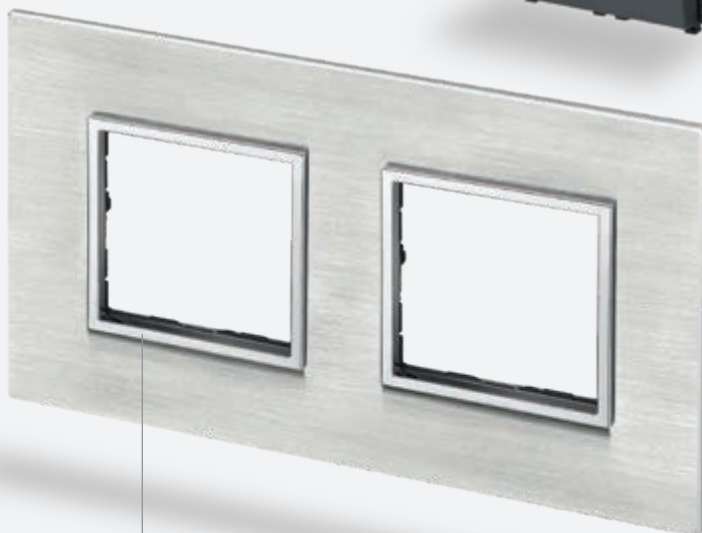





Placas

Gama de placas de módulos múltiples, desde 2+2 hasta 2+2+2+2 módulos, para una instalación vertical y horizontal segura y funcional para cada país.



Informaciones técnicas.

En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.

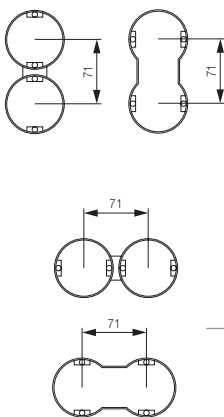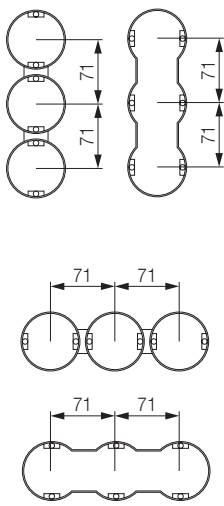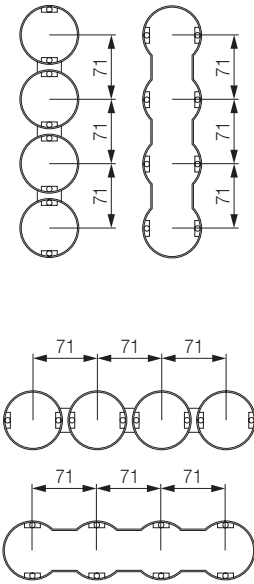Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
 2+2 módulos		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	 2 x 2 módulos	 2+2 módulos, instalación vertical 2+2 módulos, instalación horizontal
 2+2+2 módulos		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	 3 x 2 módulos	 2+2+2 módulos, instalación vertical 2+2+2 módulos, instalación horizontal
 2+2+2+2 módulos		 Con/sin tornillos con distancia entre eje 71 mm	 4 x 2 módulos	 2+2+2+2 módulos, instalación vertical 2+2+2+2 módulos, instalación horizontal

Características de instalación Eikon Exé

Eikon Exé Flat

Placas.

La esencia del minimalismo, de 2 a 4 módulos y de 1 a 8 botones. Metal en 5 colores diferentes.

Soporte ultrafino.

Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Mandos.

Electromecánicos o domóticos, de completar con teclas intercambiables.

Teclas intercambiables.

Con símbolos retroiluminados en 5 colores diferentes, para una perfecta coordinación entre placa y mandos.

Sistema Plack-clack.

Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Eikon Exé Vintage

Placas.

La esencia moderna del retrò, fascinantes líneas del pasado, de 2 a 3 módulos y de 1 a 3 mandos, en acabados metálicos especiales.

Soporte ultrafino.



Núcleo de acero de tan solo 2 mm de espesor, con galvanizado de protección, permite el montaje con un saliente mínimo.

Mandos.

Electromecánicos, de alto rendimiento y estéticamente coordinados.

Sistema Plack-clack.


Enganche de los aparatos patentado por Vimar. Estructura más robusta, rigidez excepcional, facilidad de montaje y desmontaje frontal de los aparatos.

Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
Eikon Exé Flat				
 2 módulos para 1 mando tradicional	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 1 módulo sin tornillos/con garras	 1 x 1 módulo	 2 módulos para 1 mando tradicional*
 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 2 módulos sin tornillos/con garras	 1 x 2 módulos	 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX
 3 módulos para 3 mandos tradicionales	 De empotrar	 Con tornillos	 3 x 1 módulo	 3 módulos para 3 mandos tradicionales*
 de 3 a 4 módulos para 6 o 8 mandos domóticos/KNX	 De empotrar de 3 a 4 módulos	 Con tornillos	 1 x 3 módulos	 de 3 a 4 módulos para 6 o 8 mandos domóticos/KNX*
Eikon Exé Vintage				
 2 módulos para 2 mandos	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 2 módulos sin tornillos/con garras	 2 x 1 módulo	 2 módulos para 2 mandos*
 3 módulos para 3 mandos	 De empotrar	 Con tornillos	 3 x 1 módulo	 3 módulos para 3 mandos*


* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 172





Características de instalación Eikon Exé

Instalación de 3 módulos

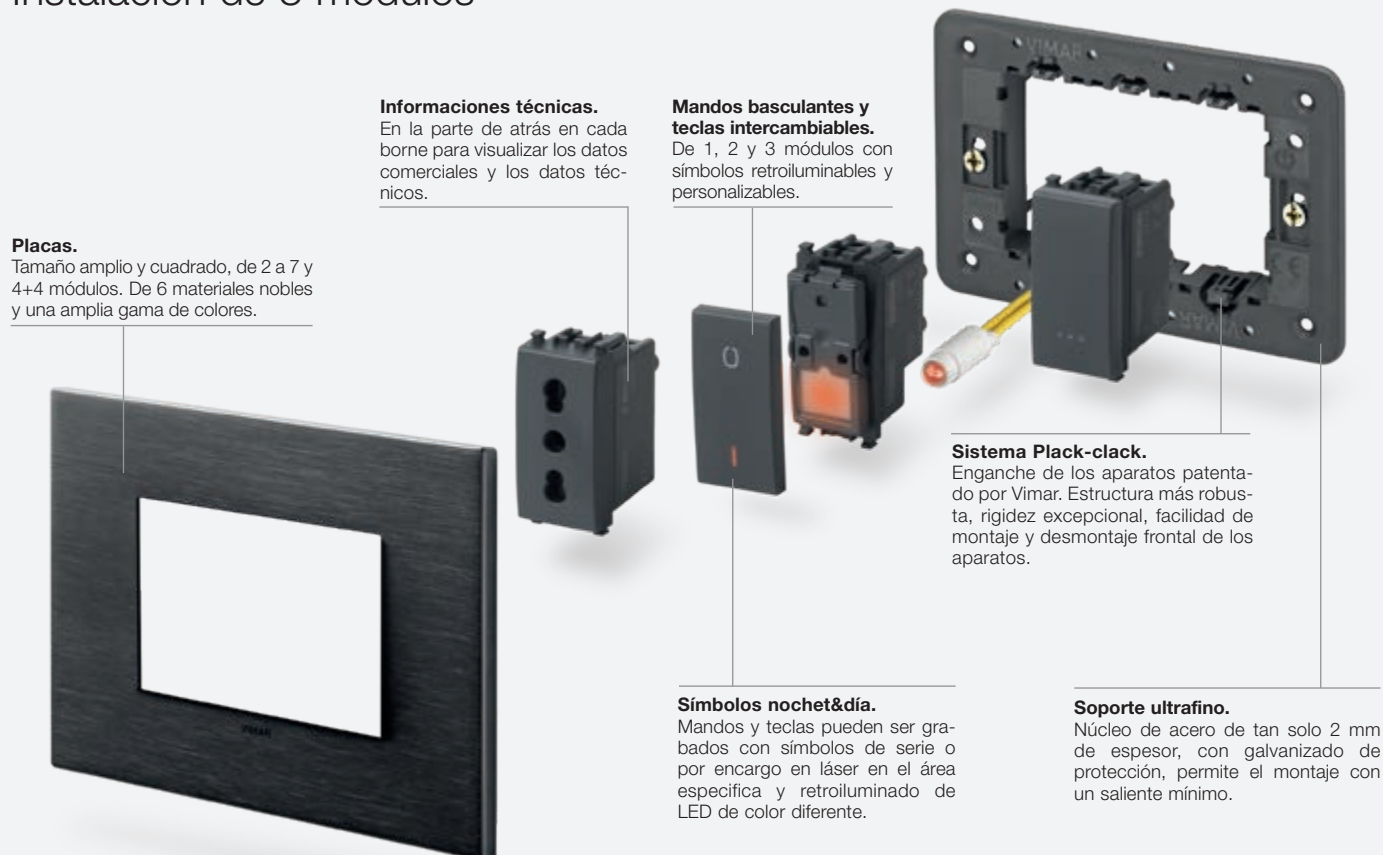

Instalación ras de la superficie para paredes huecas

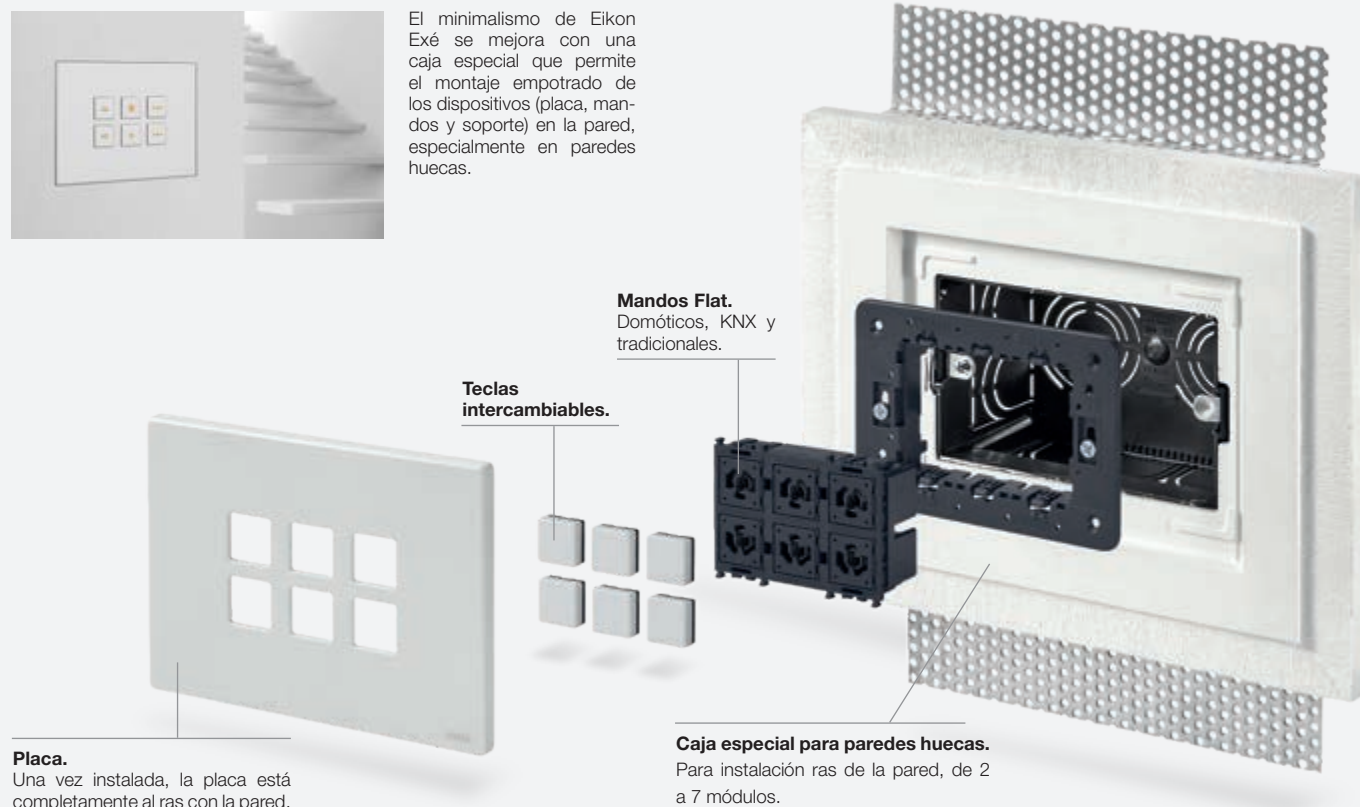


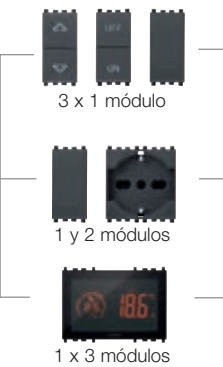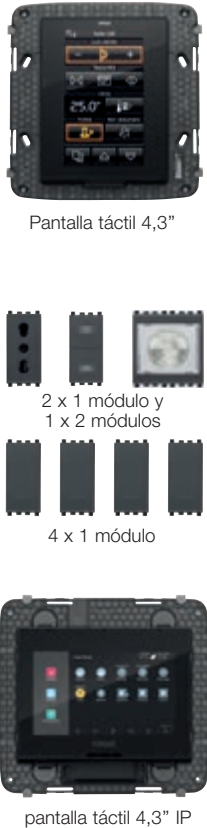
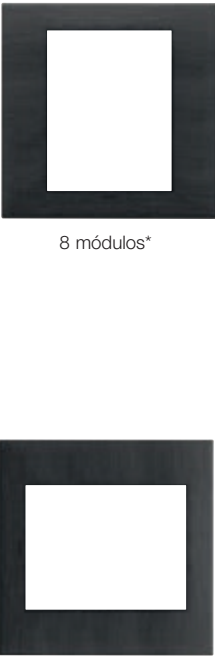
Composición	Caja	Soporte	Dispositivo	Placa
 2 módulos	 De empotrar ø 60 mm o 56x56 mm	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 x 1 módulo 1 x 2 módulos	 2 módulos
 De 3 a 7 módulos	 De empotrar de 3 a 7 módulos	 Con tornillos	 3 x 1 módulo 1 y 2 módulos 1 x 3 módulos	 De 3 a 7 módulos*
 Pantalla táctil 4,3"  Pantalla táctil 4,3" IP	 De empotrar	 Con tornillos	 Pantalla táctil 4,3" 2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos 4 x 1 módulo pantalla táctil 4,3" IP	 8 módulos* 8 módulos*, vuelta de 90°

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 168

Características de instalación Eikon Chrome

Instalación de 3 módulos

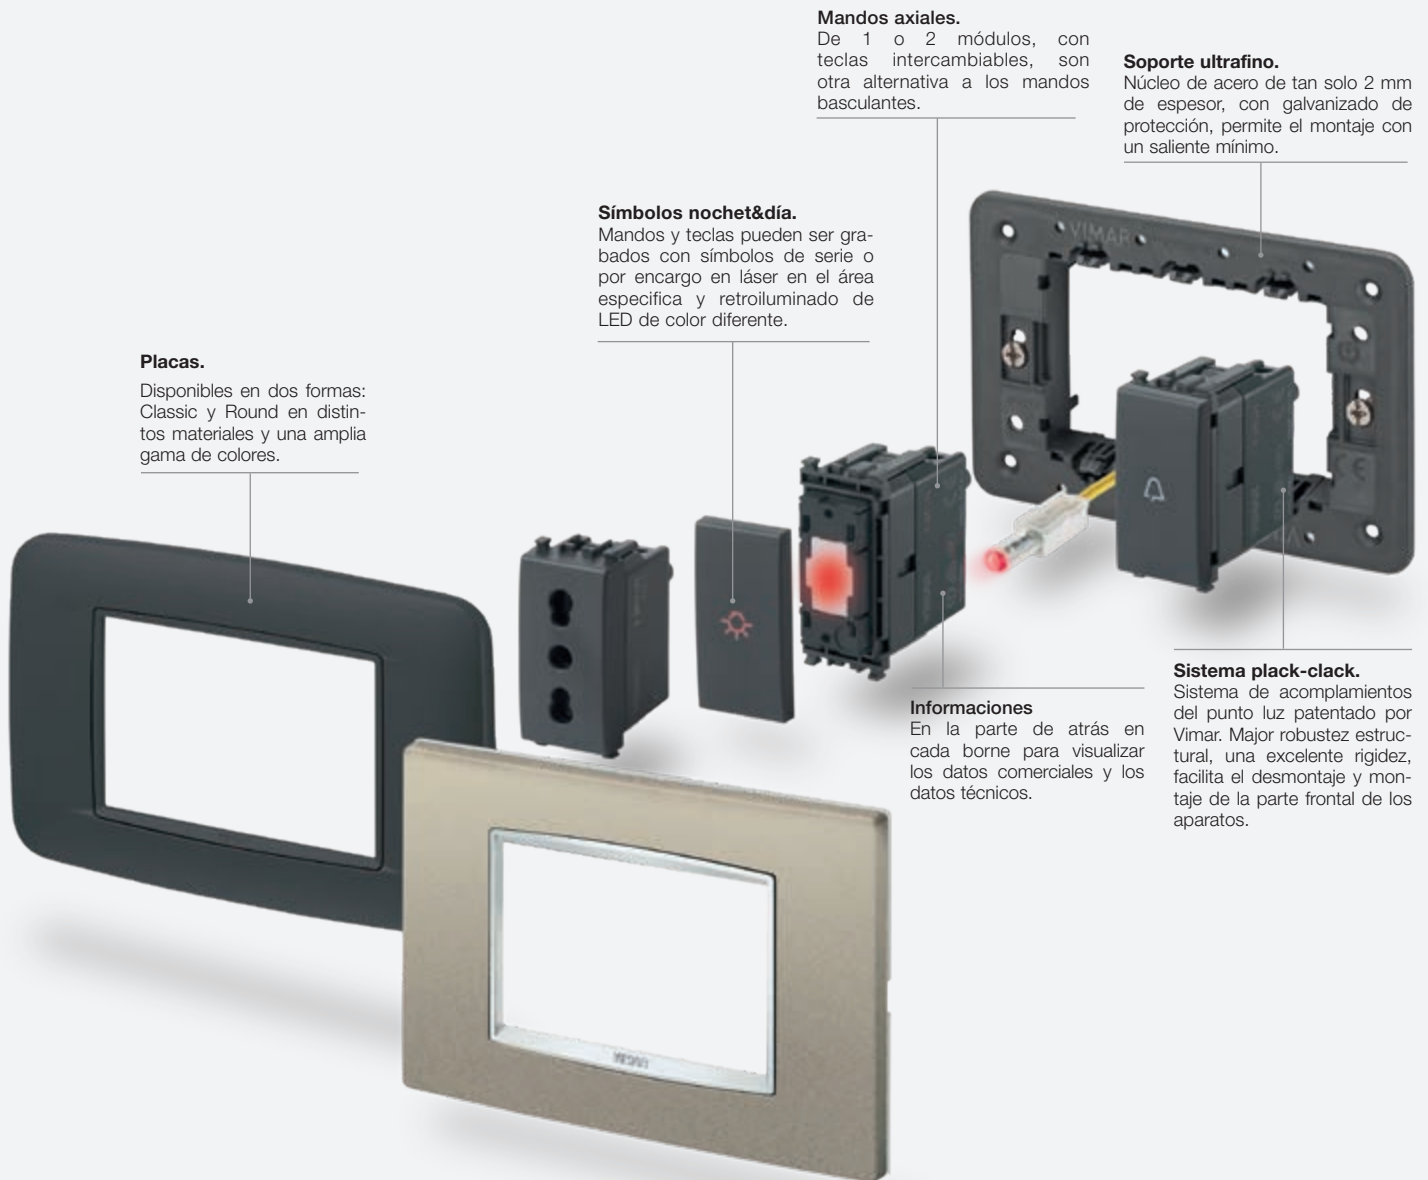

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 En paneles	 En paneles	 Con tornillos	 1 módulo	 De 1 a 2 módulos Classic o Round* (sólo para Total Look)
 De 1 a 2 módulos	 De empotrar  De superficie	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 x 1 módulo  1 x 2 módulos	 De 1 a 2 módulos Classic o Round*
 Para 2 módulos centrales  De 3 a 7 módulos	 De empotrar  De superficie	 Con tornillos  Con tornillos	 2 x 1 módulo  2 módulos  1 y 2 módulos  3 x 1 módulo  1 x 3 módulos	 2 módulos centrales Classic o Round*  De 3 a 7 módulos Classic o Round*
 8 módulos	 De empotrar	 Con tornillos	 Pantalla táctil 4,3"  2 x 1 módulo y 1 x 2 módulos  4 x 1 módulos	 8 módulos Classic o Round*
 De mesa	 Caja de mesa	 Con tornillos	 1 y 3 módulos	 4 y 7 módulos Classic o Round*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 176

Características generales estándar británico

Instalación de aparatos modulares



Placas

Una amplia gama de placas:

EIKON EVO

EIKON EXÉ

EIKON CHROME

Informaciones

En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.



Teclas intercambiables.
De uno o dos módulos con símbolos retroiluminables.

Personalización.

La personalización de mandos y teclas se incluye de serie o por encargo, grabada por láser y retroiluminada de LED de color diferente.



Soporte.

Soporte de acero inoxidable, con aletas para la instalación rápida y fácil desde el frente de los aparatos. Disponible también para aparatos de 1 módulo con tapa incorporada.

Aparato monobloque (con soporte incorporado)



Placas

Para instalación horizontal y vertical

Tomas

Con patente SICURY para evitar contactos accidentales con la corriente eléctrica.



Aparato monobloque
con soporte incorporado.

Aletas de fijación

Posibilidad de instalaciones horizontal y vertical del aparato.




LED de señalización

Señalización de presencia de tensión eléctrica, perfectamente visible de día y de noche.

Posibilidad de acoplamiento



Posibilidad de acoplamiento de placas con una distancia mínima de 25 mm

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 1 módulo, instalación modular	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo con tornillos M 3,5	 Interruptor, 1 módulo	 De 1 a 2 módulos*
 2 módulos, instalación modular	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos con tornillos M 3,5	 Interruptor de 3 pulsadores, 2 módulos  2 x 1 módulo  1 x 2 módulos	 De 1 a 2 módulos*
 aparato monobloque	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 3 módulos con tornillos M 3,5	 Toma aparato monobloque  Unidad 'ON/OFF', aparato monobloque  1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	 Monobloque, instalación horizontal*  Monobloque, instalación vertical*  3 módulos*
 aparato monobloque o 5 módulos	 De empotrar. Distancia entre ejes: 120,6 mm	 5 módulos con tornillos M 3,5	 Doble toma, aparato monobloque  2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (módulo ciego)	 5 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 180

Mandos

EIKON TACTIL

Módulos ciegos



21041
Módulo ciego.
Prof.: 11 mm

Mandos electrónicos



21119
Salida de relé
NO 6 A 230 V~,
alimentación
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.: 42,5 mm



21126
6 pulsadores independientes,
8 entradas no polarizadas,
7 salidas en estado sólido
para contactos no polarizados,
alimentación 9-32 Vdc
- 3 módulos. Prof.: 22,8 mm



21174
Para ajuste
aletas persianas
cosφ 0,6 2 A
230 V~.
Prof.: 42,5 mm



21122
2 botones para
control remoto
de un mando
centralizado o
varios mandos.
Prof.: 42,5 mm



21125
8 entradas no polarizadas, 7 salidas
en estado sólido para contactos no
polarizados, alimentación 9-32 Vdc,
para aplicaciones en el exterior/interior
de habitación de hotel o camarote
- 3 módulos. Prof.: 22,8 mm

Variadores 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA,
CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Prof.: 42,5 mm

By-me Plus - Mandos electrónicos



21520.1
4 botones independientes o
2 conmutadores, 4 LEDs
RGB independientes
- 2 módulos. Prof.: 38 mm



21540.1
6 botones independientes o
3 conmutadores, 6 LEDs
RGB independientes
- 3 módulos. Prof.: 38 mm

By-me Plus - Termostatos



21514.F.70
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-
CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución
1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posi-
bilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato
modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432,
19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroilumina-
ción LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21514.F.76
Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-
CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución
1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posi-
bilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato
modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432,
19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroilumina-
ción LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

Mandos

EIKON TACTIL

By-me Plus - Termostatos



21514.S.70

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21514.S.76

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21514.H.70

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm



21514.H.76

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

Well-contact Plus - Mandos electrónicos



21840


4 botones programables independientes para cargas individuales o escenarios, estándar KNX. - 2 módulos. Prof.: 38 mm



21860

6 botones programables independientes para cargas individuales o escenarios, estándar KNX. - 3 módulos. Prof.: 38 mm

Well-contact Plus - Sistema control de accesos



21457

Lector táctil de tarjetas de transponder Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta con transponder. Prof.: 36,5 mm



21666.70

Placa electrónica para 21457, blanco diamante - 3 módulos



21666.71

Placa electrónica para 21457, agua - 3 módulos



21666.73

Placa electrónica para 21457, gris perla - 3 módulos



21666.76

Placa electrónica para 21457, negro diamante - 3 módulos

EIKON TACTIL

Well-contact Plus - Sistema control de accesos



■ **21666.53**
Placa electrónica para
21457, gris cuarzo
- 3 módulos



■ **21666.31**
Placa electrónica para
21457, nogal italiano
- 3 módulos



■ **21666.32**
Placa electrónica para
21457, roble blanco
- 3 módulos



■ **21666.33**
Placa electrónica para
21457, wengé
- 3 módulos



■ **21666.21**
Placa electrónica para
21457, crema
- 3 módulos



■ **21666.22**
Placa electrónica para
21457, tabaco
- 3 módulos



■ **21666.41**
Placa electrónica para
21457, blanco hielo glaciado
- 3 módulos



▲ **0K21666.70.02**
Placa electrónica para
21457, IP55, blanco
diamante - 3 módulos



▲ **0K21666.71.02**
Placa electrónica para
21457, IP55, agua
- 3 módulos



▲ **0K21666.73.02**
Placa electrónica para
21457, IP55, gris perla
- 3 módulos



▲ **0K21666.76.02**
Placa electrónica para
21457, IP55, negro
diamante - 3 módulos



21457.1
Lector táctil de tarjetas de transponder Eikon Tactil,
estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~,
2 entradas, alimentación 12-24 V~ 50/60 Hz y
12-24 Vcc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta
con transponder. Prof.: 36,5 mm



21666.70.01
Placa electrónica para
21457.1, blanco diamante
- 3 módulos



21666.71.01
Placa electrónica para
21457.1, agua
- 3 módulos



21666.76.01
Placa electrónica para
21457.1, negro diamante
- 3 módulos



▲ **0K21666.70.03**
Placa electrónica para
21457.1, IP55, blanco
diamante - 3 módulos



▲ **0K21666.71.03**
Placa electrónica para
21457.1, IP55, agua
- 3 módulos



▲ **0K21666.76.03**
Placa electrónica para
21457.1, IP55, negro
diamante - 3 módulos

EIKON TACTIL

Well-contact Plus - Termostatos

**21814.F.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.F.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.S.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.S.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.H.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.H.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

EIKON TACTIL

Etiquetas



21847
8 foletos de etiquetas con símbolos y palabras para mandos Eikon Tactil



21847.1
4 hojas con etiquetas con símbolos y leyendas para funciones en el exterior/ interior de habitación de hotel o camarote para mandos Eikon Tactil



21847.2
4 foletos de etiquetas con símbolos y palabras para mandos Eikon Tactil



▲21847.P
Hoja con etiquetas con símbolos y leyendas para funciones personalizables de los mandos Eikon Tactil



21846
8 hojas con etiquetas adhesivas con números de habitaciones para la personalización de las placas Eikon Tactil

Ejemplos de mandos personalizados Eikon Tactil



Eikon Tactil



Mando Eikon Tactil con etiquetas adhesivas 21847...

Símbolos disponibles en las etiquetas 21847
(Algunos símbolos se repiten varias veces)

Repetición	10	1	1	1	1	5	5	1	2	1	1	8
Repetición	3	2	4	5	2	4	1	1	1	3	3	2
Repetición	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2
Repetición	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Repetición	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Repetición	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2
Repetición	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Repetición	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Repetición	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Símbolos disponibles en las etiquetas 21847.1
(Algunos símbolos se repiten varias veces)

Repetición	10	10	4	10	10	8	8	2	2	8	8	8
Repetición	8											

Símbolos disponibles en las etiquetas 21847.2
(Algunos símbolos se repiten varias veces)

Repetición	2	5	5	6	6	3	3	5	1	4	1	1
Repetición	4	2	5	5	2	5	3	2	2	6	4	2
Repetición	4	2	2	2	2	2						

Símbolos disponibles en las etiquetas 21846
(Algunos símbolos se repiten varias veces)

Repetición	80	15	15	15	6	6	6	6	5

Mandos

EIKON EXÉ VINTAGE

Mandos



22004.01
Conmutador 1P 10 AX,
blanco.
Prof.: 32 mm



22004.03
Como en lado,
gris.
Prof.: 32 mm



22004.11
Como en lado,
níquel.
Prof.: 32 mm



22004.12
Como en lado,
bronce.
Prof.: 32 mm



22004.82
Como en lado,
oro.
Prof.: 32 mm



22004.88
Como en lado,
oro satinado.
Prof.: 32 mm



22008.01
Pulsador 1P NO 10 A,
blanco.
Prof.: 32 mm



22008.03
Como en lado,
gris.
Prof.: 32 mm



22008.11
Como en lado,
níquel.
Prof.: 32 mm



22008.12
Como en lado,
bronce.
Prof.: 32 mm



22008.82
Como en lado,
oro.
Prof.: 32 mm



22008.88
Como en lado,
oro satinado.
Prof.: 32 mm



22061.01
Pulsador conmutador
2P 10 A, OFF central,
blanco.
Prof.: 40,5 mm



22061.03
Como en lado,
gris.
Prof.: 40,5 mm



22061.11
Como en lado,
níquel.
Prof.: 40,5 mm



22061.12
Como en lado,
bronce.
Prof.: 40,5 mm



22061.82
Como en lado,
oro.
Prof.: 40,5 mm



22061.88
Como en lado,
oro satinado.
Prof.: 40,5 mm

Placas

Modularidades placas



22672.1.01
1 agujero, 2 módulos,
blanco mate



22672.2.01
2 agujeros, 2 módulos,
blanco mate



22673.1.01
1 agujero, 3 módulos,
blanco mate



22673.2.01
2 agujeros, 3 módulos,
blanco mate



22673.3.01
3 agujeros, 3 módulos,
blanco mate



22674.4.01
4 agujeros, 4 módulos,
blanco mate



22675.3.01
3 agujeros, 3 módulos,
estándar británico,
blanco mate



22679.5.01
5 agujeros, 5 módulos,
estándar británico,
blanco mate

Acadados de las placas



.03
Gris antracita



.11
Níquel cepillado



.12
Bronce oscuro cepillado



.82
Oro



.88
Oro satinado

Mandos

EIKON EXÉ FLAT

Mandos tradicionales

**22104**

Mecanismo conmutador
1P 10 AX 250 V~ axial.
Prof.: 39,5 mm

**22108**

Mecanismo pulsador 1P
NO 10 A 250 V~ axial.
Prof.: 39,5 mm

**02686.AX**

4 botones 1P NO 24 Vdc 50 mA máx.,
iluminable - 2 módulos.
Prof.: 21,5 mm

By-me Plus - Mandos

**01480.AX**

4 botones, visibilidad en la
oscuridad de LED RGB con
ajuste de luminosidad
- 2 módulos. Prof.: 21,5 mm

**01485.AX**

6 botones, visibilidad en la
oscuridad de LED RGB con
ajuste de luminosidad
- 3 módulos. Prof.: 21,5 mm

Well-contact Plus - Mandos

**01580.AX**

4 botones, estándar KNX,
visibilidad en la oscuridad de LED
RGB con ajuste de luminosidad
- 2 módulos. Prof.: 21,5 mm

**01585.AX**

6 boutons, estándar KNX,
visibilidad en la oscuridad de LED
RGB con ajuste de luminosidad
- 3 módulos. Prof.: 21,5 mm

Medias teclas intercambiables para Eikon Exé Flat - 1 módulo

**22751.01**

Sin símbolo,
blanco

**22751.03**

Sin símbolo,
gris

**22751.11**

Sin símbolo,
níquel

**22751.12**

Sin símbolo,
bronce

**22751.82**

Sin símbolo,
oro

**22751.88**

Sin símbolo,
oro satinado

**22751.0.01**

Sin símbolo,
personalizable¹,
blanco

**22751.0.03**

Sin símbolo,
personalizable¹,
gris

**22751.0.11**

Sin símbolo,
personalizable¹,
níquel

**22751.0.12**

Sin símbolo,
personalizable¹,
bronce

**22751.0.82**

Sin símbolo,
personalizable¹,
oro

**22751.0.88**

Sin símbolo,
personalizable¹,
oro satinado

**22751.1.01**

Símbolos
ON/OFF,
blanco

**22751.1.03**

Símbolos
ON/OFF,
gris

**22751.1.11**

Símbolos
ON/OFF,
níquel

**22751.1.12**

Símbolos
ON/OFF,
bronce

**22751.1.82**

Símbolos
ON/OFF,
oro

**22751.1.88**

Símbolos
ON/OFF,
oro satinado

**22751.2.01**


Símbolo
flechas,
blanco

**22751.2.03**

Símbolo
flechas,
gris

**22751.2.11**

Símbolo
flechas,
níquel

**22751.2.12**

Símbolo
flechas,
bronce

**22751.2.82**

Símbolo
flechas,
oro

**22751.2.88**


Símbolo
flechas,
oro satinado

**22751.3.01**

Símbolo
regulación,
blanco

**22751.3.03**

Símbolo
regulación,
gris

**22751.3.11**

Símbolo
regulación,
níquel

**22751.3.12**

Símbolo
regulación,
bronce

**22751.3.82**

Símbolo
regulación,
oro

**22751.3.88**

Símbolo
regulación,
oro satinado

Mandos

EIKON EXÉ FLAT

Placas

Modularidades placas para mandos tradicionales



22682.1.01
1 agujero,
2 módulos,
blanco mate



22682.2.01
2 agujeros,
2 módulos,
blanco mate



22683.1.01
1 agujero, 3 módulos,
blanco mate



22683.2.01
2 agujeros, 3 módulos,
blanco mate



22683.3.01
3 agujeros, 3 módulos,
blanco mate



22684.4.01
4 agujeros, 4 módulos,
blanco mate



22685.3.01
3 agujeros, 3 módulos,
estándar británico,
blanco mate



22689.5.01
3 agujeros, 3 módulos,
estándar británico,
blanco mate

Modularidades placas para mandos domóticos



22692.01
4 agujeros,
2 módulos,
blanco mate



22693.01
6 agujeros, 3 módulos,
blanco mate



22694.01
8 agujeros, 4 módulos,
blanco mate



22695.01
6 agujeros, 3 módulos,
estándar británico,
blanco mate



22699.01
10 agujeros, 5 módulos,
estándar británico,
blanco mate

Acabados de las placas



.03
Gris antracita



.11
Níquel cepillado



.12
Bronce oscuro cepillado



.82
Oro



.88
Oro satinado

EIKON EXÉ VINTAGE - EIKON EXÉ FLAT

Soportes y cajas

Soportes



21600.0
1 módulo,
sin tornillos



21601.0
1 módulo,
con garras



21602
2 módulos,
con garras



21603
2 módulos,
sin tornillos



21613
3 módulos, avec vis



21614
4 módulos, avec vis

Soportes para estándar británico



20606.0
1 módulo



20607
2 módulos



20608
3 módulos



20609
5 módulos

Cajas para montaje a ras de paredes huecas y accesorios



V71791
2 módulos



V71793
3 módulos



V71794
4 módulos



V71796
7 módulos



V71580
Accesorio para retirar placa Exé
instalada a ras de pared


Mandos

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Módulos ciegos y salidas de cable

 20041 Módulo ciego. Prof.: 11 mm	 20044 Salida de cable. Prof.: 16,6 mm	 20041.B Módulo ciego. Prof.: 11 mm	 20044.B Salida de cable. Prof.: 16,6 mm	 20041.N Módulo ciego. Prof.: 11 mm	 20044.N Salida de cable. Prof.: 16,6 mm
 20042 Módulo ciego - 2 módulos. Prof.: 11 mm	 20042.B Módulo ciego - 2 módulos. Prof.: 11 mm	 20042.N Módulo ciego - 2 módulos. Prof.: 11 mm			
 20046² Salida de cable y borniera 20 A. Prof.: 22,1 mm	 20047² Salida de cable y borniera 45 A. Prof.: 20 mm	 20046.B² Salida de cable y borniera 20 A. Prof.: 22,1 mm	 20047.B² Salida de cable y borniera 45 A. Prof.: 20 mm	 20046.N² Salida de cable y borniera 20 A. Prof.: 22,1 mm	 20047.N² Salida de cable y borniera 45 A. Prof.: 20 mm
 20049.L³ Unidad conexión 13 A y interruptor. Prof.: 20,4 mm	 20049.L.B³ Unidad conexión 13 A y interruptor. Prof.: 20,4 mm	 20049.L.N³ Unidad conexión 13 A y interruptor. Prof.: 20,4 mm			

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable³)

								
20001 16 AX. Prof.: 25 mm	20001.2 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20001.B 16 AX. Prof.: 25 mm	20001.2.B 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20001.N 16 AX. Prof.: 25 mm	20001.2.N 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm			
								
20002 20 AX. Prof.: 25 mm	20002.2 20 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20003 Triplo interruptor 20 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20002.B 20 AX. Prof.: 25 mm	20002.2.B 20 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20003.B Triplo interruptor 20 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20002.N 20 AX. Prof.: 25 mm	20002.2.N 20 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20003.N Triplo interruptor 20 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm

° Lámparas y unidades de señalización, pág. 440

² Compatible con BS 5733

³ Compatible con BS 1363-4

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Interruptores 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)

20000.FX 10 AX. Prof.: 26,7 mm	20001.FX.2 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm	20000.FX.B 10 AX. Prof.: 26,7 mm	20000.FX.2.B 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm	20000.FX.N 10 AX. Prof.: 26,7 mm	20000.FX.2.N 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm
--	--	--	--	--	--

Interruptor axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

20101 16 AX. Prof.: 34,5 mm	20101.2 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm	20101.B 16 AX. Prof.: 34,5 mm	20101.2.B 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm	20101.N 16 AX. Prof.: 34,5 mm	20101.2.N 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm
---	---	---	---	---	---

Mandos conectados para control por voz View Wireless

03975 Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 35 mm	03975.B Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 35 mm	03975.N Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 35 mm
---	---	---



Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

20015 16 AX. Prof.: 25 mm	20015.2 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20015.B 16 AX. Prof.: 25 mm	20015.2.B 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20015.N 16 AX. Prof.: 25 mm	20015.2.N 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm
---	---	---	---	---	---

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)

20016 20 AX. Prof.: 26 mm	20016.2 20 AX, ON/OFF - 2 módulos. Prof.: 26 mm	20016.B 20 AX. Prof.: 26 mm	20016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 módulos. Prof.: 26 mm	20016.N 20 AX. Prof.: 26 mm	20016.2.N 20 AX, ON/OFF - 2 módulos. Prof.: 26 mm
---	---	---	---	---	---

Mandos

Gris		Blanco		Next	
Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)					
					
20016.WH 20 AX, WATER/HEATER. Prof.: 26 mm	20016.2.WH 20 AX, WATER/HEATER - 2 módulos. Prof.: 26 mm	20016.WH.B 20 AX, WATER/HEATER. Prof.: 26 mm	20016.2.WH.B 20 AX, WATER/HEATER - 2 módulos. Prof.: 26 mm	20016.WH.N 20 AX, WATER/HEATER. Prof.: 26 mm	20016.2.WH.N 20 AX, WATER/HEATER - 2 módulos. Prof.: 26 mm
Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)					
					
20017 32 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20017.WH 32 A, WATER/HEATER. Prof.: 22,5 mm	20017.B 32 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20017.WH.B 32 A, WATER/HEATER. Prof.: 22,5 mm	20017.N 32 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20017.WH.N 32 A, WATER/HEATER. Prof.: 22,5 mm
					
20018 45 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20018.CK 45 A, COOKER. Prof.: 22,5 mm	20018.B 45 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20018.CK.B 45 A, COOKER. Prof.: 22,5 mm	20018.N 445 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20018.CK.N 45 A, COOKER. Prof.: 22,5 mm
					
20019 45 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20019.CK 45 A, COOKER. Prof.: 22,5 mm	20019.B 45 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20019.CK.B 45 A, COOKER. Prof.: 22,5 mm	20019.N 45 A, ON/OFF. Prof.: 22,5 mm	20019.CK.N 45 A, COOKER. Prof.: 22,5 mm
Interruptor de tarjeta 230 V~ (iluminable°)					
					
20466 Interruptor de tarjeta. Prof.: 22,1 mm	20466.B Interruptor de tarjeta. Prof.: 22,1 mm	20466.N Interruptor de tarjeta. Prof.: 22,1 mm			

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

 20005 16 AX. Prof.: 25 mm	 20005.2 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	 20005.B 16 AX. Prof.: 25 mm	 20005.2.B 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	 20005.N 16 AX. Prof.: 25 mm	 20005.2.N 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm
 20006 20 AX. Prof.: 25 mm	 20006.2 20 AX, - 2 módulos. Prof.: 25 mm	 20006.B 20 AX. Prof.: 25 mm	 20006.2.B 20 AX, - 2 módulos. Prof.: 25 mm	 20006.N 20 AX. Prof.: 25 mm	 20006.2.N 20 AX, - 2 módulos. Prof.: 25 mm

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)

 20004.FX 10 AX. Prof.: 26,7 mm	 20004.FX.2 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm	 20004.FX.B 10 AX. Prof.: 26,7 mm	 20004.FX.2.B 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm	 20004.FX.N 10 AX. Prof.: 26,7 mm	 20004.FX.2.N 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm
--	--	---	--	---	--

Conmutadores 1P 250 V~

 20007 Triplo conmutador 20 AX - 2 módulos. Prof.: 32,6 mm	 20007.B Triplo conmutador 20 AX - 2 módulos. Prof.: 32,6 mm	 20007.N Triplo conmutador 20 AX - 2 módulos. Prof.: 32,6 mm
---	--	--

Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

 20105 16 AX. Prof.: 34,5 mm	 20105.2 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm	 20105.B 16 AX. Prof.: 34,5 mm	 20105.2.B 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm	 20105.N 16 AX. Prof.: 34,5 mm	 20105.2.N 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm
--	--	---	--	---	--

Conmutadores conectados View Wireless



VIEW
IoT smart life

20592.0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Prof.: 37,5 mm



Mandos

Gris		Blanco		Next	
Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
20013 16 AX. Prof.: 25 mm	20013.2 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20013.B 16 AX. Prof.: 25 mm	20013.2.B 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20013.N 16 AX. Prof.: 25 mm	20013.2.N 16 AX - 2 módulos. Prof.: 25 mm
Interruptores cruzados 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)					
					
20009.FX 10 AX. Prof.: 27,7 mm	20009.FX.2 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm	20009.FX.B 10 AX. Prof.: 27,7 mm	20009.FX.2.B 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm	20009.FX.N 10 AX. Prof.: 27,7 mm	20009.FX.2.N 10 AX - 2 módulos. Prof.: 26,7 mm
Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
20113 16 AX. Prof.: 34,5 mm	20113.2 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm	20113.B 16 AX. Prof.: 34,5 mm	20113.2.B 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm	20113.N 16 AX. Prof.: 34,5 mm	20113.2.N 16 AX - 2 módulos. Prof.: 34,5 mm
Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)					
					
20008 10 A. Prof.: 25 mm	20008.2 10 A - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20008.B 10 A. Prof.: 25 mm	20008.2.B 10 A - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20008.N 10 A. Prof.: 25 mm	20008.2.N 10 A - 2 módulos. Prof.: 25 mm
					
20008.2.C Símbolo campanilla - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20008.2.L Símbolo luz - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20008.2.C.B Símbolo campanilla - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20008.2.L.B Símbolo luz - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20008.2.C.N Símbolo campanilla - 2 módulos. Prof.: 25 mm	20008.2.L.N Símbolo luz - 2 módulos. Prof.: 25 mm

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



20008.FX 10 A.
Prof.: 26,7 mm

20008.FX.2 10 A - 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm



20008.FX.B 10 A.
Prof.: 26,7 mm

20008.FX.2.B 10 A - 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm



20008.FX.N 10 A.
Prof.: 26,7 mm

20008.FX.2.N 10 A - 2 módulos.
Prof.: 26,7 mm

Pulsadores axiales 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)



20108 10 A.
Prof.: 34,5 mm

20108.2 10 A - 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm



20108.B 10 A.
Prof.: 34,5 mm

20108.2.B 10 A - 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm



20108.N 10 A.
Prof.: 34,5 mm

20108.2.N 10 A - 2 módulos.
Prof.: 34,5 mm

Pulsadores 1P NC 10 A 250 V~ (iluminable°)



20010 10 A.
Prof.: 25 mm



20010.B 10 A.
Prof.: 25 mm



20010.N 10 A.
Prof.: 25 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)



03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar



00932
Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Mandos

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Mecanismos 250 V~ iluminables° (dispositivos comunes)

								
20001.0 Interruptor 1P 16 AX. Prof.: 25 mm	20015.0 Interruptor 2P 16 AX. Prof.: 25 mm	20005.0 Conmutador 1P 16 AX. Prof.: 25 mm	20013.0 Interruptor cruzado 1P 16 AX. Prof.: 25 mm	20008.0 Pulsador 1P NO 10 A. Prof.: 25 mm	20010.0 Pulsador 1P NC 10 A. Prof.: 25 mm	20002.0 Interruptor 1P 20 AX. Prof.: 25 mm	20016.0 Interruptor 2P 20 AX. Prof.: 25 mm	20006.0 Conmutador 1P 20 AX. Prof.: 25 mm


Mecanismos 250 V~ iluminables°, bornes automáticos (dispositivos comunes)

			
20000.FX.0 Interruptor 1P 10 AX. Prof.: 26,7 mm	20004.FX.0 Conmutador 1P 10 AX. Prof.: 26,7 mm	20009.FX.0 Interruptor cruzado 1P 10 AX. Prof.: 26,7 mm	20008.FX.0 Pulsador 1P NO 10 A. Prof.: 26,7 mm

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos tradicionales (iluminable°)

											
20021 Sin símbolo	20026 Con difusor	20026.DND Do Not Disturb con difusor	20026.PLS Please Clean con difusor	20021.B Sin símbolo	20026.B Con difusor	20026.DND.B Do Not Disturb con difusor	20026.PLS.B Please Clean con difusor	20021.N Sin símbolo	20026.N Con difusor	20026.DND.N Do Not Disturb con difusor	20026.PLS.N Please Clean con difusor
											
20031 Personalizable	20021.C Símbolo campanilla	20021.L Símbolo luz	20021.P Símbolo llave	20031.B Personalizable	20021.C.B Símbolo campanilla	20021.L.B Símbolo luz	20021.P.B Símbolo llave	20031.N Personalizable	20021.C.N Símbolo campanilla	20021.L.N Símbolo luz	20021.P.N Símbolo llave
											
20021.99 Símbolos O I, para 20015.0	20031.PS Personalizado 'PRESS'			20021.99.B Símbolos O I, para 20015.0	20031.PS.B Personalizado 'PRESS'			20021.99.N Símbolos O I, para 20015.0	20031.PS.N Personalizado 'PRESS'		

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos axiales (iluminable°)

								
20131 Sin símbolo	20131.C Símbolo campanilla	20131.L Símbolo luz	20131.B Sin símbolo	20131.C.B Símbolo campanilla	20131.L.B Símbolo luz	20131.N Sin símbolo	20131.C.N Símbolo campanilla	20131.L.N Símbolo luz
								
20131.P Símbolo llave	20131.O Personalizable		20131.P.B Símbolo llave	20131.O.B Personalizable		20131.P.N Símbolo llave	20131.O.N Personalizable	

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

 20022 Sin símbolo	 20027 Con difusor	 20032 Personalizable	 20022.B Sin símbolo	 20027.B Con difusor	 20032.B Personalizable	 20022.N Sin símbolo	 20027.N Con difusor	 20032.N Personalizable
 20022.C Símbolo campanilla	 20022.L Símbolo luz	 20022.P Símbolo llave	 20022.C.B Símbolo campanilla	 20022.L.B Símbolo luz	 20022.P.B Símbolo llave	 20022.C.N Símbolo campanilla	 20022.L.N Símbolo luz	 20022.P.N Símbolo llave
 20022.99 Símbolos O I, para 20015.0	 20032.PS Personalizado 'Press'		 20022.99.B Símbolos O I, para 20015.0	 20032.PS.B Personalizado 'Press'		 20022.99.N Símbolos O I, para 20015.0	 20032.PS.N Personalizado 'Press'	

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos axiales (iluminable°)

 20132 Sin símbolo	 20132.C Símbolo campanilla	 20132.L Símbolo luz	 20132.B Sin símbolo	 20132.C.B Símbolo campanilla	 20132.L.B Símbolo luz	 20132.N Sin símbolo	 20132.C.N Símbolo campanilla	 20132.L.N Símbolo luz
 20132.P Símbolo llave	 20132.0 Personalizable		 20132.P.B Símbolo llave	 20132.0.B Personalizable		 20132.P.N Símbolo llave	 20132.0.N Personalizable	

Teclas intercambiables 3 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

 20023 Sin símbolo	 20028 Con difusor	 20023.B Sin símbolo	 20028.B Con difusor	 20023.N Sin símbolo	 20028.N Con difusor
 20033 Personalizable	 20023.C Símbolo campanilla	 20033.B Personalizable	 20023.C.B Símbolo campanilla	 20033.N Personalizable	 20023.C.N Símbolo campanilla

Mandos

Gris			Blanco			Next		
Pulsadores especiales 1P 250 V~								
								
20050 NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm	20052 NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm	20053 NC 10 A cord- operated. Prof.: 25,5 mm	20050.B NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm	20052.B NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm	20053.B NC 10 A cord- operated. Prof.: 25,5 mm	20050.N NO 10 A, plaquita iluminable° - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm	20052.N NO 10 A, con tirante de cordón. Prof.: 25,5 mm	20053.N NC 10 A cord- operated. Prof.: 25,5 mm
Pulsadores de maniobra 250 V~								
								
20056.33 10 A, 1 contacto NO + NC, sím- bolo OFF. Prof.: 29,5 mm	20056.34 10 A, 1 contacto NO + NC, sím- bolo ON. Prof.: 29,5 mm	20058 Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm	20056.33.B 10 A, 1 contacto NO + NC, símbolo OFF. Prof.: 29,5 mm	20056.34.B 10 A, 1 contacto NO + NC, símbolo ON. Prof.: 29,5 mm	20058.B Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm	20056.33.N 10 A, 1 contacto NO + NC, símbolo OFF. Prof.: 29,5 mm	20056.34.N 10 A, 1 contacto NO + NC, símbolo ON. Prof.: 29,5 mm	20058.N Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Prof.: 29,5 mm
Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~								
								
20066 2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm	20068.B Con difusor blanco (para unidad de señalización). Prof.: 29 mm		20066.B 2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm	20068.B.B Con difusor blanco (para unidad de señalización). Prof.: 29 mm		20066.N 2 independientes NO 10 A. Prof.: 29,5 mm	20068.B.N Con difusor blanco (para unidad de señalización). Prof.: 29 mm	
Mandos 250 V~								
								
20060 Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm	20061 Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm	20062 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm	20060.B Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm	20061.B Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm	20062.B 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm	20060.N Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Prof.: 34 mm	20061.N Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Prof.: 35 mm	20062.N 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Prof.: 29,5 mm
Quid - Conmutador electrónico para persiana								
								
20196 Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm			20196.B Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm			20196.N Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Prof.: 41,5 mm		

Gris

Blanco

Next

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)



03996

Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación



03997

Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Mando conectado View Wireless para persiana



VIEW
IoT smart life

20594.0

Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Prof.: 37,5 mm

Bluetooth®

zigbee
certified product



20755.2

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



20755.2.B

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



20755.2.N

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Mandos de llave 2P 250 V~ (añadir .CU al código de base para mandos con llave unificada 000)



Δ 20082

Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Prof.: 33,5 mm



20083

Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm



20086

Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Prof.: 33,5 mm



Δ 20082.B

Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Prof.: 33,5 mm



20083.B

Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm



20086.B

Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Prof.: 33,5 mm



Δ 20082.N

Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Prof.: 33,5 mm



20083.N

Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Prof.: 33,5 mm



20086.N

Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Prof.: 33,5 mm

Variadores**



20135.1

MASTER, universal. Prof.: 41,5 mm



20136.1

MASTER, universal, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



20138

RGB, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



20135.1.B

MASTER, universal. Prof.: 41,5 mm



20136.1.B

MASTER, universal, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



20138.B

RGB, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



20135.1.N

MASTER, universal. Prof.: 41,5 mm



20136.1.N

MASTER, universal, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



20138.N

RGB, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm

20135.1.120

Como arriba, 120 V~. Prof.: 40,5 mm

20135.1.120.B

Como arriba, 120 V~. Prof.: 40,5 mm

20135.1.120.N

Como arriba, 120 V~. Prof.: 40,5 mm



20139

FADING-SHOW, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



***20148**

MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~. Prof.: 41,5 mm



20139.B

FADING-SHOW, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



***20148.B**

MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~. Prof.: 41,5 mm



20139.N

FFADING-SHOW, potenciómetro. Prof.: 41,5 mm



***20148.N**

MASTER, 800 W/500 VA 120-230 V~. Prof.: 41,5 mm

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Variadores**



Δ 20165
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 módulos.
Para lámparas incandescentes y transformadores ferromagnéticos
Prof.: 32,5 mm



Δ 20165.B
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 módulos.
Para lámparas incandescentes y transformadores ferromagnéticos
Prof.: 32,5 mm



Δ 20165.N
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 módulos.
Para lámparas incandescentes y transformadores ferromagnéticos
Prof.: 32,5 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
VARIADORES	20135.1				20136.1			
CARGAS	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lámp.	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lámp.	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas
Transformadores electrónicos para halógenos	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo
Alimentadores para LED (art. 01874, 01875)			máx 10 alimentadores	NO aplicable			máx 10 alimentadores	NO aplicable
Balizas (art. 02662)			máx 10 lámparas	NO aplicable			máx 10 lámparas	NO aplicable

Tipo	RGB	FADING-SHOW
VARIADORES	20138	20139
CARGAS		
Alimentadores RGB (art. 01876)	máx 10 alimentadores	máx 10 alimentadores
Lámparas RGB (art. 02663)	máx 10 lámparas	máx 10 lámparas

Tipo	ESTÁNDAR	
VARIADORES	20148 MASTER	20165 MASTER
CARGAS		
Incandescencia	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 W en 50 Hz 40 - 400 W en 60 Hz
Transformadores ferromagnéticos	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 VA en 50 Hz 40 - 400 VA en 60 Hz

Alimentadores electrónicos



01874
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED, 12-24 Vdc
Δ 01874.120 Como arriba, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED, 350/500/700 mA
Δ 01875.120 Como arriba, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB, 12-24 Vdc
Δ 01876.120 Como arriba, 120 V~

Mandos táctiles (230 V~, con sensor táctil)



Δ 20120
Interruptor electrónico, relé NO 6 A.
Prof.: 37 mm



Δ 20125
Variador, 40-500 W/VA, MASTER.
Prof.: 41,5 mm



Δ 20123
Pulsador para control remoto, 50/60 Hz.
Prof.: 37 mm



Δ 20120.B
Interruptor electrónico, relé NO 6 A.
Prof.: 37 mm



Δ 20123.B
Pulsador para control remoto, 50/60 Hz.
Prof.: 37 mm



Δ 20120.N
Interruptor electrónico, relé NO 6 A.
Prof.: 37 mm



Δ 20123.N
Pulsador para control remoto, 50/60 Hz.
Prof.: 37 mm

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Mandos de infrarrojos

 Δ20172 Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz Δ20172.120 Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm	 Δ20173 Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 Δ20175 Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Prof.: 41,5 mm	 Δ20172.B Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz Δ20172.120.B Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm	 Δ20173.B Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 Δ20175.B Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Prof.: 41,5 mm	 Δ20172.N Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz Δ20172.120.N Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm	 Δ20173.N Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 Δ20175.N Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Prof.: 41,5 mm
 20181 Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz 20181.120 Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm	 20181.B Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz 20181.120.B Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm	 20181.N Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz 20181.120.N Como arriba, 120 V~. Prof.: 37 mm						
 00800.14 Marco para instalación superficial de soporte orientable	 00805.14 Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm	 00801.14 Soporte orientable - 1 módulo	 00800 Marco para instalación superficial de soporte orientable	 00805 Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm	 00801 Soporte orientable - 1 módulo	 00800.20 Marco para instalación superficial de soporte orientable	 00805.20 Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Prof.: 36,5 mm	 00801.20 Soporte orientable - 1 módulo



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Pulsadores Set/Reset

20183 Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim. 12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm	20183.B Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim. 12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm	20183.N Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim. 12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Prof.: 38,5 mm
--	--	--

Gris

Blanco

Next

Kits por radiofrecuencia



OK03906.03

Kit Friends of Hue Eikon Evo. Contenido:

- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
- 1 soporte 21507.B, blanco
- 2 teclas 20506.B, blanco
- placa 2 módulos 21642.17, blanco total

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



03955

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos



01796.2

Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



03925

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, **Bluetooth®** Low Energy wireless technology, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos

Compatible con
CASAMBI
XICATO®

Compatible con sistema
View Wireless



03905

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar **ZigBee Green Power**, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos



03906

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **ZigBee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 20506 - 2 módulos



20507

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Chrome, gris



20507.B

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Chrome, blanco



21507.1

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Evo, gris




21507.1.B

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Evo, blanco



22507

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Exé, gris



22507.B

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar sólo con placas Eikon Exé, blanco



20506

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.2

Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.B

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.2.B

Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.N

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



20506.2.B

Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~

 20201 10 A, P11. Prof.: 25 mm 20203 Bpresa 16 A, P17/11. Prof.: 25 mm	 20201.B 10 A, P11. Prof.: 25 mm 20203.B Bpresa 16 A, P17/11. Prof.: 25 mm	 20201.N 10 A, P11. Prof.: 25 mm 20203.N Bpresa 16 A, P17/11. Prof.: 25 mm
 20209 16 A, P30 - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm 20210 16 A, universal - 2 módulos. Prof.: 26 mm	 20209.B 16 A, P30 - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm 20210.B 16 A, universal - 2 módulos. Prof.: 26 mm	 20209.N 16 A, P30 - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm 20210.N 16 A, universal - 2 módulos. Prof.: 26 mm

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma

 20593 Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm	 20593.B Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm	 20593.N Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Prof.: 39,5 mm
---	---	---

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)

 20203.R Bpresa 16 A, P17/11, rojo. Prof.: 25 mm	 20209.A 16 A, P30, anaranjado - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm	 20209.R 16 A, P30, rojo - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm	 20209.V 16 A, P30, verde - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm	 20210.R 16 A, universal, rojo - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm
--	--	--	---	--

Tomas estándar alemán 250 V~

 20208 SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm 20208.C SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,2 mm	 20208.B SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm 20208.C.B SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,2 mm	 20208.N SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 29,4 mm 20208.C.N SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,2 mm
--	--	--

Tomas de corriente

Gris		Blanco		Next			
Tomas estándar alemán 250 V~, bornes automáticos							
							
20208.FX SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm	20208.FX.C SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 34,4 mm	20208.FX.B SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm	20208.FX.C.B SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 34,4 mm	20208.FX.N SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Prof.: 33,5 mm	20208.FX.C.N SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Prof.: 34,4 mm		
Tomas estándar francés 250 V~							
							
20212 SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm	20212.C SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm	20212.B SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm	20212.C.B SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm	20212.N SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 26,4 mm	20212.C.N SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 28,3 mm		
Tomas estándar francés 250 V~, bornes automáticos							
							
20212.FX SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm	20212.FX.C SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm	20212.FX.B SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm	20212.FX.C.B SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm	20212.FX.N SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Prof.: 30,5 mm	20212.FX.C.N SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Prof.: 31,5 mm		
Tomas estándar inglés 250 V~							
							
20214 SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm	20219⁴ 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm	20214.B SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm	20219.B⁴ 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm	Δ 20220.B SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 24,4 mm	20214.N SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17,8 mm	20219.N⁴ 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 17 mm	Δ 20220.N SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Prof.: 24,4 mm
Tomas estándar suizo 250 V~							
							
20226 2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Prof.: 36,75 mm	20226.B 2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Prof.: 36,75 mm	20226.N 2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Prof.: 36,75 mm					

Tomas de corriente

Gris			Blanco			Next		
Tomas SICURY estándar euro-americano 250 V~								
								
20234 2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Prof.: 28,5 mm	20248 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm	20249 2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.: 24,5 mm	20234.B 2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Prof.: 28,5 mm	20248.B 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm	20249.B 2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.: 24,5 mm	20234.N 2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Prof.: 28,5 mm	20248.N 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Prof.: 26,5 mm	20249.N 2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Prof.: 24,5 mm
Tomas estándares americano y saudita 127 V~								
								
20242 SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Prof.: 27,4 mm	20243 Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Prof.: 26 mm		20242.B SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Prof.: 27,4 mm	20243.B Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Prof.: 26 mm		20242.N SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Prof.: 27,4 mm	20243.N Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Prof.: 26 mm	
Tomas estándar israelí 250 V~								
								
20240 SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Prof.: 28,7 mm			20240.B SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Prof.: 28,7 mm			20240.N SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Prof.: 28,7 mm		
Tomas estándar argentino 250 V~								
								
20250 SICURY 2P+T 10 A, argentino. Prof.: 27,5 mm			20250.B SICURY 2P+T 10 A, argentino. Prof.: 27,5 mm			20250.N SICURY 2P+T 10 A, argentino. Prof.: 27,5 mm		
Tomas estándar chino 250 V~								
								
20251 SICURY 2P+T 10 A, chino. Prof.: 27,5 mm	20252 SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 27,3 mm	20254 SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 30 mm	20251.B SICURY 2P+T 10 A, chino. Prof.: 27,5 mm	20252.B SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 27,3 mm	20254.B SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 30 mm	20251.N SICURY 2P+T 10 A, chino. Prof.: 27,5 mm	20252.N SICURY 2P+T 10 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 27,3 mm	20254.N SICURY 2P+T 16 A, chino. - 2 módulos. Prof.: 30 mm

Tomas de corriente

Gris		Blanco		Next	
Tomas australiano estándares 250 V~					
 20262 SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Prof.: 30,4 mm		 20262.B SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Prof.: 30,4 mm		 20262.N SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Prof.: 30,4 mm	
Tomas estándar brasileño 250 V~					
 20264 SICURY 2P+T 10 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm		 20265 SICURY 2P+T 20 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm		 20264.B SICURY 2P+T 10 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm	
		 20265.B SICURY 2P+T 20 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm		 20264.N SICURY 2P+T 10 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm	
				 20265.N SICURY 2P+T 20 A, brasileño. Prof.: 31,5 mm	
Tomas multi-estándar 250 V~					
 20255 SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Prof.: 19,5 mm		 *20257 SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Prof.: 18,7 mm		 20255.B SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Prof.: 19,5 mm	
				 *20257.B SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Prof.: 18,7 mm	
				 20255.N SICURY 2P+T 13 A, con interruptor 1P, iluminable - 3 módulos. Prof.: 19,5 mm	
				 *20257.N SICURY 2P+T 13 A - 2 módulos. Prof.: 18,7 mm	
Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)					
 20221.L⁴ SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm		 20222.L⁴ 2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm		 20221.L.B⁴ SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm	
				 20222.L.B⁴ 2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm	
				 20221.L.N⁴ SICURY 2P+T 13 A + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm	
				 20222.L.N⁴ 2 x SICURY 2P+T 13 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm	
Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)					
 20215.L⁵ SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm		 20217.L⁵ SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Prof.: 25,5 mm		 20215.L.B⁵ SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm	
				 20217.L.B⁵ SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Prof.: 25,5 mm	
				 20215.L.N⁵ SICURY 2P+T 5 A, + interruptor 2P. Prof.: 17,5 mm	
				 20217.L.N⁵ SICURY 2P+T 15 A, + interruptor 2P. Prof.: 25,5 mm	

Tomas de corriente

Gris

Blanco

Next

Tomas estándar americano 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~

**21296**

Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm

**21296.B**

Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm

**21296.N**

Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos. Prof.: 33,4 mm

Estándar británico 250 V~: tomas y unidades de alimentación USB

**■ 20223.A**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con interruptor 2P y 1 USB-A. Prof.: 21 mm

**▲ 20223.C**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con interruptor 2P y 1 USB-C. Prof.: 22,8 mm

**■ 20223.A.B**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con interruptor 2P y 1 USB-A. Prof.: 21 mm

**▲ 20223.C.B**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con interruptor 2P y 1 USB-C. Prof.: 22,8 mm

**■ 20223.A.N**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con interruptor 2P y 1 USB-A. Prof.: 21 mm

**▲ 20223.C.N**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con interruptor 2P y 1 USB-C. Prof.: 22,8 mm

**■ 20224.AC**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con 2 interruptores 2P, 1 USB-A y 1 USB-C. Prof.: 21 mm

**■ 20224.AC.B**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con 2 interruptores 2P, 1 USB-A y 1 USB-C. Prof.: 21 mm

**■ 20224.AC.N**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con 2 interruptores 2P, 1 USB-A y 1 USB-C. Prof.: 21 mm

**▲ 20224.CC**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con 2 interruptores 2P y 2 USB-C. Prof.: 22,8 mm

**▲ 20224.CC.B**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con 2 interruptores 2P y 2 USB-C. Prof.: 22,8 mm

**▲ 20224.CC.N**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ con 2 interruptores 2P y 2 USB-C. Prof.: 22,8 mm

**■ 20266.A**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ multi-estándar, con interruptor 2P y 1 USB-A. Prof.: 21 mm

**▲ 20266.C**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ multi-estándar, con interruptor 2P y 1 USB-C. Prof.: 22,8 mm

**■ 20266.A.B**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ multi-estándar, con interruptor 2P y 1 USB-A. Prof.: 21 mm

**▲ 20266.C.B**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ multi-estándar, con interruptor 2P y 1 USB-C. Prof.: 22,8 mm

**■ 20266.A.N**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ multi-estándar, con interruptor 2P y 1 USB-A. Prof.: 21 mm

**▲ 20266.C.N**

SICURY 2P+T 13 A 250 V~ multi-estándar, con interruptor 2P y 1 USB-C. Prof.: 22,8 mm

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

TOMA CLAVIJA	Alemán	Francés	Inglés			Suizo	Israelí	Argentin	Brasileño		estándar británico			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
estándar italiano tipo S10	•	•					•							
Euroclavija 2P 2,5 A	•	•				•	•		•	•				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	•						○							
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	•	•					○							
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	•	•					•							
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés		•					○							
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo						•								
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí							•							
2P+T 10 A 250 V~ estándar argentin								•						
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño									•	•				
2P+T 20 A 250 V~ estándar brasileño										•				
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés			•										•	
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés				•	•						•	•		
2P+T 15 A 250 V~ estándar inglés														•
2P 13 A 220 V~ estándar Arabia Saudí											•	•		

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

TOMA CLAVIJA	Multi-estándar		Americano	Euroamericano			Americano Arabia Saudí		Chino			Australiano
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
estándar italiano tipo S10	•	•		•	•	•						
Euroclavija 2P 2,5 A	•	•		•	•	•						
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	○	○		○	○	○						
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				○	○	○						
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				•	•	•						
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés				○	○	○						
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano					•	•						
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo	•	•										
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés	•	•										
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés	•	•										
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano			•				•	•				
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí							•	•				
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño	•	•										
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino	•	•										
2P+T 16 A 250 V~ estándar chino									•	•		
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano	•	•									•	
2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano												•

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Tomas SICURY 2P+T interbloqueadas con interruptor magnetotérmico y diferencial $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



20273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Prof.: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm




20273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Prof.: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20273.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Prof.: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Prof.: 39,7 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Prof.: 39,7 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm



20283.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Prof.: 39,7 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Prof.: 39,8 mm

Tomas para afeitadora



20290
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos. Prof.: 42
mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos. Prof.: 42
mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos. Prof.: 42
mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm

Unidad alimentación USB



20292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm



20292.AC
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.CC
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.B
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm



20292.AC.B
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.C.B
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.CC.B
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.N
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm



20292.AC.N
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm




20292.C.N
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm



20292.CC.N
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.: 36 mm

Tomas de corriente • Tomas de señal



Gris		Blanco		Next	
Unidad alimentación USB					
					
20295 5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm	20295.AC 5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm	20295.B 5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm	20295.AC.B 5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm	20295.N 5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm	20295.AC.N 5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm
					
20295.CC 5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm		20295.CC.B 5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm		20295.CC.N 5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 29 mm	
Difusión sonora <i>Bluetooth® wireless technology</i>					
					
21588 Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado. Prof.: 48 mm		21588.B Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado. Prof.: 48 mm		21588.N Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado. Prof.: 48 mm	
					
20587 Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos. Prof.: 40 mm	20099 Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Prof.: 30,9 mm	20587.B Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos. Prof.: 40 mm	20099.B Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Prof.: 30,9 mm	20587.N Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos. Prof.: 40 mm	20099.N Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Prof.: 30,9 mm
					
					
20590¹ Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incor- porado <i>Bluetooth® wireless technology</i> , 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos. Prof.: 36 mm		20590.B¹ Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incor- porado <i>Bluetooth® wireless technology</i> , 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos. Prof.: 36 mm		20590.N¹ Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores des sonido 8 Ω con receptor incor- porado <i>Bluetooth® wireless technology</i> , 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos. Prof.: 36 mm	

¹ Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth
(consulte las especificaciones en la pág. 439)

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Tomas especiales

 20331 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617. Prof.: 25 mm	 Δ 20334 Toma de conector 2P punto-línea 60130-9 IEC-07. Prof.: 11 mm	 20331.B 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617. Prof.: 25 mm	 Δ 20333.B Toma de conector 5P DIN 41524. Prof.: 11 mm	 Δ 20334.B Toma de conector 2P punto-línea 60130-9 IEC-07. Prof.: 11 mm	 20331.N 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617. Prof.: 25 mm	 Δ 20334.N Toma de conector 2P punto-línea 60130-9 IEC-07. Prof.: 11 mm		
 20345 USB, bornes de tornillo. Prof.: 31,9 mm	 20335 3 RCA, bornes de tornillo. Prof.: 23,4 mm	 20583 Conector de resorte para difusor sonoro. Prof.: 19,4 mm	 20345.B USB, bornes de tornillo. Prof.: 31,9 mm	 20335.B 3 RCA, bornes de tornillo. Prof.: 23,4 mm	 20583.B Conector de resorte para difusor sonoro. Prof.: 19,4 mm	 20345.N USB, bornes de tornillo. Prof.: 31,9 mm	 20335.N 3 RCA, bornes de tornillo. Prof.: 23,4 mm	 20583.N Conector de resorte para difusor sonoro. Prof.: 19,4 mm
 20346 HDMI, Keystone. Prof.: 37,4 mm	 20346.H HDMI, Keystone, cable de 90°. Prof.: 30,5 mm	 Δ 20348 VGA, 15 polos. Prof.: 11 mm	 20346.B HDMI, Keystone. Prof.: 37,4 mm	 20346.H.B HDMI, Keystone, cable de 90°. Prof.: 30,5 mm	 Δ 20348.B VGA, 15 polos. Prof.: 11 mm	 20346.N HDMI, Keystone. Prof.: 37,4 mm	 20346.H.N HDMI, Keystone, cable de 90°. Prof.: 30,5 mm	 Δ 20348.N VGA, 15 polos. Prof.: 11 mm
 Δ 20361 BNC, coaxial, cable soldado. Prof.: 11 mm	 Δ 20365 9 contactos, SUB-D, soldar - 2 módulos. Prof.: 11 mm	 Δ 20361.B BNC, coaxial, cable soldado. Prof.: 11 mm	 Δ 20365.B 9 contactos, SUB-D, soldar - 2 módulos. Prof.: 11 mm	 Δ 20361.N BNC, coaxial, cable soldado. Prof.: 11 mm	 Δ 20365.N 9 contactos, SUB-D, soldar - 2 módulos. Prof.: 11 mm			

Tomas de teléfono

 20320 RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,6 mm	 Δ 20321 RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,6 mm	 20324 Israeli, bornes de tornillo. Prof.: 33,4 mm	 20320.B RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,6 mm	 Δ 20321.B RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,6 mm	 20324.B Israeli, bornes de tornillo. Prof.: 33,4 mm	 20320.N RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Prof.: 33,6 mm	 Δ 20321.N RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Prof.: 33,6 mm	 20324.N Israeli, bornes de tornillo. Prof.: 33,4 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Tomas de teléfono



20327
8 contactos, francés
- 2 módulos. Prof.: 22 mm



20327.B
8 contactos, francés
- 2 módulos. Prof.: 22 mm



20327.N
8 contactos, francés
- 2 módulos. Prof.: 22 mm



20322
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos
(6/4).
Prof.: 33,4 mm



Δ 20323
RJ12,
6 posiciones,
6 contactos
(6/6).
Prof.: 33,4 mm



Δ 20325⁷
BT, MASTER.
Prof.: 33,4 mm



Δ 20326⁷
BT, SLAVE.
Prof.: 33,4 mm



20322.B
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos
(6/4).
Prof.: 33,4 mm



Δ 20323.B
RJ12,
6 posiciones,
6 contactos
(6/6).
Prof.: 33,4 mm



Δ 20325.B⁷
BT, MASTER.
Prof.: 33,4 mm



Δ 20326.B⁷
BT, SLAVE.
Prof.: 33,4 mm



20322.N
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos
(6/4).
Prof.: 33,4 mm



Δ 20323.N
RJ12,
6 posiciones,
6 contactos
(6/6).
Prof.: 33,4 mm



Δ 20325.N⁷
BT, MASTER.
Prof.: 33,4 mm



Δ 20326.N⁷
BT, SLAVE.
Prof.: 33,4 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas: macho y hembra)



20300.01
Directa,
1 dB.
Prof.: 26,8 mm



20300.10
Pasante,
10 dB.
Prof.: 26,8 mm



20300.01.B
Directa,
1 dB.
Prof.: 26,8 mm



20300.10.B
Pasante,
10 dB.
Prof.: 26,8 mm




20300.01.N
Directa,
1 dB.
Prof.: 26,8 mm



20300.10.N
Pasante,
10 dB.
Prof.: 26,8 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, mezcladas (2 salidas: macho y hembra tipo F)



20302.01
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 22,4 mm




20302.10
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.: 22,4 mm




20302.01.B
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 22,4 mm



20302.10.B
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.: 22,4 mm



20302.01.N
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 22,4 mm



20302.10.N
Pasante, 10 dB
- 2 módulos.
Prof.: 22,4 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra IEC 60169-2 + tipo F)



20303
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm



20303.B
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm



20303.N
Directa, 1 dB
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm

Tipo F



20318
Con conector
hembra tipo F.
Prof.: 11 mm



20318.B
Con conector
hembra tipo F.
Prof.: 11 mm



20318.N
Con conector
hembra tipo F.
Prof.: 11 mm

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: hembra)

 *20313 Directa. Prof.: 29,2 mm	 Δ*20314 Pasante 20 dB. Prof.: 29,2 mm	 *20313.B Directa. Prof.: 29,2 mm	 Δ*20314.B Pasante 20 dB. Prof.: 29,2 mm	 *20313.N Directa. Prof.: 29,2 mm	 Δ*20314.N Pasante 20 dB. Prof.: 29,2 mm
---	---	--	---	--	---

Adaptador para tomas coaxiales TV-RD-SAT

 20319 Para 2 o 3 salidas - 2 módulos	 20319.B Para 2 o 3 salidas - 2 módulos	 20319.N Para 2 o 3 salidas - 2 módulos
---	--	--

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

 16330 Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz	 01644 Macho, cable axial	 01645 Hembra, cable axial	 01634 Macho, cable a 90°	 01635 Hembra, cable a 90°	 01654 Macho tipo F, para cable RG59
---	--	---	--	---	---

Tomas de datos RJ45

 20337.6 Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm	 20338.8 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm	 20339.4 Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 24,7 mm	 20339.5 Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm	 20337.6.B Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm	 20338.8.B Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm	 20339.4.B Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.: 24,7 mm	 20339.5.B Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm	 20337.6.N Cat. 6, UTP. Prof.: 26,1 mm	 20338.8.N Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 23,6 mm	 20339.4.N Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Prof.: 24,7 mm	 20339.5.N Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Prof.: 36,15 mm
 20339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm	 20339.11 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.13 Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.6.B Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm	 20339.11.B Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.13.B Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.14.B Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.6.N Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Prof.: 22,3 mm	 20339.11.N Netsafe, Cat. 5e, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.13.N Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.14.N Netsafe, Cat. 6, FTP. Prof.: 30,3 mm

Tomas de señal

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Tomas de datos RJ45

 20339.15 Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.16 Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm	 20340.1 Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm	 Δ 20340.2 Panduit, Cat. 5e, FTP. Prof.: 29,05 mm	 20339.15.B Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.16.B Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm	 20340.1.B Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm	 20339.15.N Netsafe, Cat. 6A, UTP. Prof.: 30,3 mm	 20339.16.N Netsafe, Cat. 6A, FTP. Prof.: 30,3 mm	 20340.1.N Panduit, Cat. 5e, UTP. Prof.: 28,55 mm	 Δ 20340.2.N Panduit, Cat. 5e, FTP. Prof.: 29,05 mm
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dispositivo punto de acceso Wi-Fi

 20195 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 41 mm	 20195.B 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 41 mm	 20195.N 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 41 mm
--	---	---


Adaptadores para tomas de datos

 20337.C RJ45 Keystone + tapa. Prof.: 10 mm	 20338.C RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.: 11 mm	 20340.C Para MINI- COM Panduit. Prof.: 11 mm	 20343.K Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Prof.: 11 mm	 20337.C.B RJ45 Keystone + tapa. Prof.: 10 mm	 20338.C.B RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.: 11 mm	 20340.C.B Para MINI- COM Panduit. Prof.: 11 mm	 20343.K.B Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Prof.: 11 mm	 20337.C.N RJ45 Keystone + tapa. Prof.: 10 mm	 20338.C.N RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof.: 11 mm	 20340.C.N Para MINI- COM Panduit. Prof.: 11 mm	 20343.K.N Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Prof.: 11 mm
--	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--

Tomas de cableado de fibra óptica

 20350.SC Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Prof.: 19,4 mm	 20350.LC Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 19,7 mm	 20350.SC.B Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Prof.: 19,4 mm	 20350.LC.B Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 19,7 mm	 20350.SC.N Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Prof.: 19,4 mm	 20350.LC.N Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 19,7 mm
 20351.SC Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Prof.: 19,4 mm	 20351.LC Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 17,9 mm	 20351.SC.B Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Prof.: 19,4 mm	 20351.LC.B Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 17,9 mm	 20351.SC.N Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Prof.: 19,4 mm	 20351.LC.N Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Prof.: 17,9 mm

Señalización

Gris			Blanco			Next		
Timbres electromecánicos								
								
20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm			Δ 20372 120 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm			20373 230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
			20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm			20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
						20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
						Δ 20372.N 120 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
						20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
Timbres electrónicos								
								
20380 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Prof.: 37 mm			20380.B 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Prof.: 37 mm			20380.N 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Prof.: 37 mm		
Zumbadores								
								
20375 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm			20378 230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm			20375.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
			20375.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm			20378.B 230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
						20375.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
						20378.N 230 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm		
Pilotos luminosos simples (para 1 o 2 unidades de señalización°)								
								
20386.B Difusor blanco. Prof.: 23 mm			20388 Difusores neutros. Prof.: 23 mm			20386.B.N Difusor blanco. Prof.: 23 mm		
			20386.B.B Difusor blanco. Prof.: 23 mm			20388.B Difusores neutros. Prof.: 23 mm		
						20386.B.N Difusor blanco. Prof.: 23 mm		
						20388.N Difusores neutros. Prof.: 23 mm		
Luces de aviso prismáticas - 2 módulos (para lámparas 14771 y 14777 - no incluida)								
								
20387.B Difusores blanco - 2 módulos. Prof.: 25 mm			20387.R Difusores rojo - 2 módulos. Prof.: 25 mm			20387.V Difusores verde - 2 módulos. Prof.: 25 mm		
Balizas luminosas (con LED de alta eficiencia)								
								
20381 230 V~ 50/60 Hz 20381.012 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Prof.: 37 mm			20389 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm			20381.N 230 V~ 50/60 Hz 20381.012.N 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Prof.: 37 mm		
			20381.B 230 V~ 50/60 Hz 20381.012.B 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Prof.: 37 mm			20389.B 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm		
						20381.N 230 V~ 50/60 Hz 20381.012.N 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Prof.: 37 mm		
						20389.N 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm		

Señalización

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Dispositivos de iluminación



20383
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



20383.B
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



20383.N
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



Δ 02671
Con LED de alta eficiencia, 120-230 V~ y 50/60 Hz,
para instalación en cajas de empotrar de 7 módulos.
Prof.: 44,7 mm

TORCIA, linternas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)



20395
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm



20396
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm



20395.B
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm



20396.B
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm



20395.N
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm



20396.N
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Prof.: 46 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia (con dispositivo automático de emergencia)



20382
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm



20384
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



20382.B
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm



20384.B
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm




20382.N
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz.
Prof.: 37 mm



20384.N
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia



02661
De LED de alta eficacia, 230 V~ y 50/60 Hz,
batería recargable Ni-Cd, para instalación en
cajas de empotrar de 7 módulos.
Prof.: 44,7 mm



02662
Lámpara LED regulable
230 V~ 50 Hz
- 3 módulos
02662.120
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 39 mm



02663
Lámpara LED RGB regulable
230 V~ 50 Hz
- 3 módulos
02663.120
Como arriba, 120 V~.
Prof.: 39 mm

Baterías de recambio



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Batería Ni-MH 4,8 V
80 mAh, recambio
para TORCIA



00911.1
Batería Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah, recam-
bio para dispositivo de iluminación
de emergencia (20394)



00913
Batería recargable de recambio
Ni-Cd, 4,8 V y 800 mAh, para
02661

Protección • Detección • Confort

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Dispositivos de protección

 20416 Portafusible 1P 16 A 250 V~. Prof.: 29 mm	 20417 Limitador de sobretensión SPD 230 V~. Prof.: 29 mm	 20417.R Recambio para 20417	 20416.B Portafusible 1P 16 A 250 V~. Prof.: 29 mm	 20417.B Limitador de sobretensión SPD 230 V~. Prof.: 29 mm	 20416.N Portafusible 1P 16 A 250 V~. Prof.: 29 mm	 20417.N Limitador de sobretensión SPD 230 V~. Prof.: 29 mm
---	---	--	---	---	---	---

Interruptores magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

 20405.06 C 6, poder de corte 1500 A. Prof.: 39 mm	 20405.10 C 10, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm	 20405.16 C 16, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm	 20405.06.B C 6, poder de corte 1500 A. Prof.: 39 mm	 20405.10.B C 10, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm	 20405.16.B C 16, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm	 20405.06.N C 6, poder de corte 1500 A. Prof.: 39 mm	 20405.10.N C 10, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm	 20405.16.N C 16, poder de corte 3000 A. Prof.: 39 mm
---	--	--	---	--	--	---	--	--

Interruptores magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

 20411.06 C 6, I Δ n 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.10 C 10, I Δ n 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.06.B C 6, I Δ n 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.10.B C 10, I Δ n 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.06.N C 6, I Δ n 10 mA poder de corte 1500 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.10.N C 10, I Δ n 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm
 20411.16 C 16, I Δ n 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.16.6 C 16, I Δ n 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.16.B C 16, I Δ n 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.16.6.B C 16, I Δ n 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.16.N C 16, I Δ n 10 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm	 20411.16.6.N C 16, I Δ n 6 mA poder de corte 3000 A - 2 módulos. Prof.: 39 mm

Detectores (230 V~ 50/60 Hz)

 20420 Gas Stop Metano, detector de metano, mando de elec- troválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm	 20421 Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de elec- troválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm	 20420.B Gas Stop Metano, detector de metano, mando de elec- troválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm	 20421.B Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de elec- troválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm	 20420.N Gas Stop Metano, detector de metano, mando de elec- troválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm	 20421.N Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de elec- troválvula - 3 módulos. Prof.: 37 mm
---	---	---	---	---	---

Horloges (120-230 V~ 50/60 Hz)

 Δ 20448 Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 Δ 20449 Reloj despertador - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 Δ 20448.B Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 Δ 20449.B Reloj despertador - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 Δ 20448.N Reloj programador, 1 canal, salida de relé de intercambio 8 A 230 V~ - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 Δ 20449.N Reloj despertador - 2 módulos. Prof.: 37 mm
---	---	---	---	---	---

Gris

Blanco

Next

Termostatos

**02970**

Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

**02970.B**

Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

**▲02970.N**

Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

Termostatos conectados

**02973**

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

**02973.B**

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

**▲02973.N**

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

Contacto magnético conectado

**03980**

Contacto magnético conectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación apertura/cierre del contacto.

Cronotermómetros (calefacción y acondicionamiento)

**Δ 02955**

Cronotermómetro táctil para control ON/OFF y PID de temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos. Prof.: 35,3 mm

**Δ 02955.BN**

Cronotermómetro táctil para control ON/OFF y PID de temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos. Prof.: 35,3 mm

**Δ 20445**

Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm

**Δ 20446**

Salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos. Prof.: 43 mm

**Δ 20445.B**

Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm

**Δ 20446.B**

Salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos. Prof.: 43 mm

**Δ 20445.N**

Salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 37 mm

**Δ 20446.N**

Salida de relé de intercambio 5(2) A 250 V~, batería AA LR6 1,5 V (suministrada) - 3 módulos. Prof.: 43 mm

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Sensores electrónicos

 20432 Sensor electrónico de temperatura. Prof.: 24,4 mm	 20433 Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 20432.B Sensor electrónico de temperatura. Prof.: 24,4 mm	 20433.B Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 20432.N Sensor electrónico de temperatura. Prof.: 24,4 mm	 20433.N Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Prof.: 37 mm
--	--	---	--	---	--

Conmutadores para fan-coil

 20095 De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones. Prof.: 40 mm	 20096 Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 20095.B De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones. Prof.: 40 mm	 20096.B Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos. Prof.: 37 mm	 20095.N De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones. Prof.: 40 mm	 20096.N Rotatorio, 1P 6(3) A 250 V~, 4 posiciones - 2 módulos. Prof.: 37 mm
---	---	--	---	--	---

Medidor de energía



Sensor de temperatura



Sistema videoportero

 20557 Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos Prof.: 37 mm	 Δ 20577 Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos Prof.: 37 mm	 20557.B Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos Prof.: 37 mm	 Δ 20577.B Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos Prof.: 37 mm	 20557.N Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos Prof.: 37 mm	 Δ 20577.N Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos Prof.: 37 mm		
 Δ 20560 Telecámara interna de color. Prof.: 37 mm	 Δ 20565 Telecámara interna de color con microfono incorporado - 2 módulos. Prof.: 26.5 mm	 20570 Iluminador interno, con LED. Prof.: 37 mm	 Δ 20565.B Telecámara interna de color con microfono incorporado - 2 módulos. Prof.: 26.5 mm	 20570.B Iluminador interno, con LED. Prof.: 37 mm	 Δ 20560.N Telecámara interna de color. Prof.: 37 mm	 Δ 20565.N Telecámara interna de color con microfono incorporado - 2 módulos. Prof.: 26.5 mm	 20570.N Iluminador interno, con LED. Prof.: 37 mm

Soluciones para hoteles

Gris

Blanco

Next

Soluciones para hoteles



02686.1

Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Prof.: 15 mm



21125

8 entradas no polarizadas, 7 salidas en estado sólido para contactos no polarizados, alimentación 9-32 Vdc, para aplicaciones en el exterior/interior de habitación de hotel o camarote - 3 módulos. Prof.: 22,8 mm



20026.DND
Do Not Disturb
con difusor



20026.PLS
Please Clean
con difusor



20026.DND.B
Do Not Disturb
con difusor



20026.PLS.B
Please Clean
con difusor



20026.DND.N
Do Not Disturb
con difusor



20026.PLS.N
Please Clean
con difusor



20099
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm




20099.B
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm



20099.N
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Prof.: 30,9 mm



20097
1P NO 10 A 250 V~ para hotel
"Do Not Disturb" y "Please
Clean" - 2 módulos.
Prof.: 29 mm



00975
Etiqueta de
personalizar
para pulsador
20097



02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb,
OUT, símbolo camarera, blanco
- 2 módulos. Prof.: 22 mm



20290
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos. Prof.: 42
mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos. Prof.: 42
mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos. Prof.: 42
mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Prof.: 41 mm



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes
2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W,
220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Soluciones para hoteles

Gris

Blanco

Next

Soluciones para hoteles

Control de accesos



Δ 20461
Lector/programador tarjeta smart card,
12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Prof.: 37 mm



20463
Interruptor electrónico,
bolsillo vertical,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm



20465
Interruptor electrónico,
bolsillo vertical, 230 V~
50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



20468
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas AGB** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



20468.1
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas CISA** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



20469
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas Mifare** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



Δ 20461.B
Lector/programador tarjeta smart card,
12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Prof.: 37 mm



20463.B
Interruptor electrónico,
bolsillo vertical,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm



20465.B
Interruptor electrónico,
bolsillo vertical, 230 V~
50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



20468.B
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas AGB** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



20468.1.B
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas CISA** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



20469.B
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas Mifare** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



Δ 20461.N
Lector/programador tarjeta smart card,
12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Prof.: 37 mm



20463.N
Interruptor electrónico,
bolsillo vertical,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Prof.: 20,5 mm



20465.N
Interruptor electrónico,
bolsillo vertical, 230 V~
50/60 Hz 24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



20468.N
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas AGB** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



20468.1.N
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas CISA** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



20469.N
Lector electrónico NFC/RFID,
adecuado con **Soluciones
Electrónicas Mifare** para los
hoteles, bolsillo vertical, 120-
230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Prof.: 30,5 mm



16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable



16452.S
Tarjeta ISO (badge)

Control de accesos conectado



20462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configura-
ción de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con
protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo
Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de
sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-
240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación
de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2
módulos. Prof.: 32 mm



20462.B
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configura-
ción de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con
protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo
Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de
sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-
240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación
de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2
módulos. Prof.: 32 mm



20462.N
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configura-
ción de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con
protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo
Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de
sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-
240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación
de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2
módulos. Prof.: 32 mm

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Next
------	--------	------

Soluciones para hoteles

Control de accesos conectado



20467

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm



20467.B

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm



20467.N

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm



01817

Tarjeta transponder Mifare

Control de accesos Bus



Δ 20470

Lector tarjeta y llave transponder
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm



Δ 20471

Lector/programador tarjeta smart card
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



Δ 20470.B

Lector tarjeta y llave transponder
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm



Δ 20471.B

Lector/programador tarjeta smart card
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



Δ 20470.N

Lector tarjeta y llave transponder
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm



Δ 20471.N

Lector/programador tarjeta smart card
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



Δ 20472

Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm



Δ 20472.B

Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm



Δ 20472.N

Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V
- 2 módulos.
Prof.: 26,5 mm



Δ 20473

Programador tarjeta smart card in caja de mesa
- 4 módulos



Δ 20473.B

Programador tarjeta smart card in caja de mesa
- 4 módulos



Δ 20473.N

Programador tarjeta smart card in caja de mesa
- 4 módulos



01816

Tarjeta transponder

01816.H

Como arriba, personalizable



01815

Llave transponder



16452

Tarjeta smart card programmable

16452.H

Como arriba, personalizable



16474

Smart card para la conexión serial lector/programador



01400

Alimentador, salida 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos x 17,5 mm



01401

Alimentador, salida 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos x 17,5 mm

Gris

Blanco

Next

Gateway View Wireless

**20597**

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

**20597.B**

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

**20597.N**

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Mandos conectados para control por voz View Wireless

**03975**

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm

**03975.B**

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm

**03975.N**

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



integrada

Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Conmutadores conectados View Wireless

**20592.0**

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 37,5 mm



Tecla intercambiable 1 módulo para conmutador conectado (iluminable°)

**20021**

Sin símbolo

**20026**

Con difusor

**20031**Persona-
lizable**20021.L**

Símbolo luz

**20021.B**

Sin símbolo

**20026.B**

Con difusor

**20031.B**Persona-
lizable**20021.L.B**

Símbolo luz

**20021.N**

Sin símbolo

**20026.N**

Con difusor

**20031.N**Persona-
lizable**20021.L.N**

Símbolo luz

**20021.P**Símbolo
llave**20026.PLS**Please Clean
con difusor**20026.DND**Do Not Disturb
con difusor**20021.P.B**Símbolo
llave**20026.PLS.B**Please Clean
con difusor**20026.DND.B**Do Not Disturb
con difusor**20021.P.N**Símbolo
llave**20026.PLS.N**Please Clean
con difusor**20026.DND.N**Do Not Disturb
con difusor

Gris

Blanco

Next

Tecla intercambiable 2 módulos para conmutador conectado (iluminable°)

20022
Sin símbolo20027
Con difusor20032
Personalizable20022.L
Símbolo luz20022.P
Símbolo llave20022.B
Sin símbolo20027.B
Con difusor20032.B
Personalizable20022.L.B
Símbolo luz20022.P.B
Símbolo llave20022.N
Sin símbolo20027.N
Con difusor20032.N
Personalizable20022.L.N
Símbolo luz20022.P.N
Símbolo llave

Tecla intercambiable 3 módulos para conmutador conectado (iluminable°)

20023
Sin símbolo20033
Personalizable20028
Con difusor20023.B
Sin símbolo20033.B
Personalizable20028.B
Con difusor20023.N
Sin símbolo20033.N
Personalizable20028.N
Con difusor

Mando conectado View Wireless para persiana



20594.0

Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 37,5 mm



20755.2

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



20755.2.B

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



20755.2.N

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Actuador conectado View Wireless para persiana - instalación detrás del dispositivo



03982

Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)



Gris

Blanco

Next

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



Compatible con
CASAMBI
XICATO

03925

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 20506+20506.2 - 2 módulos

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma

**20593**

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39,5 mm

**20593.B**

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39,5 mm

**20593.N**

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39,5 mm

Actuador conectado View Wireless - instalación detrás del dispositivo

**03981**

Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

Dispositivo conectado View Wireless

**02963**

Dispositivo para medir el consumo/producción de energía eléctrica instantánea y histórica (modalidad horaria, diaria, mensual, anual), 1 entrada para el sensor de corriente toroidal, potencias detectables 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, ocupa 1 módulo de 17,5 mm

Gris

Blanco

Next

Termostatos conectados View Wireless


 **Bluetooth®**
02973

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
02973.B

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
▲02973.N

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Contacto magnético conectado View Wireless


 **Bluetooth®**
03980

Contacto magnético conectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación apertura/cierre del contacto

Control de accesos conectado View Wireless


 **Bluetooth®**
20462

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32 mm


 **Bluetooth®**
20462.B

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32 mm


 **Bluetooth®**
20462.N

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 32 mm


 **Bluetooth®**
20467

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm


 **Bluetooth®**
20467.B

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm


 **Bluetooth®**
20467.N

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm

**01817**

Tarjeta transponder Mifare

Gris

Blanco

Next

Supervisión



App VIEW Pro**

01425

Pantalla táctil de color 10" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro

**21665.11**

Aluminio

Dimensiones: 345x250 mm

**21665.70**

Blanco diamante

Dimensiones: 345x250 mm

**21665.76**

Negro diamante

Dimensiones: 345x250 mm



App VIEW Pro**

01422

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, negro



App VIEW Pro**

01422.B

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, blanco



App VIEW Pro**

01420

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, negro



App VIEW Pro**

01420.B

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, blanco



App VIEW Pro**

01420.BN

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, neutro

Gris

Blanco

Next

Gateway IP y dispositivos del sistema



App VIEW y VIEW Pro**

01410

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, **versión light** para máx. 32 dispositivos, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01411

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01415


Gateway para la integración del sistema de videoportero Due Fili Plus a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 6 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01416

Router para la integración del sistema de videoportero a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01712.1

Gateway para sistema anti-intrusión By-alarm por red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión

Dispositivos punto de acceso Wi-Fi



20195

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 41 mm



20195.B

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 41 mm



20195.N

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 41 mm

Conectores especiales RJ y alimentadores



20329

Toma RJ11 para Bus. Profundidad: 33,6 mm



20580

Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



20329.B

Toma RJ11 para Bus. Profundidad: 33,6 mm



20580.B

Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



20329.N

Toma RJ11 para Bus. Profundidad: 33,6 mm



20580.N

Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~50/60 Hz. Profundidad: 40 mm

Cables y accesorios



01840.C

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, para cables de categoría I (U0 = 400 V), amarillo - 100 m



01840.E

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01841.E

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², blindado, con vaina LSZH, Clase CPR Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), para aplicaciones marinas, blanco - 100 m



01839

Terminal extraíble, 2 contactos de tornillos para la línea Bus

Gris

Blanco

Next

Dispositivos del sistema

**01468**

Unidad de implementación de funciones lógicas, matemáticas, temporizaciones y mensajes, 1 módulo de 17,5 mm

**01845.1**

Acoplador de línea, 2 módulos de 17,5 mm

**01400**

Alimentación, salida 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de 17,5 mm

**01401**

Alimentación, salida 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos de 17,5 mm

**01830**

Alimentación, salida 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm

**01831.1**

Alimentador, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm

Control y funciones

Mandos conectados para control por voz



Bluetooth®

Wi-Fi®
03975

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



Bluetooth®

Wi-Fi®
03975.B

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



Bluetooth®

Wi-Fi®
03975.N

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm

**integrada**

Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Mandos Eikon Tactil

**21520.1**

4 botones independientes o 2 conmutadores, 4 LEDs RGB independientes - 2 módulos. Profundidad: 38 mm

**21540.1**

6 botones independientes 3 conmutadores, 6 LEDs RGB independientes - 3 módulos. Profundidad: 38 mm

**21847**

8 hojas etiquetas con símbolos y escritas para personalización de dispositivos Eikon Tactil

**21847.1**

4 hojas etiquetas con símbolos y escritas de funciones exteriores/interiores habitación de hotel o camarote para dispositivos Eikon Tactil

**21847.2**

4 hojas etiquetas con símbolos y escritas para personalización de dispositivos Eikon Tactil

**▲21847.P**

Hoja con etiquetas con símbolos y leyendas para funciones personalizables de los mandos Eikon Tactil

Gris

Blanco

Next

Control y funciones

Mandos Eikon Exé Flat

**01480.AX**

4 botones, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 2 módulos.
Profundidad: 21,5 mm

**01485.AX**

6 botones, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 3 módulos.
Profundidad: 21,5 mm

Media teclas intercambiables para mandos Eikon Exé Flat - 1 módulo



22751.01
Sin símbolo,
blanco



22751.03
Sin símbolo,
gris



22751.11
Sin símbolo,
níquel



22751.12
Sin símbolo,
bronce



22751.82
Sin símbolo,
oro



22751.88
Sin símbolo,
oro satinado



22751.0.01
Sin símbolo,
personalizable²,
blanco



22751.0.03
Sin símbolo,
personalizable²,
gris



22751.0.11
Sin símbolo,
personalizable²,
níquel



22751.0.12
Sin símbolo,
personalizable²,
bronce



22751.0.82
Sin símbolo,
personalizable²,
oro



22751.0.88
Sin símbolo,
personalizable²,
oro satinado



22751.1.01
ON/OFF,
blanco



22751.1.03
ON/OFF,
gris



22751.1.11
ON/OFF,
níquel



22751.1.12
ON/OFF,
bronce



22751.1.82
ON/OFF,
oro



22751.1.88
ON/OFF,
oro satinado



22751.2.01
Flechas,
blanco



22751.2.03
Flechas,
gris



22751.2.11
Flechas,
níquel



22751.2.12
Flechas,
bronce



22751.2.82
Flechas,
oro



22751.2.88
Flechas,
oro satinado



22751.3.01
Regulación,
blanco



22751.3.03
Regulación,
gris



22751.3.11
Regulación,
níquel



22751.3.12
Regulación,
bronce



22751.3.82
Regulación,
oro



22751.3.88
Regulación,
oro satinado

² Para la personalización de las teclas, ver pág. 429

Gris

Blanco


Next

Control y funciones

Mandos

**01480**4 botones
- 2 módulos**01480.TR**Como arriba,
tropicalizado.
Prof.: 20 mm**01481**4 botones + salida por
relé 16 A NO 120-240 V~
50/60 Hz - 2 módulos
Prof.: 37 mm**01482**4 botones + actuador
orientación láminas, salida
por relé inversor cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos
Prof.: 37 mm**01485**6 botones
- 3 módulos**01485.TR**Comme ci-dessus,
tropicalisé.
Prof.: 20 mm**01486**6 botones + salida por
relé 16 A NO 120-240 V~
50/60 Hz - 3 módulos
Prof.: 37 mm**01487**6 botones + actuador
orientación láminas, salida
por relé inversor cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos
Prof.: 37 mm**01488**4 botones + variador 240 V~ 50/60 Hz de corte de fase,
para lámparas incandescentes 40-200 W, transformadores
electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~,
CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, LED 3-200 W
a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, visible en la oscuridad por
LED RGB ajustable - 2 módulos. Prof.: 37 mm**01489**4 botones, 1 salida 0/1-10 V SELV, 1 salida por
relé NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz para ballast y
LED driver, visible en la oscuridad por LED RGB
ajustable - 2 módulos. Prof.: 37 mm

Media teclas intercambiables para mandos - 1 y 2 módulos

**20751**Sin símbolo,
personalizable¹**20751.0**

Fijo

**20751.B**Sin símbolo,
personalizable¹**20751.0.B**

Fijo

**20751.N**Sin símbolo,
personalizable¹**20751.0.N**

Fijo

**20751.1**

ON/OFF

**20751.2**

Flechas

**20751.3**

Regulación

**20751.1.B**

ON/OFF

**20751.2.B**

Flechas

**20751.3.B**

Regulación

**20751.1.N**

ON/OFF

**20751.2.N**

Flechas

**20751.3.N**

Regulación

**20752**Sin símbolo,
personalizable¹**20752.1**


ON/OFF

**20752.B**Sin símbolo,
personalizable¹**20752.1.B**

ON/OFF

**20752.N**Sin símbolo,
personalizable¹**20752.1.N**


ON/OFF

**20752.2**

Flechas

**20752.3**

Regulación

**20752.2.B**

Flechas

**20752.3.B**

Regulación

**20752.2.N**

Flechas

**20752.3.N**

Regulación

Gris

Blanco

Next

Control y funciones

Detectores



20485
IR pasivos de movimiento
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20486
IR de movimiento, orientable
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20485.B
IR pasivos de movimiento
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20486.B
IR de movimiento, orientable
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20485.N
IR pasivos de movimiento
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20486.N
IR de movimiento, orientable
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



00802.14
Soporte orientable
- 2 módulos



00805.14
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800.14
Marco para instalación de superficie



00802
Soporte orientable
- 2 módulos



00805
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800
Marco para instalación de superficie



00802.20
Soporte orientable
- 2 módulos



00805.20
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800.20
Marco para instalación de superficie



Δ 01828
Mini detector IR pasivos de movimiento, para instalación de superficie, blanco

Interfaces y actuadores



20518
Para 2 mandos tradicionales.
Profundidad: 40 mm



20584.1
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable.
Profundidad: 41 mm



20534
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~.
Profundidad: 40 mm



20518.B
Para 2 mandos tradicionales.
Profundidad: 40 mm



20584.1.B
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable.
Profundidad: 41 mm



20534.B
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~.
Profundidad: 40 mm



20518.N
Para 2 mandos tradicionales.
Profundidad: 40 mm



20584.1.N
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable.
Profundidad: 41 mm



20534.N
Con salida de relé inversor 6 A 120-230 V~.
Profundidad: 40 mm

Módulos de instalación detrás de los dispositivos



01475
3 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 3 salidas para control de LED, sistema domótico By-me Plus



01476
2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para la orinetación de láminas de persiana para motor cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus



01477
2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para control luces NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus

Gris

Blanco

Next

Control y funciones

Interfaces, actuadores y variadores



01417
Actuador + variador RGB(W), 4 salidas PWM hasta 5 A 12-48 Vdc con control estable de la tensión, regulación de luminosidad de máx. 4 LEDs monocromático o tiras y proyectores LED RGB(W) o con LED Dynamic White, 1 salida por relé NO 6 A 120-240 V~ para alimentación LED, pulsador de mando local, 4 módulos de 17,5 mm



01418
Variador 120-240 V~ 50/60 Hz corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lámparas CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsador de mando local, fusible de protección, 4 módulos de 17,5 mm



01419.1
Actuador para lámparas DALI/DALI-2 con alimentador integrado, función controlador MASTER, máx. 64 lámparas configurables en 16 bloques funcionales By-me mediante la aplicación View Pro, DALI Device Type 8 para gestión blanco dinámico y RGBW, domótica By-me, pulsador para control local, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, instalación en riel DIN (60715 TH35), 2 módulos de 17,5 mm



01466.1
Actuador con 4 salidas analógico proporcional (0)4-20 mA o 0-10 V con tensión o corriente máxima de salida regulable, alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm. Con los termostatos y las sondas de temperatura By-me, permite la realización de un termostato modulante de clase V (aportación 3%). Con el actuador por relé, permite el ajuste de lámparas controladas de driver 0/1-10 V



01467
Dispositivo con 3 entradas analógicas de señal, 1 entrada 0-10 V o 4-20 mA, 1 entrada para sensor NTC, 1 entrada para sensor de luminosidad 01530, 2 módulos de 17,5 mm



01850.2
Actuador con salida por relé inversor 16 A 120-230 V~ + pulsador de mando manual, 2 módulos de 17,5 mm



01470.1
Módulo 9 entradas y 8 salidas pre-programadas, salida por relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, funciones mando luces, orientación láminas de persiana, control local, 6 módulos de 17,5 mm



01471
Actuador 4 salidas por relé inversor 16 A 120-230 V~, programables mando luces, orientación láminas de persiana, ventil-convectores, control local, 4 módulos de 17,5 mm



01975
Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé inversor 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 módulos de 17,5 mm



01976
Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc, 3 módulos de 17,5 mm

Alimentadores electrónicos



01874
230 V~ 50 Hz para módulos tira de LED 12/24 Vdc, ajuste con variador MASTER (no adecuado para lámparas LED 230 V~ y ballast 0-10 V y 1-10 V)

Δ 01874.120
Como arriba, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz para módulos tira de LED 350/500/700 mA, ajuste con variador MASTER (no adecuado para lámparas LED 230 V~ y ballast 0-10 V y 1-10 V)

Δ 01875.120
Como arriba, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con variador RGB y FADING-SHOW

Δ 01876.120
Como arriba, 120 V~



Δ 01877.120
120 V~ 60 Hz multitensión para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con dispositivos By-me

Gris

Blanco

Next

Control y funciones

Extensión del sistema con tecnología radio EnOcean® (868 MHz)



03955

Mando plano de 4 pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 868 MHz estándar **EnOcean®**, alimentación energy harvesting suministrada por generador electrodinámico incorporado, de completar con teclas - 2 módulos. Prof.: 3,5 mm



01796.2

Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



21507.1

Soporte 2 módulos Eikon Evo, gris



21507.1.B

Soporte 2 módulos Eikon Evo, blanco



22507

Soporte 2 módulos Eikon Exé, gris



22507.B

Soporte 2 módulos Eikon Exé, blanco



20507

Soporte 2 módulos centrales Eikon Chrome, gris



20507.B

Soporte 2 módulos centrales Eikon Chrome, blanco



20506

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables¹



20506.2

Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables¹



20506.B

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables¹



20506.2.B

Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables¹



20506.N

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables¹



20506.2.N

Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables¹



20508

Interfaz Bus EnOcean® - 2 módulos. Profundidad: 26,5 mm



20508.B

Interfaz Bus EnOcean® - 2 módulos. Profundidad: 26,5 mm



20508.N

Interfaz Bus EnOcean® - 2 módulos. Profundidad: 26,5 mm

¹ Para la personalización de las teclas, ver pág. 427

Gris

Blanco

Next

Difusión de sonido

Dispositivos



20583
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 19,4 mm



20582
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



20583.B
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 19,4 mm



20582.B
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



20583.N
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 19,4 mm



20582.N
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

 Bluetooth®


20589²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

 Bluetooth®


20590²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

 Bluetooth®


20589.B²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

 Bluetooth®


20590.B²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

 Bluetooth®


20589.N²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

 Bluetooth®



20590.N²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



20586
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



20586.B
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



20586.N
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



01483
4 pulsadores, 1 salida LINE OUT, localización en la oscuridad por LED RGB regulable, de completar con medias teclas intercambiables de 1 o 2 módulos. Profundidad: 37 mm



01484
4 pulsadores + amplificador estéreo 1+1 W RMS, 2 salidas para altavoces 8 Ω, localización en la oscuridad por LED RGB regulable, de completar con medias teclas intercambiables de 1 o 2 módulos - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

2 medias teclas interchangeables - 1 módulo



20751.4
Símbolo cambio
volumen I/O



20751.5
Símbolo cambio
fuente/pista



20751.4.B
Símbolo cambio
volumen I/O



20751.5.B
Símbolo cambio
fuente/pista



20751.4.N
Símbolo cambio
volumen I/O



20751.5.N
Símbolo cambio
fuente/pista

Gris

Blanco

Next

Difusión de sonido

Altavoces



21588
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W - 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



21588.B
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W - 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.B
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



21588.N
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W - 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.N
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W, -
3 módulos.
Profundidad: 40 mm



01906
Altavoz pasivo IP55 8 Ω 30 W,
instalación en paredes huecas y techo.
Profundidad: 70 mm



01907.1
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W,
instalación en paredes huecas y techo.
Profundidad: 68 mm



01908
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W orientable,
instalación de superficie

Otros dispositivos del sistema



01903
Derivador para mando By-me,
instalación de empotrar y
detrás del mando



01904
Derivador de ramal para dispositivos
de difusión de sonido, instalación de
empotrar y detrás del mando



01839
Terminal extraíble,
2 contactos
de tornillos para
la línea Bus



01840.E.B
Cable para sistema de difusión de sonido Bus
By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, clase
CRP Eca, para cables de categoría I
(U0 = 400 V), azul - 100 m



01900
Sintonizador radio FM con
RDS, conector coaxial
para antena FM externa,
terminador de línea incor-
porado, 2 módulos de
17,5 mm



01901
Amplificador estéreo 2 salidas
para altavoces 8 Ω 10+10 V~,
alimentación 110-230 V 50/60 Hz,
terminador de línea incorporado,
6 módulos de 17,5 mm



01902
Desacoplador de línea
Bus/difusión de soni-
do para alimentación
By-me, terminador de
línea incorporado,
2 módulos de 17,5 mm



01831
Alimentación, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1,5 módulo de
17,5 mm



01831.1
Alimentación, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1 módulo de
17,5 mm

Gris

Blanco

Next

Temperatura

Termostatos

**02951**

Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, noir - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm

**02951.B**

Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, blanco - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm

**02951.BN**

Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, neutro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm


 **Bluetooth®**
02971

Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
02971.B

Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
▲02971.N

Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

**21514.F.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21514.F.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21514.S.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21514.S.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

Gris

Blanco

Next

Temperatura

Termostatos

**21514.H.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21514.H.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

Sondas y sensores

**20538**

Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 40 mm

**20432**

Sensor de temperatura, 1 entrada. Profundidad: 24,4 mm

**20538.B**

Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 40 mm

**20432.B**

Sensor de temperatura, 1 entrada. Profundidad: 24,4 mm

**20538.N**

Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 40 mm

**20432.N**

Sensor de temperatura, 1 entrada. Profundidad: 24,4 mm

**20433**

Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos Profundidad: 37 mm

**20433.B**

Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos Profundidad: 37 mm

**20433.N**

Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos Profundidad: 37 mm

**02965.1**

Sensor de temperatura alámbrico, -40 a +120 °C - 3 m

**01465**

Variador de climatización 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 entradas para sondas PT100, PT1000 y NTC, 1 salida de accionamiento de válvula mezcladora, 1 salida 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 salida por relé inversor 16 A 230 V~, 6 módulos de 17,5 mm

Gris

Blanco

Next

Control de energía



20537
Salida por relé
16 A 230 V~ 50 Hz,
con sensor de corriente
integrado - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



20537.B
Salida por relé
16 A 230 V~ 50 Hz,
con sensor de corriente
integrado - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



20537.N
Salida por relé
16 A 230 V~ 50 Hz,
con sensor de corriente
integrado - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



01451
Medidor de energía con sensor
de corriente integrado, potencia
detectable hasta 3680 W,
instalación de empotrar detrás
el dispositivo



01452
Interfaz contador de impulsos para detec-
ción de datos desde dispositivos provistos
de salida por impulsos como contactores
de energía, agua, gas, instalación de
empotrar detrás el dispositivo



01457
Sensor de corriente toroidal
para control de cargas y
medidor de energía, diámetro
del orificio 7,5 mm, longitud
del cable 40 cm



01458
Sensor de corriente toroidal
para control de cargas y
medidor de energía, diáme-
tro del orificio 19 mm,
longitud del cable 40 cm



01459
Sensor de corriente diferen-
cial toroidal para actuador de
energía, diámetro del orificio
9 mm, longitud del cable
40 cm



01450
Medidor de energía, 3 salidas
para sensores de corriente toroi-
dal, 25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz,
1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado con sensor 01457



01455
Módulo de control de cargas,
3 salidas para sensores de cor-
riente toroidal, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz,
1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado con sensor 01457



01456
Actuador con salida por relé 16 A
120-230 V~ 50/60 Hz con sensor
de corriente integrado, 1 canal de
salida para sensor de corriente
diferencial toroidal, 1 módulo de
17,5 mm.
Suministrado sin sensor de corriente
diferencial toroidal.



01546
Estación de detección de datos
meteo, estándar KNX, alimentación
12-32 Vdc o 12-24 Vac

Gris

Blanco

Next

Supervisión



01425***

Pantalla táctil de color 10" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro



21665.11

Aluminio
Dimensiones: 345x250 mm



21665.70

Blanco diamante
Dimensiones: 345x250 mm



21665.76

Negro diamante
Dimensiones: 345x250 mm



01422***

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, negro



01422.B***

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, blanco



01420***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, negro



01420.B***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, blanco



01420.BN***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, neutro



21848.1

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, gris. Profundidad: 40 mm



21848.1.B

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, blanco. Profundidad: 40 mm



21848.1.BN

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, neutro. Profundidad: 40 mm

Gris

Blanco

Next

Supervisión



Kit software para la gestión del sistema Well-contact Plus

OK01590: software Suite Basic + licencia Client Basic + llave de hardware



Kit software para la gestión del sistema Well-contact Plus

OK01590.1: 1 ordenador + software Suite Basic + licencia Client Basic + llave de hardware

OK01591: 1 ordenador + software Suite Top + licencia Client Top + llave de hardware



Software para la gestión del sistema Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Software adicional de Well-contact Suite de comunicación con otros software de gestión administrativo



01597

Llave USB de recambio para el software Well-contact Suite



01993


Interfaz hardware de programación de las pantallas táctiles Well-contact Plus. Se requiere el software de configuración de las pantallas táctiles

Dispositivos entada/salida



01514

Interfaz con 2 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 39,1x40x12,3 mm



01515.1

Interfaz con 4 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 46x46x11,7 mm



01510

Dispositivo de 4 entradas digitales programables para contactos NO, NC, 120-230 V~, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm



01522.1


Dispositivo 4 entradas/salidas, 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~ programables con función mando luces, persiana con orientación láminas, pulsadores para mando local, 4 entradas digitales programables para contactos sin potencial, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Actuadores



01523.1

Actuador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 0/1-10 V, pulsadores para control local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

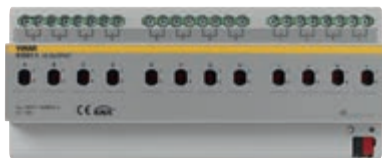

01521.1

Actuador de 12 salidas de relé NO 10 A 250 V~ 50/60 Hz para lámparas fluorescentes, estándar KNX, 12 módulos x 17,5 mm



01525

Actuador para 8 persianas, salidas de relé 6 A 230 V~ 50/60 Hz, estándar KNX, 8 módulos x 17,5 mm



01535

Actuador electroválvulas, 6 salidas 230 V~ 0,5 A, botones mando local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm



01536

Actuador 4 salidas analógicas 0-10 V o (0)4-20 mA, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Variadores



01550

Variador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 0/1-10 V, pulsadores para control local, estándar KNX, 8 módulos x 17,5 mm



01538

Variador 120-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-200 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas LED 10-200 W, botones para mando local, estándar KNX, fusible de protección, 4 módulos x 17,5 mm

Gris

Blanco

Next

Supervisión

Interfaces y gateway



01547.1
Interfaz IP,
estándar KNX,
2 módulos x
17,5 mm



01548
Router IP KNX,
standard KNX
Secure, 2 módu-
los x 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX,
1 canal para 64 lámparas
en 16 grupos,
4 módulos x 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX, 8
canales para 16 lámparas
por canal, 6 módulos
x 17,5 mm



01540.1
Interfaz USB,
tipo B, estándar
KNX, 2 módulos
x 17,5 mm



01545
Web server para el control
remoto del sistema KNX,
8 módulos x 17,5 mm



Dispositivos adicionales



01500.2
Alimentador con salida Bus
30 Vdc, 320 mA, salida
auxiliar 30 Vdc, alimentación
120-240 V~ 50/60 Hz, con
bobina de desacoplamiento,
estándar KNX,
4 módulos x 17,5 mm



01501.2
Alimentador con salida Bus 30 Vdc,
640 mA, salida auxiliar 30 Vdc,
alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz,
con bobina de desacoplamiento,
estándar KNX,
4 módulos x 17,5 mm



01831.1
Alimentador, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1,5 módulo
x 17,5 mm



01504.2
Acoplador de
línea, estándar
KNX, 2 módulos
x 17,5 mm



16887
Transformador de
seguridad, 230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 módulos x 17,5 mm

Cables KNX



01890.E
Cable para sistemas KNX,
2x2x0,8 mm, vaina LSZH,
Clase CPR Eca, adecuado
para cables de I categoría
(U0 = 400 V), verde
- 100 m



01890.C
Cable para sistemas KNX,
2x2x0,8 mm, vaina LSZH,
Clase CPR Cca s1b d1 a1,
adecuado para cables de
I categoría (U0 = 400 V),
verde - 100 m

Control y funciones

Mandos Eikon Tactil



21840
4 botones programables independientes
para cargas individuales o escenarios,
estándar KNX, para Eikon Tactil
- 2 módulos. Profundidad: 38 mm



21860
6 botones programables independientes
para cargas individuales o escenarios,
estándar KNX, para Eikon Tactil
- 3 módulos. Profundidad: 38 mm



21847
8 foletos de etiquetas con
símbolos y palabras para
mandos Eikon Tactil



21847.1
4 hojas con etiquetas con símbolos y
leyendas para funciones en el exterior/
interior de habitación de hotel o camarote
para mandos Eikon Tactil



21847.2
4 foletos de etiquetas con símbolos
y palabras para mandos Eikon Tactil



▲21847.P
Hoja con etiquetas con símbolos y
leyendas para funciones personaliza-
bles de los mandos Eikon Tactil

Gris

Blanco

Next

Control y funciones

Mandos Eikon Exé Flat

**01580.AX**

4 botones, estándar KNX, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 2 módulos. Prof.: 21,5 mm

**01585.AX**

6 botones, estándar KNX, visibilidad en la oscuridad de LED RGB con ajuste de luminosidad - 3 módulos. Prof.: 21,5 mm

Media teclas intercambiables para mandos Eikon Exé Flat - 1 módulo



22751.01
Sin símbolo,
blanco



22751.03
Sin símbolo,
gris



22751.11
Sin símbolo,
níquel



22751.12
Sin símbolo,
bronce



22751.82
Sin símbolo,
oro



22751.88
Sin símbolo,
oro satinado



22751.0.01
Sin símbolo,
personalizable²,
blanco



22751.0.03
Sin símbolo,
personalizable²,
gris



22751.0.11
Sin símbolo,
personalizable²,
níquel



22751.0.12
Sin símbolo,
personalizable²,
bronce



22751.0.82
Sin símbolo,
personalizable²,
oro



22751.0.88
Sin símbolo,
personalizable²,
oro satinado



22751.1.01
ON/OFF,
blanco



22751.1.03
ON/OFF,
gris



22751.1.11
ON/OFF,
níquel



22751.1.12
ON/OFF,
bronce



22751.1.82
ON/OFF,
oro



22751.1.88
ON/OFF,
oro satinado



22751.2.01
Flechas,
blanco



22751.2.03
Flechas,
gris



22751.2.11
Flechas,
níquel



22751.2.12
Flechas,
bronce



22751.2.82
Flechas,
oro



22751.2.88
Flechas,
oro satinado



22751.3.01
Regulación,
blanco



22751.3.03
Regulación,
gris



22751.3.11
Regulación,
níquel



22751.3.12
Regulación,
bronce



22751.3.82
Regulación,
oro



22751.3.88
Regulación,
oro satinado

Gris

Blanco

Next

Control y funciones

Mandos



01580
4 botones
- 2 módulos.
Profundidad: 20 m



01581
4 botones + salida
relé NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos
Profundidad: 37 mm



01582
4 botones + actuador
para orientación láminas,
salida relé inversor cosφ
0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37 mm



01585
6 botones
- 3 módulos.
Profundidad: 20 mm



01586
6 botones + salida
relé NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm



01587
6 botones + actuador
para orientación láminas,
salida relé inversor cosφ
0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 3 módulos
Profundidad: 37 mm

Medias teclas intercambiables - 1 y 2 módulos



20751
Sin símbolo,
personalizable²



20751.0
Fijos, sin
símbolo



20751.1
Símbolos
ON/OFF



20751.2
Símbolo
flechas



20751.3
Símbolo
regulación



20751.B
Sin símbolo,
personalizable²



20751.0.B
Fijos, sin
símbolo



20751.1.B
Símbolos
ON/OFF



20751.2.B
Símbolo
flechas



20751.3.B
Símbolo
regulación



20751.N
Sin símbolo,
personalizable²



20751.0.N
Fijos, sin
símbolo



20751.1.N
Símbolos
ON/OFF



20751.2.N
Símbolo
flechas



20751.3.N
Símbolo
regulación



20752
Sin símbolo,
personalizable²



20752.1
Símbolos
ON/OFF



20752.B
Sin símbolo,
personalizable²




20752.1.B
Símbolos
ON/OFF



20752.N
Sin símbolo,
personalizable²




20752.1.N
Símbolos
ON/OFF



20752.2
Símbolo
flechas



20752.3
Símbolo
regulación



20752.2.B
Símbolo
flechas



20752.3.B
Símbolo
regulación



20752.2.N
Símbolo
flechas



20752.3.N
Símbolo
regulación

² Para la personalización de las teclas, ver pág. 429

Gris

Blanco

Next

Control temperatura

Termostatos

**02952**

Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, negro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm

**02952.B**

Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, blanco - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm

**02952.BN**

Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, neutro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm



Bluetooth®
02972

Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth®
02972.B

Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth®
▲02972.N

Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

**21814.F.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.F.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando VENTIL-CONVECTORES de 3 velocidad y proporcional, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.S.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.S.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando STAR configurable, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

Gris

Blanco

Next

Control temperatura

Termostatos

**21814.H.70**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, blanco diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

**21814.H.76**

Termostato táctil (calefacción y aire acondicionado), mando MAKE UP ROOM y DO NOT DISTURB, clase I (contribución 1%) en modo ON/OFF, clase IV (aportación 2%) en modo PID, posibilidad de interfaz con actuador 01466.1 para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación LED RGB, negro diamante - 2 módulos. Prof.: 30,2 mm

Sensores y detectores

**20432**

Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm

**20850**

Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

**20432.B**

Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm

**20850.B**

Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

**20432.N**

Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm

**20850.N**

Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm

Accesorios

**00802.14**

Soporte orientable
- 2 módulos

**00802**

Soporte orientable
- 2 módulos

**00802.20**

Soporte orientable
- 2 módulos

**00805.14**

Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

**00800.14**

Marco para instalación de superficie

**00805**

Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

**00800**

Marco para instalación de superficie

**00805.20**

Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

**00800.20**

Marco para instalación de superficie

Gris

Blanco

Next

Control temperatura

Estación meteorológica y sensor de temperatura alámbrico



01546
Estación de detección de datos meteo,
estándar KNX, alimentación
12-32 Vcc o 12-24 Vca



02965.1
Sensor de temperatura
alámbrico, NTC 10 kΩ,
cable de 3 m de longitud

Sensores de presencia y luminosidad



01527
Detector de presencia IR de 360°,
ON/OFF y regulación de luces, cale-
facción, climatización, ventilación,
alcance de luminosidad 1-1000 Lux,
estándar KNX, para la instalación de
techo. Dimensiones: 80x80x45 mm



01527.S
Adaptador para la
instalación de techo
del detector 01527



01529.1
Detector de presencia IR de
360°, ON/OFF luces, alcance
de luminosidad 1-1000 Lux,
estándar KNX, para la
instalación de techo.
Dimensiones: 91x91x45 mm




01529.1.S
Adaptador para la
instalación de techo
del detector 01529.1



01530
Sensor de luminosidad para
variador 01528, estándar KNX,
instalación en el techo,
Dimensiones: 52,3x54,3x19,3 mm

Control de accesos



21457
Lector táctil de tarjetas transponder
Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de
relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación
12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV)
- 3 módulos. Suministrado sin tarjeta transponder.
Profundidad: 36,5 mm



21666.70
Placa electrónica para
21457, blanco diamante
- 3 módulos




21666.71
Placa electrónica para
21457, agua
- 3 módulos



21666.73
Placa electrónica para
21457, gris perla
- 3 módulos



21666.76
Placa electrónica para
21457, negro diamante
- 3 módulos



21666.53
Placa electrónica para
21457, gris cuarzo
- 3 módulos



21666.31
Placa electrónica para
21457, nogal italiano
- 3 módulos



21666.32
Placa electrónica para
21457, roble blanco
- 3 módulos



21666.33
Placa electrónica para
21457, wengé
- 3 módulos



21666.21
Placa electrónica para
21457, crema
- 3 módulos



21666.22
Placa electrónica para
21457, tabaco
- 3 módulos



21666.41
Placa electrónica para
21457, blanco hielo glaciar
- 3 módulos

Gris

Blanco

Next

Control de accesos



▲OK21666.70.02
Placa electrónica para
21457, IP55, blanco
diamante - 3 módulos

▲OK21666.71.02
Placa electrónica para
21457, IP55, agua
- 3 módulos

▲OK21666.73.02
Placa electrónica para
21457, IP55, gris perla
- 3 módulos

▲OK21666.76.02
Placa electrónica para
21457, IP55, negro
diamante - 3 módulos



21457.1
Lector táctil de tarjetas de transponder
Eikon Tactil, estándar KNX, 2 salidas de
relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación
12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vcc (SELV)
- 3 módulos. Suministrado sin tarjeta con transponder.
Profundidad: 36,5 mm



21666.70.01
Placa electrónica para
21457.1, blanco diamante
- 3 módulos



21666.71.01
Placa electrónica para
21457.1, agua
- 3 módulos



21666.76.01
Placa electrónica para
21457.1, negro diamante
- 3 módulos



▲OK21666.70.03
Placa electrónica para
21457.1, IP55, blanco
diamante - 3 módulos



▲OK21666.71.03
Placa electrónica
para 21457.1, IP55, agua
- 3 módulos



▲OK21666.76.03
Placa electrónica
para 21457.1, IP55, negro
diamante - 3 módulos



21846
8 hojas con etiquetas adhesivas
con números de habitaciones
para la personalización de las
placas Eikon Tactil

Gris

Blanco

Next

Control de accesos

**20457**

Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta transponder. Profundidad: 37 mm

20457.TR

Como arriba, tropicalizado

**20457.B**

Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta transponder. Profundidad: 37 mm

20457.TR.B

Como arriba, tropicalizado

**20457.N**

Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta transponder. Profundidad: 37 mm

20457.TR.N

Como arriba, tropicalizado

**20453**

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

**20453.B**

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

**20453.N**

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

**20450**

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos. A completar con placa 4 módulos Eikon. Dimensiones: 148,6x79x9x88,8 mm

**20450.B**

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos. A completar con placa 4 módulos Eikon. Dimensiones: 148,6x79x9x88,8 mm

**Δ 20450.N**

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos. A completar con placa 4 módulos Eikon. Dimensiones: 148,6x79x9x88,8 mm

**01598**

Tarjeta transponder programable y personalizable

Gris

Blanco

Next

By-alarm: sistema anti-intrusión



01700
Central de control, 230 V~ 50 Hz,
8 entradas locales ampliables a 24,
montaje de superficie

01700.DE
Como arriba,
en versión alemán

01700.120
Como arriba,
120 V~ 60 Hz



01703
Central de control, 230 V~ 50 Hz,
8 entradas locales ampliables a 64,
montaje de superficie

01703.DE
Como arriba,
en versión alemán

01703.120
Como arriba,
120 V~ 60 Hz



01705
Teclado de LED con pantalla,
12 Vdc, montaje de superficie

01705.DE
Como arriba,
en versión alemán



01715
Sirena de exterior

01716
Sirena de exterior ficticia



01717
Alimentador suplementario,
230 V~ 50/60 Hz 1,5 A,
montaje de superficie

01717.120
Como arriba, 120 V~



01704
Módulo de ampliación
8 entradas



01709
Módulo de ampliación
4 entradas



01710
Módulo de ampliación
4 salidas



01711
Interfaz aislada
para regeneración
de la señal Bus



01713.EN
Módulo de síntesis
de voz para central,
en inglés



01707
Antena de alta
ganancia GSM
Dual Band



01708
Comunicador PSTN
para central



01706
Módulo transmisor/receptor GSM Dual Band
GSM/GPRS 900/1800 MHz



01725
Interfaces y cables de
configuración



01714
Caja antivandalismo para
módulos de ampliación,
montaje de superficie



01736
Alargadera para antena
comunicador By-alarm GSM
Dual Band 01706, longitud
de 10 m



20479
Detector de presencia
IR y microondas
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20496
Sirena interior
- 3 módulos.
Profundidad: 37 mm



20479.B
Detector de presencia
IR y microondas
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20496.B
Sirena interior
- 3 módulos.
Profundidad: 37 mm



20479.N
Detector de presencia
IR y microondas
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



20496.N
Sirena interior
- 3 módulos.
Profundidad: 37 mm



20478
Activador/parcializador.
Profundidad: 41,4 mm



20478.B
Activador/parcializador.
Profundidad: 41,4 mm



20478.N
Activador/parcializador.
Profundidad: 41,4 mm



01718.G
Llave transponder, verde



01718.Y
Llave transponder, amarillo

By-alarm: sistema anti-intrusión

Gris

Blanco

Next

By-alarm: sistema anti-intrusión



01720
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, con inmunidad a animales domésticos, montaje de superficie



01721
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, antienmascaramiento y anticrawl, montaje de superficie



01723
Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas, montaje de superficie



01739
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos para protección del exterior de edificios, detección de cortina de 12 metros en cada lado (izquierdo y derecho), con inmunidad a animales domésticos, IP55, 1 entrada para control acústico, 2 salidas de relé NO y NC 28 Vdc 0,2 A, instalación de superficie, alimentación 10-28 Vdc 38 mA



01740
Detector de cortina para protección de accesos, puertas, ventanas, terrazas cubiertas, pasillos y ventanales, detección de cortina de corto alcance con lente regulable hasta 2 m o 5 m, función de antienmascaramiento, 1 salida de relé NO o NC 28 Vdc 0,1A, instalación de superficie, alimentación 9,5-18 Vdc 20 mA



01820
Contacto magnético para instalación empotrable



01722
Detector de doble tecnología, de cortina, para puertas y ventanas, montaje de superficie



01724
Detector de agua para protección contra inundaciones, montaje en el suelo



01821
Contacto magnético en metal, instalación empotrable



01822
Contacto magnético visible para instalación superficial



01823
Contacto magnético en carcasa metálica para montaje visto



01825
Contacto de cuerda electromecánico para persianas



01826
Contacto inercial electromecánico para vidrieras y puertas

By-alarm: sistema anti-intrusión

Gris

Blanco

Next

By-alarm: sistema anti-intrusión

Cables

**01732.E**

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

**01733.E**

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

**01734.E**

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

**01735.E**

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

Dispositivos por radiofrecuencia

**01726**

Detector de cortina para protección de accesos, puertas, ventanas

**01727.1**

Detector con contacto magnético para puertas y ventanas con sensor de shock, marrón

**01727.1.B**

Detector con contacto magnético para puertas y ventanas con sensor de shock, blanco

**01728**

Detector de presencia de infrarrojos

**01731**

Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas

**01729**

Interfaz por radiofrecuencia bidireccional 868 MHz

**01730**

Mando a distancia por radiofrecuencia 868 MHz bidireccional

EIKON TACTIL - Placas

Luminosi

(cristal biselado)



70 Blanco diamante



71 Agua



76 Negro diamante

Scolpiti

(piedra tallada)



■ 53 Gris cuarzo

Naturali

(madera maciza)



■ 31 Nogal italiano



■ 32 Roble blanco



■ 33 Wengé

Raffinati

(piel natural)



■ 21 Crema



■ 22 Tabaco

Speciali

(Corian®)



■ 41 Blanco hielo glaciado

EIKON TACTIL - Placas



73 Gris perla

Eikon Tactil:
simulación de encendido



EIKON



EIKON EVO - Placas

Primari

(aluminio anodizado)



01 Aluminio brillante



02 Gris Next



03 Gris lava

Esclusivi

(aluminio refinado)



06 Negro zafiro



07.01 Plata



08 Titanio

Scolpiti

(piedra tallada)



51 Blanco Carrara



52 Pizarra



53 Gris cuarzo

Naturali

(madera maciza)



31 Nogal italiano



32 Roble blanco



33 Wengé

EIKON EVO - Placas



04 Bronce



05 Bronce oscuro



Δ 09 Oro brillante



Δ 10 Oro satinado



G09 Oro brillante total



G10 Oro satinado total

EIKON



EIKON EVO - Placas

Luminosi

(cristal biselado)



70 Blanco diamante



71 Agua



72 Plata -hielo

Raffinati

(piel natural)



21 Crema



22 Tabaco

Speciali

(Corian®)



41 Blanco hielo glaciár

Essenziali

(Aluminio y cristal totales)



17 Blanco total



18 Negro total



87 Blanco total diamante

EIKON EVO - Placas



73 Gris perla



74 Marrón ópalo



75 Espejo bronce



76 Negro diamante



88 Negro total diamante


EIKON



EIKON EXÉ - The collections - Placas

VINTAGE

Metales total look




01 Blanco mate



03 Gris antracita

Metales cepillados



11 Níquel cepillado



12 Bronce oscuro cepillado

Metales pulidos



82 Oro

Metales exclusivos




88 Oro satinado

EIKON

EIKON EXÉ - The collections - Placas

FLAT

Metales total look




01 Blanco mate



03 Gris antracita

Metales cepillados




11 Níquel cepillado




12 Bronce oscuro cepillado

Metales pulidos



82 Oro

Metales exclusivos



88 Oro satinado

EIKON EXÉ - Placas

Metales total look



01 Blanco mate



02 Next



03 Gris antracita

Metales cepillados



11 Níquel cepillado



12 Bronce oscuro cepillado



13 Negro cepillado

Metales pulidos



81 Níquel



82 Oro



83 Cromo negro

Metales exclusivos



Δ 85 Oro envejecido



86 Cobre cepillado



87 Bronce envejecido



88 Oro satinado

EIKON

EIKON EXÉ - Placas

Cristales



71 Blanco leche



72 Blanco cáñamo



73 Negro satinado

Espejos



75 Plata hielo



76 Bronce brillante



77 Marrón ópalo

Cueros



21 Sabana



22 Estepa



23 Bosque negro

Gres efecto mármol



51 Blanco Calacatta



52 Coffee brown



53 Negro Marquía

Maderas



31 Roble



32 Nogal americano



33 Eucalipto

EIKON CHROME - Placas Classic

Total look

(barniz de metal)



Δ B01 Blanco ártico



Δ N13 Plata mate



Δ 15 Antracita mate

Bright

(barniz de metal)



Δ C01 Blanco ártico



Δ C02 Blanco antiguo



Δ C07 Champán metal



Δ C08 Titanio metal



Δ C10 Plata metal



Δ C12 Antracita metal



Δ C13 Plata mate



Δ C14 Titanio mate



Δ C15 Antracita mate

Refined

(metal refinado)



Δ C22 Níquel satinado



Δ G24 Oro brillante

Inox

(acero inoxidable)



Δ C91 Inox cepillado

Nota: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas de madera maciza o cristal no constituyen un defecto de autenticidad del material.

EIKON



EIKON CHROME - Placas Round

Total look

(barniz de metal)



Δ B01 Blanco ártico



Δ N13 Plata mate



Δ 15 Antracita mate

Bright

(barniz de metal)



Δ C01 Blanco ártico



Δ C02 Blanco antiguo



Δ C13 Plata mate



Δ C14 Titanio mate



Δ C15 Antracita mate

Refined

(metal refinado)



Δ G21 Oro satinado

Placas Eikon Tactil y Eikon Evo: códigos de colores

		2 módulos		3 módulos		4 módulos		7 módulos
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
								
Primari (aluminio anodizado)								
	Aluminio brillante	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Gris Next	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Gris lava	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Bronce	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Bronce oscuro	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (aluminio refinado)								
	Negro zafiro	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Plata	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
	Titanio	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Oro brillante	-	-	-	Δ 21653.09	-	Δ 21654.09	Δ 21657.09
	Oro brillante total (con marco oro)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
	Oro satinado	-	-	-	-	-	Δ 21654.10	Δ 21657.10
	Oro satinado total (con marco oro)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (piedra tallada)								
	Blanco Carrara	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Pizarra	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Gris cuarzo	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (madera maciza)								
	Nogal italiano	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
	Roble blanco	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
	Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (cristal biselado)								
	Blanco diamante	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Agua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Plata -hielo	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	Gris perla	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Marrón ópalo	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Espejo bronce	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Negro diamante	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (piel natural)								
	Crema	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
	Tabaco	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (Aluminio y cristal totales)								
	Blanco total	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Negro total	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Blanco total diamante	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Negro total diamante	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88

Placas Eikon Tactil y Eikon Evo: códigos de colores

8 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
Δ 21668.09	Δ 21643.09	-	Δ 21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
Δ 21668.10	Δ 21643.10	Δ 21644.10	Δ 21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Placas Eikon Exé - The collections: códigos de colores

Placas Vintage	2 módulos		3 módulos			4 módulos
	1 mando	2 mandos	1 mando	2 mandos	3 mandos	4 mandos
						
Metales total look						
 Blanco mate	22672.1.01	22672.2.01	22673.1.01	22673.2.01	22673.3.01	22674.4.01
 Gris antracita	22672.1.03	22672.2.03	22673.1.03	22673.2.03	22673.3.03	22674.4.03
Metales cepillados						
 Níquel cepillado	22672.1.11	22672.2.11	22673.1.11	22673.2.11	22673.3.11	22674.4.11
 Bronce oscuro cepillado	22672.1.12	22672.2.12	22673.1.12	22673.2.12	22673.3.12	22674.4.12
Metales pulidos						
 Oro	22672.1.82	22672.2.82	22673.1.82	22673.2.82	22673.3.82	22674.4.82
Metales exclusivos						
 Oro satinado	22672.1.88	22672.2.88	22673.1.88	22673.2.88	22673.3.88	22674.4.88


Placas Eikon Exé - The collections: códigos de colores

Placas Flat	3 módulos			
	1 mando ¹	2 mandos ¹	3 mandos	6 mandos
				
Metales total look				
 Blanco mate	22683.1.01	22683.2.01	22683.3.01	22693.01
 Gris antracita	22683.1.03	22683.2.03	22683.3.03	22693.03
Metales cepillados				
 Níquel cepillado	22683.1.11	22683.2.11	22683.3.11	22693.11
 Bronce oscuro cepillado	22683.1.12	22683.2.12	22683.3.12	22693.12
Metales pulidos				
 Oro	22683.1.82	22683.2.82	22683.3.82	22693.82
Metales exclusivos				
 Oro satinado	22683.1.88	22683.2.88	22683.3.88	22693.88


¹ Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

Placas Flat	2 módulos			4 módulos	
	1 mando	2 mandos	4 mandos	4 mandos	8 mandos
					
Metales total look					
 Blanco mate	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	22684.4.01	22694.01
 Gris antracita	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	22684.4.03	22694.03
Metales cepillados					
 Níquel cepillado	22682.1.11	22682.2.11	22692.11	22684.4.11	22694.11
 Bronce oscuro cepillado	22682.1.12	22682.2.12	22692.12	22684.4.12	22694.12
Metales pulidos					
 Oro	22682.1.82	22682.2.82	22692.82	22684.4.82	22694.82
Metales exclusivos					
 Oro satinado	22682.1.88	22682.2.88	22692.88	22684.4.88	22694.88

Placas Eikon Exé: códigos de colores

	2 módulos	3 módulos	4 módulos	7 módulos
				
Metales total look				
 Blanco mate	22642.01	22653.01	22654.01	22657.01
 Next	22642.02	22653.02	22654.02	22657.02
 Gris antracita	22642.03	22653.03	22654.03	22657.03
Metales cepillados				
 Níquel cepillado	22642.11	22653.11	22654.11	22657.11
 Bronce oscuro cepillado	22642.12	22653.12	22654.12	22657.12
 Negro cepillado	22642.13	22653.13	22654.13	22657.13
Metales pulidos				
 Níquel	22642.81	22653.81	22654.81	22657.81
 Oro	22642.82	22653.82	22654.82	22657.82
 Cromo negro	22642.83	22653.83	22654.83	22657.83
Metales exclusivos				
 Oro envejecido	-	Δ 22653.85	Δ 22654.85	Δ 22657.85
 Cobre cepillado	22642.86	22653.86	22654.86	22657.86
 Bronce envejecido	22642.87	22653.87	22654.87	22657.87
 Oro satinado	22642.88	22653.88	22654.88	22657.88
Cristales				
 Blanco leche	22642.71	22653.71	22654.71	22657.71
 Blanco cáñamo	22642.72	22653.72	22654.72	22657.72
 Negro satinado	22642.73	22653.73	22654.73	22657.73
Espejos				
 Plata hielo	22642.75	22653.75	22654.75	22657.75
 Bronce brillante	22642.76	22653.76	22654.76	22657.76
 Marrón ópalo	22642.77	22653.77	22654.77	22657.77
Cueros				
 Sabana	22642.21	22653.21	22654.21	22657.21
 Estepa	22642.22	22653.22	22654.22	22657.22
 Bosque Negro	22642.23	22653.23	22654.23	22657.23
Gres efecto mármol				
 Blanco Calacatta	22642.51	22653.51	22654.51	22657.51
 Coffee brown	22642.52	22653.52	22654.52	22657.52
 Negro Marquiña	22642.53	22653.53	22654.53	22657.53
Maderas				
 Roble	22642.31	22653.31	22654.31	22657.31
 Nogal americano	22642.32	22653.32	22654.32	22657.32
 Eucalipto	22642.33	22653.33	22654.33	22657.33


Placas **Eikon Exé**: códigos de colores

8 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
			
22668.01	22643.01	22644.01	22669.01
22668.02	22643.02	22644.02	22669.02
22668.03	22643.03	22644.03	22669.03
22668.11	22643.11	22644.11	22669.11
22668.12	22643.12	22644.12	22669.12
22668.13	22643.13	22644.13	22669.13
22668.81	22643.81	22644.81	22669.81
22668.82	22643.82	22644.82	22669.82
22668.83	22653.83	22644.83	22669.83
Δ 22668.85	-	-	-
22668.86	22643.86	22644.86	22669.86
22668.87	22643.87	22644.87	22669.87
22668.88	22643.88	22644.88	22669.88
22668.71	22643.71	22644.71	22669.71
22668.72	22643.72	22644.72	22669.72
22668.73	22643.73	22644.73	22669.73
22668.75	22643.75	22644.75	22669.75
22668.76	22643.76	22644.76	22669.76
22668.77	22643.77	22644.77	22669.77
22668.21	-	-	-
22668.22	-	-	-
22668.23	-	-	-
22668.51	-	-	-
22668.52	-	-	-
22668.53	-	-	-
22668.31	-	-	-
22668.32	-	-	-
22668.33	-	-	-

Placas Eikon Chrome: códigos de colores

		2 módulos		2 módulos centrales		3 módulos		4 módulos	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total look (barniz de metal)									
	Blanco ártico	Δ 20642.B01	Δ 20672.B01	Δ 20652.B01	Δ 20682.B01	Δ 20653.B01	Δ 20683.B01	Δ 20654.B01	Δ 20684.B01
	Plata mate	Δ 20642.N13	Δ 20672.N13	Δ 20652.N13	Δ 20682.N13	Δ 20653.N13	Δ 20683.N13	Δ 20654.N13	Δ 20684.N13
	Antracita mate	Δ 20642.15	Δ 20672.15	Δ 20652.15	Δ 20682.15	Δ 20653.15	Δ 20683.15	Δ 20654.15	Δ 20684.15
Total look Reflex (tecnopolímero)									
	Reflex grafito	-	-	Δ 20652.40	-	-	-	-	-
	Reflex hielo (con marco blanco)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
	Reflex antracita	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-
Bright (barniz de metal)									
	Blanco ártico	Δ 20642.C01	Δ 20672.C01	Δ 20652.C01	Δ 20682.C01	Δ 20653.C01	-	Δ 20654.C01	Δ 20684.C01
	Blanco antiguo	Δ 20642.C02	Δ 20672.C02	Δ 20652.C02	Δ 20682.C02	Δ 20653.C02	-	-	Δ 20684.C02
	Champán metal	Δ 20642.C07	-	Δ 20652.C07	-	-	-	Δ 20654.C07	-
	Titanio metal	Δ 20642.C08	-	-	-	-	-	Δ 20654.C08	-
	Plata metal	Δ 20642.C10	-	Δ 20652.C10	-	-	-	Δ 20654.C10	-
	Antracita metal	-	-	Δ 20652.C12	-	-	-	-	-
	Plata mate	Δ 20642.C13	Δ 20672.C13	Δ 20652.C13	Δ 20682.C13	Δ 20653.C13	-	Δ 20654.C13	Δ 20684.C13
	Titanio mate	Δ 20642.C14	Δ 20672.C14	Δ 20652.C14	Δ 20682.C14	Δ 20653.C14	Δ 20683.C14	Δ 20654.C14	Δ 20684.C14
	Antracita mate	Δ 20642.C15	-	Δ 20652.C15	Δ 20682.C15	Δ 20653.C15	-	Δ 20654.C15	Δ 20684.C15
Refined (metal refinado)									
	Oro satinado (con marco oro)	-	Δ 20672.G21	-	Δ 20682.G21	-	-	-	Δ 20684.G21
	Níquel satinado	Δ 20642.C22	-	Δ 20652.C22	-	Δ 20653.C22	-	-	-
	Oro brillante (con marco oro)	Δ 20642.G24	-	Δ 20652.G24	-	Δ 20653.G24	-	Δ 20654.G24	-
Inox (acero inoxidable)									
	Inox cepillado	Δ 20642.C91	-	Δ 20652.C91	-	Δ 20653.C91	-	Δ 20654.C91	-

Placas Eikon Chrome: códigos de colores

7 módulos		8 módulos		14 módulos	21 módulos	Para paneles 1 módulo		Para paneles 2 módulos	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
Δ 20657.B01	Δ 20687.B01	Δ 20668.B01	Δ 20698.B01	Δ 20660.01*	Δ 20661.01*	Δ 20666.B01	Δ 20696.B01	Δ 20667.B01	Δ 20697.B01
Δ 20657.N13	Δ 20687.N13	Δ 20668.N13	Δ 20698.N13	Δ 20660.13*	20661.13*	Δ 20666.N13	Δ 20696.N13	Δ 20667.N13	Δ 20697.N13
Δ 20657.15	Δ 20687.15	Δ 20668.15	20698.15	Δ 20660.15*	Δ 20661.15*	Δ 20666.15	Δ 20696.15	Δ 20667.15	Δ 20697.15
-	-	Δ 20668.40	-	-	-	-	-	-	-
20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C01	Δ 20687.C01	Δ 20668.C01	Δ 20698.C01	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C02	-	Δ 20668.C02	Δ 20698.C02	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C07	-	Δ 20668.C07	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Δ 20668.C08	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Δ 20668.C10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Δ 20668.C12	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C13	Δ 20687.C13	Δ 20668.C13	Δ 20698.C13	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C14	Δ 20687.C14	Δ 20668.C14	Δ 20698.C14	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C15	Δ 20687.C15	Δ 20668.C15	Δ 20698.C15	-	-	-	-	-	-
-	Δ 20687.G21	-	Δ 20698.G21	-	-	-	-	-	-
-	-	Δ 20668.C22	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.G24	-	Δ 20668.G24	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C91	-	Δ 20668.C91	-	-	-	-	-	-	-

Placas estándar británico **Eikon Tactil** y **Eikon Evo**: códigos de colores

		2 módulos		3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Primari (aluminio anodizado)						
	Aluminio brillante	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
	Gris Next	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
	Gris lava	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
	Bronce	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
	Bronce oscuro	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (aluminio refinado)						
	Negro zafiro	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
	Plata	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
	Titanio	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
	Oro brillante	-	-	Δ 21648.09	-	Δ 21649.09
	Oro brillante total (con marco oro)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
	Oro satinado	-	-	Δ 21648.10	-	Δ 21649.10
	Oro satinado total (con marco oro)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (piedra tallada)						
	Blanco Carrara	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
	Pizarra	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
	Gris cuarzo	■ 21662.53	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (madera maciza)						
	Nogal italiano	■ 21662.31	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
	Roble blanco	■ 21662.32	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
	Wengé	■ 21662.33	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Placas estándar británico Eikon Tactil y Eikon Evo: códigos de colores

		2 módulos		3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (cristal biselado)						
	Blanco diamante	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Agua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Plata -hielo	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	Gris perla	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Marrón ópalo	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Espejo bronce	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Negro diamante	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (piel natural)						
	Crema	■ 21662.21	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
	Tabaco	■ 21662.22	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Blanco hielo glaciado	■ 21662.41	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (Aluminio y cristal totales)						
	Blanco total	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Negro total	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Blanco total diamante	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Negro total diamante	-	21642.88	21648.88	-	21649.88

Placas estándar británico **Eikon Exé - The collections:** códigos de colores

Placas Vintage	2 módulos	
	1 mando	2 mandos
		
Metales total look		
 Blanco mate	22672.1.01	22672.2.01
 Gris antracita	22672.1.03	22672.2.03
Metales cepillados		
 Níquel cepillado	22672.1.11	22672.2.11
 Bronce oscuro cepillado	22672.1.12	22672.2.12
Metales pulidos		
 Oro	22672.1.82	22672.2.82
Metales exclusivos		
 Oro satinado	22672.1.88	22672.2.88

Placas Vintage	3 módulos 3 mandos	5 módulos 5 mandos
		
Metales total look		
 Blanco mate	22675.3.01	22679.5.01
 Gris antracita	22675.3.03	22679.5.03
Metales cepillados		
 Níquel cepillado	22675.3.11	22679.5.11
 Bronce oscuro cepillado	22675.3.12	22679.5.12
Metales pulidos		
 Oro	22675.3.82	22679.5.82
Metales exclusivos		
 Oro satinado	22675.3.88	22679.5.88

Placas estándar británico **Eikon Exé - The collections:** códigos de colores

Placas Flat	2 módulos		
	1 mando	2 mandos	4 mandos
			
Metales total look			
 Blanco mate	22682.1.01	22682.2.01	22692.01
 Gris antracita	22682.1.03	22682.2.03	22692.03
Metales cepillados			
 Níquel cepillado	22682.1.11	22682.2.11	22692.11
 Bronce oscuro cepillado	22682.1.12	22682.2.12	22692.12
Metales pulidos			
 Oro	22682.1.82	22682.2.82	22692.82
Metales exclusivos			
 Oro satinado	22682.1.88	22682.2.88	22692.88

Placas Flat	3 módulos		5 módulos	
	3 mandos	6 mandos	5 mandos	10 mandos
				
Metales total look				
 Blanco mate	22685.3.01	22695.01	22689.5.01	22699.01
 Gris antracita	22685.3.03	22695.03	22689.5.03	22699.03
Metales cepillados				
 Níquel cepillado	22685.3.11	22695.11	22689.5.11	22699.11
 Bronce oscuro cepillado	22685.3.12	22695.12	22689.5.12	22699.12
Metales pulidos				
 Oro	22685.3.82	22695.82	22689.5.82	22699.82
Metales exclusivos				
 Oro satinado	22685.3.88	22695.88	22689.5.88	22699.88







Placas estándar británico **Eikon Exé**: códigos de colores

	2 módulos	3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque
			
Metales total look			
 Blanco mate	22642.01	22648.01	22649.01
 Next	22642.02	22648.02	22649.02
 Gris antracita	22642.03	22648.03	22649.03
Metales cepillados			
 Níquel cepillado	22642.11	22648.11	22649.11
 Bronce oscuro cepillado	22642.12	22648.12	22649.12
 Negro cepillado	22642.13	22648.13	22649.13
Metales pulidos			
 Níquel	22642.81	22648.81	22649.81
 Oro	22642.82	22648.82	22649.82
 Cromo negro	22642.83	22648.83	22649.83
Metales exclusivos			
 Oro envejecido	-	Δ 22648.85	Δ 22649.85
 Cobre cepillado	22642.86	22648.86	22649.86
 Bronce envejecido	22642.87	22648.87	22649.87
 Oro satinado	22642.88	22648.88	22649.88
Cristales			
 Blanco leche	22642.71	22648.71	22649.71
 Blanco cáñamo	22642.72	22648.72	22649.72
 Negro satinado	22642.73	22648.73	22649.73
Espejos			
 Plata hielo	22642.75	22648.75	22649.75
 Bronce brillante	22642.76	22648.76	22649.76
 Marrón ópalo	22642.77	22648.77	22649.77
Cueros			
 Sabana	22642.21	22648.21	22649.21
 Estepa	22642.22	22648.22	22649.22
 Bosque Negro	22642.23	22648.23	22649.23
Gres efecto mármol			
 Blanco Calacatta	22642.51	22648.51	22649.51
 Coffee brown	22642.52	22648.52	22649.52
 Negro Marquiña	22642.53	22648.53	22649.53
Maderas			
 Roble	22642.31	22648.31	22649.31
 Nogal americano	22642.32	22648.32	22649.32
 Eucalipto	22642.33	22648.33	22649.33


Placas estándar británico **Eikon Chrome**: códigos de colores

		2 módulos		3 módulos/monobloque		5 módulos/monobloque	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total Look (barniz de metal)							
	Blanco ártico	Δ 20647.B01	Δ 20677.B01	Δ 20648.B01	Δ 20678.B01	Δ 20649.B01	Δ 20679.B01
	Plata mate	Δ 20647.N13	Δ 20677.N13	Δ 20648.N13	Δ 20678.N13	Δ 20649.N13	Δ 20679.N13
	Antracita mate	Δ 20647.15	Δ 20677.15	Δ 20648.15	Δ 20678.15	Δ 20649.15	Δ 20679.15
Bright (barniz de metal)							
	Blanco ártico	Δ 20647.C01	Δ 20677.C01	Δ 20648.C01	Δ 20678.C01	Δ 20649.C01	Δ 20679.C01
	Blanco antiguo	Δ 20647.C02	Δ 20677.C02	Δ 20648.C02	Δ 20678.C02	Δ 20649.C02	Δ 20679.C02
	Champán metal	Δ 20647.C07	-	Δ 20648.C07	-	Δ 20649.C07	-
	Titanio metal	Δ 20647.C08	-	Δ 20648.C08	-	Δ 20649.C08	-
	Plata metal	Δ 20647.C10	-	Δ 20648.C10	-	Δ 20649.C10	-
	Antracita metal	Δ 20647.C12	-	Δ 20648.C12	-	Δ 20649.C12	-
	Plata mate	Δ 20647.C13	-	Δ 20648.C13	Δ 20678.C13	Δ 20649.C13	Δ 20679.C13
	Titanio mate	Δ 20647.C14	Δ 20677.C14	Δ 20648.C14	Δ 20678.C14	Δ 20649.C14	Δ 20679.C14
	Antracita mate	Δ 20647.C15	Δ 20677.C15	Δ 20648.C15	Δ 20678.C15	Δ 20649.C15	Δ 20679.C15
Refined (metal refinado)							
	Oro satinado (con marco oro)	-	Δ 20677.G21	-	-	-	Δ 20679.G21
	Níquel satinado	Δ 20647.C22	-	Δ 20648.C22	-	-	-
	Oro brillante (con marco oro)	Δ 20647.G24	-	Δ 20648.G24	-	Δ 20649.G24	-
Inox (acero inoxidable)							
	Inox cepillado	Δ 20647.C91	-	Δ 20648.C91	-	Δ 20649.C91	-

Eikon Tactil y Eikon Evo: tipos de instalación






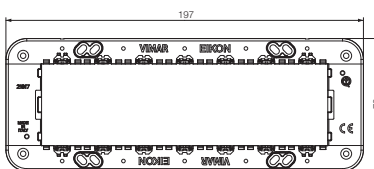
Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar   V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro V71701 Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 21602 2 módulos, con garras  21603 2 módulos, sin tornillos  	Eikon Tactil  21662... 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  21642... 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
3	De empotrar   V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 21613 3 módulos, con tornillos 	Eikon Tactil  21663... 3 módulos Dimensiones: 118x106 mm Eikon Evo  21653... 3 módulos Dimensiones: 118x106 mm
4	De empotrar   V71304 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71304.AU GW 960 °C, negro V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 21614 4 módulos, con tornillos 	Eikon Tactil  21664... 4 módulos Dimensiones: 140,5x106 mm Eikon Evo  21654... 4 módulos Dimensiones: 140,5x106 mm
7	De empotrar   V71306 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71306.AU GW 960 °C, negro V71706 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 21617 7 módulos, con tornillos 	Eikon Evo  21657... 7 módulos Dimensiones: 208x106 mm

Eikon Evo: tipos de instalación






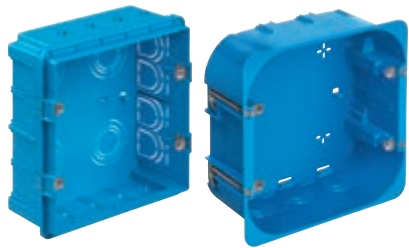
Módulos	Cajas	Pantalla táctil/soportes	Placas*
8 (4+4)	De empotrar  V71318 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 01420 Pantalla táctil 4,3", gris 01420.B: blanco 01420.BN: neutro  21848.1... Pantalla táctil 4,3" Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos  21618 4+4 módulos, con tornillos	 21668... 8 módulos (4+4) Dimensiones: 155,2x155,2 mm  Placa vuelta de 90°
8 (4+4)	Semi- empotrable  V71318 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 01425 Pantalla táctil 10" IP	 21665... Para pantalla táctil 10" IP Dimensiones: 345x250 mm Materiales y acabados disponibles: 21665.11: Aluminio 21665.70: Blanco diamante 21665.76: Negro diamante

* Gama placas, pág. 150







Eikon Evo: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

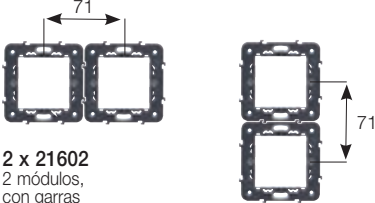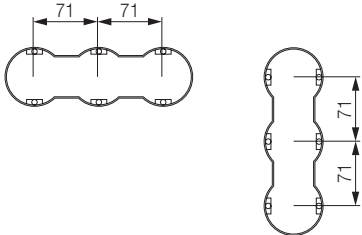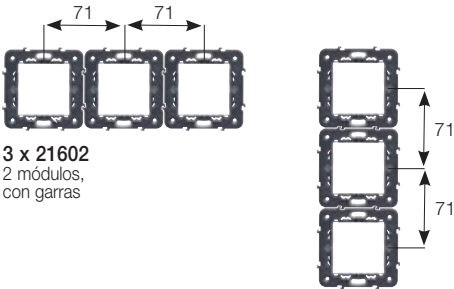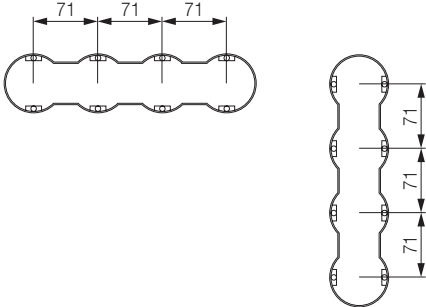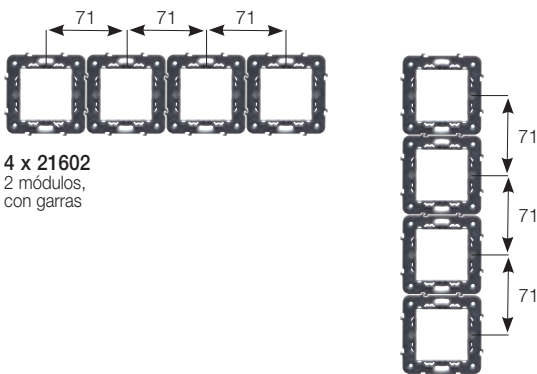Módulos	Cajas	Soportes
2+2 entre eje 71 mm		 2 x 21602 2 módulos, con garras
2+2+2 entre eje 71 mm		 3 x 21602 2 módulos, con garras
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 4 x 21602 2 módulos, con garras

Eikon Evo: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

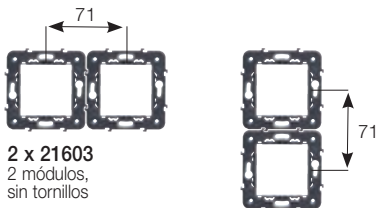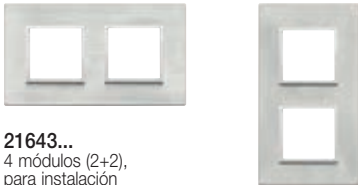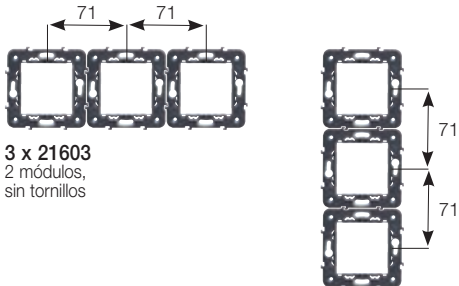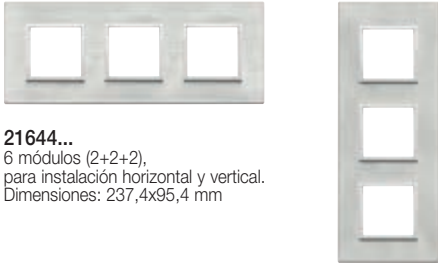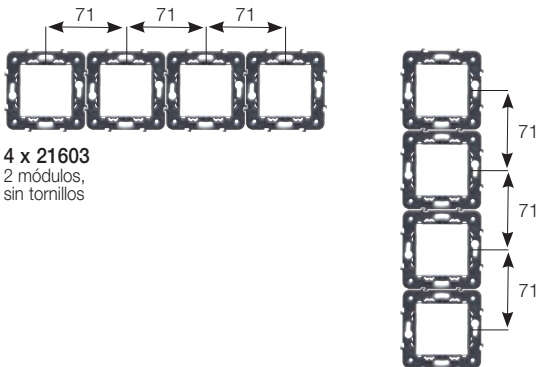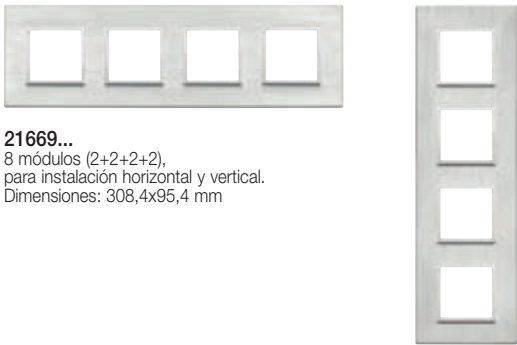	Placas*
 2 x 21603 2 módulos, sin tornillos	 21643... 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 módulos, sin tornillos	 21644... 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 módulos, sin tornillos	 21669... 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 308,4x95,4 mm







Eikon Exé: tipos de instalación

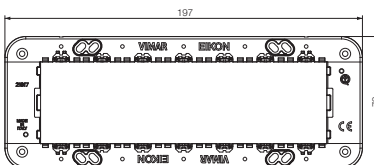Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar   V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro V71701 Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	  21602 2 módulos, con garras   21603 2 módulos, sin tornillos	 22642... 2 módulos Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar   V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 21613 3 módulos, con tornillos 	 22653... 3 módulos Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar   V71304 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71304.AU GW 960 °C, negro V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 21614 4 módulos, con tornillos 	 22654... 4 módulos Dimensiones: 144,5x90 mm
7	De empotrar   V71306 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71306.AU GW 960 °C, negro V71706 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 21617 7 módulos, con tornillos 	 22657... 7 módulos Dimensiones: 212x90 mm







Eikon Exé: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Pantalla táctil/soportes	Placas*
8 (4+4)	De empotrar   V71318 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 01420 Pantalla táctil 4,3", gris 01420.B: blanco 01420.BN: neutro  21848.1... Pantalla táctil 4,3" Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos  21618 4+4 módulos, con tornillos	 22668... 8 módulos (4+4) Dimensiones: 156,1x156,1 mm  Placa vuelta de 90°




Eikon Exé: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

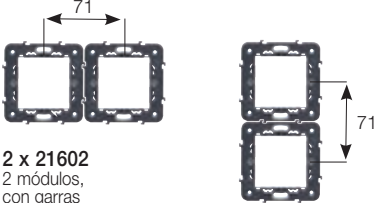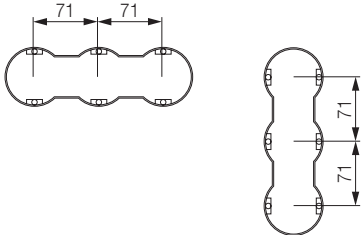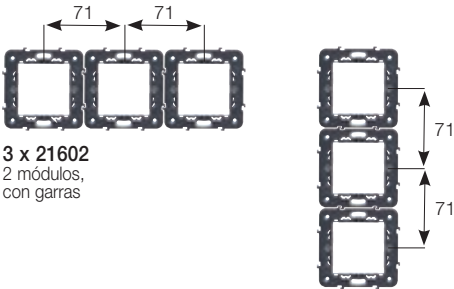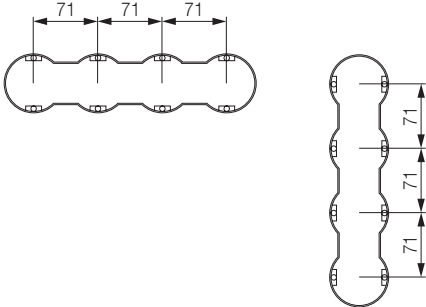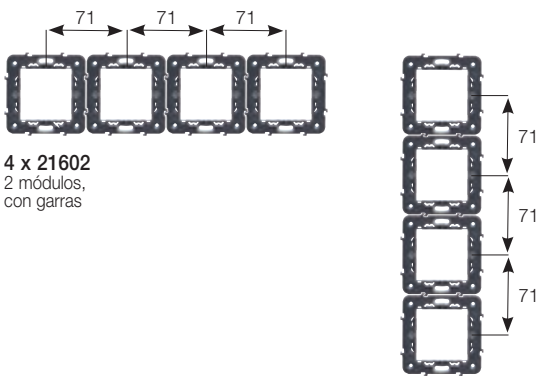Módulos	Cajas	Soportes
2+2 entre eje 71 mm		 2 x 21602 2 módulos, con garras
2+2+2 entre eje 71 mm		 3 x 21602 2 módulos, con garras
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 4 x 21602 2 módulos, con garras






Eikon Exé: instalación con distancia entre ejes de 71 mm

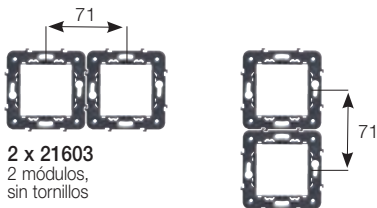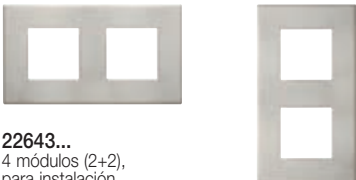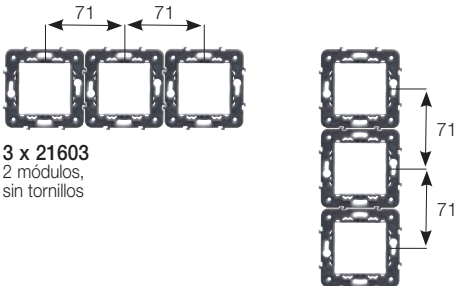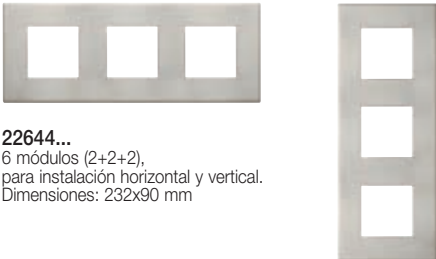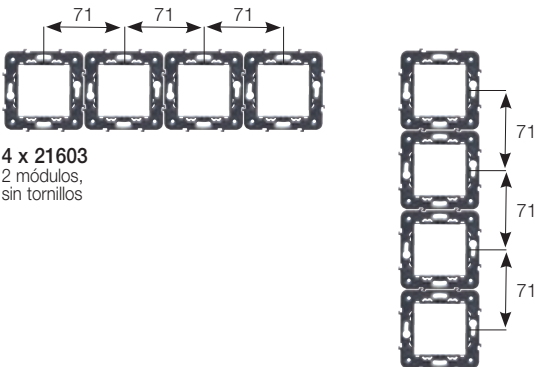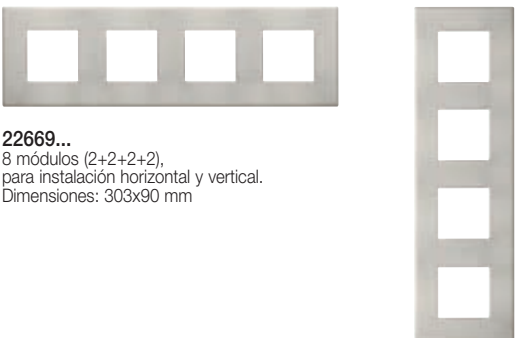	Placas*
 2 x 21603 2 módulos, sin tornillos	 22643... 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 161x90 mm
 3 x 21603 2 módulos, sin tornillos	 22644... 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 232x90 mm
 4 x 21603 2 módulos, sin tornillos	 22669... 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 303x90 mm

Eikon Exé - Vintage: tipos de instalación


Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja Ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar	 21600.0 1 módulo, sin tornillos  21601.0 1 módulo, con garras	 22672.1... 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
	 V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 21602 2 módulos, con garras  21603 2 módulos, sin tornillos	 22672.2... 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar	 21613 3 módulos, con tornillos 	 22673.1... 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm  22673.2... 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  22673.3... 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar	 21614 4 módulos, con tornillos 	 22674.4... 4 módulos para 4 mandos. Dimensiones: 144,5x90 mm

Eikon Exé - Flat: tipos de instalación

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
2 para caja ø 60 mm y 56x56 mm	De empotrar	 21600.0 1 módulo, sin tornillos  21601.0 1 módulo, con garras	 22682.1... 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
	 V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 21602 2 módulos, con garras  21603 2 módulos, sin tornillos	 22682.2... 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  22692... 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm
3	De empotrar	 21613 3 módulos, con tornillos 	 22683.1...¹ 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm  22683.2...¹ 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  22683.3... 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  22693... 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 122x90 mm
4	De empotrar	 21614 4 módulos, con tornillos 	 22684.4... 4 módulos para 4 mandos. Dimensiones: 144,5x90 mm  22694... 4 módulos para 8 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 144,5x90 mm






¹ Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

Eikon Exé: instalación ras de la superficie

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	 V71791 Caja de empotrar ø 60 mm (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 21600.0 1 módulo, sin tornillos  21601.0 1 módulo, con garras  21602 2 módulos, con garras  21603 2 módulos, sin tornillos	Eikon Exé Flat  22682.1... 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm Eikon Exé Flat  22682.2... 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  22692... 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm Eikon Exé  22642... 2 módulos. Dimensiones: 90x90 mm
		 21613 3 módulos, con tornillos 	Eikon Exé Flat  22683.1...¹ 3 módulos para 1 mando. Dimensiones: 122x90 mm  22683.2...¹ 3 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  22683.3... 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 122x90 mm  22693... 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 122x90 mm Eikon Exé  22653... 3 módulos. Dimensiones: 122x90 mm


* Hay que utilizar el obturador 21041 cuando se instala el soporte 21613 con las placas 22683.1 y 22683.2

Eikon Exé: instalación ras de la superficie





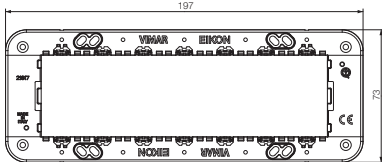

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
4	 V71794 Caja de empotrar 4 módulos (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 21614 4 módulos, con tornillos 	Eikon Exé Flat  22684.4... 4 módulos para 4 mandos. Dimensiones: 144,5x90 mm  22694... 4 módulos para 8 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 144,5x90 mm Eikon Exé  22654... 4 módulos. Dimensiones: 144,5x90 mm
7	 V71796 Caja de empotrar 7 módulos (GW 960 °C) con marco en yeso para instalación en paredes huecas	 21617 7 módulos, con tornillos 	Eikon Exé  22657... 7 módulos. Dimensiones: 212x90 mm

* Gama placas, pág. 153

Eikon Chrome: tipos de instalación


Módulos	Cajas	
2 para caja ø 60 mm	De empotrar	De superficie
	 V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 09971.A Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 09971.01: blanco
2 centrales y 3	De empotrar	De superficie
	 V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 09983 Profundidad 35-45 mm, gris 09983.01: blanco  09975.A Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 09975.01: blanco  09976.04 Profundidad 30 mm, Idea blanco 09976.14: Idea gris
4	De empotrar	De mesa
	 V71304 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71304.AU GW 960 °C, negro  V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 20784 4 módulos, gris 20784.B: blanco
7	De empotrar	De mesa
	 V71306 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71306.AU GW 960 °C, negro  V71706 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 20787 7 módulos, gris 20787.B: blanco

Eikon Chrome: tipos de instalación

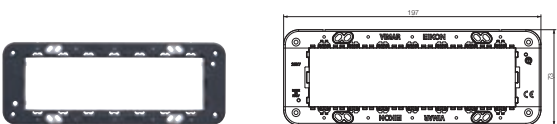	Soportes	Placas*
	 21602 2 módulos, con garras  21603 2 módulos, sin tornillos	Classic  20642... 2 módulos Dimensiones: 85x85 mm Round  20672... 2 módulos Dimensiones: 80x80 mm Classic  20652... 2 módulos centrales Dimensiones: 120x85 mm Round  20682... 2 módulos centrales Dimensiones: 120x80 mm
	 21612 2 módulos centrales, con tornillos  21613 3 módulos, con tornillos	Classic  20652... 2 módulos centrales Dimensiones: 120x85 mm Round  20682... 2 módulos centrales Dimensiones: 120x80 mm Classic  20653... 3 módulos Dimensiones: 120x85 mm Round  20683... 3 módulos Dimensiones: 120x80 mm
	 21614 4 módulos, con tornillos	Classic  20654... 4 módulos Dimensiones: 142x85 mm Round  20684... 4 módulos Dimensiones: 142x80 mm
	 21617 7 módulos, con tornillos	Classic  20657... 7 módulos Dimensiones: 206x85 mm Round  20687... 7 módulos Dimensiones: 210x80 mm

* Gama placas, pág. 156

Eikon Chrome: tipos de instalación




Módulos	Cajas
8 (4+4)	De empotrar  V71318 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul
	De empotrar  V71318 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul De mesa  20788 8 módulos con marco Classic y Round, gris 20788.B blanco Δ 20788.N Next Dimensiones: 141x151,9x135 mm
1	Para paneles  16776.AU GW 960 °C
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	De empotrar  V71320 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71720 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul De superficie  09920.01, blanco
21 (7+7+7)	De empotrar  V71321 Para mampostería, GW 650 °C, azul De superficie  09921.01, blanco

Eikon Chrome: tipos de instalación






Pantalla táctil/soportes	Placas*
 01420 Pantalla táctil 4,3"	Classic  20668... 8 módulos Dimensiones: 142x156 mm Round  20698... 8 módulos Dimensiones: 142x151 mm
 21848.1... Pantalla táctil 4,3" Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos  21618 4+4 módulos, con tornillos	Classic  20668... 8 módulos Dimensiones: 142x156 mm Round  20698... 8 módulos Dimensiones: 142x151 mm
 20626 1 módulo, con tornillos	Classic  20666... 1 módulo Dimensiones: 40x80 mm Round  20696... 1 módulo Dimensiones: 40x80 mm
 20627 2 módulos, con tornillos	Classic  20667... 2 módulos Dimensiones: 40x137 mm Round  20697... 2 módulos Dimensiones: 40x137 mm
 20620 14 módulos (7+7), con tornillos	Classic  20660... 14 módulos (7+7), tecnopolímero, con plaquitas de identificación. Dimensiones: 207x153 mm
 20621 21 módulos (7+7+7), con tornillos	Classic  20661... 21 módulos (7+7+7), tecnopolímero, con plaquitas de identificación. Dimensiones: 207x223 mm

* Gama placas, pág. 156






Eikon Tactil y Eikon Evo: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20606¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris 20606.B¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco 20606.N¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5, Next	Eikon Evo  21642... 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
		 20607¹ 2 módulos, con tornillos M 3,5	Eikon Tactil  21662... 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  21642... 2 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
3 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20608¹ 3 módulos, con tornillos M 3,5 20017 Ejemplo de dispositivo monobloque 20215.L Ejemplo de dispositivo monobloque	Eikon Evo  21648... 3 módulos Dimensiones: 95,4x95,4 mm
5 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 120,6 mm	 20609¹ 5 módulos, con tornillos M 3,5 20222.L Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal 20291 Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	Eikon Tactil  21667... 5 módulos Dimensiones: 163x95,4 mm Eikon Evo  21649... 5 módulos Dimensiones: 163x95,4 mm

Eikon Exé - Vintage: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20606.0¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5 	 22672.1... 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 20607¹ 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 22672.2... 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm
3	 Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20608¹ 3 módulos, con tornillos M 3,5 	 22675.3... 3 módulos para 3 mandos. Dimensiones: 90x90 mm
5	 Distancia entre ejes: 120,6 mm	 20609¹ 5 módulos, con tornillos M 3,5 	 22679.5... 5 módulos para 5 mandos. Dimensiones: 159,3x90 mm







Eikon Exé - Flat: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20606.0¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5 	 22682.1... 2 módulos para 1 mando. Dimensiones: 90x90 mm
		 20607¹ 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 22682.2... 2 módulos para 2 mandos. Dimensiones: 90x90 mm  22692... 2 módulos para 4 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm
3	 Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20608¹ 3 módulos, con tornillos M 3,5 	 22695... 3 módulos para 6 mandos domóticos/KNX. Dimensiones: 90x90 mm
5	 Distancia entre ejes: 120,6 mm	 20609¹ 5 módulos, con tornillos M 3,5 	 22689.5... 5 módulos para 5 mandos. Dimensiones: 159,3x90 mm  22699... 5 módulos para 10 mandos. Dimensiones: 159,3x90 mm




* Gama placas, pág. 160

¹ Compatible con BS 5733

Eikon Exé: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20606' 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris  20606.B' 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco  20606.N' 1 módulo, con tornillos M 3,5, Next  20607' 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 22642... 2 módulos Dimensiones: 90x90 mm
3 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20608' 3 módulos, con tornillos M 3,5   20017 Ejemplo de dispositivo monobloque  20215.L Ejemplo de dispositivo monobloque	 22648... 3 módulos Dimensiones: 90x90 mm
5 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 120,6 mm	 20609' 5 módulos, con tornillos M 3,5   20222.L Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal  20291 Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	 22649... 5 módulos Dimensiones: 159,3x90 mm

Eikon Chrome: instalación estándar británico

Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 y 2	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20606¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris 20606.B¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco 20606.N¹ 1 módulo, con tornillos M 3,5, Next  20607¹ 2 módulos, con tornillos M 3,5	Classic  20647¹... 2 módulos Dimensiones: 95x95x9 mm
			Round  20677¹... 2 módulos Dimensiones: 95x95x9 mm
Mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 60,3 mm	 20608¹ 3 módulos, con tornillos M 3,5  20215.L Ejemplo de dispositivo monobloque 20017.L Ejemplo de dispositivo monobloque	Classic  20648¹... Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 95x95x9 mm Solo para aparatos monobloque.
			Round  20678¹.. Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 95x95x9 mm Solo para aparatos monobloque.
5 y mono-bloque	De empotrar  Distancia entre ejes: 120,6 mm	 20609¹ 5 módulos, con tornillos M 3,5  20222.L Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación horizontal 20291 Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	Classic  20649¹... 5 módulos Para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x95x9 mm
			Round  20679¹... 5 módulos Para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x95x9 mm

* Gama placas, pág. 162

¹ Compatible con BS 5733

Índice

Eikon

Arké

Plana

Neve Up

Personalización

Cajas

Arké

Dispositivos de mando	212
Tomas de corriente y de señal	226
Señalización, protección y detección	238
Confort y clima	240
Soluciones de libre instalación y para hoteles	242
Smart home View Wireless	246
Smart automation: By-me Plus	250
Building automation: Well-contact Plus	261
By-alarm: sistema anti-intrusión	267
Gama de placas	270
Tipos de montaje	286




Arké

Contemporánea
en el futuro





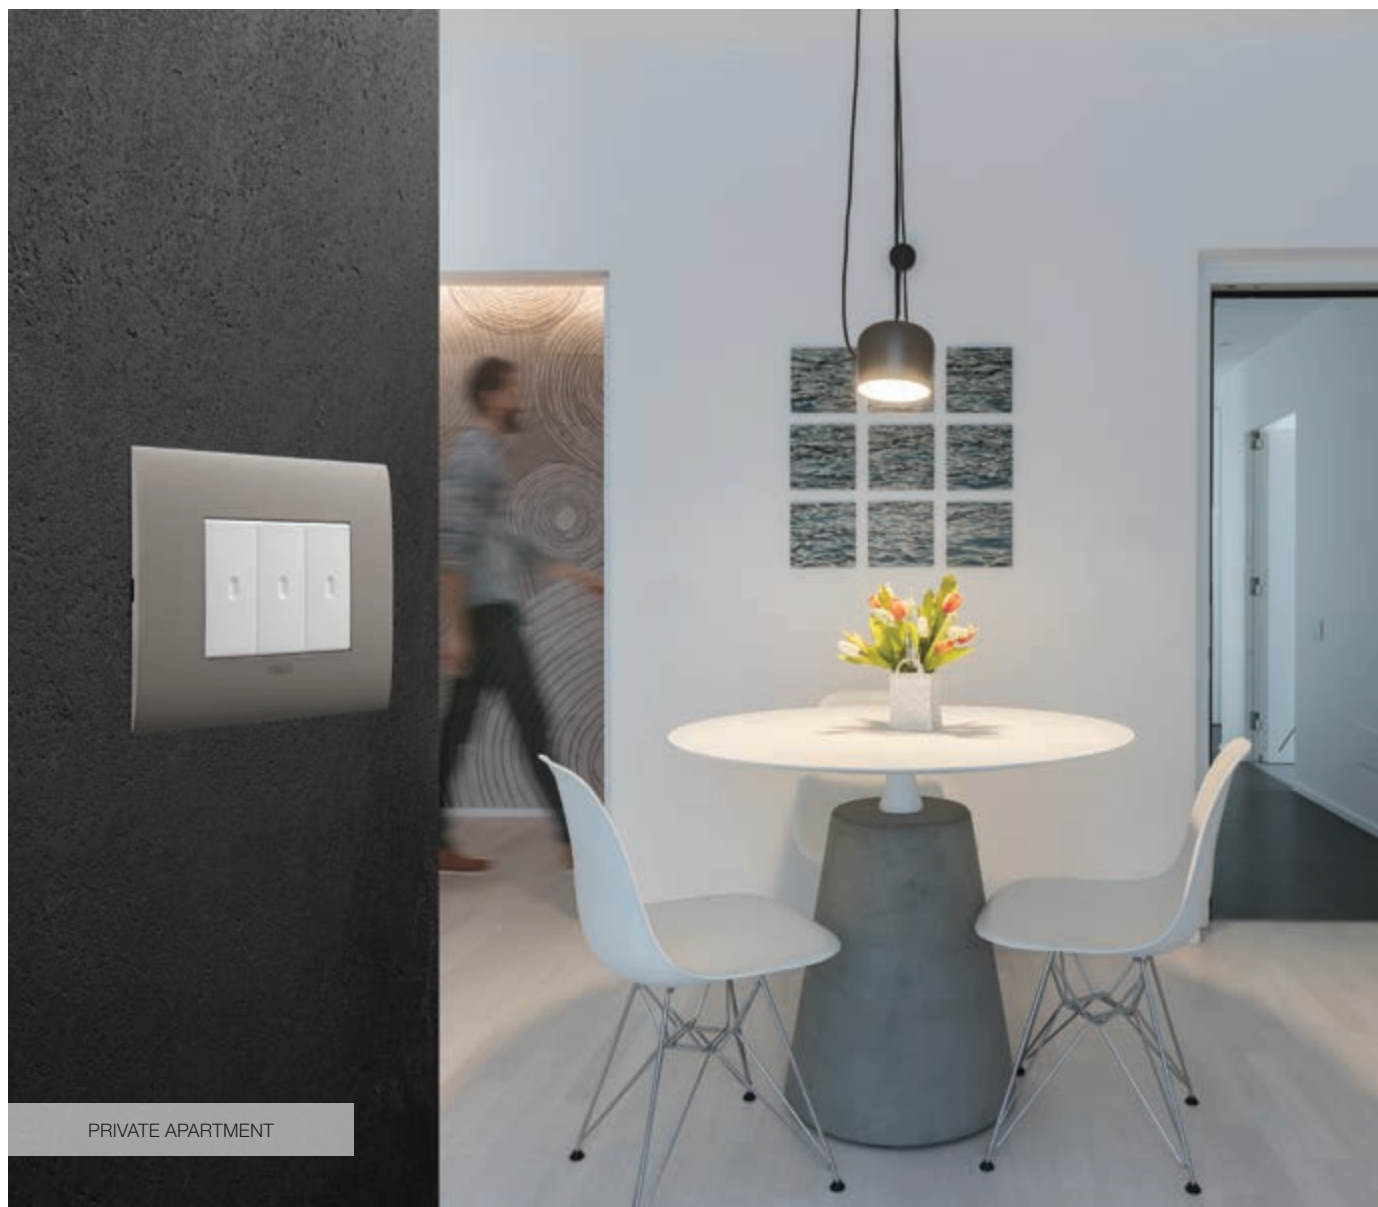

Arké Fit

Ligera en cualquier pared. Conectividad en cada vivienda.

Fabricada en metal, la placa Arké Fit se puede combinar con teclas y mandos gris antracita, blanco y Metal, el nuevo color con un cálido efecto metálico, para ofrecer también un atractivo efecto total look.



solo
4,9 mm



PRIVATE HOUSE

Arké Classic y Round

Dos diseños. Encaja perfectamente en tus proyectos.

Las superficies de gran tamaño realzan geometrías y materiales.

Arké Classic. Uniforme, con esquinas rectas y perfil lineal.

Arké Round. Sinuosa con esquinas redondeadas y un ligero abombamiento. Teclas ergonómicas. Un doble abombamiento, apenas perceptible a la vista, decora las teclas volviéndolas confortables al tacto.

Teclas y mandos en los colores gris antracita, blanco y Metal.





Arké Fit. Bonita y ligera en cualquier pared

Arké Fit es la **nueva placa Vimar**, la más fina de la gama Arké: refinada y con acabados únicos. Es ligera en cualquier lugar ofreciendo un resultado perfecto a ras de pared y encaja fácilmente en cualquier estilo arquitectónico o de diseño de interiores. Además, garantiza **un perfecto resultado estético, también en las paredes de pladur**.


A los acabados tradicionales del metal pintado y ennoblecido, se suman tres nuevos colores de placa: Arena de Lípári, Tórtola y Tierra de Siena. Colores pastel y tonos suaves, para combinaciones sencillas y delicadas. Nada menos que 11 acabados distintos, para satisfacer las tendencias estilísticas más actuales.

Pastello



Total Look



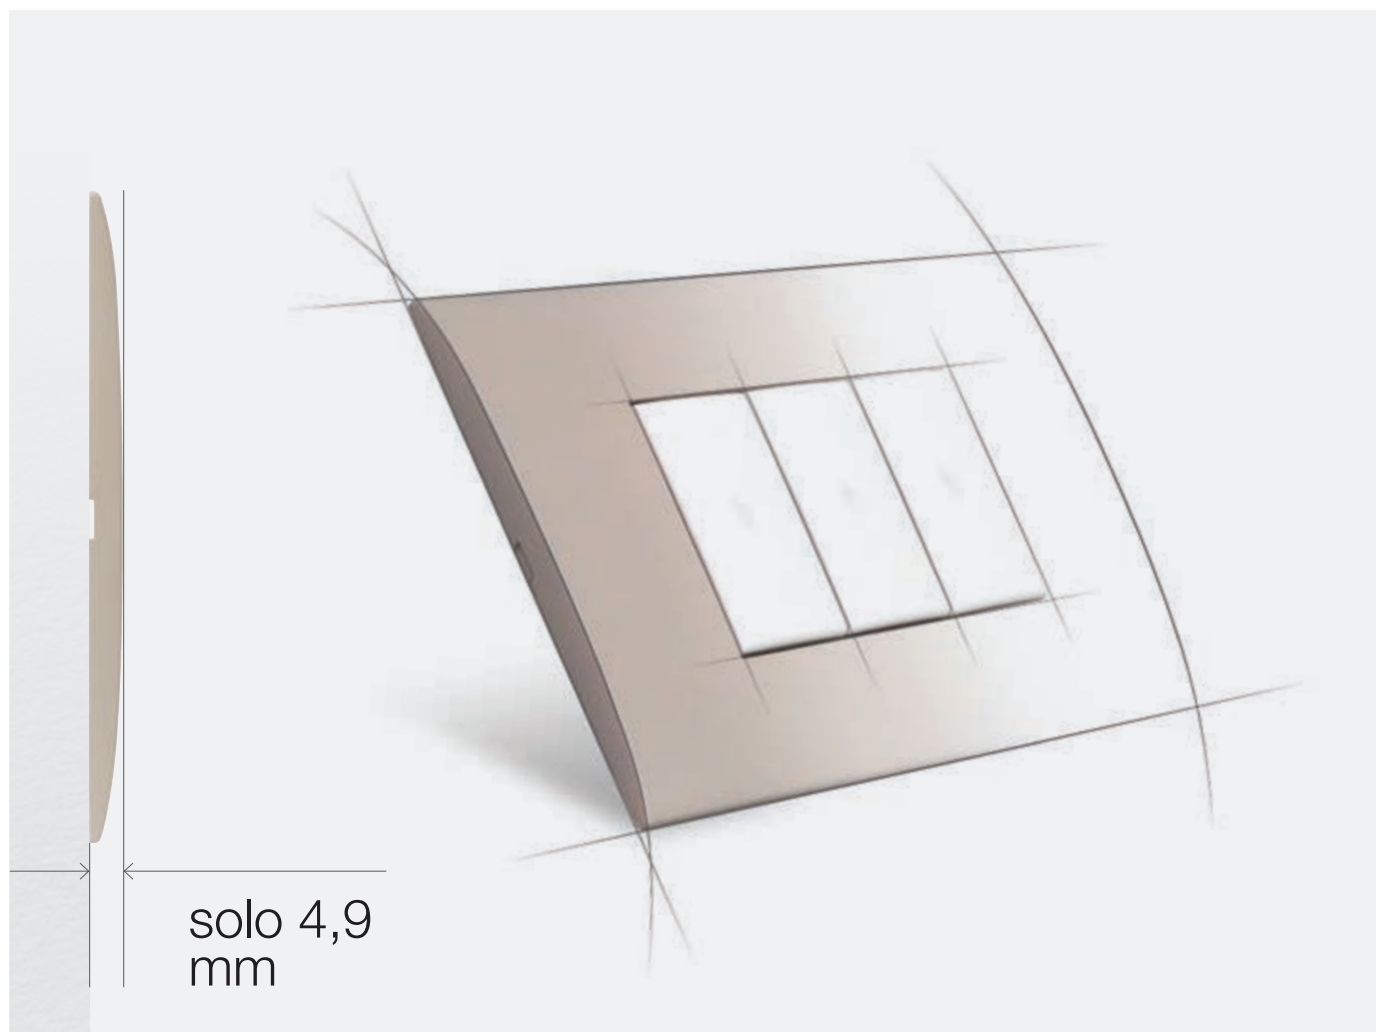

> Perfil fino

Sobresale solo 4,9 milímetros, siendo la más fina de toda la gama de las series residenciales. Un perfil ligero e imperceptible, que con su forma leve realza los espacios encajando en el estilo de cualquier edificio.


> Solidez estructural

Gracias a la rigidez de su soporte, la solidez de fijación de la placa y los dispositivos a la pared -incluso en pladur- se garantiza siempre una perfecta alineación de las teclas obteniendo un resultado incomparable. En línea con la elevada calidad de los productos Vimar.

> También en pladur

La estructura especial del soporte aporta un agradable efecto plano al adherir la placa a la pared. En los montajes en pladur **cubre perfectamente también el saliente de la caja.**

Metal-Elite

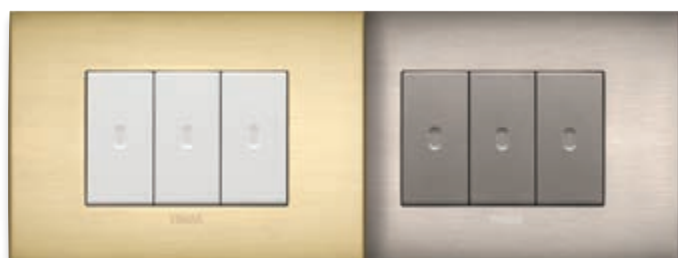

Metal-Color





KITCHEN SHOWROOM

Arké Classic y Round. Materiales y acabados para responder a las tendencias más actuales de la vida doméstica.

Metal

Metal-Elite y Metal-Color:


Placas de zamak pintado, un material que aporta a Arké un aspecto aún más tecnológico, con una versión de metal ennoblecido: una interpretación de los metales más extendidos en el diseño de interiores que, gracias a un tratamiento especial, vuelve aún más brillante el material.

Aluminio

Alu-Tech: moderno y tecnológico, el aluminio realza el gusto contemporáneo de Arké. Tres versiones: acero cepillado, lava y bronce oscuro.

Madera maciza

Placas con fuerte presencia, gracias al encanto cálido y armonioso de la madera maciza de wengé, cerezo y alerce.





Materiales seleccionados para durar en el tiempo, procesos productivos innovadores y el mimo por los acabados típica del Made in Italy. Una combinación perfecta que ofrece un producto con una estética ideal para valorizar cada espacio con su expresión más personal.

Reflex-Plus

Tecnopolímero ecléctico y versátil. Un material brillante con un especial efecto hielo en varias tonalidades: del caramelo y azul ultramar a los tonos más claros salvia y gris humo.



Tecnopolímero

Color-Tech: tecnopolímero con un tratamiento de pintura especial que ofrece un bonito efecto metal. Para que los acabados destaquen con elegante viveza realzando el estilo high-tech de la Plata mate y la modernidad del Metal.



Tecno-Basic: un material sencillo y resistente que Arké ha conjugado con colores elegantes y sobrios, como el negro y el blanco, para combinaciones que no siguen la moda del momento.



**Soluciones fáciles
para vivir mejor.**





Confort

MANDOS DE LIBRE INSTALACIÓN

Con tecnología inalámbrica, no requieren ni alimentación eléctrica ni baterías, se pueden montar y desplazar en cualquier superficie, también madera o cristal, sin necesidad de obras. Son ideales para reformas, cambios de destino de uso o instalaciones sometidas a limitaciones arquitectónicas/normativas.



DIFUSIÓN SONORA

Tu música preferida ahora está conectada. Aprovechando la tecnología inalámbrica Bluetooth de tu smartphone puedes conectarte rápidamente a la instalación de difusión sonora de tu hogar o bien, estando de vacaciones, al de tu habitación de hotel.




TOMAS USB

Compactas y de altas prestaciones, las tomas USB se presentan en versión de 1 módulo tipo A o C y tipo A+C, o bien de 2 módulos A+C o C+C, donde las salidas de tipo C (Fast Charge) permiten la recarga a toda velocidad de los dispositivos portátiles de última generación por un total de 3 A 5 V.



VISIBILIDAD TAMBIÉN EN LA OSCURIDAD

Pasillos, escaleras y otros espacios comunes están señalizados con discreción por indicadores de paso de LED que guían a las personas a través del edificio garantizando visibilidad y seguridad también en horas nocturnas.

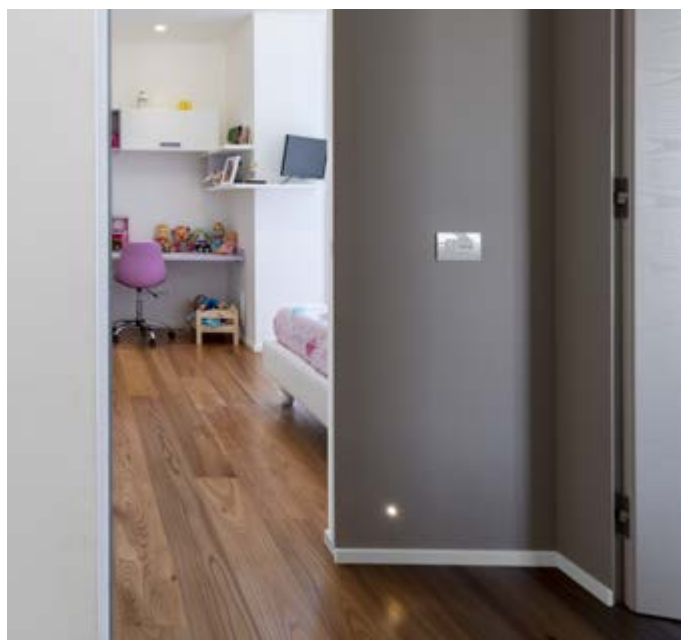

CONTROL DE LUCES Y PERSIANAS


Numerosas soluciones, de las tradicionales a las más avanzadas, para el control de luces y persianas, venecianas, toldos y estores en general. Con control centralizado y regulación automática según el horario, la iluminación externa o al producirse determinados eventos.



Eficiencia energética

TERMORREGULACIÓN

Soluciones de diseño para una gestión optimizada de la climatización. Termostatos y cronotermostatos fáciles de utilizar y bonitos de ver. No solo de libre instalación, sino también conectados para controlar la climatización incluso estando fuera de casa, cómodamente desde un smartphone a través de la aplicación.

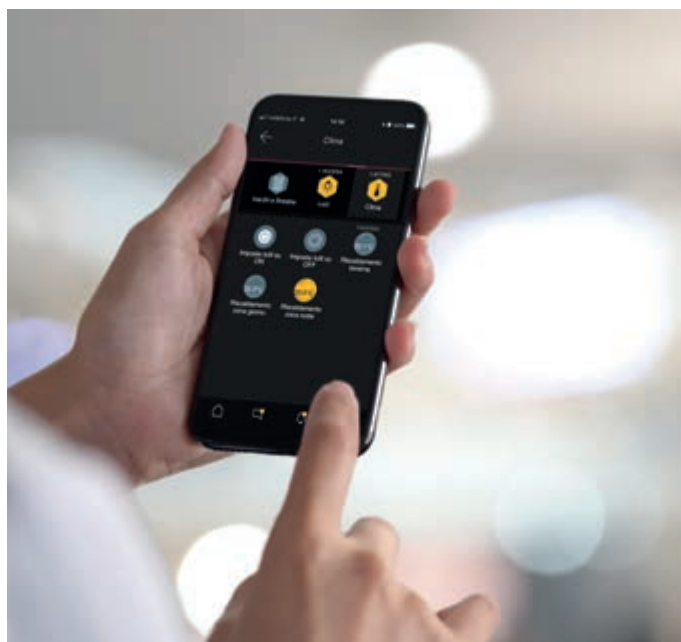

LA LUZ QUE QUIERES SIN DERROCHES

Gracias a los variadores Vimar es posible regular la intensidad de todas las fuentes luminosas evitando así derroches energéticos. Se pueden montar, también en instalaciones existentes, en modo stand-alone -con botones o mando giratorio- o integrados en sistemas domóticos.



LA ILUMINACIÓN SOLO CUANDO HACE FALTA

El interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces solo cuando hace falta: al paso de una persona o al caer el sol. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y accionar autónomamente las luces en las estancias.



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

Están disponibles soluciones interesantes para accionar los estores con el fin de dosificar la aportación energética desde el exterior dependiendo de la estación del año. En cualquier tipo de instalación -tradicional, avanzada o domótica- es posible hacer entrar más o menos luz y calor optimizando así el consumo de energía del edificio.



GESTIÓN DE ENERGÍA


Dispositivos inteligentes permiten la mejor gestión de la energía evitando molestos apagones por sobrecarga. Si se sobrepasa el umbral de consumo, las cargas eléctricas se desconectan según una prioridad previamente programada. En caso de excedente de energía, se pueden aplicar políticas de autoconsumo para maximizar la utilización de fuentes de energía renovables.



Seguridad

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Un apagón ya no es un problema. La linterna extraíble se enciende rápidamente en caso de falta de energía y se puede extraer de la toma de corriente, para moverse en la oscuridad hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Una vez guardada en su sitio, está lista de nuevo y al alcance de la mano.

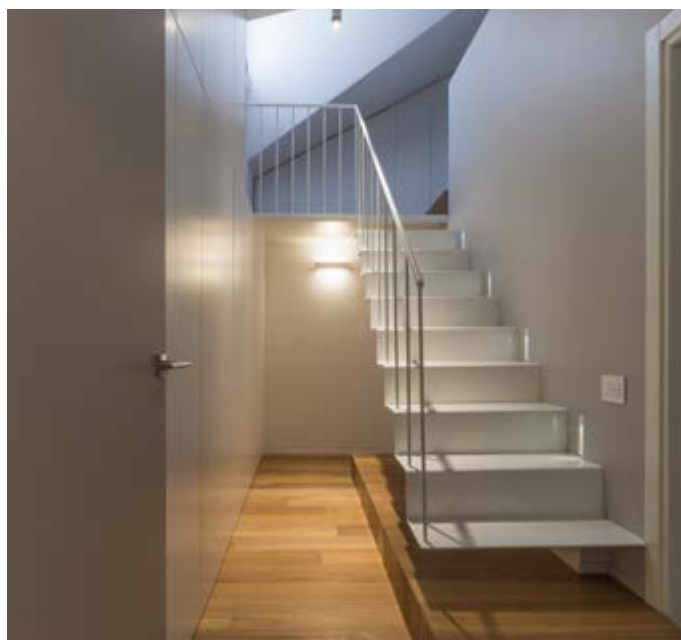



CONTROL DE ACCESOS

Dispositivos elegantes permiten el acceso a diferentes estancias solo a las personas autorizadas, garantizando así la total seguridad de todo el establecimiento.



TOMAS DE CORRIENTE Y DETECTOR DE GAS

Numerosos tipos de tomas de corriente por cada necesidad de instalación. La tecnología hipersensible del detector de gas metano detecta inmediatamente las fugas de gas bloqueándolas e avisa del fallo con una señal acústica.

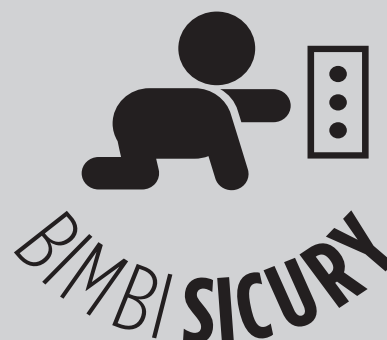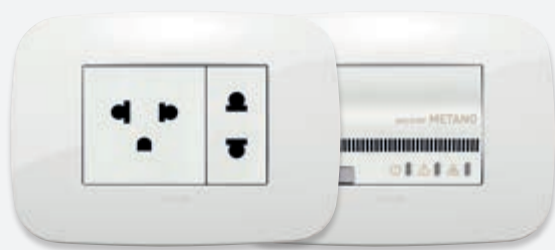

ANTI-INTRUSIÓN Y VIDEOVIGILANCIA

El sistema anti-intrusión By-alarm está conectado e integrado de forma nativa con la domótica, garantizando la máxima seguridad en la vivienda. Se integra perfectamente con la amplia gama de dispositivos para videovigilancia Elvox CCTV.



SOLUCIONES ANTIBACTERIANAS

No solo para los centros sanitarios, sino también para lugares públicos, bares, restaurantes, áreas comunes de comunidades de vecinos, hoteles, centros escolares. Los dispositivos y las placas con tratamiento antibacteriano de iones de plata reducen en un 90% la formación de bacterias.



✚ ANTIBACTERIAL

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Conectividad

UN EDIFICIO CABLEADO

Soluciones para adecuar los espacios domésticos al smart working como forma de trabajo alternativa. La oferta Netsafe dedicada a la fibra óptica cumple con la norma CEI 306-22 y la ley italiana 164/14 sobre cableado estructurado residencial para FTTH (Fiber To The Home), permitiendo conexiones de fibra en las viviendas. La oferta se completa con tomas de datos y HDMI.



LA SEÑAL DE INTERNET EN TODOS LOS LUGARES

Para llevar la conectividad también donde normalmente no llega o es más débil, Vimar propone el punto de acceso Wi-Fi, que amplía la red WLAN en los espacios, dando cobertura también a las zonas donde no llega el router. El dispositivo de empotrar de dos módulos, alimentado a 230 V, encaja perfectamente en cualquier estilo de decoración.



UN MUNDO CONECTADO

Soluciones con altas prestaciones para volver inteligentes los edificios. Desde el sistema View Wireless, que permite convertir una instalación eléctrica tradicional en conectada, hasta los sistemas domóticos más completos. También hay soluciones para sistemas de videoportero y videovigilancia. Todo con altas prestaciones.



LA OPORTUNIDAD DEL CONTROL A TRAVÉS DE LA VOZ

El control del hogar con el asistente de voz permite el acceso a la tecnología a todo el mundo, también a personas mayores o con problemas de movilidad.



LA COMODIDAD DEL CONTROL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

Permite controlar desde cualquier lugar la climatización, el estado de las luces, la posición de toldos o persianas motorizadas, las cargas de energía, el riego y activar los escenarios.




Calidad y versatilidad del producto empezando por su diseño.

Sistema de enganche placck-clack

Una patente Vimar que permite enganchar los componentes del punto de iluminación (dispositivos y soporte) a la placa de forma fácil y rápida. El enganche placck-clack es un sistema de encastrés, caracterizado por una mayor solidez estructural (gracias también a la estructura de nido de abeja del soporte) y por una rigidez excepcional, que simplifica la introducción y la extracción frontal de los dispositivos

Soporte con estructura de nido de abeja para una mayor rigidez del punto de iluminación


Fijación frontal del dispositivo al soporte

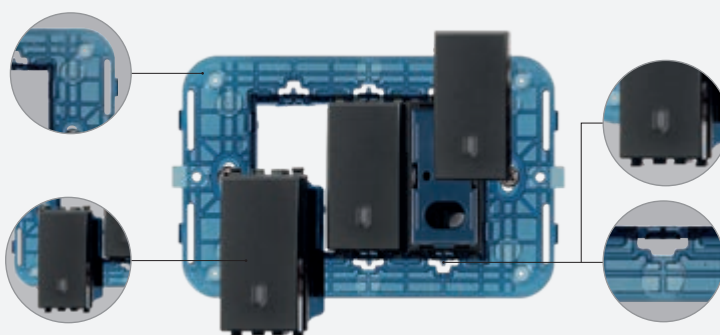

Sistema de encastrés para la fijación del dispositivo al soporte


Modularidad de dispositivos y placas

El dispositivo modular de 1 a 3 módulos permite instalar en un único soporte varios dispositivos de modularidad diferente, hasta una composición de 21 módulos para placas de 7+7+7. El soporte para montar los dispositivos está provisto de dientes de encastre que permiten una fijación sólida y segura de cada dispositivo, así como una perfecta alineación entre un dispositivo y otro creando un efecto estético ordenado y visualmente agradable. Además, el dispositivo se fija al soporte frontalmente con lo cual es posible intervenir en la instalación en cualquier momento, sin tener que quitar el soporte de la caja.

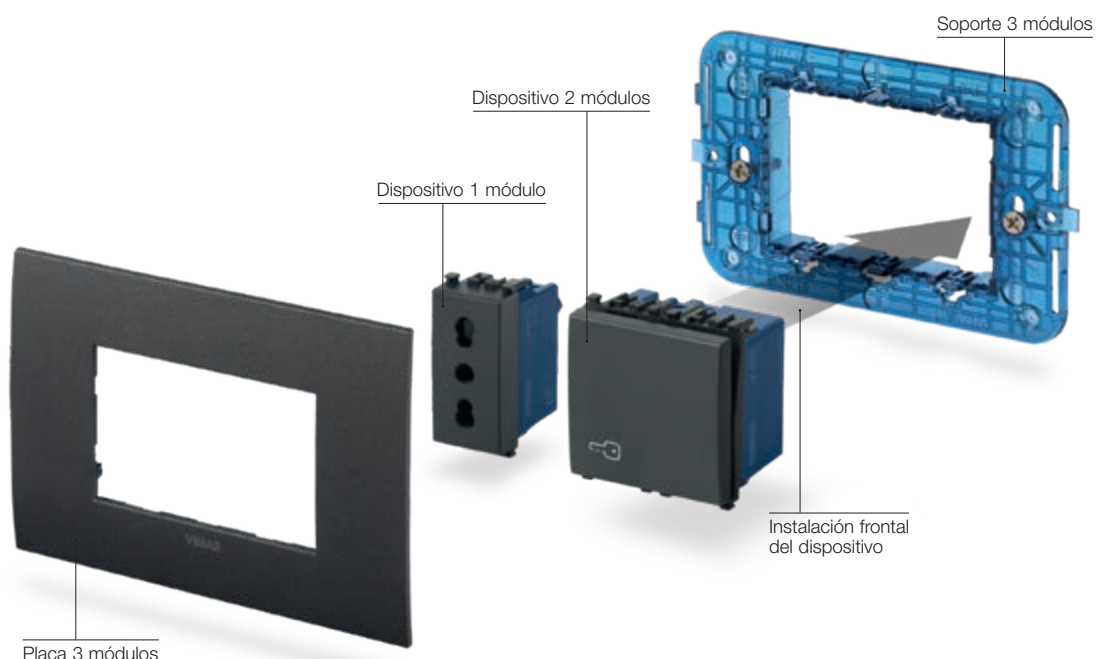

Mandos

Controlar la luz, activar un escenario o revisar las cargas son algunos de los muchos usos de la energía. La combinación de mecánica y tecnología permite simplificar estos gestos diarios accionando un simple dispositivo, basculante o axial o de pulsador, con precisión y comprensión intuitiva de las funciones asociadas.

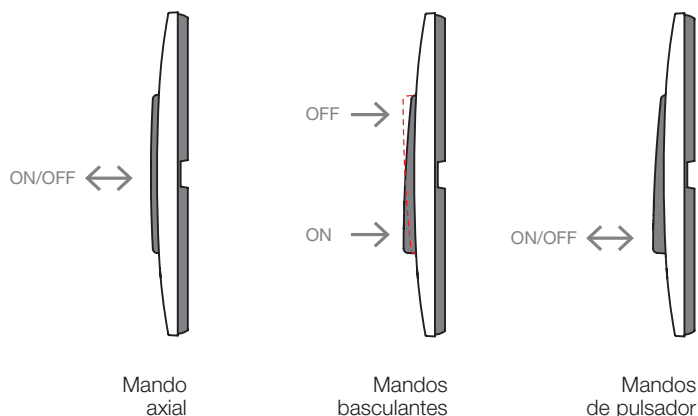

Retroiluminación y personalización

Gracias a la retroiluminación con colores distintos, los mandos son visibles incluso en la oscuridad y los símbolos serigrafiados con láser o personalizados a medida siempre indican las funciones con claridad.



Personalización




Retroiluminación

Bornes automáticos

Para cables rígidos, semirrígidos y flexibles. Fácil, rápido y seguro.

Los bornes automáticos pueden alojar cable rígido, semirrígido y flexible con lo cual responden a cualquier exigencia de instalación.

Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.

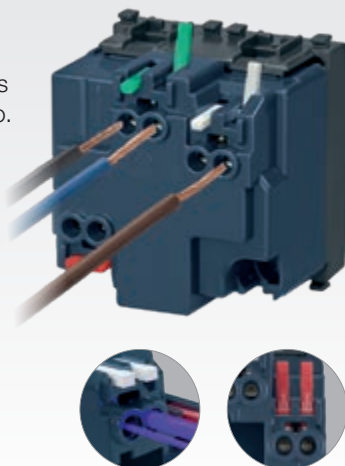

Bornes de tornillo

Contactos ergonómicos.


En los bornes, la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite retener el cable hasta que se sujeta con el tornillo.

Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.








Características de la instalación

Mandos axiales

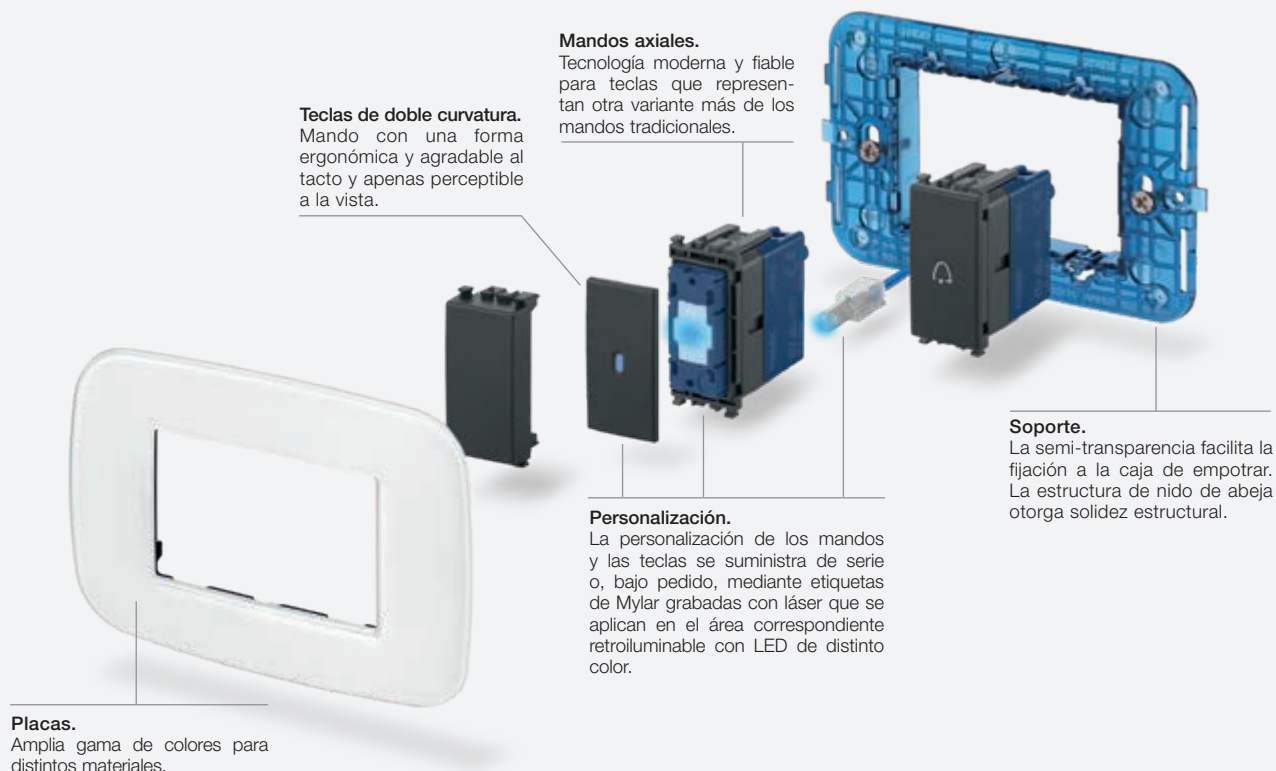

Mandos tradicionales

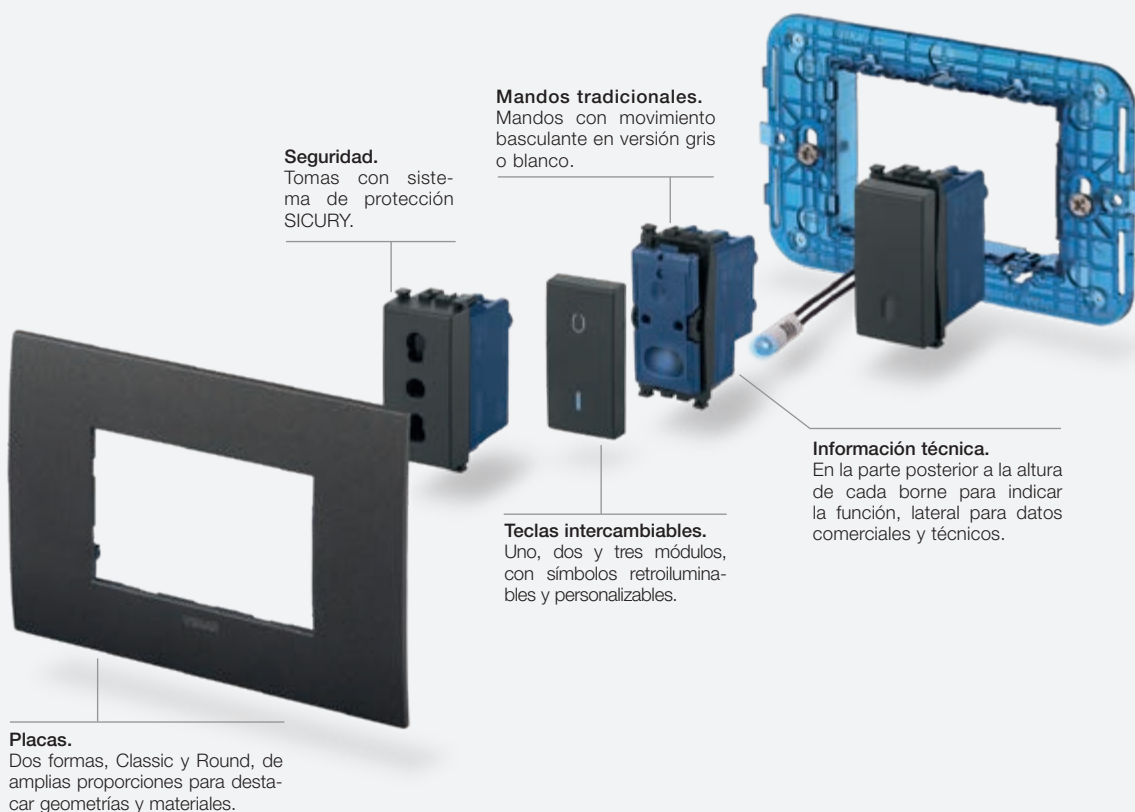

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 en paneles	 en paneles	 con tornillos	 1 módulo	 de 1 a 2 módulos Classic o Round*
 de 1 a 2 módulos	 de empotrar	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 2 módulos  2 x 1 módulo	 de 1 a 2 módulos Classic o Round*
 2 módulos centrales  de 3 a 7 módulos	 de empotrar	 con tornillos  con tornillos	 2 x 1 módulo  2 módulos  1 y 2 módulos  3 x 1 módulo  3 módulos	 2 módulos centrales Classic o Round*  De 3 a 7 módulos Classic o Round*
 8 módulos	 de empotrar	 con tornillos	 videopuerto  2 x 1 módulo et 1 x 2 módulos  4 x 1 módulo	 8 módulos Classic o Round*
 de mesa	 de mesa	 con tornillos	 1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo	 4 y 7 módulos Classic o Round*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas pág. 284







Características generales estándar británico

Instalación de aparatos modulares



Aparato monobloque (con soporte incorporado)












Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 1 módulo, instalación modular	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo con tornillos M 3,5	 Interrupor, 1 módulo	 1 módulo*
 2 módulos, instalación modular	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos con tornillos M 3,5	 2 x 1 módulo  1 x 2 módulos	 2 módulos*
 aparato monobloque o 3 módulos	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 3 módulos con tornillos M 3,5	 Toma aparato monobloque  Unidad ON/OFF aparato monobloque  1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	 Monobloque, instalación horizontal*  Monobloque, instalación vertical*  3 módulos*
 aparato monobloque o 5 módulos	 De empotrar. Distancia entre ejes: 120,6 mm	 5 módulos con tornillos M 3,5	 Doble toma, aparato monobloque  2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (módulo ciego)	 5 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 288

Características generales

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm
(estándar alemán y francés)

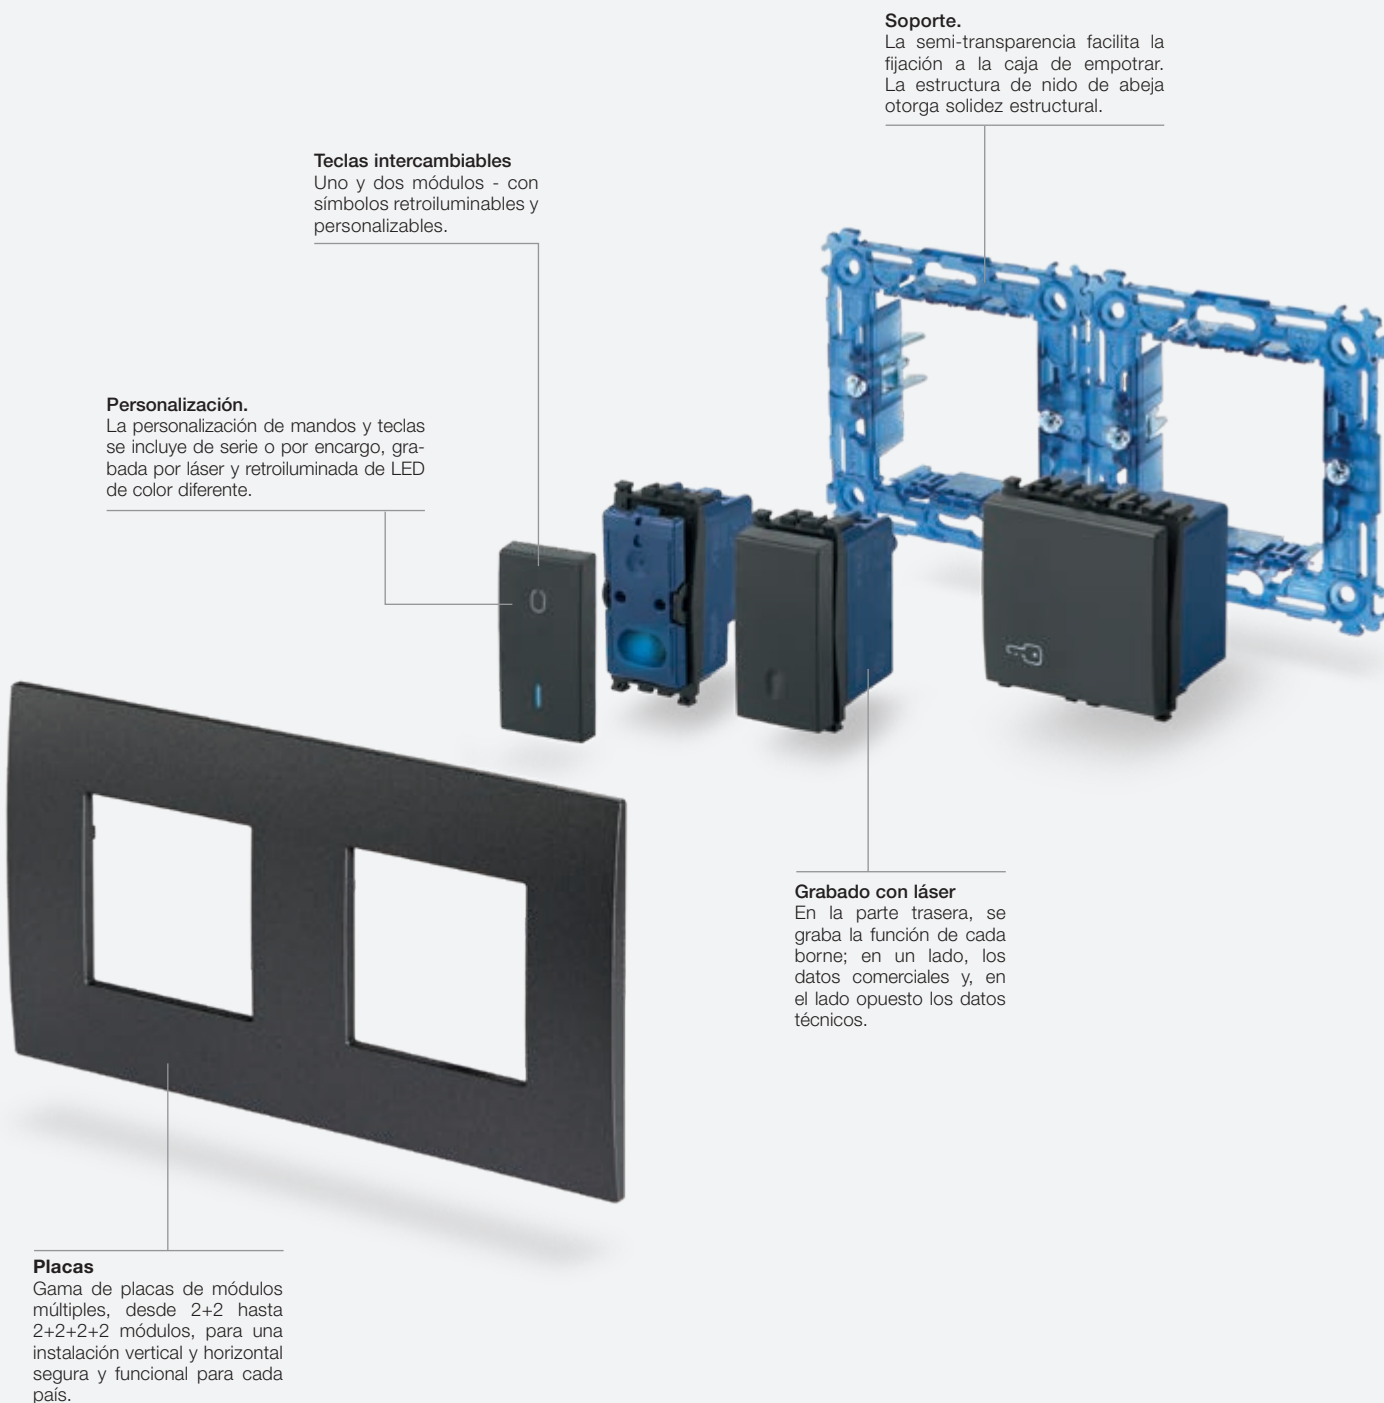

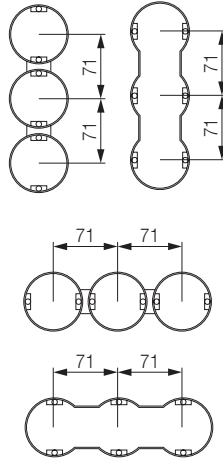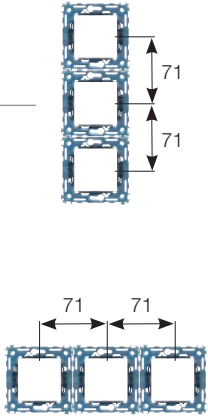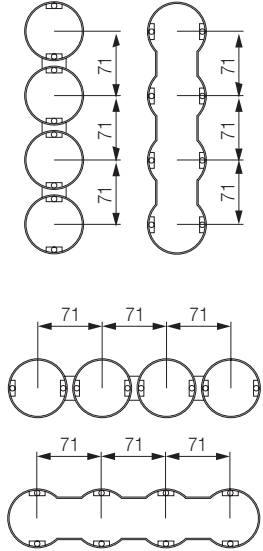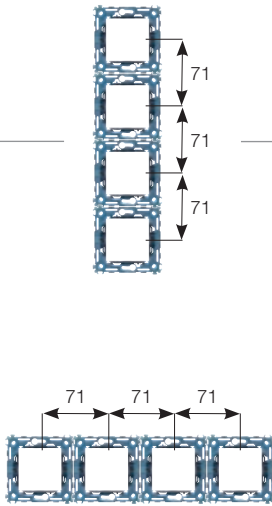Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm			 1 x 2 módulos	 2 módulos
 2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 2 x 2 módulos, en vertical  2 x 2 módulos, en horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 3 x 2 módulos in vertical  3 x 2 módulos in horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm			 4 x 2 modules in vertical  4 x 2 módulos in horizontal	 vertical way  Sentido horizontal

Mandos

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Módulos ciegos y salidas de cable

 19041 Módulo ciego 19041.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 10 mm	 19044 Salida de cable. Profundidad: 16,3 mm	 19041.B Módulo ciego 19041.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 10 mm	 19044.B Salida de cable. Profundidad: 16,3 mm	 19041.M Módulo ciego. Profundidad: 10 mm	 19044.M Salida de cable. Profundidad: 16,3 mm
 19042 Módulo ciego - 2 módulos. Profundidad: 11 mm	 19042.B Módulo ciego - 2 módulos. Profundidad: 11 mm	 19042.M Módulo ciego - 2 módulos. Profundidad: 11 mm			
 19046² Salida de cable y borniera 2P+T 20 A. Profundidad: 22,1 mm	 19047² Salida de cable y borniera 2P+T 45 A. Profundidad: 20 mm	 19046.B² Salida de cable y borniera 2P+T 20 A. Profundidad: 22,1 mm	 19047.B² Salida de cable y borniera 2P+T 45 A. Profundidad: 20 mm	 19046.M² Salida de cable y borniera 2P+T 20 A. Profundidad: 22,1 mm	 19047.M² Salida de cable y borniera 2P+T 45 A. Profundidad: 20 mm
 19049.L³ Unidad conexión 13 A y interruptor. Profundidad: 20,4 mm	 19049.L.B³ Unidad conexión 13 A y interruptor. Profundidad: 20,4 mm	 19049.L.M³ Unidad conexión 13 A y interruptor. Profundidad: 20,4 mm			

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)

 19000 10 AX 19001 16 AX 19001.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 25 mm	 19000.2 10 AX 19001.2 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm	 19000.B 10 AX 19001.B 16 AX 19001.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 25 mm	 19000.2.B 10 AX 19001.2.B 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm	 19000.M 10 AX 19001.M 16 AX. Profundidad: 25 mm	 19000.2.M 10 AX 19001.2.M 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm
--	--	---	--	---	--

Mandos

Gris		Blanco		Metal	
Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
19002 20 AX. Profundidad: 26 mm	19002.2 20 AX - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19002.B 20 AX. Profundidad: 26 mm	19002.2.B 20 AX - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19002.M 20 AX. Profundidad: 26 mm	19002.2.M 20 AX - 2 módulos. Profundidad: 26 mm
Interruptores 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)					
					
19000.FX 10 AX. Profundidad: 29,7 mm	19000.FX.2 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm	19000.FX.B 10 AX. Profundidad: 29,7 mm	19000.FX.2.B 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm	19000.FX.M 10 AX. Profundidad: 29,7 mm	19000.FX.2.M 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm
Interruptor axiales 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
▲19100 10 AX Δ 19101 16 AX. Profundidad: 35,5 mm	▲19100.2 10 AX Δ 19101.2 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 35,5 mm	▲19100.B 10 AX Δ 19101.B 16 AX. Profundidad: 35,5 mm	▲19100.2.B 10 AX Δ 19101.2.B 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 35,5 mm	▲19100.M 10 AX Δ 19101.M 16 AX. Profundidad: 35,5 mm	▲19100.2.M 10 AX Δ 19101.2.M 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 35,5 mm
Mandos conectados para control por voz View Wireless					
					
03975 Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 35 mm	03975.B Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 35 mm	03975.M Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Prof.: 35 mm			



Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Gris

Blanco

Metal

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



19015
16 AX
19015.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
25 mm



19015.2
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



19015.B
16 AX
19015.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
25 mm



19015.2.B
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



19015.M
16 AX.
Profundidad:
25 mm



19015.2.M
16 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



19016
20 AX.
Profundidad:
26 mm



19016.2
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.B
20 AX.
Profundidad:
26 mm



19016.2.B
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.M
20 AX.
Profundidad:
26 mm



19016.2.M
20 AX, ON/OFF
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.WH
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm



19016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.WH.B
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm



19016.2.WH.B
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm



19016.WH.M
20 AX,
WATER/HEATER.
Profundidad: 26 mm



19016.2.WH.M
20 AX, WATER/HEATER
- 2 módulos.
Profundidad: 26 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



19017
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19017.WH
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm



19017.B
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19017.WH.B
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm



19017.M
32 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19017.WH.M
32 A, WATER/HEATER.
Profundidad: 22,5 mm



19018
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19018.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19018.B
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19018.CK.B
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19018.M
445 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19018.CK.M
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19019
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19019.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19019.B
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19019.CK.B
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



19019.M
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



19019.CK.M
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)

 ▲19004 10 AX 19005 16 AX 19005.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 25 mm	 ▲19004.2 10 AX Δ 19005.2 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm	 ▲19004.B 10 AX 19005.B 16 AX 19005.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 25 mm	 ▲19004.2.B 10 AX Δ 19005.2.B 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm	 ▲19004.M 10 AX 19005.M 16 AX. Profundidad: 25 mm	 ▲19004.2.M 10 AX Δ 19005.2.M 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm
 19006 20 AX. Profundidad: 26 mm	 19006.2 20 AX, - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	 19006.B 20 AX. Profundidad: 26 mm	 19006.2.B 20 AX, - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	 19006.M 20 AX. Profundidad: 26 mm	 19006.2.M 20 AX, - 2 módulos. Profundidad: 26 mm

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)

 19004.FX 10 AX. Profundidad: 29,7 mm	 19004.FX.2 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm	 19004.FX.B 10 AX. Profundidad: 29,7 mm	 19004.FX.2.B 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm	 19004.FX.M 10 AX. Profundidad: 29,7 mm	 19004.FX.2.M 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm
--	---	---	---	---	---

Conmutadores axiales 1P 250 V~ (iluminable°)

 ▲19104 10 AX Δ 19105 16 AX. Profundidad: 34,5 mm	 ▲19104.2 10 AX Δ 19105.2 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 34,5 mm	 ▲19104.B 10 AX Δ 19105.B 16 AX. Profundidad: 34,5 mm	 ▲19104.2.B 10 AX Δ 19105.2.B 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 34,5 mm	 ▲19104.M 10 AX Δ 19105.M 16 AX. Profundidad: 34,5 mm	 ▲19104.2.M 10 AX Δ 19105.2.M 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 34,5 mm
---	--	--	--	--	--

Conmutadores conectados View Wireless



VIEW
IoT smart life

19592.0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee
certified product

Mandos

Gris		Blanco		Metal	
Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
19013 16 AX 19013.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 25 mm	19013.2 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm	19013.B 16 AX 19013.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 25 mm	19013.2.B 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm	19013.M 16 AX. Profundidad: 25 mm	19013.2.M 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 25 mm
Interruptores cruzados 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)					
					
19009.FX 10 AX. Profundidad: 27,7 mm	19009.FX.2 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 27,7 mm	19009.FX.B 10 AX. Profundidad: 27,7 mm	19009.FX.2.B 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 27,7 mm	19009.FX.M 10 AX. Profundidad: 27,7 mm	19009.FX.2.M 10 AX - 2 módulos. Profundidad: 27,7 mm
Interruptores cruzados axiales 1P 250 V~ (iluminable°)					
					
19113 16 AX. Profundidad: 34,5 mm	19113.2 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 34,5 mm	19113.B 16 AX. Profundidad: 34,5 mm	19113.2.B 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 34,5 mm	19113.M 16 AX. Profundidad: 34,5 mm	19113.2.M 16 AX - 2 módulos. Profundidad: 34,5 mm
Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)					
					
19008 10 A 19008.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26 mm	19008.2 10 A - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19008.B 10 A 19008.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26 mm	19008.2.B 10 A - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19008.M 10 A. Profundidad: 26 mm	19008.2.M 10 A - 2 módulos. Profundidad: 26 mm
					
19008.2.C Símbolo campanilla - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19008.2.L Símbolo luz - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19008.2.C.B Símbolo campanilla - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19008.2.L.B Símbolo luz - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19008.2.C.M Símbolo campanilla - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19008.2.L.M Símbolo luz - 2 módulos. Profundidad: 26 mm
Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)					
					
19008.FX 10 A. Profundidad: 26,7 mm	19008.FX.2 10 A - 2 módulos. Profundidad: 26,7 mm	19008.FX.B 10 A. Profundidad: 26,7 mm	19008.FX.2.B 10 A - 2 módulos. Profundidad: 26,7 mm	19008.FX.M 10 A. Profundidad: 26,7 mm	19008.FX.2.M 10 A - 2 módulos. Profundidad: 26,7 mm

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Pulsadores axiales 1P NO 10 A 250 V~ (iluminable°)

19108 10 A. Profundidad: 35,5 mm	19108.2 10 A - 2 módulos. Profundidad: 35,5 mm	19108.B 10 A. Profundidad: 35,5 mm	19108.2.B 10 A - 2 módulos. Profundidad: 35,5 mm	19108.M 10 A. Profundidad: 35,5 mm	19108.2.M 10 A - 2 módulos. Profundidad: 35,5 mm
--	--	--	--	--	--

Pulsadores 1P NC 10 A 250 V~ (iluminable°)

19010 10 A. Profundidad: 25 mm	19010.B 10 A. Profundidad: 25 mm	19010.M 10 A. Profundidad: 25 mm
--	--	--

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)

03991 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador	03992 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador	03993 Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar
00932 Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde		

Mecanismos iluminables° 250 V~ (dispositivos comunes)

▲19000.0 Interruptor 1P 10 AX. Profundidad: 25 mm	19001.0 Interruptor 1P 16 AX. Profundidad: 25 mm	19015.0 Interruptor 2P 16 AX. Profundidad: 25 mm	▲19004.0 Conmutador 1P 10 AX. Profundidad: 25 mm	19005.0 Conmutador 1P 16 AX. Profundidad: 25 mm	19013.0 Interruptor cruzado 1P 16 AX. Profundidad: 25 mm	19008.0 Pulsador 1P NO 10 A. Profundidad: 25 mm	19010.0 Pulsador 1P NC 10 A. Profundidad: 25 mm	19016.0 Interruptor 2P 20 AX. Profundidad: 25 mm
---	--	--	--	---	--	---	---	--

Mecanismos iluminables° 250 V~, axiales (dispositivos comunes)

▲19100.0 Interruptor 1P 10 AX. Profundidad: 35,5 mm	▲19104.0 Conmutador 1P 10 AX. Profundidad: 35,5 mm
---	--



Mecanismos iluminables° 250 V~, bornes automáticos (dispositivos comunes)

19000.FX.0 Interruptor 1P 10 AX. Profundidad: 29,7 mm	19004.FX.0 Conmutador 1P 10 AX. Profundidad: 29,7 mm	19009.FX.0 Interruptor cruzado 1P 10 AX. Profundidad: 27,7 mm	19008.FX.0 Pulsador 1P NO 10 A. Profundidad: 26,7 mm
---	--	---	--

Mandos

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos tradicionales (iluminable°)

 19021 Sin símbolo	 19026 Con difusor	 19026.DND Do Not Disturb con difusor	 19026.PLS Please Clean con difusor	 19021.B Sin símbolo	 19026.B Con difusor	 19026.DND.B Do Not Disturb con difusor	 19026.PLS.B Please Clean con difusor	 19021.M Sin símbolo	 19026.M Con difusor	 19026.DND.M Do Not Disturb con difusor	 19026.PLS.M Please Clean con difusor
 19031 Personalizable	 19021.C Símbolo campanilla	 19021.L Símbolo luz	 19021.P Símbolo llave	 19031.B Personalizable	 19021.C.B Símbolo campanilla	 19021.L.B Símbolo luz	 19021.P.B Símbolo llave	 19031.M Personalizable	 19021.C.M Símbolo campanilla	 19021.L.M Símbolo luz	 19021.P.M Símbolo llave
 19021.99 Símbolos O I	 19038 Liso, no iluminable			 19021.99.B Símbolos O I	 19038.B Liso, no iluminable			 19021.99.M Símbolos O I	 19038.M Liso, no iluminable		

Teclas intercambiables 1 módulo para mandos axiales (iluminable°)

 19131 Sin símbolo	 19131.C Símbolo campanilla	 19131.L Símbolo luz	 19131.B Sin símbolo	 19131.C.B Símbolo campanilla	 19131.L.B Símbolo luz	 19131.M Sin símbolo	 19131.C.M Símbolo campanilla	 19131.L.M Símbolo luz
 19131.P Símbolo llave	 19131.O Personalizable		 19131.P.B Símbolo llave	 19131.O.B Personalizable		 19131.P.M Símbolo llave	 19131.O.M Personalizable	

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

 19022 Sin símbolo 19022.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano	 19027 Con difusor	 19032 Personalizable	 19022.B Sin símbolo 19022.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano	 19027.B Con difusor	 19032.B Personalizable	 19022.M Sin símbolo	 19027.M Con difusor	 19032.M Personalizable
---	--	---	--	--	---	--	--	---

Mandos

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

 19022.C Símbolo campanilla	 19022.L Símbolo luz	 19022.P Símbolo llave	 19022.C.B Símbolo campanilla	 19022.L.B Símbolo luz	 19022.P.B Símbolo llave	 19022.C.M Símbolo campanilla	 19022.L.M Símbolo luz	 19022.P.M Símbolo llave
 19022.99 Símbolos O I	 19039 Liso, no iluminable		 19022.99.B Símbolos O I	 19039.B Liso, no iluminable		 19022.99.M Símbolos O I	 19039.M Liso, no iluminable	

Teclas intercambiables 2 módulos para mandos axiales (iluminable°)

 19132 Sin símbolo	 19132.C Símbolo campanilla	 19132.L Símbolo luz	 19132.B Sin símbolo	 19132.C.B Símbolo campanilla	 19132.L.B Símbolo luz	 19132.M Sin símbolo	 19132.C.M Símbolo campanilla	 19132.L.M Símbolo luz
 19132.P Símbolo llave	 19132.O Personalizable		 19132.P.B Símbolo llave	 19132.O.B Personalizable		 19132.P.M Símbolo llave	 19132.O.M Personalizable	


Teclas intercambiables 3 módulos para mandos tradicionales (iluminable°)

 19023 Sin símbolo	 19028 Con difusor	 19023.B Sin símbolo	 19028.B Con difusor	 19023.M Sin símbolo	 19028.M Con difusor
 19033 Personalizable	 19023.C Símbolo campanilla	 19033.B Personalizable	 19023.C.B Símbolo campanilla	 19033.M Personalizable	 19023.C.M Símbolo campanilla


Mandos

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Pulsadores especiales 1P 250 V~

 19050 NO 10 A, plaqueta iluminable° - 2 módulos 19050.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26,2 mm	 19052 NO 10 A, con tirante de cordón 19052.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26 mm	 19053 NC 10 A con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm	 19050.B NO 10 A, plaqueta iluminable° - 2 módulos 19050.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26,2 mm	 19052.B NO 10 A, con tirante de cordón 19052.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26 mm	 19053.B NC 10 A con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm	 19050.M NO 10 A, plaqueta iluminable° - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm	 19052.M NO 10 A, con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm	 19053.M NC 10 A con tirante de cordón. Profundidad: 26 mm
--	--	---	---	--	---	---	--	---

Pulsadores de maniobra 250 V~

 19056.33 10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm	 19056.34 10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm	 19058 Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm	 19056.33.B 10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm	 19056.34.B 10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm	 19058.B Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm	 19056.33.M 10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo OFF. Profundidad: 29 mm	 19056.34.M 10 A, 1 contactos NO + NC, símbolo ON. Profundidad: 29 mm	 19058.M Dos independientes NO + NC 10 A, símbolos ON y OFF. Profundidad: 29 mm
--	--	--	---	--	--	---	--	--

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~

 19066 Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm	 19068 Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm	 19066.B Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm	 19068.B Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm	 19066.M Dos independientes NO 10 A. Profundidad: 29 mm	 19068.M Con difusor blanco (para unidad de señalización. Profundidad: 28,5 mm
---	---	--	---	--	---

Mandos 250 V~

 19060 Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm	 19061 Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm	 19062 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A 19062.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29 mm	 19060.B Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm	 19061.B Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm	 19062.B 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A 19062.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29 mm	 19060.M Conmutador 2P 10 AX, OFF central. Profundidad: 33,5 mm	 19061.M Pulsador conmutador 2P 10 A, OFF central. Profundidad: 35 mm	 19062.M 2 pulsadores interbloqueados 1P NO 10 A. Profundidad: 29 mm
---	--	---	--	--	---	--	--	---

Quid - Conmutador electrónico para persiana

 19196 Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm	 19196.B Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm	 19196.M Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición. Profundidad: 40,5 mm
---	--	--

Mandos

Gris

Blanco

Metal

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)



03996

Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación



03997

Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Mando conectado View Wireless para persiana


VIEW
IoT smart life

19594.0

Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee
certified
product


19755.2

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



19755.2.B

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



19755.2.M

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Mandos de llave 2P 250 V~ (añadir .CU al código de base para mandos con llave unificada 000)



Δ 19082

Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm



19083

Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm



19086

Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm



Δ 19082.B

Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm



19083.B

Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm



19086.B

Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm



Δ 19082.M

Interruptor 16 AX, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm



19083.M

Interruptor 16 AX, llave extraíble en las dos posiciones. Profundidad: 33 mm



19086.M

Pulsador NO 16 A, llave extraíble sólo en la posición "O". Profundidad: 33 mm

Variadores**



19135.1

MASTER, universal. Profundidad: 41,5 mm



19135.AB.1

MASTER, universal, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 41,5 mm



19136.1

MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm



19135.1.B

MASTER, universal. Profundidad: 41,5 mm



19135.AB.1.B

MASTER, universal, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 41,5 mm



19136.1.B

MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm



19135.1.M

MASTER, universal. Profundidad: 41,5 mm



19136.1.M

MASTER, universal, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm

19135.1.120

Como arriba, 120 V~

19135.1.120.B

Como arriba, 120 V~

19135.1.120.M

Como arriba, 120 V~

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Variadores**

 19138 RGB, potenciómetro Profundidad: 40,5 mm	 19139 FADING-SHOW, potenciómetro Profundidad: 40,5 mm	 19138.B RGB, potenciómetro Profundidad: 40,5 mm	 19139.B FADING-SHOW, potenciómetro Profundidad: 40,5 mm	 19138.M RGB, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm	 19139.M FADING-SHOW, potenciómetro. Profundidad: 40,5 mm			
 19150 100-500 W, poten- ciómetro, 230 V~. Profundidad: 39,5 mm	 19153 100-500 W, push-push + potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39,5 mm	 *19147 30-500 W/ 30-300 VA, potenciómetro, 120 V~. Profundidad: 39,5 mm	 19150.B 100-500 W, potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39,5 mm	 19153.B 100-500 W, push-push + potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39,5 mm	 *19147.B 30-500 W/ 30-300 VA, potenciómetro, 120 V~. Profundidad: 39,5 mm	 19150.M 100-500 W, potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39,5 mm	 19153.M 100-500 W, push-push + potenciómetro, 230 V~. Profundidad: 39,5 mm	 *19147.M 30-500 W/ 30-300 VA, potenciómetro, 120 V~. Profundidad: 39,5 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
VARIADORES	19135.1 - 19135.1.120				19136.1			
CARGAS	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lámp.	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lámp.	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas
Transformadores electrónicos para halógenos	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo
Alimentadores para LED (art. 01874, 01875)			máx 10 alimentadores	NO aplicable			máx 10 alimentadores	NO aplicable
Balizas (art. 02662)			máx 10 lámparas	NO aplicable			máx 10 lámparas	NO aplicable

Tipo	RGB	FADING-SHOW
VARIADORES	19138	19139
CARGAS		
Alimentadores RGB (art. 01876)	máx 10 alimentadores	máx 10 alimentadores
Lámparas RGB (art. 02663)	máx 10 lámparas	máx 10 lámparas

Tipo	ESTÁNDAR		
VARIADORES	19150 (con potenciómetro rotativo)	19153 (con push-push y potenciómetro rotativo)	19147 (con potenciómetro rotativo)
CARGAS			
Incandescencia	100 - 500 W	100 - 500 W	30 - 500 W
Transformadores ferromagnéticos			30 - 300 VA

Alimentadores electrónicos

 01874 230 V~ 50 Hz para lámparas de LED, 12-24 Vdc Δ 01874.120 Como arriba, 120 V~	 01875 230 V~ 50 Hz para lámparas de LED, 350/500/700 mA Δ 01875.120 Como arriba, 120 V~	 01876 230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB, 12-24 Vdc Δ 01876.120 Como arriba, 120 V~
--	---	--

Mandos

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Mandos de infrarrojos

 Δ 19172 Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm	 Δ 19173 Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	 Δ 19175 Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Profundidad: 41,5 mm	 Δ 19172.B Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm	 Δ 19173.B Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	 Δ 19175.B Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Profundidad: 41,5 mm	 Δ 19172.M Receptor, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz. Profundidad: 37 mm	 Δ 19173.M Receptor, salida de relé 4 A 230 V~ para persianas - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	 Δ 19175.M Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~. Profundidad: 41,5 mm
--	--	--	--	--	--	--	--	--

 19181 Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz 19181.120 Como arriba, 120 V~. Profundidad: 36 mm	 19181.B Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz 19181.120.B Como arriba, 120 V~. Profundidad: 36 mm	 19181.M Para encender luces, salida de relé NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz 19181.120.M Como arriba, 120 V~. Profundidad: 36 mm
--	--	--

 00800.14 Marco para instalación superficial de soporte orientable	 00805.14 Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm	 00801.14 Soporte orientable - 1 módulo	 00800 Marco para instalación superficial de soporte orientable	 00805 Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm	 00801 Soporte orientable - 1 módulo
---	--	--	--	---	---

 02690 Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo
--


Pulsadores Set/Reset

 19183 Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim. 12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 38,2 mm	 19183.B Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim. 12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 38,2 mm	 19183.M Para llamada de emergencia, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~, alim. 12 V~ o 12-24 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 38,2 mm
--	--	--

Mandos

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Kits por radiofrecuencia




OK03906.05

- Kit Friends of Hue Arké Classic. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
 - 1 soporte 19507.CL.B, blanco
 - 2 teclas 19506.B, blanco
 - placa 2 módulos 19642.B66, Reflex hielo total look



OK03906.06

- Kit Friends of Hue Arké Round. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
 - 1 soporte 19507.RN.B, blanco
 - 2 teclas 19506.B, blanco
 - placa 2 módulos 19672.B66, Reflex hielo total look



OK03906.07

- Kit Friends of Hue Arké Classic. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
 - 1 soporte 19507.CL, gris
 - 2 teclas 19506, gris
 - placa 2 módulos 19642.71, negro



OK03906.08

- Kit Friends of Hue Arké Round. Contenido:
- 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
 - 1 soporte 19507.RN, gris
 - 2 teclas 19506, gris
 - placa 2 módulos 19672.81, negro

Gris

Blanco

Metal

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



03955

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 868 MHz, estándar **EnOcean®**, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos



01796.2

Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



03925

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, **Bluetooth®** Low Energy wireless technology, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos

Compatible con
CASAMBI
XICATO®

Compatible con sistema View Wireless



03905

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar **Zigbee Green Power**, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos



03906

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, estándares **Zigbee Green Power** et **Friends of Hue**, de completar con teclas 19506 - 2 módulos



19507

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar con placas 2 módulos o 2 módulos centrales



19507.B

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar con placas 2 módulos o 2 módulos centrales



19507.CL

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar con placas 2 módulos Classic



19507.RN

Support pour l'installation en saillie des dispositifs par radiofréquence, compléter avec plaques 2 modules Round



19507.CL.B

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar con placas 2 módulos Classic



19507.RN.B

Soporte para la instalación superficial de los dispositivos por radiofrecuencia, de completar con placas 2 módulos Round



19506

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.2

Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.B

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.2.B

Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.M

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables



19506.2.M

Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia, personalizables

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Tomas SICURY 2P+T estándar italiano 250 V~



19201
10 A, P11
19201.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
25,3 mm



19203
Bpresa 16 A,
P17/11
19203.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 25,3 mm



19201.B
10 A, P11
19201.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
25,3 mm



19203.B
Bpresa 16 A,
P17/11
19203.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 25,3 mm



19201.M
10 A, P11.
Profundidad:
25,3 mm



19203.M
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
25,3 mm



19209
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm



19210
16 A, universal
- 2 módulos
19210.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 26 mm



19209.B
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm



19210.B
16 A, universal
- 2 módulos
19210.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 26 mm



19209.M
16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm



19210.M
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26 mm

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



19593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A
100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en
remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema
mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida
de la potencia instantánea y umbral de desconexión de
carga. Profundidad: 39 mm



19593.B
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A
100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en
remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema
mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida
de la potencia instantánea y umbral de desconexión de
carga. Profundidad: 39 mm



19593.M
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A
100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en
remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema
mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida
de la potencia instantánea y umbral de desconexión de
carga. Profundidad: 39 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



19203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, rojo.
Profundidad:
25,3 mm



19209.A
16 A, P30, anaranjado
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm



19209.R
16 A, P30, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm



19209.V
16 A, P30, verde
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm



19210.R
16 A, universal, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
29 mm

Tomas estándar alemán 250 V~



19208
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos
19208.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
29 mm



19208.C
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm



19208.B
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos
19208.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
29 mm



19208.C.B
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm




19208.M
SICURY 2P+T 16 A,
alemán - 2 módulos.
Profundidad:
29 mm



19208.C.M
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad: 29,9 mm

Tomas de corriente

Gris		Blanco		Metal			
Tomas estándar alemán 250 V~, bornes automáticos							
							
19208.FX SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,1 mm	19208.FX.C SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm	19208.FX.B SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,1 mm	19208.FX.C.B SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm	19208.FX.M SICURY 2P+T 16 A, alemán - 2 módulos. Profundidad: 33,1 mm	19208.FX.C.M SICURY 2P+T 16 A, alemán, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 34,6 mm		
Tomas estándar francés 250 V~							
							
19212 SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos 19212.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26 mm	19212.C SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 26,9 mm	19212.B SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos 19212.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 26 mm	19212.C.B SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 26,9 mm	19212.M SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19212.C.M SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 26,9 mm		
Tomas estándar francés 250 V~, bornes automáticos							
							
19212.FX SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm	19212.FX.C SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm	19212.FX.B SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm	19212.FX.C.B SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm	19212.FX.M SICURY 2P+T 16 A, francés - 2 módulos. Profundidad: 30,1 mm	19212.FX.C.M SICURY 2P+T 16 A, francés, con tapa - 2 módulos. Profundidad: 31,6 mm		
Tomas estándar inglés 250 V~							
							
19214 SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm	19219⁴ 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm	19214.B SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm	19219.B⁴ 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm	Δ 19220.B SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm	19214.M SICURY 2P+T 5 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 18,1 mm	19219.M⁴ 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 17,5 mm	Δ 19220.M SICURY 2P+T 13 A, inglés - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm
Tomas estándar suizo 250 V~							
							
19226 2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm	19226.B 2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm	19226.M 2P+T 10 A, suizo, tipo 13 - 2 módulos. Profundidad: 36,05 mm					

Tomas de corriente

Gris			Blanco			Metal		
Tomas SICURY estándar euro-americano 250 V~								
								
19234 2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm	19248 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19249 2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm	19234.B 2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm	19248.B 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19249.B 2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm	19234.M 2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 27,8 mm	19248.M 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 26 mm	19249.M 2 x 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 24 mm
Tomas estándares americano y saudita 127 V~								
								
19242 SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm	19243 Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm	19242.B SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm	19243.B Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm	19242.M SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm	19243.M Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm			
								
19245 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm	19246 Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm	19245.B 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm	19246.B Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm	19245.M 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,9 mm	19246.M Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25,5 mm			
Tomas estándar israelí 250 V~								
								
19240 SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm	19240.B SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm	19240.M SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 29,2 mm						
Tomas estándar chino 250 V~								
								
19254 SICURY 2P+T 16 A, chino - 2 módulos. Profundidad: 29,3 mm	19254.B SICURY 2P+T 16 A, chino - 2 módulos. Profundidad: 29,3 mm	19254.M SICURY 2P+T 16 A, chino - 2 módulos. Profundidad: 29,3 mm						
Tomas australiano estándares 250 V~								
								
19262 SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm	19262.B SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm	19262.M SICURY 2P+T 15 A, australiano - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm						

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Tomas múltiple estándar 250 V~



19255
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Profundidad: 18,8 mm



***19257**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Profundidad:
18,3 mm



19255.B
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Profundidad: 18,8 mm



***19257.B**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Profundidad:
18,3 mm



19255.M
SICURY 2P+T 13 A,
con interruptor 1P,
iluminable - 3 módulos.
Profundidad: 18,8 mm



***19257.M**
SICURY 2P+T 13 A
- 2 módulos.
Profundidad:
18,3 mm

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)



19221.4
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19222.4
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19221.B.4
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19222.B.4
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19221.M.4
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19222.M.4
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19221.L.4
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P y
pilot luminoso.
Profundidad:
17,5 mm



19222.L.4
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P y piloto luminoso.
Profundidad: 17,5 mm



19221.L.B.4
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P y
pilot luminoso.
Profundidad:
17,5 mm



19222.L.B.4
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P y piloto luminoso.
Profundidad: 17,5 mm



19221.L.M.4
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P y
pilot luminoso.
Profundidad:
17,5 mm



19222.L.M.4
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P y piloto luminoso.
Profundidad: 17,5 mm



19215.5
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19217.5
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 25,5 mm



19215.B.5
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19217.B.5
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 25,5 mm



19215.M.5
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



19217.M.5
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 25,5 mm

Tomas estándar americano 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~



19296
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm



19296.B
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm



19296.M
Dos estándares americano con interruptor
diferencial - 3 módulos. Profundidad: 31,6 mm

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Estándar británico 250 V~: tomas y unidades de alimentación USB



■ **19223.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **19223.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **19223.A.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



▲ **19223.C**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



▲ **19223.C.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



▲ **19223.C.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



■ **19224.AC**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



■ **19224.AC.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



■ **19224.AC.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



▲ **19224.CC**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P
y 2 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



▲ **19224.CC.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P
y 2 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



▲ **19224.CC.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P
y 2 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



■ **19266.A**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **19266.A.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



■ **19266.A.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



▲ **19266.C**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



▲ **19266.C.B**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



▲ **19266.C.M**
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Alemán	Francés	Inglés			Suizo	Israelí	estándar Británico					
	19208	19212	19214	19219	19220	19226	19240	19221	19221.L	19222	19222.L	19215	19217
estándar italiano tipo S10	•	•					•						
Euroclavija 2P 2,5 A	•	•				•	•						
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	•						○						
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	•	•					○						
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	•	•					•						
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés		•					○						
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo						•							
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí							•						
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés			•									•	
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés				•	•			•	•	•	•		
2P+T 15 A 250 V~ estándar inglés													•
2P 13 A 220 V~ estándar Arabia Saudí								•	•	•	•		

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Multi-estándar		Americano	Euroamericano			Americano Arabia Saudí		Chino	Australiano
	19255	19257	19296	19234	19248	19249	19242	19243	19254	19262
estándar italiano tipo S10	•	•		•	•	•				
Euroclavija 2P 2,5 A	•	•		•	•	•				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	○	○		○	○	○				
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				○	○	○				
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés				•	•	•				
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés				○	○	○				
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano					•	•				
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo	•	•								
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés	•	•								
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés	•	•								
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano			•				•	•		
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí							•	•		
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño	•	•								
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino	•	•							•	
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano	•	•								
2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano										•

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas de corriente

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Tomas SICURY 2P+T interbloqueadas con interruptor magnetotérmico y diferencial $I_{\Delta n}$ 10 mA,  (120-230 V~ 50/60 Hz)



19273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19273.M
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19276.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19283.M
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 módulos.
Profundidad: 39,6 mm



19286.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 39,6 mm

Tomas para afeitadora



19290
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos

19290.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 41,5 mm



19291*
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos

19290.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 41,5 mm



19291.B*
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm



19290.M
230 V~ 50/60 Hz, con
transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~
- 3 módulos.
Profundidad: 41,5 mm



19291.M*
230 V~ 50/60 Hz,
con transformador de
aislamiento 20 VA,
salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41,5 mm

Unidad alimentación USB



19292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm



19292.AC
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz
19292.AC.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
36 mm



19292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



19292.B
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm



19292.AC.B
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz
19292.AC.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
36 mm



19292.C.B
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



19292.M
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36,5 mm



19292.AC.M
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



19292.C.M
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm


Tomas de corriente • Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Unidad alimentación USB

 19292.CC 5 V 3 A, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	 19295 5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz. - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	 19292.CC.B 5 V 3 A, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	 19295.B 5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz. - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	 19292.CC.M 5 V 3 A, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	 19295.M 5 V 2,1 A, 2 USB-A para total de 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz. - 2 módulos. Profundidad: 37 mm
 19295.AC 5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos 19295.AC.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29,3 mm	 19295.CC 5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 29 mm	 19295.AC.B 5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos 19295.AC.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29,3 mm	 19295.CC.B 5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 29 mm	 19295.AC.M 5 V 3 A, USB-A+C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 29,3 mm	 19295.CC.M 5 V 3 A, 2 USB-C para total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 29 mm

Difusión sonora Bluetooth® wireless technology

					
21588 Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado. Profundidad: 48 mm	21588.B Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado. Profundidad: 48 mm	21588.N Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 10 W, con soporte de 8 módulos incorporado, Next. Profundidad: 48 mm			
					
20587 Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos. Profundidad: 40 mm	19099 Control de volumen - 2 módulos. Profundidad: 40 mm	20587.B Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W - 3 módulos. Profundidad: 40 mm	19099.B Control de volumen - 2 módulos. Profundidad: 40 mm	20587.M Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y 3 W, Next - 3 módulos. Profundidad: 40 mm	19099.M Control de volumen - 2 módulos. Profundidad: 40 mm
					
19590¹ Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores de sonido 8 Ω con receptor incor- porado <i>Bluetooth® wireless technology</i> , 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	19590.B¹ Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores de sonido 8 Ω con receptor incor- porado <i>Bluetooth® wireless technology</i> , 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	19590.M¹ Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para difusores de sonido 8 Ω con receptor incor- porado <i>Bluetooth® wireless technology</i> , 1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm			

¹ Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth (consulte las especificaciones en la pág. 439)

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------


Tomas especiales

 19330 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620. Profundidad: 24,5 mm	 19331 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617. Profundidad: 24,5 mm	 19345 USB, bornes de tornillo. Profundidad: 24,2 mm	 19330.B 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620. Profundidad: 24,5 mm	 19331.B 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617. Profundidad: 24,5 mm	 19345.B USB, bornes de tornillo. Profundidad: 24,2 mm	 19330.M 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620. Profundidad: 24,5 mm	 19331.M 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616/01617. Profundidad: 24,5 mm	 19345.M USB, bornes de tornillo. Profundidad: 24,2 mm
 Δ 19347 S-Video, 4 polos. Profundidad: 15,5 mm	 19335 3 RCA, bornes de tornillo. Profundidad: 24,4 mm	 19583 Conector de resorte para difusor sonoro. Profundidad: 18,9 mm	 Δ 19347.B S-Video, 4 polos. Profundidad: 15,5 mm	 19335.B 3 RCA, bornes de tornillo. Profundidad: 24,4 mm	 19583.B Conector de resorte para difusor sonoro. Profundidad: 18,9 mm	 19335.M 3 RCA, bornes de tornillo. Profundidad: 24,4 mm	 19583.M Conector de resorte para difusor sonoro. Profundidad: 18,9 mm	
 19346 HDMI, Keystone. Profundidad: 36,9 mm	 19346.H HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 36,9 mm	 Δ 19348 VGA, 15 polos. Profundidad: 10 mm	 19346.B HDMI, Keystone. Profundidad: 36,9 mm	 19346.H.B HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 36,9 mm	 Δ 19348.B VGA, 15 polos. Profundidad: 10 mm	 19346.M HDMI, Keystone. Profundidad: 36,9 mm	 19346.H.M HDMI, Keystone, cable de 90°. Profundidad: 36,9 mm	 Δ 19348.M VGA, 15 polos. Profundidad: 10 mm
 Δ 19361 BNC, soldar. Profundidad: 10 mm	 Δ 19365 9 contactos, SUB D, soldar - 2 módulos. Profundidad: 10 mm		 Δ 19361.B BNC, soldar. Profundidad: 10 mm	 Δ 19365.B 9 contactos, SUB D, soldar - 2 módulos. Profundidad: 10 mm				

Tomas de teléfono

 19320 RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4) 19320.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 33,1 mm	 Δ 19321 RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33,1 mm	 19320.B RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4) 19320.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 33,1 mm	 Δ 19321.B RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33,1 mm	 19320.M RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33,1 mm	 Δ 19321.M RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33,1 mm
--	---	---	---	---	---

Tomas de señal

Gris		Blanco		Metal	
Tomas de teléfono					
					
19324 Israeli, bornes de tornillo. Profundidad: 33 mm	19327 8 contactos, francés - 2 módulos. Profundidad: 21,3 mm	19324.B Israeli, bornes de tornillo. Profundidad: 33 mm	19327.B 8 contactos, francés - 2 módulos. Profundidad: 21,3 mm	19324.M Israeli, bornes de tornillo. Profundidad: 33 mm	19327.M 8 contactos, francés - 2 módulos. Profundidad: 21,3 mm
					
19322 RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33 mm	Δ 19323 RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33 mm	Δ 19325⁷ BT, MASTER. Profundidad: 33 mm	Δ 19326⁷ BT, SLAVE. Profundidad: 33 mm	19322.M RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33 mm	Δ 19323.M RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33 mm
					
19322.B RJ11, 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 33 mm	Δ 19323.B RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 33 mm	Δ 19325.B⁷ BT, MASTER. Profundidad: 33 mm	Δ 19326.B⁷ BT, SLAVE. Profundidad: 33 mm	Δ 19325.M⁷ BT, MASTER. Profundidad: 33 mm	Δ 19326.M⁷ BT, SLAVE. Profundidad: 33 mm
Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas: macho y hembra)					
					
19300.01 Directa, 1 dB 19300.01.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 22,1 mm	19300.10 Pasante, 10 dB. Profundidad: 22,5 mm	19300.01.B Directa, 1 dB 19300.01.AB.B Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 22,1 mm	19300.10.B Pasante, 10 dB. Profundidad: 22,5 mm	19300.01.M Directa, 1 dB. Profundidad: 22,1 mm	19300.10.M Pasante, 10 dB. Profundidad: 22,5 mm
					
19302.01 Directa, 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,5 mm	19302.10 Pasante, 10 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,5 mm	19302.01.B Directa, 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,5 mm	19302.10.B Pasante, 10 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,5 mm	19302.01.M Directa, 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,5 mm	19302.10.M Pasante, 10 dB - 2 módulos. Profundidad: 22,5 mm
Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra IEC 60169-2 + tipo F)					
					
19303 Directa, 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 21,9 mm	19303.B Directa, 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 21,9 mm	19303.M Directa, 1 dB - 2 módulos. Profundidad: 21,9 mm			

Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Tipo F



19318
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm



19318.B
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm



19318.M
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: hembra)



***19313**
Directa.
Profundidad:
28,5 mm



Δ*19314
Pasante
20 dB.
Profundidad:
28,6 mm



***19313.B**
Directa.
Profundidad:
28,5 mm



Δ*19314.B
Pasante
20 dB.
Profundidad:
28,6 mm



***19313.M**
Directa.
Profundidad:
28,5 mm

Adaptador para tomas coaxiales TV-RD-SAT



19319
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos



19319.B
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos



19319.M
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, para
frecuencias hasta
2400 MHz



01644
Macho,
cable axial



01645
Hembra,
cable axial



01634
Macho,
cable a 90°



01635
Hembra,
cable a 90°



01654
Macho tipo F,
para cable
RG59

Tomas de datos RJ45



19339.11
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP
19339.11.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
29,8 mm



19339.13
Netsafe,
Cat. 6,
UTP
19339.13.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
29,8 mm



19339.14
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.
Profundidad:
29,8 mm



19339.11.B
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP
19339.11.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
29,8 mm



19339.13.B
Netsafe,
Cat. 6,
UTP
19339.13.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
29,8 mm



19339.14.B
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.
Profundidad:
29,8 mm



19339.11.M
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP.
Profundidad:
29,8 mm



19339.13.M
Netsafe,
Cat. 6,
UTP.
Profundidad:
29,8 mm



19339.14.M
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.
Profundidad:
29,8 mm


Tomas de señal

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Tomas de datos RJ45

 19339.15 Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm	 19339.16 Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm	 19340.1 Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 28,3 mm	 19340.2 Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 29,1 mm	 19339.15.B Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm	 19339.16.B Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm	 19340.1.B Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 28,3 mm	 19340.2.B Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 29,1 mm	 19339.15.M Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,8 mm	 19339.16.M Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,8 mm
--	---	--	--	---	---	--	--	---	---

Dispositivo punto de acceso Wi-Fi

 19195 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm	 19195.B 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm	 19195.M 72,2 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada ON/OFF para el control remoto, 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm
--	---	---

Adaptadores para tomas de datos

								
19337.C RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm	19338.C RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm	19340.C Para MINI- COM Panduit. Profundidad: 10 mm	19337.C.B RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm	19338.C.B RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm	19340.C.B Para MINI- COM Panduit. Profundidad: 10 mm	19337.C.M RJ45 Keystone + tapa. Profundidad: 10 mm	19338.C.M RJ45, Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm	19340.C.M Para MINI- COM Panduit. Profundidad: 10 mm

					
19341.C Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+. Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm	19343.K Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm	19341.C.B Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+. Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm	19343.K.B Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm	19341.C.M Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+. Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm	19343.K.M Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

Tomas de cableado de fibra óptica

 19350.SC Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm	 19350.LC Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm	 19351.SC Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm	 19351.LC Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm	 19350.SC.B Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm	 19350.LC.B Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm	 19351.SC.B Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm	 19351.LC.B Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm	 19350.SC.M Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm	 19350.LC.M Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,3 mm	 19351.SC.M Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm	 19351.LC.M Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 18,2 mm
--	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---

Señalización

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Timbres electromecánicos

 19370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19372 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19373 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19372.B 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19373.B 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19370.M 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19372.M 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19373.M 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Timbres electrónicos

 19380 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm	 19380.B 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm	 19380.M 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm
---	--	--

Zumbadores

 19375 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19377 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19378 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19375.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19377.B 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19378.B 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19375.M 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19377.M 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm	 19378.M 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36,5 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Pilotos luminosos simples (para 1 o 2 unidades de señalización*)

 19386 Simple, difusor blanco. Profundidad: 22,5 mm	 19388 Doble, difusores neutros. Profundidad: 22,5 mm	 19386.B Simple, difusor blanco. Profundidad: 22,5 mm	 19388.B Doble, difusores neutros. Profundidad: 22,5 mm	 19386.M Simple, difusor blanco. Profundidad: 22,5 mm	 19388.M Doble, difusores neutros. Profundidad: 22,5 mm
--	--	---	--	---	--

Luces de aviso prismáticas - 2 módulos (para lámparas 14771 y 14777 - no incluida)

 19387.B Difusores blanco - 2 módulos. Profundidad: 25 mm	 19387.R Difusores rojo - 2 módulos. Profundidad: 25 mm	 19387.V Difusores verde - 2 módulos. Profundidad: 25 mm
---	--	---

Señalización

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------


Balizas luminosas (con LED de alta eficiencia)



19389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos-.
Profundidad: 36,5 mm



19389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19389.M
230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19381
230 V~ 50/60 Hz
19381.012
12 V~ 50/60 Hz o
12 Vdc (SELV).
Profundidad: 37 mm

Dispositivos de iluminación



19383
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



Δ 02670.1
Con LED de alta eficiencia, 120-230 V~ y 50/60 Hz,
para instalación en cajas de empotrar de 7 módulos.
Profundidad: 44,7 mm

TORCIA, internas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)



19395
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



19396
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



19395.B
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



19396.B
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



19395.M
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



19396.M
Con LED de alta
eficiencia, 120 V~
50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia (con dispositivo automático de emergencia)



19382
Con LED de alta
eficiencia, 230 V~
50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm



19384
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



02660.1
De LED de alta eficacia, 230 V~ y 50/60 Hz,
batería recargable Ni-Cd, para instalación en
cajas de empotrar de 7 módulos.
Profundidad: 43 mm
Δ 02660.1.120
Como arriba, 120 V~. Profundidad: 43 mm



02662
Lámpara LED regulable
230 V~ 50 Hz
- 3 módulos
02662.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 39 mm



02663
Lámpara LED RGB regulable
230 V~ 50 Hz
- 3 módulos
02663.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 39 mm

Baterías de recambio



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Batería Ni-MH 4,8 V
80 mAh, recambio
para TORCIA



00913
Batería recargable de recambio
Ni-Cd, 4,8 V y 800 mAh, para
02660.1

Protección • Detección • Confort

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Dispositivos de protección



19416
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm



19416.B
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm



19416.M
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
28,5 mm

Interruptores magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



19405.06
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm



19405.10
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.16
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.06.B
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm



19405.10.B
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.16.B
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.06.M
C 6, poder
de corte 1500 A.
Profundidad:
39 mm



19405.10.M
C 10, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm



19405.16.M
C 16, poder
de corte 3000 A.
Profundidad:
39 mm

Interruptores magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



19411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.06.M
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.10.M
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm



19411.16.6.M
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte
3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 39 mm

Detectores (230 V~ 50/60 Hz)



19420
Gas Stop Metano, detector
de metano, mando de elec-
troválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19421
Gas Stop GPL, detector
de GPL, mando de elec-
troválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19420.B
Gas Stop Metano, detector
de metano, mando de elec-
troválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19421.B
Gas Stop GPL, detector
de GPL, mando de elec-
troválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19420.M
Gas Stop Metano, detector
de metano, mando de elec-
troválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19421.M
Gas Stop GPL, detector
de GPL, mando de elec-
troválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm

Horloges (120-230 V~ 50/60 Hz)



Δ 19448
Reloj programador, 1 canal,
salida de relé de intercambio
8 A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm



Δ 19448.B
Reloj programador, 1 canal,
salida de relé de intercambio
8 A 230 V~ - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Termostatos



02970

Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



02970.B

Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



▲ 02970.M

Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



Δ 19440

ON/OFF, mando salida ahorro energía, salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~ - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



Δ 19440.B

ON/OFF, mando salida ahorro energía, salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~ - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



Δ 19440.M

ON/OFF, mando salida ahorro energía, salida de relé de intercambio 6(2) A 230 V~ - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Termostatos conectados



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

02973

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

02973.B

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

▲ 02973.M

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

Contacto megnético conectado



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

03980

Contacto megnético conectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación apertura/cierre del contacto.

Cronotermostatos (calefacción y acondicionamiento)



Δ 02955

Táctil, mando ON/OFF y PID temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos Profundidad: 35,3 mm



Δ 02955.BN

Táctil, mando ON/OFF y PID temperatura, 1 entrada para sensor de temperatura, 1 entrada multifunción 1 entrada RJ9 para medidor de energía (02960), salida de relé de intercambio 5(2) A 230 V~ - 3 módulos Profundidad: 35,3 mm

Clima • Soluciones de libre instalación

Gris		Blanco		Metal	
Sensores electrónicos					
					
19432 Sensor electrónico de temperatura. Profundidad: 24,4 mm	19433 Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	19432.B Sensor electrónico de temperatura. Profundidad: 24,4 mm	19433.B Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	19432.M Sensor electrónico de temperatura. Profundidad: 24,4 mm	19433.M Sensor de humedad electrónico, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos. Profundidad: 37 mm
Conmutadores para fan-coil					
					
19095 De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones. Profundidad: 39,5 mm	19095.B De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones. Profundidad: 39,5 mm			19095.M De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones. Profundidad: 39,5 mm	
Medidor de energía		Sensor de temperatura			
	02960 3 entradas para sensor 01457, potencias medibles 50 W-10 kW, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm. Se suministra con 01457			02965.1 Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud	
Sistema videoportero					
					
Δ 19558 3,5" para sistema videoportero Due Fili Plus, con soporte incorporado 8 módulos. Profundidad: 25,5 mm	Δ 19558.B 3,5" para sistema videoportero Due Fili Plus, con soporte incorporado 8 módulos. Profundidad: 25,5 mm	Δ 19558.M 3,5" para sistema videoportero Due Fili Plus, con soporte incorporado 8 módulos. Profundidad: 25,5 mm			
Δ 19558.D Como arriba, función de audiofrecuencia para audífonos	Δ 19558.D.B Como arriba, función de audiofrecuencia para audífonos				
					
19557 Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos Profundidad: 37 mm	19557.B Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos Profundidad: 37 mm	19557.M Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos Profundidad: 37 mm			
					
Δ 19577 Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos Profundidad: 37 mm	Δ 19577.B Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos Profundidad: 37 mm	Δ 19577.M Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos Profundidad: 37 mm			

Soluciones para hoteles

Gris

Blanco

Metal

Soluciones para hoteles


02686.1

Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Prof.: 15 mm



19026.DND
Do Not Disturb
con difusor



19026.PLS
Please Clean
con difusor



19026.DND.B
Do Not Disturb
con difusor



19026.PLS.B
Please Clean
con difusor



19026.DND.M
Do Not Disturb
con difusor



19026.PLS.M
Please Clean
con difusor



19099
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm



19099.B
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm




19099.M
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Profundidad: 30,1 mm


19097

1P NO 10 A 250 V~ para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" - 2 módulos

19097.AB

Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 28 mm


00975

Etiqueta de personalizar para pulsador 19097


02685

4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb, OUT, símbolo camarera, blanco - 2 módulos. Profundidad: 22 mm



19290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

19290.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 41,5 mm


19291[®]

230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

19290.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 41,5 mm


19291.B[®]

230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41,5 mm



19290.M
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 41,5 mm


19291.M[®]

230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41,5 mm


02690

Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Soluciones para hoteles

Gris	Blanco	Metal
------	--------	-------

Soluciones para hoteles

Control de accesos



Δ 19461
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



Δ 19461.B
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos.
Prof.: 37 mm



19463
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos

19463.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 20,5 mm



19465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos

19465.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 37 mm



19463.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos

19463.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 20,5 mm



19465.B
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos

19465.AB.B
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 37 mm



19463.M
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 20,5 mm



19465.M
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz 24 Vdc (SELV) - 3 módulos.
Profundidad: 37 mm



19468
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19468.1
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19468.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19468.1.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19468.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19468.1.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19469
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19469.B
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



19469.M
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos.
Profundidad: 30,5 mm



16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable



16452.S
Tarjeta ISO (badge)

Soluciones para hoteles


Gris

Blanco

Metal

Soluciones para hoteles

Control de accesos conectado

**19462**

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31,7 mm

**19462.B**

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31,7 mm

**19462.M**


Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31,7 mm

**19467**

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm

**19467.B**

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm

**19467.M**

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 31 mm

**01817**

Tarjeta transponder Mifare

Gris

Blanco

Metal

Kit conmutadores conectados View Wireless



Bluetooth®

zigbee
certified
product

0K19592.01

Kit con:

- 1 mecanismo conmutador 19592.0
- 1 tecla intercambiable 2 módulos 19022.B, blanco
- 1 soporte 2 módulos estándar británico 19607
- 1 soporte 2 módulos sin tornillos 19603
- 1 placa Classic 2 módulos 19642.74, blanco



Bluetooth®

zigbee
certified
product

0K19592.02

Kit con:

- 1 mecanismo conmutador 19592.0
- 1 tecla intercambiable 2 módulos 19022, gris
- 1 soporte 2 módulos estándar británico 19607
- 1 soporte 2 módulos sin tornillos 19603
- 1 placa Classic 2 módulos 19642.71, negro

Gateway View Wireless



Bluetooth®
Wi-Fi®

19597

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



Bluetooth®
Wi-Fi®

19597.B

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



Bluetooth®
Wi-Fi®

19597.M

Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Mandos conectados para control por voz View Wireless



Bluetooth®
Wi-Fi®

03975

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



Bluetooth®
Wi-Fi®

03975.B

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



Bluetooth®
Wi-Fi®

03975.M

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



integrada

Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Gris

Blanco

Metal

Conmutadores conectados View Wireless



19592.0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee
certified
product

Tecla intercambiable 1 módulo para conmutador conectado (iluminable°)



19021

Sin símbolo



19026

Con difusor



19026.DND

Do Not Disturb con difusor



19026.PLS

Please Clean con difusor



19021.B

Sin símbolo



19026.B

Con difusor



19026.DND.B

Do Not Disturb con difusor



19026.PLS.B

Please Clean con difusor



19021.M

Sin símbolo



19026.M

Con difusor



19026.DND.M

Do Not Disturb con difusor



19026.PLS.M

Please Clean con difusor



19031

Personalizable



19021.L

Símbolo luz



19021.P

Símbolo llave



19038

Liso, no iluminable



19031.B

Personalizable



19021.L.B

Símbolo luz



19021.P.B

Símbolo llave



19038.B

Liso, no iluminable



19031.M

Personalizable



19021.L.M

Símbolo luz



19021.P.M

Símbolo llave



19038.M

Liso, no iluminable

Tecla intercambiable 2 módulos para conmutador conectado (iluminable°)



19022

Sin símbolo



19027

Con difusor



19032

Personalizable



19022.B

Sin símbolo



19027.B

Con difusor




19032.B

Personalizable



19022.M

Sin símbolo



19027.M

Con difusor



19032.M

Personalizable



19022.L

Símbolo luz



19022.P

Símbolo llave



19039

Liso, no iluminable



19022.L.B

Símbolo luz



19022.P.B

Símbolo llave



19039.B

Liso, no iluminable



19022.L.M

Símbolo luz



19022.P.M

Símbolo llave



19039.M

Liso, no iluminable

Tecla intercambiable 3 módulos para conmutador conectado (iluminable°)



19023

Sin símbolo



19033

Personalizable



19023.B

Sin símbolo



19033.B

Personalizable



19023.M

Sin símbolo



19033.M

Personalizable



19028

Con difusor



19028.B

Con difusor



19028.M

Con difusor

Gris

Blanco

Metal

Mando conectado View Wireless para persiana



19594.0

Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 37,5 mm

Bluetooth®

zigbee
certified product



19755.2

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



19755.2.B

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



19755.2.M

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Actuador conectado View Wireless para persiana - instalación detrás del dispositivo



03982

Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

Bluetooth®

zigbee
certified product

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



Bluetooth®

Compatible con

CASAMBI

XICATO®

03925

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, Bluetooth® Low Energy wireless technology, de completar con teclas 19506+19506.2 - 2 módulos

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



Bluetooth®

zigbee
certified product

19593

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm



Bluetooth®

zigbee
certified product

19593.B

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm



Bluetooth®

zigbee
certified product

19593.M

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm

Actuador conectado View Wireless - instalación detrás del dispositivo



03981

Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hiliar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

Bluetooth®

zigbee
certified product

Gris

Blanco

Metal

Dispositivo conectado View Wireless



02963

Dispositivo para medir el consumo/producción de energía eléctrica instantánea y histórica (modalidad horaria, diaria, mensual, anual), 1 entrada para el sensor de corriente toroidal, potencias detectables 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, ocupa 1 módulo de 17,5 mm



Termostatos conectados View Wireless



02973

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02973.B

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



▲02973.M

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Contacto magnético conectado View Wireless



03980

Contacto magnético conectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación apertura/cierre del contacto

Control de accesos conectado View Wireless



19462

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm



19467

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



19462.B

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm



19467.B

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



19462.M

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31,7 mm



19467.M

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



01817

Tarjeta transponder Mifare

Gris

Blanco

Metal

Supervisión



App VIEW Pro**

01425

Pantalla táctil de color 10" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro



21665.11

Aluminio

Dimensiones: 345x250 mm



21665.70

Blanco diamante

Dimensiones: 345x250 mm



21665.76

Negro diamante

Dimensiones: 345x250 mm



App VIEW Pro**

01422

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, negro



App VIEW Pro**

01422.B

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, blanco



App VIEW Pro**

01420

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, negro



App VIEW Pro**

01420.B

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, blanco



App VIEW Pro**

01420.BN

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, neutro

Gris

Blanco

Metal

Gateway IP y dispositivos del sistema



App VIEW y VIEW Pro**

01410

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, **versión light** para máx. 32 dispositivos, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01411

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01415


Gateway para la integración del sistema de videoportero Due Fili Plus a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 6 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01416

Router para la integración del sistema de videoportero a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01712.1

Gateway para sistema anti-intrusión By-alarm por red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión

Dispositivos punto de acceso Wi-Fi



19195

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm



19195.B

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm



19195.M

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40,7 mm

Conectores especiales RJ y alimentadores



19329

Toma RJ11 para Bus. Profundidad: 33,1 mm



19580

Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



19329.B

Toma RJ11 para Bus. Profundidad: 33,1 mm



19580.B

Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



19329.M

Toma RJ11 para Bus. Profundidad: 33,1 mm



19580.M

Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm

Cables y accesorios



01840.C

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, para cables de categoría I (U0 = 400 V), amarillo - 100 m



01840.E

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01841.E

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², blindado, con vaina LSZH, Clase CPR Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), para aplicaciones marinas, blanco - 100 m



01839

Terminal extraíble, 2 contactos de tornillos para la línea Bus

Gris

Blanco

Metal

Dispositivos del sistema



01468

Unidad de implementación de funciones lógicas, matemáticas, temporizaciones y mensajes, 1 módulo de 17,5 mm



01845.1

Acoplador de línea, 2 módulos de 17,5 mm



01400

Alimentación, salida 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de 17,5 mm



01401

Alimentación, salida 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos de 17,5 mm



01830

Alimentación, salida 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm



01831.1

Alimentador, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm

Control y funciones

Mandos conectados para control por voz



Bluetooth®
Wi-Fi

03975

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retroiluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



Bluetooth®
Wi-Fi

03975.B

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retroiluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



Bluetooth®
Wi-Fi

03975.M

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retroiluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



integrada

Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Mandos



01480

4 botones
- 2 módulos

01480.TR

Como arriba,
tropicalizado.
Prof.: 20 mm



01481

4 botones + salida por relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos
Prof.: 37 mm



01482

4 botones + actuador orientación láminas, salida por relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos
Prof.: 37 mm



01485

6 botones
- 3 módulos

01485.TR

Comme ci-dessus,
tropicalisé.
Prof.: 20 mm



01486

6 botones + salida por relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos
Prof.: 37 mm



01487

6 botones + actuador orientación láminas, salida por relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos
Prof.: 37 mm



01488

4 botones + variador 240 V~ 50/60 Hz de corte de fase, para lámparas incandescentes 40-200 W, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, visible en la oscuridad por LED RGB ajustable - 2 módulos. Prof.: 37 mm



01489

4 botones, 1 salida 0/1-10 V SELV, 1 salida por relé NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz para ballast y LED driver, visible en la oscuridad por LED RGB ajustable - 2 módulos. Prof.: 37 mm

Gris

Blanco

Metal

Control y funciones

Media teclas intercambiables para mandos - 1 y 2 módulos



19751
Sin símbolo,
personalizable¹
19751.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.0
Fijo
19751.AB.0
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.B
Sin símbolo,
personalizable¹
19751.AB.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.0.B
Fijo
19751.AB.0.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.M
Neutro,
personalizable¹



19751.0.M
Fijo



19751.1
ON/OFF
19751.AB.1
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.2
Flechas
19751.AB.2
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.3
Regulación
19751.AB.3
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.1.B
ON/OFF
19751.AB.1.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.2.B
Flechas
19751.AB.2.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.3.B
Regulación
19751.AB.3.B
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano



19751.1.M
ON/OFF



19751.2.M
Flechas



19751.3.M
Regulación



19752
Sin símbolo,
personalizable¹



19752.1
ON/OFF



19752.B
Sin símbolo,
personalizable¹




19752.1.B
ON/OFF




19752.M
Sin símbolo,
personalizable¹



19752.1.M
ON/OFF



19752.2
Flechas



19752.3
Regulación



19752.2.B
Flechas



19752.3.B
Regulación



19752.2.M
Flechas



19752.3.M
Regulación

¹ Para la personalización de las teclas, ver pág. 431

Gris

Blanco

Metal

Control y funciones

Detectores



19485
IR pasivos de movimiento
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



19486
IR de movimiento, orientable
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



19485.B
IR pasivos de movimiento
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



19486.B
IR de movimiento, orientable
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



19485.M
IR pasivos de movimiento
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



19486.M
IR de movimiento, orientable
- 2 módulos.
Profundidad: 26,5 mm



00802.14
Soporte orientable
- 2 módulos



00805.14
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800.14
Marco para instalación de superficie



00802
Soporte orientable
- 2 módulos



00805
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables
- 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800
Marco para instalación de superficie



01828
Mini detector IR pasivos de movimiento, para instalación de superficie, blanco

Interfaces y actuadores



19518
Para 2 mandos tradicionales.
Profundidad: 39,5 mm



19584.1
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR,
3 m de cable.
Profundidad: 39 mm



19534
Con salida de relé inversor
6 A 120-230 V~.
Profundidad: 39,5 mm



19518.B
Para 2 mandos tradicionales.
Profundidad: 39,5 mm



19584.1.B
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR,
3 m de cable.
Profundidad: 39 mm



19534.B
Con salida de relé inversor
6 A 120-230 V~.
Profundidad: 39,5 mm



19518.M
Para 2 mandos tradicionales.
Profundidad: 39,5 mm



19584.1.M
Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR,
3 m de cable.
Profundidad: 39 mm



19534.M
Con salida de relé inversor
6 A 120-230 V~.
Profundidad: 39,5 mm

Módulos de instalación detrás de los dispositivos



01475
3 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 3 salidas para control de LED, sistema domótico By-me Plus



01476
2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para la orinetación de láminas de persiana para motor cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus



01477
2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para control luces NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus

Gris

Blanco

Metal

Control y funciones

Interfaces, actuadores y variadores



01417
Actuador + variador RGB(W), 4 salidas PWM hasta 5 A 12-48 Vdc con control estable de la tensión, regulación de luminosidad de máx. 4 LEDs monocromático o tiras y proyectores LED RGB(W) o con LED Dynamic White, 1 salida por relé NO 6 A 120-240 V~ para alimentación LED, pulsador de mando local, 4 módulos de 17,5 mm



01418
Variador 120-240 V~ 50/60 Hz corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lámparas CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsador de mando local, fusible de protección, 4 módulos de 17,5 mm



01419.1
Actuador para lámparas DALI/DALI-2 con alimentador integrado, función controlador MASTER, máx. 64 lámparas configurables en 16 bloques funcionales By-me mediante la aplicación View Pro, DALI Device Type 8 para gestión blanco dinámico y RGBW, domótica By-me, pulsador para control local, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, instalación en riel DIN (60715 TH35), 2 módulos de 17,5 mm



01466.1
Actuador con 4 salidas analógico proporcional (0/4-20 mA o 0-10 V con tensión o corriente máxima de salida regulable, alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm. Con los termostatos y las sondas de temperatura By-me, permite la realización de un termostato modulante de clase V (aportación 3%). Con el actuador por relé, permite el ajuste de lámparas controladas de driver 0/1-10 V



01467
Dispositivo con 3 entradas analógicas de señal, 1 entrada 0-10 V o 4-20 mA, 1 entrada para sensor NTC, 1 entrada para sensor de luminosidad 01530, 2 módulos de 17,5 mm



01850.2
Actuador con salida por relé inversor 16 A 120-230 V~ + pulsador de mando manual, 2 módulos de 17,5 mm



01470.1
Módulo 9 entradas y 8 salidas pre-programadas, salida por relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, funciones mando luces, orientación láminas de persiana, control local, 6 módulos de 17,5 mm



01471
Actuador 4 salidas por relé inversor 16 A 120-230 V~, programables mando luces, orientación láminas de persiana, ventil-convectores, control local, 4 módulos de 17,5 mm



01975
Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé inversor 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 módulos de 17,5 mm



01976
Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc, 3 módulos de 17,5 mm

Alimentadores electrónicos



01874
230 V~ 50 Hz para módulos tira de LED 12/24 Vdc, ajuste con variador MASTER (no adecuado para lámparas LED 230 V~ y ballast 0-10 V y 1-10 V)

Δ 01874.120
Como arriba, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz para módulos tira de LED 350/500/700 mA, ajuste con variador MASTER (no adecuado para lámparas LED 230 V~ y ballast 0-10 V y 1-10 V)

Δ 01875.120
Como arriba, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con variador RGB y FADING-SHOW

Δ 01876.120
Como arriba, 120 V~



Δ 01877.120
120 V~ 60 Hz multitensión para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con dispositivos By-me

Gris

Blanco

Metal

Control y funciones

Extensión del sistema con tecnología radio EnOcean® (868 MHz)



03955

Mando plano de 4 pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 868 MHz estándar EnOcean®, alimentación energy harvesting suministrada por generador electrodinámico incorporado, de completar con teclas - 2 módulos. Prof.: 3,5 mm



01796.2

Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores EnOcean®, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



19507

Soporte 2 módulos centrales Arké



19507.B

Soporte 2 módulos centrales Arké



19507.CL

Soporte 2 módulos Arké Classic



19507.RN

Soporte 2 módulos Arké Round



19507.CL.B

Soporte 2 módulos Arké Classic



19507.RN.B

Soporte 2 módulos Arké Round



19506

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables



19506.2

Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables



19506.B

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables



19506.2.B

Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables



19506.M

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables



19506.2.M

Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables



19508

Interfaz Bus EnOcean® - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm



19508.B

Interfaz Bus EnOcean® - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm



19508.M

Interfaz Bus EnOcean® - 2 módulos. Profundidad: 26,2 mm


Gris

Blanco


Metal

Difusión de sonido

Dispositivos

 19583 Conector de resorte para altavoz. Profundidad: 18,9 mm	 19582 Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	 19583.B Conector de resorte para altavoz. Profundidad: 18,9 mm	 19582.B Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	 19583.M Conector de resorte para altavoz. Profundidad: 18,9 mm	 19582.M Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volume, terminador de línea incorporado - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm
 19589² Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	 19590² Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	 19589.B² Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	 19590.B² Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	 19589.M² Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm	 19590.M² Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc - 2 módulos. Profundidad: 36,7 mm
 19586 Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	 19586.B Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños - 2 módulos. Profundidad: 37 mm	 19586.M Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños - 2 módulos. Profundidad: 37 mm			
 01483 4 pulsadores, 1 salida LINE OUT, localización en la oscuridad por LED RGB regulable, de completar con medias teclas intercambiables de 1 o 2 módulos. Profundidad: 37 mm	 01484 4 pulsadores + amplificador estéreo 1+1 W RMS, 2 salidas para altavoces 8 Ω, localización en la oscuridad por LED RGB regulable, de completar con medias teclas intercambiables de 1 o 2 módulos - 2 módulos. Profundidad: 37 mm				

2 medias teclas interchangeables - 1 módulo

 19751.4 Símbolo volume I/O	 19751.5 Símbolo cambio fuente/pista	 19751.4.B Símbolo volume I/O	 19751.5.B Símbolo cambio fuente/pista	 19751.4.M Símbolo volume I/O	 19751.5.M Símbolo cambio fuente/pista
19751.AB.4 Como arriba, tratamiento antibacteriano		19751.AB.4.B Como arriba, tratamiento antibacteriano			

² Posibilidad de solicitar el artículo con la personalización de la red Bluetooth® (ver especificaciones pág. 439)

Gris

Blanco

Metal

Difusión de sonido

Altavoces



21588
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W - 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



21588.B
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W - 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.B
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W,
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



21588.N
Altavoz pasivo 8 Ω
10 W - 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.N
Altavoz pasivo 8 Ω 3 W, -
3 módulos.
Profundidad: 40 mm



01906
Altavoz pasivo IP55 8 Ω 30 W,
instalación en paredes huecas y techo.
Profundidad: 70 mm



01907.1
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W,
instalación en paredes huecas y techo.
Profundidad: 68 mm



01908
Altavoz pasivo 8 Ω 30 W orientable,
instalación de superficie

Otros dispositivos del sistema



01903
Derivador para mando By-me,
instalación de empotrar y
detrás del mando



01904
Derivador de ramal para dispositivos
de difusión de sonido, instalación de
empotrar y detrás del mando



01839
Terminal extraíble,
2 contactos
de tornillos para
la línea Bus



01840.E.B
Cable para sistema de difusión de sonido Bus
By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, clase
CRP Eca, para cables de categoría I
(U0 = 400 V), azul - 100 m



01900
Sintonizador radio FM con
RDS, conector coaxial
para antena FM externa,
terminador de línea incor-
porado, 2 módulos de
17,5 mm



01901
Amplificador estéreo 2 salidas
para altavoces 8 Ω 10+10 V~,
alimentación 110-230 V 50/60 Hz,
terminador de línea incorporado,
6 módulos de 17,5 mm



01902
Desacoplador de línea
Bus/difusión de sonido
para alimentación By-me,
terminador de línea
incorporado,
2 módulos de 17,5 mm



01831
Alimentación, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1,5 módulo de
17,5 mm



01831.1
Alimentación, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1 módulo de
17,5 mm

Gris

Blanco

Metal

Temperatura

Termostatos



02951
Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, noir - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm



02951.B
Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, blanco - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm



02951.BN
Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, neutro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm



Bluetooth®

02971
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth®

02971.B
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



Bluetooth®

02971.M
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Sondas y sensores



19538
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 39,5 mm



19432
Sensor de temperatura, 1 entrada. Profundidad: 24,4 mm



19538.B
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 39,5 mm



19432.B
Sensor de temperatura, 1 entrada. Profundidad: 24,4 mm



19538.M
Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 39,5 mm



19432.M
Sensor de temperatura, 1 entrada. Profundidad: 24,4 mm



19433
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos Profundidad: 37 mm



19433.B
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos Profundidad: 37 mm



19433.M
Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos Profundidad: 37 mm



02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, -40 a +120 °C - 3 m



01465
Variador de climatización 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 entradas para sondas PT100, PT1000 y NTC, 1 salida de accionamiento de válvula mezcladora, 1 salida 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 salida por relé inversor 16 A 230 V~, 6 módulos de 17,5 mm

Gris

Blanco

Metal

Control de energía



19537
Salida por relé 16 A 230 V~
50 Hz, con sensor de cor-
riente integrado - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm



19537.B
Salida por relé 16 A 230 V~
50 Hz, con sensor de cor-
riente integrado - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm



19537.M
Salida por relé 16 A 230 V~
50 Hz, con sensor de cor-
riente integrado - 2 módulos.
Profundidad: 36,7 mm



01451
Medidor de energía con sensor
de corriente integrado, potencia
detectable hasta 3680 W,
instalación de empotrar detrás
el dispositivo



01452
Interfaz contador de impulsos para detec-
ción de datos desde dispositivos provistos
de salida por impulsos como contactores
de energía, agua, gas, instalación de
empotrar detrás el dispositivo



01457
Sensor de corriente toroidal
para control de cargas y
medidor de energía, diámetro
del orificio 7,5 mm, longitud
del cable 40 cm



01458
Sensor de corriente toroidal
para control de cargas y
medidor de energía, diáme-
tro del orificio 19 mm,
longitud del cable 40 cm



01459
Sensor de corriente diferen-
cial toroidal para actuador de
energía, diámetro del orificio
9 mm, longitud del cable
40 cm



01450
Medidor de energía, 3 salidas
para sensores de corriente toroi-
dal, 25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz,
1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado con sensor 01457



01455
Módulo de control de cargas,
3 salidas para sensores de cor-
riente toroidal, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz,
1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado con sensor 01457



01456
Actuador con salida por relé 16 A
120-230 V~ 50/60 Hz con sensor
de corriente integrado, 1 canal de
salida para sensor de corriente
diferencial toroidal, 1 módulo de
17,5 mm.
Suministrado sin sensor de corriente
diferencial toroidal.



01546
Estación de detección de datos
meteo, estándar KNX, alimentación
12-32 Vdc o 12-24 Vac

Gris

Blanco

Metal

Supervisión



01425***

Pantalla táctil de color 10" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro



21665.11

Aluminio
Dimensiones: 345x250 mm



21665.70

Blanco diamante
Dimensiones: 345x250 mm



21665.76

Negro diamante
Dimensiones: 345x250 mm



01422***

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, negro



01422.B***

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, blanco



01420***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, negro



01420.B***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, blanco



01420.BN***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor doméstico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, neutro



21848.1

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, gris. Profundidad: 40 mm



21848.1.B

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, blanco. Profundidad: 40 mm



21848.1.BN

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, neutro. Profundidad: 40 mm

Gris

Blanco

Metal

Supervisión



Kit software para la gestión del sistema Well-contact Plus
OK01590: software Suite Basic + licencia Client Basic + llave de hardware



Kit software para la gestión del sistema Well-contact Plus
OK01590.1: 1 ordenador + software Suite Basic + licencia Client Basic + llave de hardware
OK01591: 1 ordenador + software Suite Top + licencia Client Top + llave de hardware



Software para la gestión del sistema Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office

01595
Software adicional de Well-contact Suite de comunicación con otros software de gestión administrativo



01597
Llave USB de recambio para el software Well-contact Suite




01993
Interfaz hardware de programación de las pantallas táctiles Well-contact Plus. Se requiere el software de configuración de las pantallas táctiles

Dispositivos entada/salida



01514
Interfaz con 2 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 39,1x40x12,3 mm



01515.1
Interfaz con 4 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 46x46x11,7 mm



01510
Dispositivo de 4 entradas digitales programables para contactos NO, NC, 120-230 V~, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm




01522.1
Dispositivo 4 entradas/salidas, 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~ programables con función mando luces, persiana con orientación láminas, pulsadores para mando local, 4 entradas digitales programables para contactos sin potencial, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Actuadores



01523.1
Actuador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 0/1-10 V, pulsadores para control local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

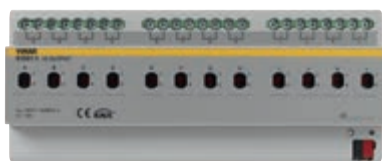

01521.1
Actuador de 12 salidas de relé NO 10 A 250 V~ 50/60 Hz para lámparas fluorescentes, estándar KNX, 12 módulos x 17,5 mm



01525
Actuador para 8 persianas, salidas de relé 6 A 230 V~ 50/60 Hz, estándar KNX, 8 módulos x 17,5 mm



01535
Actuador electroválvulas, 6 salidas 230 V~ 0,5 A, botones mando local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm



01536
Actuador 4 salidas analógicas 0-10 V o (0)4-20 mA, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Variadores



01550
Variador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 0/1-10 V, pulsadores para control local, estándar KNX, 8 módulos x 17,5 mm



01538
Variador 120-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-200 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas LED 10-200 W, botones para mando local, estándar KNX, fusible de protección, 4 módulos x 17,5 mm

Gris

Blanco

Metal

Supervisión

Interfaces y gateway



01547.1
Interfaz IP,
estándar KNX,
2 módulos x
17,5 mm



01548
Router IP KNX,
standard KNX
Secure, 2 mó-
dulos x 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX,
1 canal para 64 lámparas
en 16 grupos,
4 módulos x 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX, 8
canales para 16 lámparas
por canal, 6 módulos
x 17,5 mm



01540.1
Interfaz USB,
tipo B, estándar
KNX, 2 módulos
x 17,5 mm



01545
Web server para el control
remoto del sistema KNX,
8 módulos x 17,5 mm



Dispositivos adicionales



01500.2
Alimentador con salida Bus
30 Vdc, 320 mA, salida
auxiliar 30 Vdc, alimentación
120-240 V~ 50/60 Hz, con
bobina de desacoplamiento,
estándar KNX,
4 módulos x 17,5 mm



01501.2
Alimentador con salida Bus
30 Vdc, 640 mA, salida
auxiliar 30 Vdc, alimentación
120-240 V~ 50/60 Hz, con
bobina de desacoplamiento,
estándar KNX,
4 módulos x 17,5 mm



01831.1
Alimentador, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1,5 módulo
x 17,5 mm



01504.2
Acoplador de
línea, estándar
KNX, 2 módulos
x 17,5 mm



16887
Transformador de
seguridad, 230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 módulos x 17,5 mm

Cables KNX



01890.E
Cable para sistemas KNX,
2x2x0,8 mm, vaina LSZH,
Clase CPR Eca, adecuado
para cables de I categoría
(U0 = 400 V), verde
- 100 m



01890.C
Cable para sistemas KNX,
2x2x0,8 mm, vaina LSZH,
Clase CPR Cca s1b d1 a1,
adecuado para cables de
I categoría (U0 = 400 V),
verde - 100 m

Control y funciones

Mandos



01580
4 botones
- 2 módulos.
Profundidad: 20 mm



01581
4 botones +
salida relé NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos
Profundidad: 37 mm



01582
4 botones + actuador
para orientación láminas,
salida relé inversor cosφ
0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37 mm



01585
6 botones
- 3 módulos.
Profundidad: 20 mm



01586
6 botones +
salida relé NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm



01587
6 botones + actuador
para orientación láminas,
salida relé inversor cosφ
0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 3 módulos
Profundidad: 37 mm



Gris

Blanco

Metal

Control y funciones

Medias teclas intercambiables - 1 y 2 módulos

 19751 Sin símbolo, personalizable  19751.0 Fijos, sin símbolo	 19751.B Sin símbolo, personalizable  19751.0.B Fijos, sin símbolo	 19751.M Sin símbolo, personalizable  19751.0.M Fijos, sin símbolo
 19751.1 Símbolos ON/OFF  19751.2 Símbolo flechas  19751.3 Símbolo regulación	 19751.1.B Símbolos ON/OFF  19751.2.B Símbolo flechas  19751.3.B Símbolo regulación	 19751.1.M Símbolos ON/OFF  19751.2.M Símbolo flechas  19751.3.M Símbolo regulación
 19752 Sin símbolo, personalizable  19752.1 Símbolos ON/OFF	 19752.B Sin símbolo, personalizable  19752.1.B Símbolos ON/OFF	 19752.M Sin símbolo, personalizable  19752.1.M Símbolos ON/OFF
 19752.2 Símbolo flechas  19752.3 Símbolo regulación	 19752.2.B Símbolo flechas  19752.3.B Símbolo regulación	 19752.2.M Símbolo flechas  19752.3.M Símbolo regulación

Control temperatura

Termostatos

 02952 Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, negro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm	 02952.B Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, blanco - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm	 02952.BN Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, neutro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm
 02972 Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm  Bluetooth®	 02972.B Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm  Bluetooth®	 02972.M Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm  Bluetooth®

Gris

Blanco

Metal

Control temperatura

Sensores y detectores



19432
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm



19850
Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos.
Profundidad: 19,7 mm



19432.B
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm



19850.B
Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos.
Profundidad: 19,7 mm



19432.M
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 24,4 mm



19850.M
Detector de movimiento IR, estándar KNX - 2 módulos.
Profundidad: 19,7 mm

Accesorios



00802.14
Soporte orientable - 2 módulos



00802
Soporte orientable - 2 módulos



00805.14
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800.14
Marco para instalación de superficie



00805
Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800
Marco para instalación de superficie

Estación meteorológica y sensor de temperatura alámbrico



01546
Estación de detección de datos meteo, estándar KNX, alimentación 12-32 Vcc o 12-24 Vca



02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

Sensores de presencia y luminosidad



01527
Detector de presencia IR de 360°, ON/OFF y regulación de luces, calefacción, climatización, ventilación, alcance de luminosidad 1-1000 Lux, estándar KNX, para la instalación de techo. Dimensiones: 80x80x45 mm



01527.S
Adaptador para la instalación de techo del detector 01527



01529.1
Detector de presencia IR de 360°, ON/OFF luces, alcance de luminosidad 1-1000 Lux, estándar KNX, para la instalación de techo. Dimensiones: 91x91x45 mm



01529.1.S
Adaptador para la instalación de techo del detector 01529.1



01530
Sensor de luminosidad para variador 01528, estándar KNX, instalación en el techo, Dimensiones: 52,3x54,3x19,3 mm

Gris

Blanco

Metal

Control de accesos



19457

Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Profundidad: 37 mm
Suministrado sin tarjeta transponder.

19457.TR

Como arriba, tropicalizado



19457.B

Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Profundidad: 37 mm
Suministrado sin tarjeta transponder.

19457.TR.B

Como arriba, tropicalizado



19457.M

Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Profundidad: 37 mm
Suministrado sin tarjeta transponder.

19457.TR.M

Como arriba, tropicalizado



19453

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Profundidad: 37 mm



19453.B

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Profundidad: 37 mm



19453.M

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV)
- 3 módulos. Profundidad: 37 mm



19450

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos.
A completar con placa 4 módulos



19450.B

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos.
A completar con placa 4 módulos



01598

Tarjeta transponder programable y personalizable

By-alarm: sistema anti-intrusión

Gris

Blanco

Metal

By-alarm: sistema anti-intrusión



01700
Central de control, 230 V~ 50 Hz,
8 entradas locales ampliables a 24,
montaje de superficie

01700.DE
Como arriba,
en versión alemán

01700.120
Como arriba,
120 V~ 60 Hz



01703
Central de control, 230 V~ 50 Hz,
8 entradas locales ampliables a 64,
montaje de superficie

01703.DE
Como arriba,
en versión alemán

01703.120
Como arriba,
120 V~ 60 Hz



01705
Teclado de LED con pantalla,
12 Vdc, montaje de superficie

01705.DE
Como arriba,
en versión alemán



01715
Sirena de exterior

01716
Sirena de exterior ficticia



01717
Alimentador suplementario,
230 V~ 50/60 Hz 1,5 A,
montaje de superficie

01717.120
Como arriba, 120 V~



01704
Módulo de ampliación
8 entradas



01709
Módulo de ampliación
4 entradas



01710
Módulo de ampliación
4 salidas



01711
Interfaz aislada
para regeneración
de la señal Bus



01713.EN
Módulo de síntesis
de voz para central,
en inglés



01707
Antena de alta
ganancia GSM
Dual Band



01708
Comunicador PSTN
para central



01706
Módulo transmisor/receptor GSM Dual Band
GSM/GPRS 900/1800 MHz



01725
Interfaces y cables de
configuración



01714
Caja antivandalismo para
módulos de ampliación,
montaje de superficie



01736
Alargadera para antena
comunicador By-alarm GSM
Dual Band 01706, longitud
de 10 m



19479
Detector de presencia
IR y microondas
- 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



19496
Sirena interior
- 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19479.B
Detector de presencia
IR y microondas
- 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



19496.B
Sirena interior
- 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19479.M
Detector de presencia
IR y microondas
- 2 módulos.
Profundidad: 26,2 mm



19496.M
Sirena interior
- 3 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



19478
Activador/
parcializador.
Profundidad:
40,7 mm



19478.B
Activador/
parcializador.
Profundidad:
40,7 mm



19478.M
Activador/
parcializador.
Profundidad:
40,7 mm



01718.G
Llave transponder, verde



01718.Y
Llave transponder, amarillo

By-alarm: sistema anti-intrusión

Gris

Blanco

Metal

By-alarm: sistema anti-intrusión



01720
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, con inmunidad a animales domésticos, montaje de superficie



01721
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, antienmascaramiento y anticrawl, montaje de superficie



01723
Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas, montaje de superficie



01739
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos para protección del exterior de edificios, detección de cortina de 12 metros en cada lado (izquierdo y derecho), con inmunidad a animales domésticos, IP55, 1 entrada para control acústico, 2 salidas de relé NO y NC 28 Vdc 0,2 A, instalación de superficie, alimentación 10-28 Vdc 38 mA



01740
Detector de cortina para protección de accesos, puertas, ventanas, terrazas cubiertas, pasillos y ventanales, detección de cortina de corto alcance con lente regulable hasta 2 m o 5 m, función de antienmascaramiento, 1 salida de relé NO o NC 28 Vdc 0,1A, instalación de superficie, alimentación 9,5-18 Vdc 20 mA



01820
Contacto magnético para instalación empotrable



01722
Detector de doble tecnología, de cortina, para puertas y ventanas, montaje de superficie



01724
Detector de agua para protección contra inundaciones, montaje en el suelo



01821
Contacto magnético en metal, instalación empotrable



01822
Contacto magnético visible para instalación superficial



01823
Contacto magnético en carcasa metálica para montaje visto



01825
Contacto de cuerda electromecánico para persianas



01826
Contacto inercial electromecánico para vidrieras y puertas

By-alarm: sistema anti-intrusión

Gris

Blanco

Metal

By-alarm: sistema anti-intrusión

Cables



01732.E

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01733.E

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01734.E

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01735.E

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

Dispositivos por radiofrecuencia



01726

Detector de cortina para protección de accesos, puertas, ventanas



01727.1

Detector con contacto magnético para puertas y ventanas con sensor de shock, marrón



01727.1.B

Detector con contacto magnético para puertas y ventanas con sensor de shock, blanco



01728

Detector de presencia de infrarrojos



01731

Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas



01729

Interfaz por radiofrecuencia bidireccional 868 MHz



01730

Mando a distancia por radiofrecuencia 868 MHz bidireccional

Metal-Elite

(Metal refinado)



12 Latón cepillado



08 Inox cepillado

Metal-Color

(Metal pintado)



03 Plata



02 Pizarra mate



24 Bronce mate

Pastello (Metal pintado)



31 Arena de Lipari



32 Tórtora



33 Tierra de Siena

Total Look (Metal pintado)



26 Polar mate



01 Grafito mate



14 Metal

Metal-Elite

(Metal refinado)



07 Oro



08 Inox cepillado



09 Cromo negro



10 Níquel negro

Metal-Color

(Metal pintado)



01 Grafito mate



02 Pizarra mate



03 Plata



04 Titanio mate

Alu-Tech

(Aluminio)



15 Aluminio



16 Lava



17 Bronce oscuro

Wood

(Madera maciza)



41 Wengué



42 Cerezo



43 Lárice

Reflex Plus

(Reflex)



61 Gris humo



62 Caramel



63 Orange



64 Azul marino

Color-Tech

(Tecnopolímero pintado)



75 Rojo mate



76 Azul mate



77 Verde mate



78 Oro mate

Tecno-Basic

(Tecnopolímero satinado)



71 Negro



72 Gris



73 Marfil



74 Blanco



11 Cobre cepillado



12 Latón cepillado



05 Perla mate



06 Polar



B06 Polar total look
(con marco blanco)



13 Champán mate



65 Verde salvia



66 Hielo



B66 Hielo total look
(con marco blanco)



67 Marfil



79 Silver mate



80 Metal

Placas Round

Metal-Elite (Metal refinado)



27 Oro



28 Cromo



29 Níquel oscuro



30 Níquel mate

Metal-Color (Metal pintado)



21 Grafito mate



22 Pizarra



23 Silver mate



24 Bronce mate

Wood (Madera maciza)



51 Nogal



52 Cerezo



53 Arce

Reflex Plus (Reflex)



61 Gris humo



62 Caramel



63 Orange



64 Azul marino

Color-Tech (Tecnopolímero pintado)



85 Rojo



86 Azul



87 Verde



88 Oro antiguo

Tecno-Basic (Tecnopolímero)



81 Negro



82 Gris



83 Marfil



84 Blanco



11 Cobre cepillado



12 Latón cepillado



25 Perla mate



26 Polar mate



B26 Polar mate total look
(con marco blanco)



13 Champán mate



65 Verde salvia



66 Hielo



B66 Hielo total look
(con marco blanco)



67 Marfil




89 Silver




80 Metal


Placas: códigos de colores

	3 módulos	4 módulos	7 módulos
			
Metal-Elite (Metal refinado)			
 Latón cepillado	19953.12	19954.12	19957.12
 Acero cepillado	19953.08	19954.08	19957.08
Metal-Color (Metal pintado)			
 Plata	19953.03	19954.03	19957.03
 Pizarra mate	19953.02	19954.02	19957.02
 Bronce mate	19953.24	19954.24	19957.24
Pastello (Metal pintado)			
 Arena de Lipari	19953.31	19954.31	19957.31
 Tórtora	19953.32	19954.32	19957.32
 Tierra de Siena	19953.33	19954.33	19957.33
Total Look (Metal pintado)			
 Polar mate	19953.26	19954.26	19957.26
 Grafito mate	19953.01	19954.01	19957.01
 Metal	19953.14	19954.14	19957.14


Dimensiones

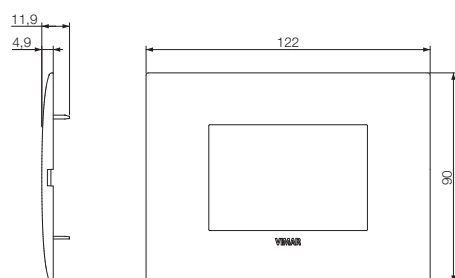

19953... - Placa 3 módulos



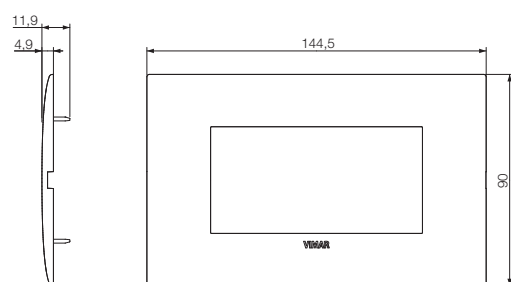


19954... - Placa 4 módulos

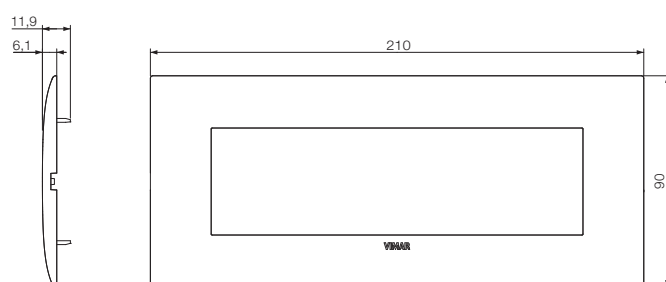

19957... - Placa 7 módulos

Tipos de instalación





Módulos	Cajas	Soportes	Placas*	Distanciador
3	De empotrar  V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 19913 3 módulos, con tornillos 	 19953... Fit 3 módulos Dimensiones: 122x90x4,9 mm	 19913.D... De utilizar para instalar estos dispositivos: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
4	 V71304 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71304.AU GW 960 °C, negro  V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 19914 3 módulos, con tornillos 	 19954... Fit 4 módulos Dimensiones: 144,5x90x4,9 mm	 19914.D... De utilizar para instalar estos dispositivos: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
7	 V71306 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71306.AU GW 960 °C, negro  V71706 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 19917 3 módulos, con tornillos 	 19957... Fit 7 módulos Dimensiones: 210x90x6,1 mm	

* Gama placas, pág. 276

Placas: códigos de colores

		1 módulo central		2 módulos		2 módulos centrales		3 módulos		4 módulos	
											
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Metal-Elite (Metal refinado)											
	Oro	19641.07	19671.27	19642.07	19672.27	19652.07	19682.27	19653.07	19683.27	19654.07	19684.27
	Inox cepillado	19641.08	-	19642.08	-	19652.08	-	19653.08	-	19654.08	-
	Cromo negro	19641.09	-	19642.09	-	19652.09	-	19653.09	-	19654.09	-
	Niquel negro	19641.10	-	19642.10	-	19652.10	-	19653.10	-	19654.10	-
	Cobre cepillado	19641.11	19671.11	19642.11	19672.11	19652.11	19682.11	19653.11	19683.11	19654.11	19684.11
	Latón cepillado	19641.12	19671.12	19642.12	19672.12	19652.12	19682.12	19653.12	19683.12	19654.12	19684.12
	Cromo	-	19671.28	-	19672.28	-	19682.28	-	19683.28	-	19684.28
	Niquel oscuro	-	19671.29	-	19672.29	-	19682.29	-	19683.29	-	19684.29
	Niquel mate	-	19671.30	-	19672.30	-	19682.30	-	19683.30	-	19684.30
Metal-Color (Metal pintado)											
	Grafito mate	19641.01	19671.21	19642.01	19672.21	19652.01	19682.21	19653.01	19683.21	19654.01	19684.21
	Pizarra mate	19641.02	-	19642.02	-	19652.02	-	19653.02	-	19654.02	-
	Plata	19641.03	-	19642.03	-	19652.03	-	19653.03	-	19654.03	-
	Titanio mate	19641.04	-	19642.04	-	19652.04	-	19653.04	-	19654.04	-
	Perla mate	19641.05	-	19642.05	-	19652.05	-	19653.05	-	19654.05	-
	Polar	19641.06	-	19642.06	-	19652.06	-	19653.06	-	19654.06	-
	Polar total look (con marco blanco)	19641.B06	-	19642.B06	-	19652.B06	-	19653.B06	-	19654.B06	-
	Pizarra	-	19671.22	-	19672.22	-	19682.22	-	19683.22	-	19684.22
	Silver mate	-	19671.23	-	19672.23	-	19682.23	-	19683.23	-	19684.23
	Bronce mate	-	19671.24	-	19672.24	-	19682.24	-	19683.24	-	19684.24
	Perla mate	-	19671.25	-	19672.25	-	19682.25	-	19683.25	-	19684.25
	Polar mate	-	19671.26	-	19672.26	-	19682.26	-	19683.26	-	19684.26
	Polar mate total look (con marco blanco)	-	19671.B26	-	19672.B26	-	19682.B26	-	19683.B26	-	19684.B26
	Champán mate	19641.13	19671.13	19642.13	19672.13	19652.13	19682.13	19653.13	19683.13	19654.13	19684.13
Alu-Tech (Aluminio)											
	Aluminio	19641.15	-	19642.15	-	19652.15	-	19653.15	-	19654.15	-
	Lava	19641.16	-	19642.16	-	19652.16	-	19653.16	-	19654.16	-
	Bronce oscuro	19641.17	-	19642.17	-	19652.17	-	19653.17	-	19654.17	-




Placas: códigos de colores

7 módulos		8 módulos		14 módulos	21 módulos	Para paneles 1 módulo		Para paneles 2 módulos	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.07	19687.27	19668.07	19698.27	-	-	-	-	-	-
19657.08	-	19668.08	-	-	-	-	-	-	-
19657.09	-	19668.09	-	-	-	-	-	-	-
19657.10	-	19668.10	-	-	-	-	-	-	-
19657.11	19687.11	19668.11	19698.11	-	-	-	-	-	-
19657.12	19687.12	19668.12	19698.12	-	-	-	-	-	-
-	19687.28	-	19698.28	-	-	-	-	-	-
-	19687.29	-	19698.29	-	-	-	-	-	-
-	19687.30	-	19698.30	-	-	-	-	-	-
19657.01	19687.21	19668.01	19698.21	-	-	-	-	-	-
19657.02	-	19668.02	-	-	-	-	-	-	-
19657.03	-	19668.03	-	-	-	-	-	-	-
19657.04	-	19668.04	-	-	-	-	-	-	-
19657.05	-	19668.05	-	-	-	-	-	-	-
19657.06	-	19668.06	-	-	-	-	-	-	-
19657.B06	-	19668.B06	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.22	-	19698.22	-	-	-	-	-	-
-	19687.23	-	19698.23	-	-	-	-	-	-
-	19687.24	-	19698.24	-	-	-	-	-	-
-	19687.25	-	19698.25	-	-	-	-	-	-
-	19687.26	-	19698.26	-	-	-	-	-	-
-	19687.B26	-	19698.B26	-	-	-	-	-	-
19657.13	19687.13	19668.13	19698.13	-	-	-	-	-	-
19657.15	-	19668.15	-	-	-	-	-	-	-
19657.16	-	19668.16	-	-	-	-	-	-	-
19657.17	-	19668.17	-	-	-	-	-	-	-

Placas: códigos de colores

		1 módulo central		2 módulos		2 módulos centrales		3 módulos		4 módulos	
											
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Wood (Madera maciza)											
	Wengué	19641.41	-	19642.41	-	19652.41	-	19653.41	-	19654.41	-
	Cerezo	19641.42	19671.52	19642.42	19672.52	19652.42	19682.52	19653.42	19683.52	19654.42	19684.52
	Lárice	19641.43	-	19642.43	-	19652.43	-	19653.43	-	19654.43	-
	Nogal	-	19671.51	-	19672.51	-	19682.51	-	19683.51	-	19684.51
	Arce	-	19671.53	-	19672.53	-	19682.53	-	19683.53	-	19684.53
Reflex Plus (Reflex)											
	Gris humo	19641.61	19671.61	19642.61	19672.61	19652.61	19682.61	19653.61	19683.61	19654.61	19684.61
	Caramel	19641.62	19671.62	19642.62	19672.62	19652.62	19682.62	19653.62	19683.62	19654.62	19684.62
	Orange	19641.63	19671.63	19642.63	19672.63	19652.63	19682.63	19653.63	19683.63	19654.63	19684.63
	Azul marino	19641.64	19671.64	19642.64	19672.64	19652.64	19682.64	19653.64	19683.64	19654.64	19684.64
	Verde salvia	19641.65	19671.65	19642.65	19672.65	19652.65	19682.65	19653.65	19683.65	19654.65	19684.65
	Hielo	19641.66	19671.66	19642.66	19672.66	19652.66	19682.66	19653.66	19683.66	19654.66	19684.66
	Hielo total look (con marco blanco)	19641.B66	19671.B66	19642.B66	19672.B66	19652.B66	19682.B66	19653.B66	19683.B66	19654.B66	19684.B66
	Marfil	19641.67	19671.67	19642.67	19672.67	19652.67	19682.67	19653.67	19683.67	19654.67	19684.67
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)											
	Rojo mate	19641.75	-	19642.75	-	19652.75	-	19653.75	-	19654.75	-
	Azul mate	19641.76	-	19642.76	-	19652.76	-	19653.76	-	19654.76	-
	Verde mate	19641.77	-	19642.77	-	19652.77	-	19653.77	-	19654.77	-
	Oro mate	19641.78	-	19642.78	-	19652.78	-	19653.78	-	19654.78	-
	Silver mate	19641.79	-	19642.79	-	19652.79	-	19653.79	-	19654.79	-
	Metal	19641.80	19671.80	19642.80	19672.80	19652.80	19682.80	19653.80	19683.80	19654.80	19684.80
	Rojo	-	19671.85	-	19672.85	-	19682.85	-	19683.85	-	19684.85
	Azul	-	19671.86	-	19672.86	-	19682.86	-	19683.86	-	19684.86
	Verde	-	19671.87	-	19672.87	-	19682.87	-	19683.87	-	19684.87
	Oro antiguo	-	19671.88	-	19672.88	-	19682.88	-	19683.88	-	19684.88
	Silver	-	19671.89	-	19672.89	-	19682.89	-	19683.89	-	19684.89
Tecno-basic (Tecnopolímero)											
	Negro**	19641.71	19671.81	19642.71 19642.AB.71	19672.81 19672.AB.81	19652.71	19682.81	19653.71 19653.AB.71	19683.81 19683.AB.81	19654.71 19654.AB.71	19684.81 19684.AB.81
	Gris	19641.72	19671.82	19642.72	19672.82	19652.72	19682.82	19653.72	19683.82	19654.72	19684.82
	Marfil	19641.73	19671.83	19642.73	19672.83	19652.73	19682.83	19653.73	19683.83	19654.73	19684.83
	Blanco**	19641.74	19671.84	19642.74 19642.AB.74	19672.84 19672.AB.84	19652.74	19682.84	19653.74 19653.AB.74	19683.84 19683.AB.84	19654.74 19654.AB.74	19684.84 19684.AB.84

Placas: códigos de colores

7 módulos		8 módulos		14 módulos	21 módulos	Para paneles 1 módulo		Para paneles 2 módulos	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.41	-	19668.41	-	-	-	-	-	-	-
19657.42	19687.52	19668.42	19698.52	-	-	-	-	-	-
19657.43	-	19668.43	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.51	-	19698.51	-	-	-	-	-	-
-	19687.53	-	19698.53	-	-	-	-	-	-
19657.61	19687.61	19668.61	19698.61	-	-	-	-	-	-
19657.62	19687.62	19668.62	19698.62	-	-	-	-	-	-
19657.63	19687.63	19668.63	19698.63	-	-	-	-	-	-
19657.64	19687.64	19668.64	19698.64	-	-	-	-	-	-
19657.65	19687.65	19668.65	19698.65	-	-	-	-	-	-
19657.66	19687.66	19668.66	19698.66	-	-	-	-	-	-
19657.B66	19687.B66	19668.B66	19698.B66	-	-	-	-	-	-
19657.67	19687.67	19668.67	19698.67	-	-	-	-	-	-
19657.75	-	19668.75	-	-	-	-	-	-	-
19657.76	-	19668.76	-	-	-	-	-	-	-
19657.77	-	19668.77	-	-	-	-	-	-	-
19657.78	-	19668.78	-	-	-	-	-	-	-
19657.79	-	19668.79	-	-	-	-	-	-	-
19657.80	19687.80	19668.80	19698.80	-	-	-	-	-	-
-	19687.85	-	19698.85	-	-	-	-	-	-
-	19687.86	-	19698.86	-	-	-	-	-	-
-	19687.87	-	19698.87	-	-	-	-	-	-
-	19687.88	-	19698.88	-	-	-	-	-	-
-	19687.89	-	19698.89	-	-	-	-	-	-
19657.71 19657.AB.71	19687.81 19687.AB.81	19668.71	19698.81	19660.71	19661.71	19666.71	19696.81	19667.71	19697.81
19657.72	19687.82	19668.72	19698.82	19660.72	19661.72	19666.72	19696.82	19667.72	19697.82
19657.73	19687.83	19668.73	19698.83	19660.73	19661.73	19666.73	19696.83	19667.73	19697.83
19657.74 19657.AB.74	19687.84 19687.AB.84	19668.74	19698.84	19660.74	19661.74	19666.74	19696.84	19667.74	19697.84

Placas estándar británico: códigos de colores

	1 módulo	2 módulos	3 módulos	5 módulos
				
Metal-Elite (Metal refinado)				
 Inox cepillado	19641.08	19642.08	19648.08	19649.08
 Níquel negro	19641.10	19642.10	19648.10	19649.10
 Cobre cepillado	19641.11	19642.11	19648.11	19649.11
 Latón cepillado	19641.12	19642.12	19648.12	19649.12
Metal-Color (Metal pintado)				
 Grafito mate	19641.01	19642.01	19648.01	19649.01
 Titanio mate	19641.04	19642.04	19648.04	19649.04
 Polar total look (con marco blanco)	19641.B06	19642.B06	19648.B06	19649.B06
 Champán mate	19641.13	19642.13	19648.13	19649.13
Alu-Tech (Aluminio)				
 Aluminio	19641.15	19642.15	19648.15	19649.15
 Lava	19641.16	19642.16	19648.16	19649.16
 Bronce oscuro	19641.17	19642.17	19648.17	19649.17
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)				
 Silver mate	19641.79	19642.79	19648.79	19649.79
 Metal	19641.80	19642.80	19648.80	19649.80
Tecno-basic (Tecnopolímero)				
 Negro**	19641.71	19642.71 19642.AB.71	19648.71	19649.71
 Blanco**	19641.74	19642.74 19642.AB.74	19648.74	19649.74





Placas estándares alemán y francés: códigos de colores

	2 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
				
Metal-Elite (Metal refinado)				
 Inox cepillado	19642.08	19643.08	19644.08	19669.08
 Latón cepillado	19642.12	19643.12	19644.12	19669.12
Metal-Color (Metal pintado)				
 Grafito mate	19642.01	19643.01	19644.01	19669.01
 Titanio mate	19642.04	19643.04	19644.04	19669.04
 Polar	19642.06	19643.06	19644.06	19669.06
 Champán mate	19642.13	19643.13	19644.13	19669.13
Color-Tech (Tecnopolímero pintado)				
 Oro mate	19642.78	19643.78	19644.78	19669.78
 Silver mate	19642.79	19643.79	19644.79	19669.79
 Metal	19642.80	19643.80	19644.80	19669.80
Tecno-basic (Tecnopolímero)				
 Negro**	19642.71 19642.AB.71	19643.71 19643.AB.71	19644.71 19644.AB.71	19669.71 19669.AB.71
 Marfil	19642.73	19643.73	19644.73	19669.73
 Blanco**	19642.74 19642.AB.74	19643.74 19643.AB.74	19644.74 19644.AB.74	19669.74 19669.AB.74

Tipos de instalación


Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1 para caja ø 60 mm	De empotrar  V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro	 19601 1 módulo, con garras	Classic  19641... 1 módulo Dimensiones: 90x90x8,6 mm Round  19671... 1 módulo Dimensiones: 94,5x94,5x8,4 mm
2 y 2 centrales para caja ø 60 mm	V71701 Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul 	 19602 2 módulos, con garras  19603 2 módulos, sin tornillos	Classic  19642... 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm Round  19672... 2 módulos Dimensiones: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  19652... 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm Round  19682... 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,2 mm
2 centrales	De empotrar  V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro	 19612 2 centrales módulos, con tornillos	Classic  19652... 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm Round  19682... 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,2 mm
3	 V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 19613 3 módulos, con tornillos	Classic  19653... 3 módulos Dimensiones: 122x90x8,6 mm Round  19683... 3 módulos Dimensiones: 122x90x8,5 mm
4	De empotrar  V71304 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71304.AU GW 960 °C, negro V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul  De mesa  19784 4 módulos, gris 19784.B: blanco	 19614 4 módulos, con tornillos	Classic  19654... 4 módulos Dimensiones: 144,5x90x8,6 mm Round  19684... 4 módulos Dimensiones: 144,5x90x8,5 mm

Tipos de instalación


Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
1	Para paneles  16776.AU GW 960 °C	 19626 1 módulo, con tornillos	Classic  19666... 1 módulo Dimensiones: 40x82x8,6 mm Round  19696... 1 módulo Dimensiones: 40x82x8,2 mm
2	Para paneles  16776.AU x 2 GW 960 °C	 19627 2 módulos, con tornillos	Classic  19667... 2 módulos Dimensiones: 40x139x8,6 mm Round  19697... 2 módulos Dimensiones: 40x139x8,7 mm
1 y 2 para caja ø 60 mm y ø 65 mm	De empotrar    	 19601 1 módulo, con garras  19602 19603 2 módulos, con garras 2 módulos, sin tornillos  19602 19603 2 módulos, con garras 2 módulos, sin tornillos	Classic  19641... 1 módulo Dimensiones: 90x90x8,6 mm Round  19671... 1 módulo Dimensiones: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  19642... 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm Round  19672... 2 módulos Dimensiones: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  19652... 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,6 mm Round  19682... 2 módulos centrales Dimensiones: 122x90x8,2 mm

* Gama placas, pág. 278

Tipos de instalación


Módulos	Cajas	
7	De empotrar   V71306 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71306.AU GW 960 °C, black V71706 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	De mesa  19787 7 módulos, gris 19787.B: blanco
8	De empotrar   V71318 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	De mesa  19788 8 módulos con marco Classic y Round, gris 19788.B: blanco Dimensiones: 141x151,9x135 mm
14 (7+7)	De empotrar   V71320 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71720 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	
21 (7+7+7)	De empotrar  V71321 Para mampostería, GW 650 °C, azul	

Tipos de instalación




	Soportes	Placas*
	 19617 7 módulos, con tornillos	Classic  19657... 7 módulos Dimensiones: 210x90x8,6 mm Round  19687... 7 módulos Dimensiones: 210x90x8,5 mm
	 01420 Pantalla táctil 4,3", gris 01420.B: blanco 01420.BN: neutro  21848.1... Pantalla táctil 4,3" Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos  19618 8 módulos (4+4), con tornillos	Classic  19668... 8 módulos Dimensiones: 146,5x163x9,3 mm  Placa vuelta de 90° Round  19698... 8 módulos Dimensiones: 145,5x162x9,5 mm  Placa vuelta de 90°
	 19620 14 módulos (7+7), con tornillos	Classic  19660... 14 módulos (7+7) Dimensiones: 210x161x8,6 mm
	 19621 21 módulos (7+7+7), con tornillos	Classic  19661... 21 módulos (7+7+7) Dimensiones: 206x222x11 mm

* Gama placas, pág. 278

Tipos de instalación estándar británico

Módulos	Cajas de empotrar
1 y 2	 Distancia entre ejes: 60,3 mm
3 y monobloque	 Distancia entre ejes: 60,3 mm
5 y monobloque	 Distancia entre ejes: 120,6 mm







Tipos de instalación estándar británico

Soporte/Dispositivo	Placa*
 19606' 1 módulo, con tornillos M 3,5, gris  19607' 2 módulos, con tornillos M 3,5 	 19641... 1 módulo. Dimensiones: 90x90x8,6 mm  19642... 2 módulos Dimensiones: 90x90x8,6 mm
 19608' 3 módulos, con tornillos M 3,5   19215 Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en horizontal  19018.CK Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en vertical	  19648... 3 módulos. Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 90x90x8,6 mm
 19609' 5 módulos, con tornillos M 3,5   19222.L Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en horizontal  19291 Ejemplo de dispositivo monobloque instalado en vertical	  19649... 5 módulos. Instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x90x8,6 mm







* Gama placas, pág. 282

¹ Compatible con BS 5733

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm

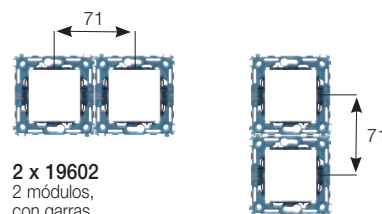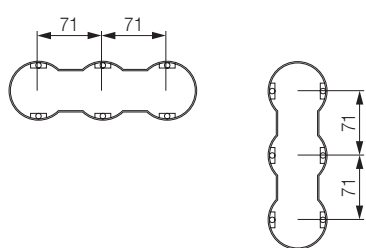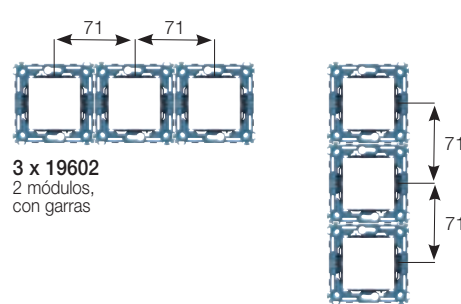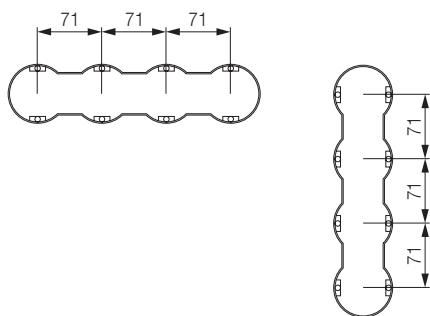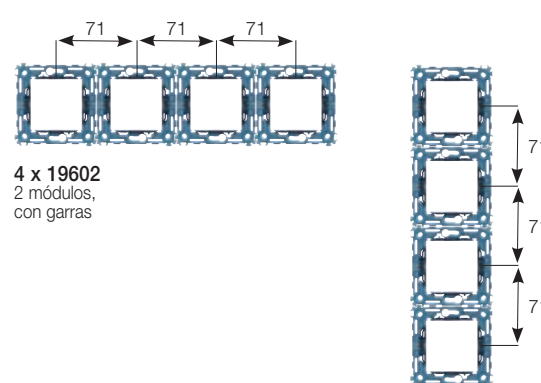Módulos	Cajas	Soportes
2+2 entre eje 71 mm		 2 x 19602 2 módulos, con garras
2+2+2 entre eje 71 mm		 3 x 19602 2 módulos, con garras
2+2+2+2 entre eje 71 mm		 4 x 19602 2 módulos, con garras

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm

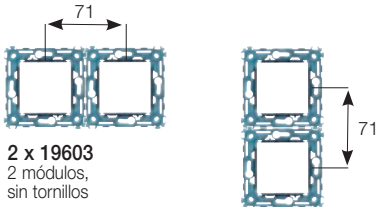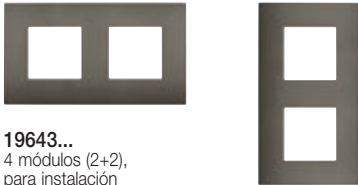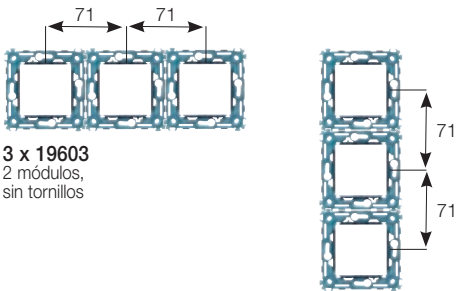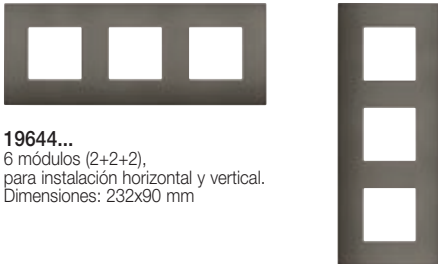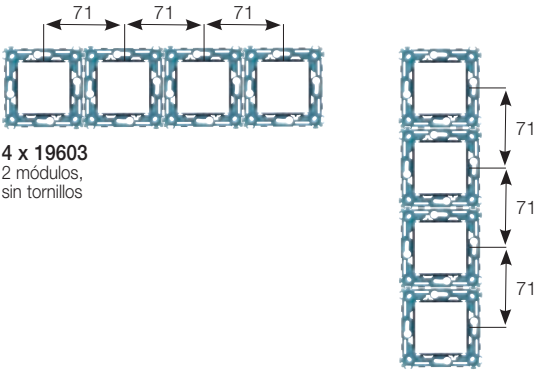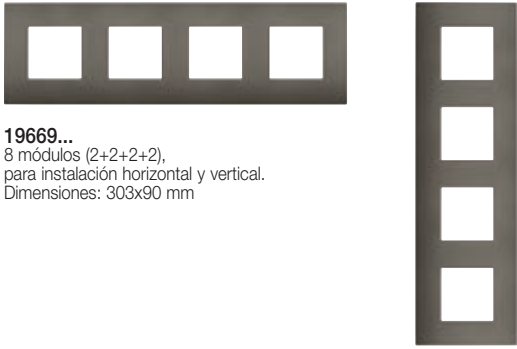	Placas*
 2 x 19603 2 módulos, sin tornillos	 19643... 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 161x90 mm
 3 x 19603 2 módulos, sin tornillos	 19644... 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 232x90 mm
 4 x 19603 2 módulos, sin tornillos	 19669... 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 303x90 mm

Índice

Eikon

Arké

Plana

Neve Up

Personalización

Cajas

Plana


Dispositivos de mando	320
Tomas de corriente y de señal	331
Señalización, protección y detección	342
Confort y clima	346
Soluciones de libre instalación y para hoteles	347
Smart home View Wireless	 350
Smart automation: By-me Plus	  354
Building automation: Well-contact Plus	  364
Call-way: sistema hospitalario	 369
By-alarm: sistema anti-intrusión	 371
Gama de placas	374
Tipos de montaje	383

Plana

Esencial y lineal.
Perfecta para
cualquier proyecto
de diseño





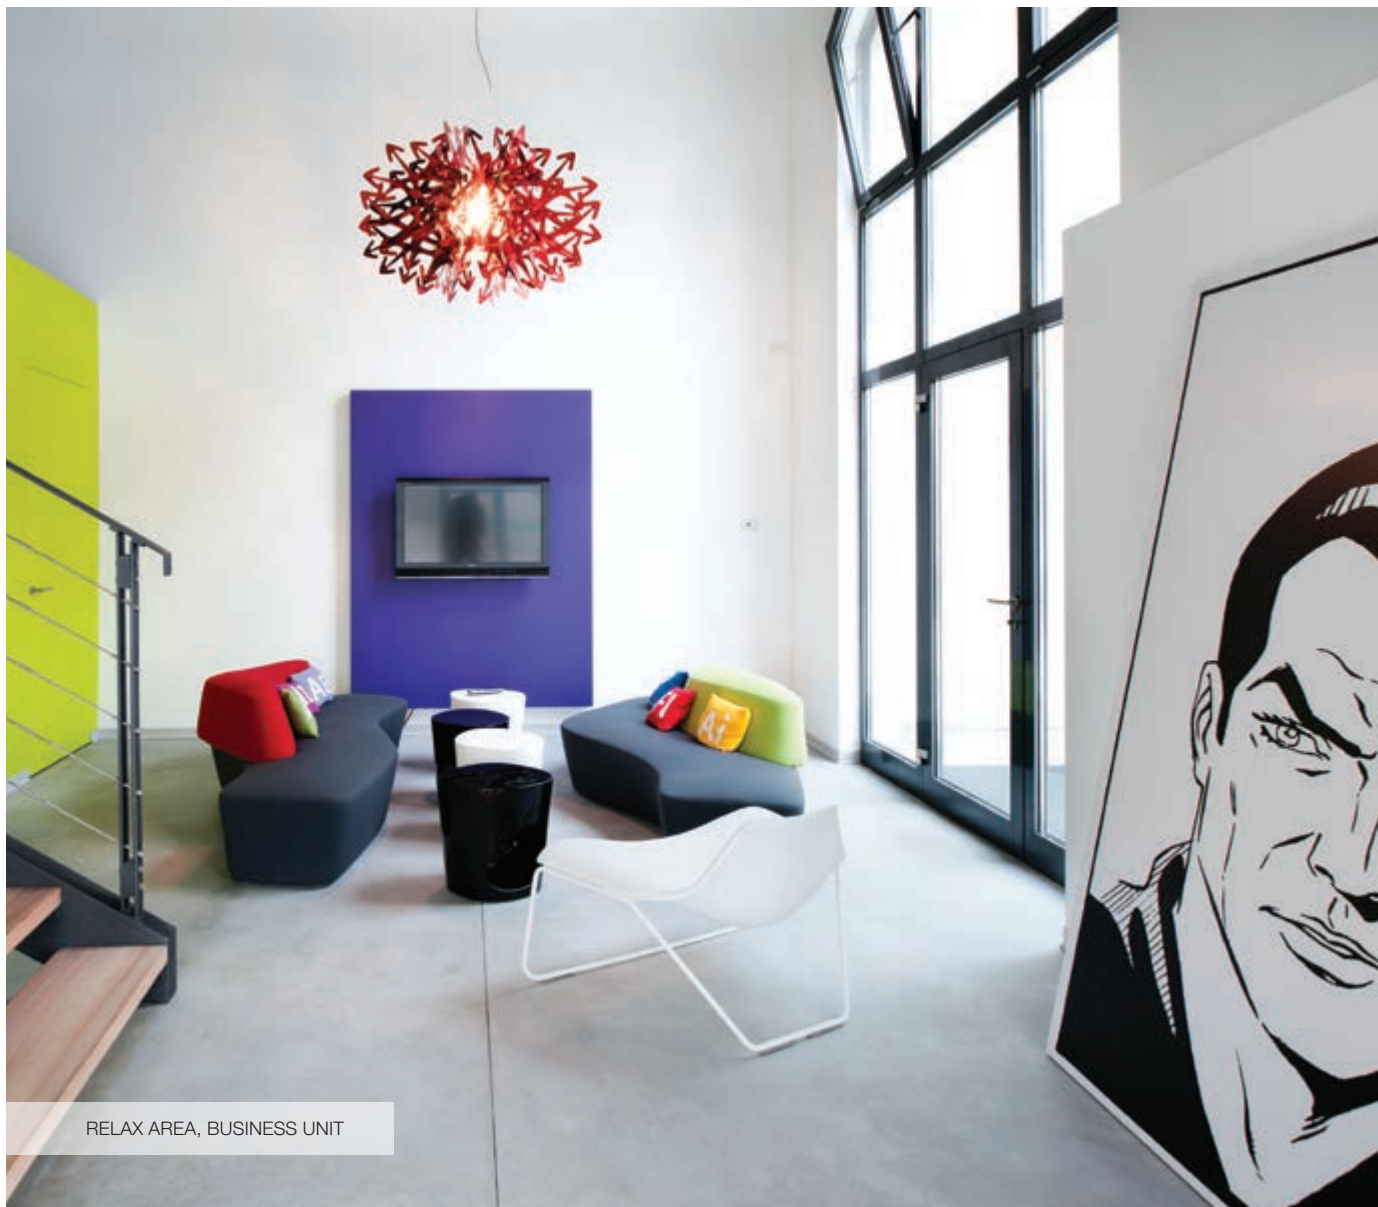

RELAX AREA, BUSINESS UNIT

Plana

Esencial, universal, lineal. Al servicio de la energía, caracterizada por la máxima linealidad: el rigor formal de Plana ayuda a valorizar naturalmente cada espacio, aplicándose a tecnologías inteligentes e intuitivas. Un diseño siempre actual, esencial y con un fuerte carácter que se revela en una gama versátil de colores y materiales para todo tipo de combinación. El diseño de Plana se distingue por su geometría recta en las esquinas y comedia en las dimensiones. Soluciones con un marcado equilibrio formal, ideales para los amantes de una estética minimalista **Delicadas en blanco, elegantes en plata pulida**, las teclas de Plana se combinan perfectamente con cualquier acabado de la placa adaptándose a cualquier necesidad de montaje y a cualquier espacio.





RELAX AREA, EXECUTIVE OFFICES

Múltiples colores. La variedad cromática de las placas Plana, amplia y sorprendente, satisface realmente a todo el mundo: tanto a los que prefieren los tonos sobrios como a los que quieren colores más vivos, al ofrecer la respuesta que encaja con el gusto de cada uno. 37 variantes para escoger: de los clásicos blanco y negro a las maderas naturales de arce y peral, de los brillantes verde y azul metalizados a los fríos cedro y menta, no hay más que elegir.





Plana. Materiales resistentes, funcionales y modernos.

La elegancia del metal, la calidez de la madera, la modernidad del tecnopolímero y la frescura del Reflex: cada espacio tiene su look que Plana sabe realzar y destacar. En primer lugar con los materiales, que aportan al punto de luz la presencia más adecuada.

Reflex

Fresco, moderno y ecléctico, este material aporta a sus doce variaciones cromáticas un especial efecto hielo. Doce tonos, de los más vivos como naranja o verde esmeralda a los más ligeros como menta y ámbar.



Metal

Aluminio. Aluminio cepillado para un efecto natural que se ajusta a las últimas tendencias de la decoración.

Metal. Metal pintado: un material elegante y resistente al mismo tiempo, en seis versiones cromáticas con acabados metalizados o perlados.





RESTAURANT, COUNTRY RESORT

Esencial con brío. La elegancia del metal, la calidez de la madera, la modernidad del tecnopolímero y la frescura del Reflex: cada espacio tiene su look que Plana sabe realzar y destacar. En primer lugar con los materiales, que aportan al punto de luz la presencia más adecuada.

Madera

Madera natural. Un material natural que aporta a los espacios una calidez incomparable.
Tres acabados de madera: arce, peral y cerezo natural.



Tecnopolímero

Altas prestaciones con un aspecto esencial para este material que se articula en quince variantes cromáticas, incluida una versión antibacteriana.



**Soluciones fáciles
para vivir mejor.**






Confort

MANDOS DE LIBRE INSTALACIÓN

Con tecnología inalámbrica, no requieren ni alimentación eléctrica ni baterías, se pueden montar y desplazar en cualquier superficie, también madera o cristal, sin necesidad de obras. Son ideales para reformas, cambios de destino de uso o instalaciones sometidas a limitaciones arquitectónicas/normativas.

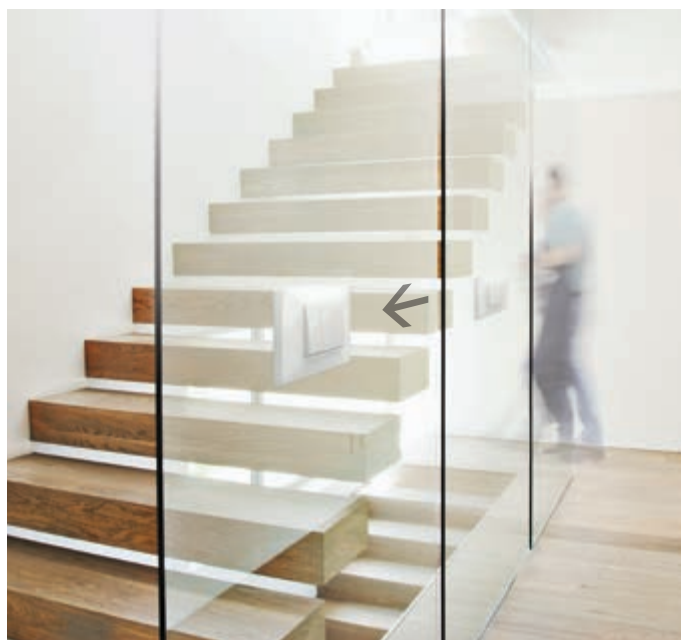

DIFUSIÓN SONORA

Tu música preferida ahora está conectada. Aprovechando la tecnología inalámbrica Bluetooth de tu smartphone puedes conectarte rápidamente a la instalación de difusión sonora de tu hogar o bien, estando de vacaciones, al de tu habitación de hotel.




TOMAS USB

Compactas y de altas prestaciones, las tomas USB se presentan en versión de 1 módulo tipo A o C y tipo A+C, o bien de 2 módulos A+C o C+C, donde las salidas de tipo C (Fast Charge) permiten la recarga a toda velocidad de los dispositivos portátiles de última generación por un total de 3 A 5 V.



VISIBILIDAD TAMBIÉN EN LA OSCURIDAD

Pasillos, escaleras y otros espacios comunes están señalizados con discreción por indicadores de paso de LED que guían a las personas a través del edificio garantizando visibilidad y seguridad también en horas nocturnas.

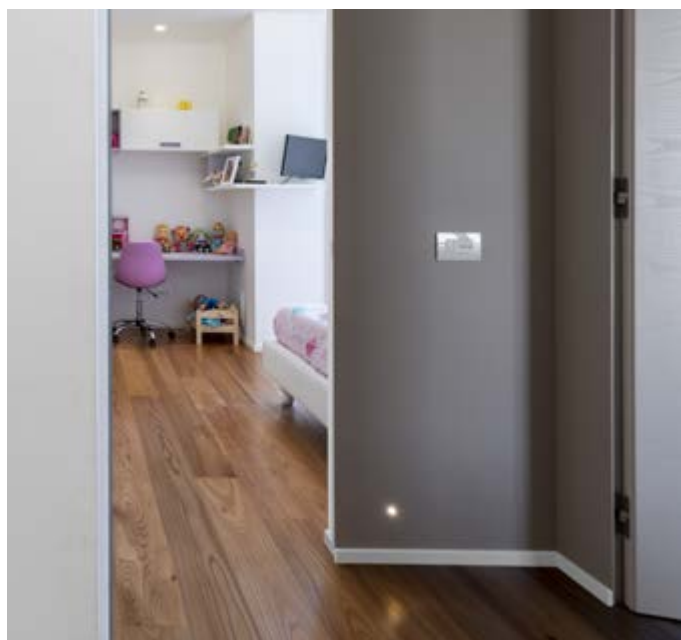

CONTROL DE LUCES Y PERSIANAS


Numerosas soluciones, de las tradicionales a las más avanzadas, para el control de luces y persianas, venecianas, toldos y estores en general. Con control centralizado y regulación automática según el horario, la iluminación externa o al producirse determinados eventos.



Eficiencia energética

TERMORREGULACIÓN

Soluciones de diseño para una gestión optimizada de la climatización. Termostatos y cronotermostatos fáciles de utilizar y bonitos de ver. No solo de libre instalación, sino también conectados para controlar la climatización incluso estando fuera de casa, cómodamente desde un smartphone a través de la aplicación.

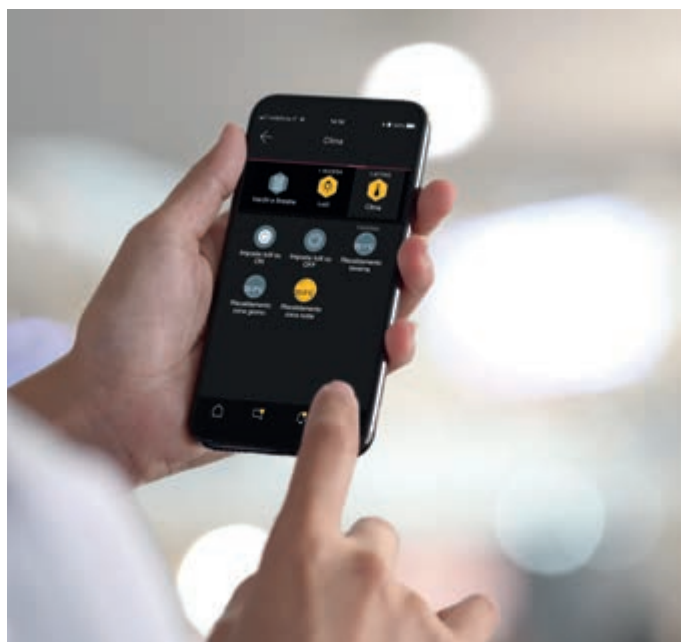

LA LUZ QUE QUIERES SIN DERROCHES

Gracias a los variadores Vimar es posible regular la intensidad de todas las fuentes luminosas evitando así derroches energéticos. Se pueden montar, también en instalaciones existentes, en modo stand-alone -con botones o mando giratorio- o integrados en sistemas domóticos.



LA ILUMINACIÓN SOLO CUANDO HACE FALTA

El interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces solo cuando hace falta: al paso de una persona o al caer el sol. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y accionar autónomamente las luces en las estancias.



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

Están disponibles soluciones interesantes para accionar los estores con el fin de dosificar la aportación energética desde el exterior dependiendo de la estación del año. En cualquier tipo de instalación -tradicional, avanzada o domótica- es posible hacer entrar más o menos luz y calor optimizando así el consumo de energía del edificio.



GESTIÓN DE ENERGÍA


Dispositivos inteligentes permiten la mejor gestión de la energía evitando molestos apagones por sobrecarga. Si se sobrepasa el umbral de consumo, las cargas eléctricas se desconectan según una prioridad previamente programada. En caso de excedente de energía, se pueden aplicar políticas de autoconsumo para maximizar la utilización de fuentes de energía renovables.



Seguridad

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Un apagón ya no es un problema. La linterna extraíble se enciende rápidamente en caso de falta de energía y se puede extraer de la toma de corriente, para moverse en la oscuridad hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Una vez guardada en su sitio, está lista de nuevo y al alcance de la mano.

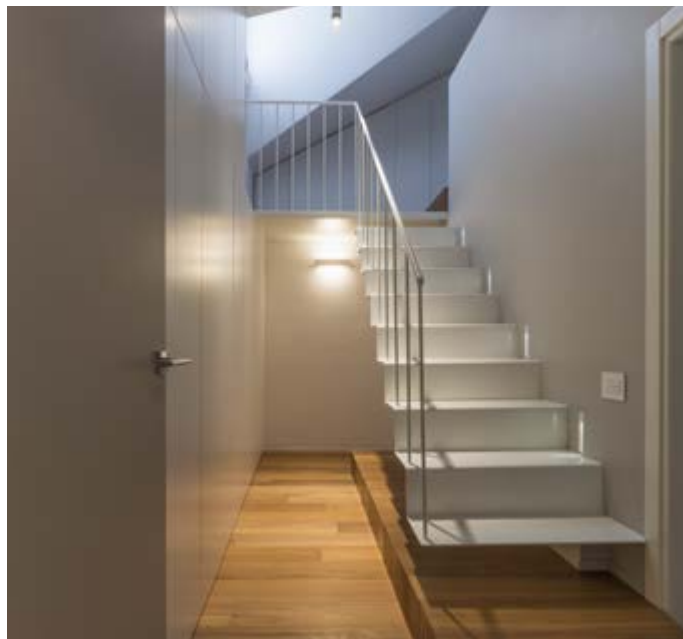



CONTROL DE ACCESOS

Dispositivos elegantes permiten el acceso a diferentes estancias solo a las personas autorizadas, garantizando así la total seguridad de todo el establecimiento.



TOMAS DE CORRIENTE Y DETECTOR DE GAS

Numerosos tipos de tomas de corriente por cada necesidad de instalación. La tecnología hipersensible del detector de gas metano detecta inmediatamente las fugas de gas bloqueándolas e avisa del fallo con una señal acústica.

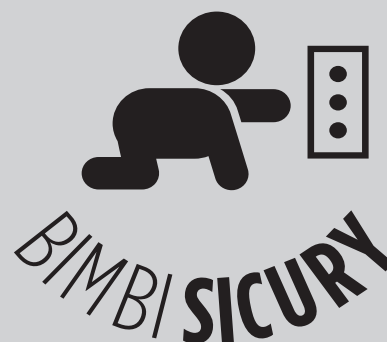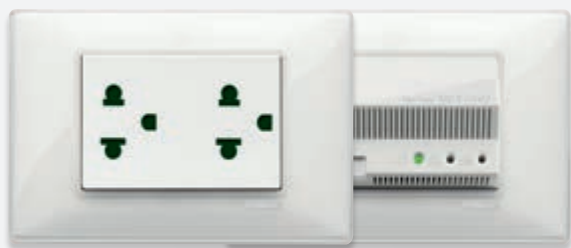

ANTI-INTRUSIÓN Y VIDEOVIGILANCIA

El sistema anti-intrusión By-alarm está conectado e integrado de forma nativa con la domótica, garantizando la máxima seguridad en la vivienda. Se integra perfectamente con la amplia gama de dispositivos para videovigilancia Elvox CCTV.



SOLUCIONES ANTIBACTERIANAS

No solo para los centros sanitarios, sino también para lugares públicos, bares, restaurantes, áreas comunes de comunidades de vecinos, hoteles, centros escolares. Los dispositivos y las placas con tratamiento antibacteriano de iones de plata reducen en un 90% la formación de bacterias.



+ ANTIBACTERIAL

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Conectividad

UN EDIFICIO CABLEADO

Soluciones para adecuar los espacios domésticos al smart working como forma de trabajo alternativa. La oferta Netsafe dedicada a la fibra óptica cumple con la norma CEI 306-22 y la ley italiana 164/14 sobre cableado estructurado residencial para FTTH (Fiber To The Home), permitiendo conexiones de fibra en las viviendas. La oferta se completa con tomas de datos y HDMI.



LA SEÑAL DE INTERNET EN TODOS LOS LUGARES

Para llevar la conectividad también donde normalmente no llega o es más débil, Vimar propone el punto de acceso Wi-Fi, que amplía la red WLAN en los espacios, dando cobertura también a las zonas donde no llega el router. El dispositivo de empotrar de dos módulos, alimentado a 230 V, encaja perfectamente en cualquier estilo de decoración.




UN MUNDO CONECTADO

Soluciones con altas prestaciones para volver inteligentes los edificios. Desde el sistema View Wireless, que permite convertir una instalación eléctrica tradicional en conectada, hasta los sistemas domóticos más completos. También hay soluciones para sistemas de videoportero y videovigilancia. Todo con altas prestaciones.



LA OPORTUNIDAD DEL CONTROL A TRAVÉS DE LA VOZ

El control del hogar con el asistente de voz permite el acceso a la tecnología a todo el mundo, también a personas mayores o con problemas de movilidad.

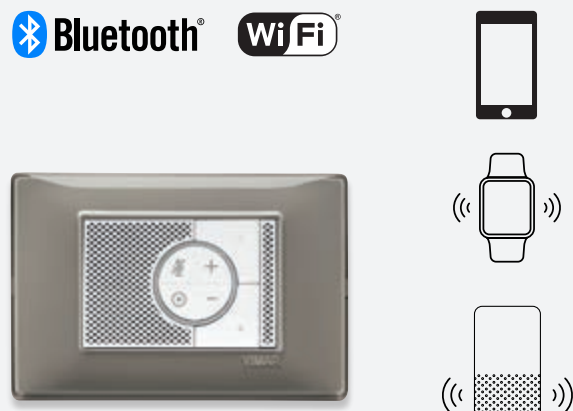

LA COMODIDAD DEL CONTROL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

Permite controlar desde cualquier lugar la climatización, el estado de las luces, la posición de toldos o persianas motorizadas, las cargas de energía, el riego y activar los escenarios.




Calidad y versatilidad del producto empezando por su diseño.

Sistema de enganche placck-clack

Una patente Vimar que permite enganchar los componentes del punto de iluminación (dispositivos y soporte) a la placa de forma fácil y rápida. El enganche placck-clack es un sistema de encastrés, caracterizado por una mayor solidez estructural (gracias también a la estructura de nido de abeja del soporte) y por una rigidez excepcional, que simplifica la introducción y la extracción frontal de los dispositivos

Soporte con estructura de nido de abeja para una mayor rigidez del punto de iluminación

Fijación frontal del dispositivo al soporte

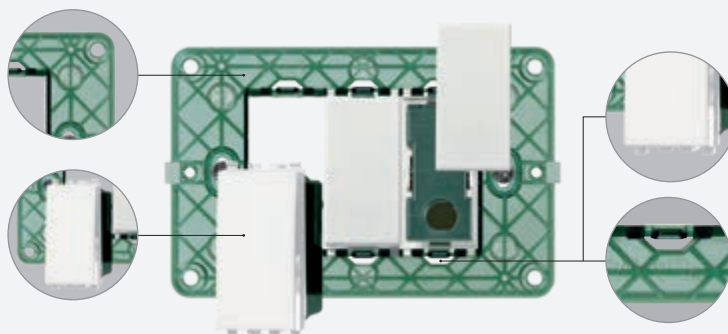


Sistema de encastrés para la fijación del dispositivo al soporte

Modularidad de dispositivos y placas


El dispositivo modular de 1 a 3 módulos permite instalar en un único soporte varios dispositivos de modularidad diferente, hasta una composición de 21 módulos para placas de 7+7+7. El soporte para montar los dispositivos está provisto de dientes de encastre que permiten una fijación sólida y segura de cada dispositivo, así como una perfecta alineación entre un dispositivo y otro creando un efecto estético ordenado y visualmente agradable.

Además, el dispositivo se fija al soporte frontalmente con lo cual es posible intervenir en la instalación en cualquier momento, sin tener que quitar el soporte de la caja.

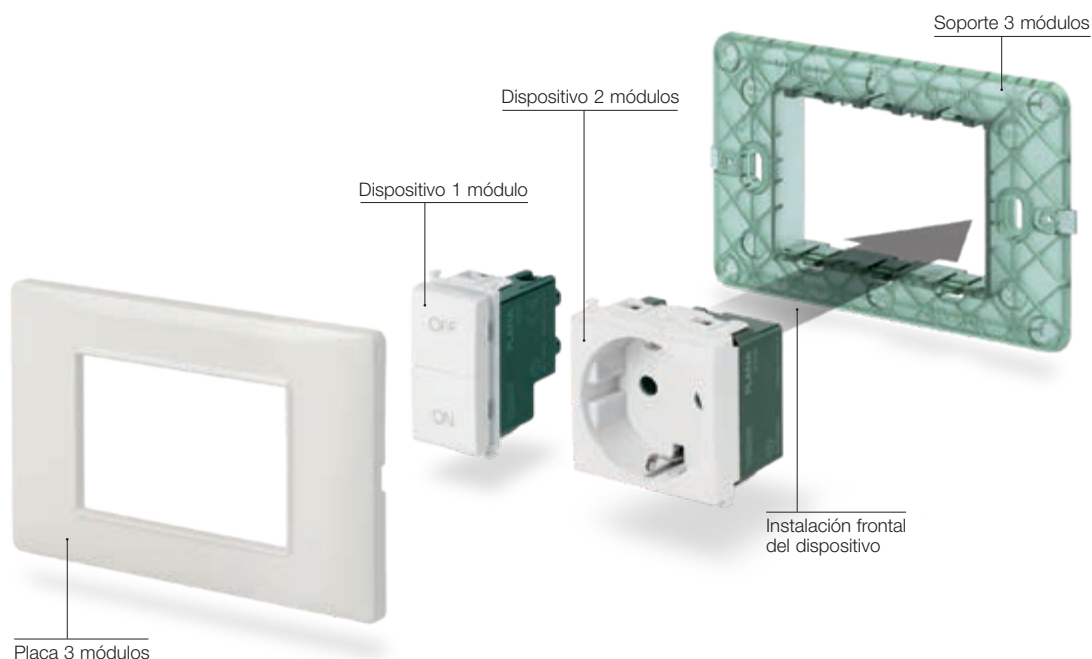

Mandos

Controlar la luz, activar un escenario o revisar las cargas son algunos de los muchos usos de la energía. La combinación de mecánica y tecnología permite simplificar estos gestos diarios accionando un simple dispositivo, basculante o de pulsador, con precisión y comprensión intuitiva de las funciones asociadas.

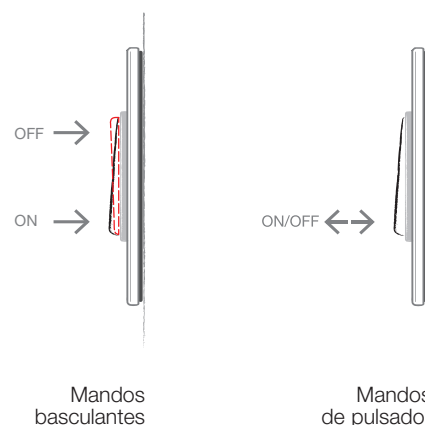

Retroiluminación y personalización

Gracias a la retroiluminación con colores distintos, los mandos son visibles incluso en la oscuridad y los símbolos serigrafiados con láser o personalizados a medida siempre indican las funciones con claridad.



Cableado con bornes de tornillo.

El cableado con bornes de tornillo consiste en bornes con una pletina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz y es adecuado para cables flexibles o semirrígidos de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.



Bornes de tornillo.

Constan de una lámina metálica curva que sujeta el cable mediante un tornillo con cabeza de cruz.



Utilización de cables de distinta sección.

Cableado con cable flexible o semi-rígido de 0,5 mm² a 2,5 mm² de sección.




Informaciones.

En la parte de atrás en cada borne para visualizar los datos comerciales y los datos técnicos.



Alojamiento para la unidad de señalización.

Alojamiento para la unidad de señalización, para retroiluminar y ver el mando incluso en la oscuridad.



Cableado rápido Smartfix.

El cableado rápido Smartfix es una patente Vimar que consiste en bornes de resorte con terminales separados y palancas biestables. La palanca del contacto permite introducir o extraer cables rígidos, semirrígidos y flexibles, incluso si son de diferente tamaño, mientras que los terminales separados permiten gestionar de forma independiente cada cable, lo que facilita su mantenimiento y no afecta la fijación de los otros cables.




Patente Smartfix.

La patente Smartfix consiste en bornes con contactos de resorte de acero inoxidable AISI 301, caracterizado por su innovadora forma geométrica, con terminales separados e independientes. Esta solución permite tanto el control independiente de las entradas del cable como el cableado de cables de distinto tipo y sección en el mismo borne, garantizando siempre la máxima fijación.



Utilización de cables de distinta sección.

Gracias a los bornes de resorte con terminales separados (patente Smartfix), es posible cablear cables de sección diferente, incluso simultáneamente, en las dos entradas del mismo borne. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.



Palancas del borne biestables.

En cada entrada del cable actúa una palanca biestable que, cuando se levanta, abre el contacto de resorte y permite introducir fácilmente cables semirrígidos y flexibles o extraer cables ya introducidos. Interviniendo en cada entrada del cable, las palancas facilitan las actividades de mantenimiento, sin afectar la fijación de los otros cables.




Gestión de la entrada de cables independiente.

Los bornes de resorte con terminales separados permiten gestionar de forma independiente dos entradas de cable del mismo borne, cableando o extrayendo cables de distinto tipo y sección en una sola entrada, sin afectar la fijación de los cables introducidos en la otra.

PLANA

Características generales

Instalación de 3 módulos

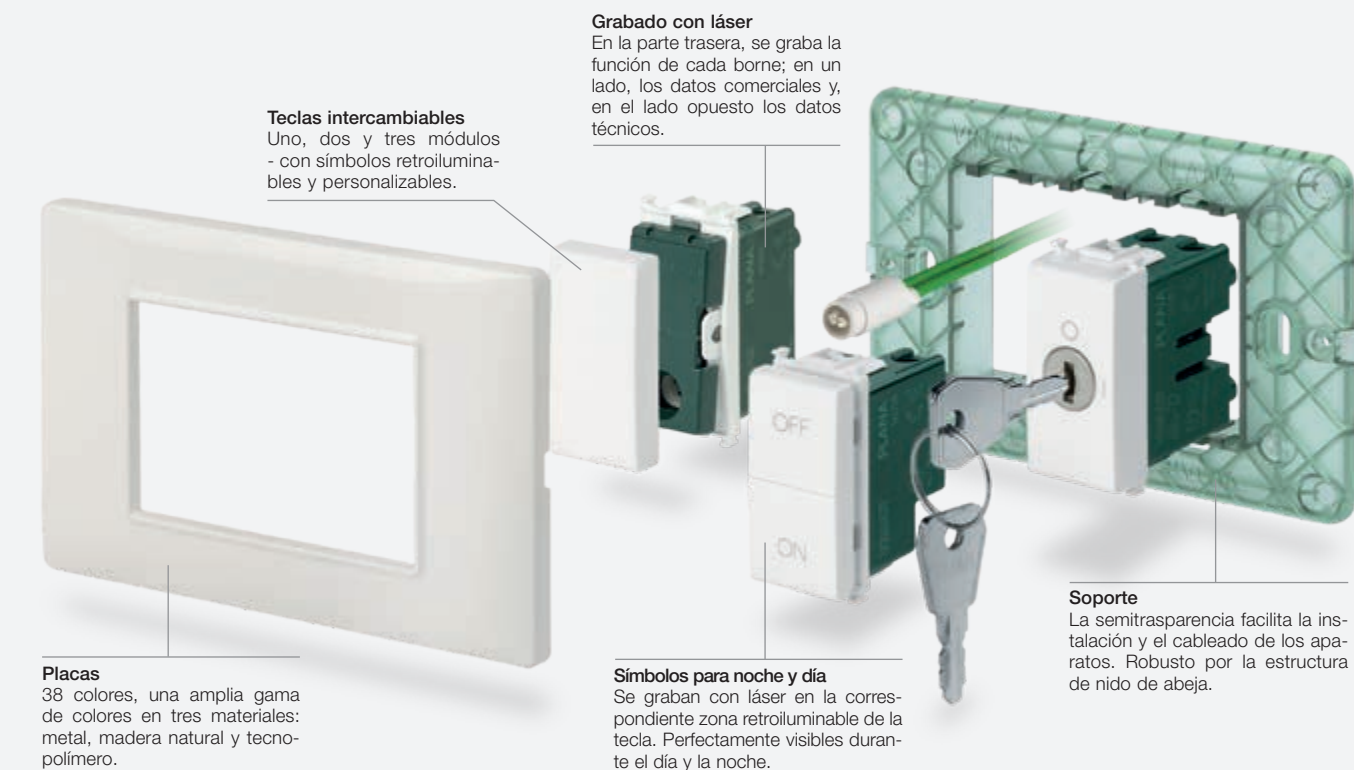

Sistema de enganche frontal Plak-clack®




Enganche frontal del mando.

Desenganche frontal del mando.

BORNES AUTOMÁTICOS

Para cables rígidos, semirrígidos y flexibles. Fácil, rápido y seguro.

Los bornes automáticos pueden alojar cable rígido, semirrígido y flexible con lo cual responden a cualquier exigencia de instalación. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.


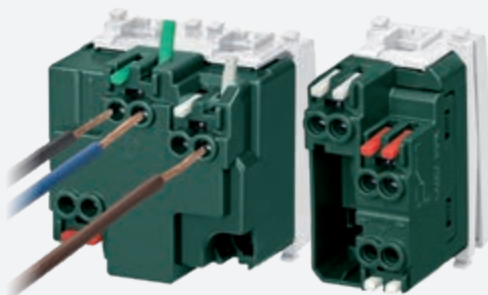


BORNES DE TORNILLO

Contactos ergonómicos.

En los bornes, la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite retener el cable hasta que se sujeta con el tornillo. Garantizan la máxima fijación tanto en cables de 0,5-2,5 mm² de sección para circuitos de señal como en cables de 1,5-2,5 mm² para circuitos de potencia.




Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 En paneles	 En paneles	 Con tornillos	 1 módulo	 De 1 a 2 módulos*
 De 1 a 2 módulos	 De empotrar  De superficie	 2 módulos con/sin tornillos o con garras	 1 x 2 módulos  2 x 1 módulo	 De 1 a 2 módulos*
 Para 2 módulos centrales  De 3 a 7 módulos	 De empotrar  De superficie	 Con tornillos  Con tornillos	 2 x 1 módulo  1 x 2 módulos  1 y 2 módulos  3 x 1 módulo  1 x 3 módulos	 2 módulos centrales*  De 3 a 7 módulos*
 8 módulos  De mesa	 De empotrar  Caja de mesa	 Con tornillos  Con tornillos	 Pantalla táctil de 4,3" "Energy"  2 x 18 módulo y 1 x 8 módulos  4 x 1 módulos	 8 módulos  4 y 7 módulos*

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 382





Características generales estándar británico

Instalación de aparatos modulares

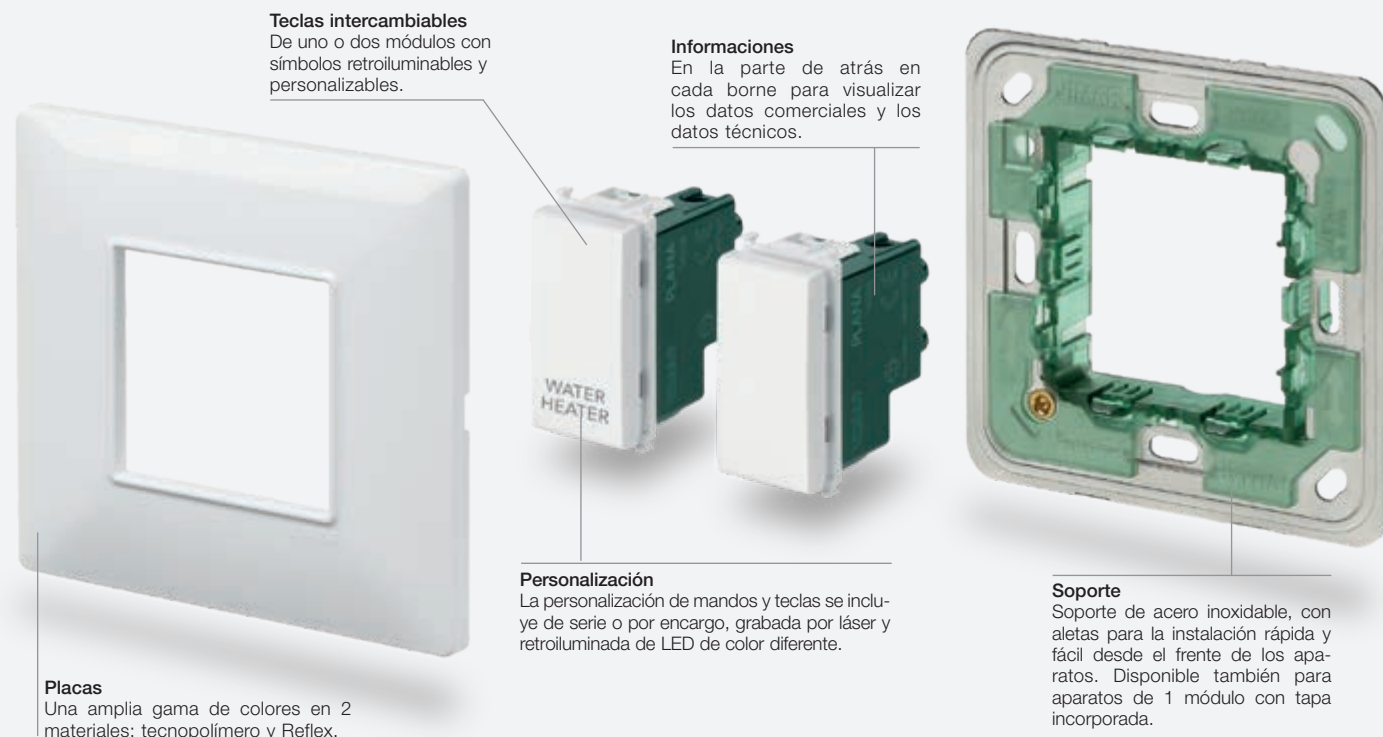

Aparato monobloque (con soporte incorporado)




Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 1 módulo, instalación modular	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 1 módulo con tornillos M 3,5	 Interrupor, 1 módulo	 1 módulo*
 2 módulos, instalación modular	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 2 módulos con tornillos M 3,5	 Interrupor de 3 pulsadores, 2 módulos  2 x 1 módulo  1 x 2 módulos	 2 módulos*
 aparato monobloque o 3 módulos	 De empotrar. Distancia entre ejes: 60,3 mm	 3 módulos con tornillos M 3,5	 Toma aparato monobloque  Unidad ON/OFF aparato monobloque  1 x 2 módulos + 1 x 1 módulo	 Monobloque, instalación horizontal*  Monobloque, instalación vertical*  3 módulos*
 aparato monobloque o 5 módulos	 De empotrar. Distancia entre ejes: 120,6 mm	 5 módulos con tornillos M 3,5	 Doble toma, aparato monobloque  2 x 2 módulos + 1 x 1 módulo (módulo ciego)	 5 módulos*












* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 385

PLANA

Características generales

Instalación $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm y con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán y francés)

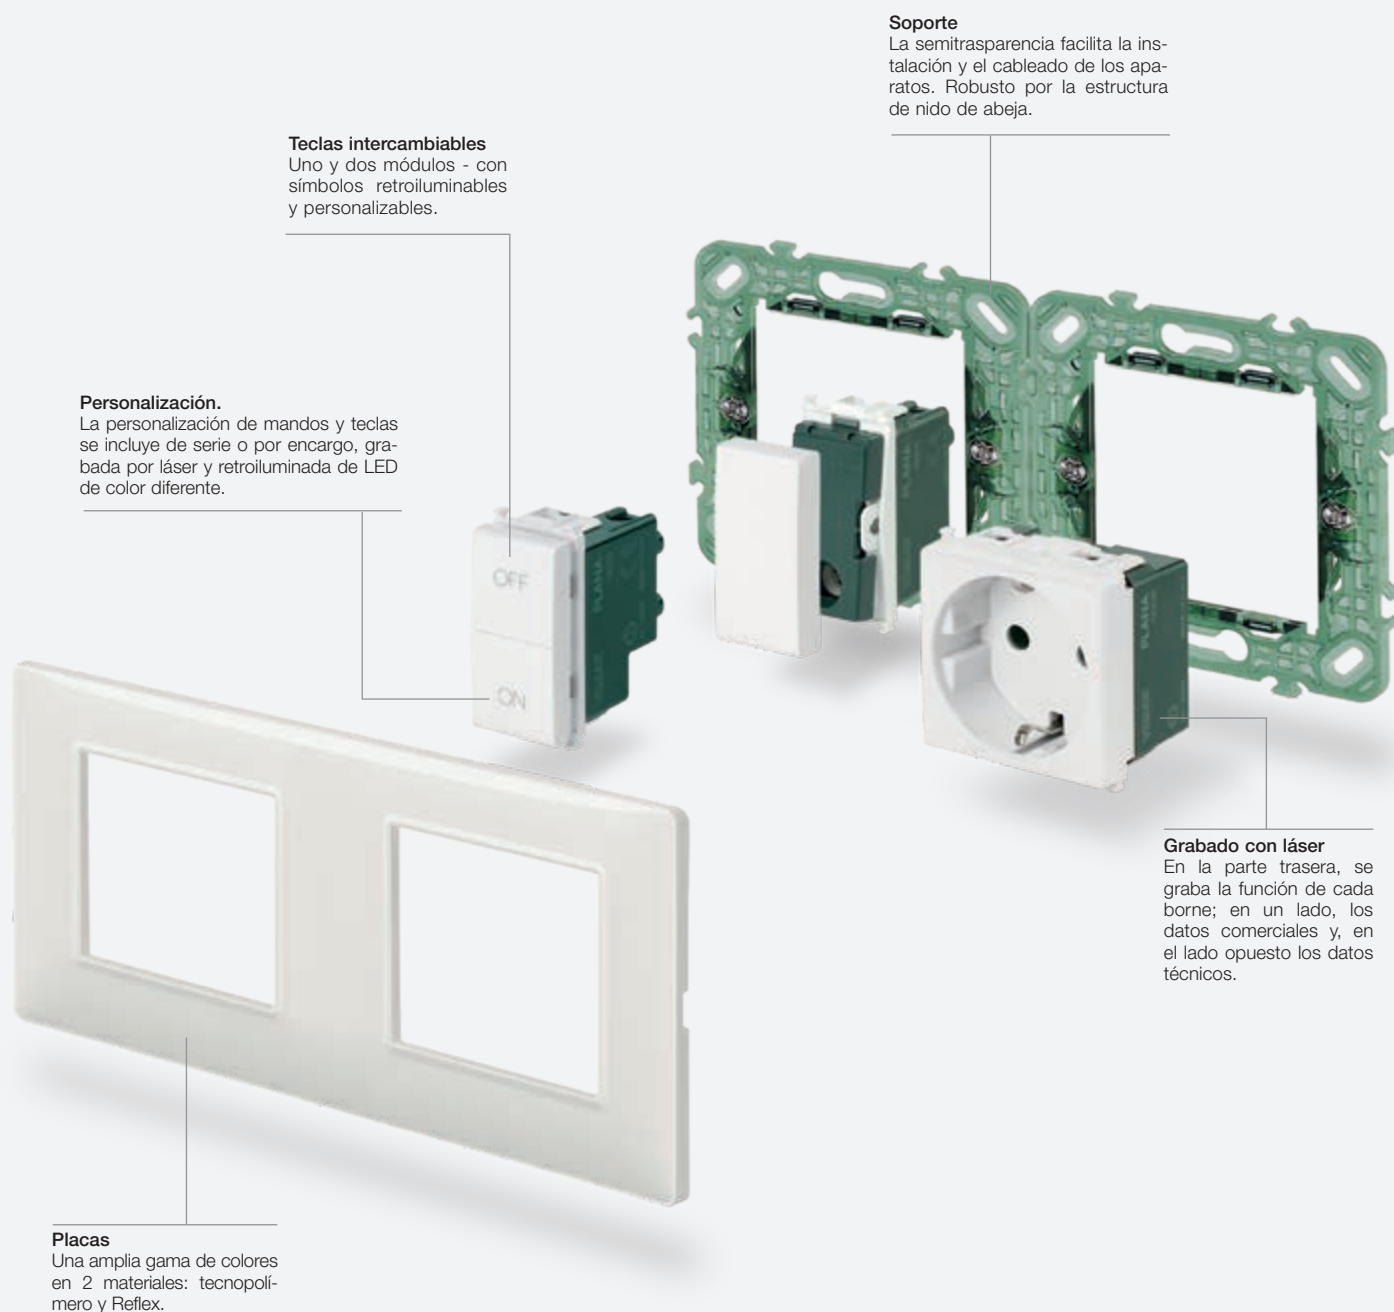

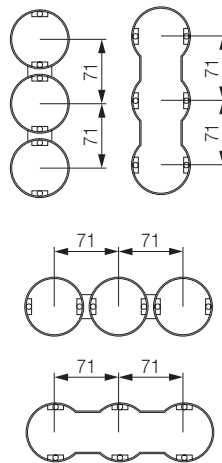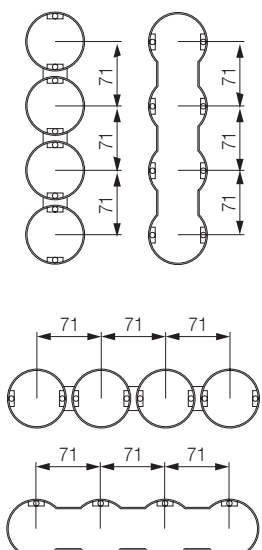
Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm			 1 x 2 módulos	 2 módulos
 2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm		 	 2 x 2 módulos, en vertical  2 x 2 módulos, en horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm		 	 3 x 2 módulos in vertical  3 x 2 módulos in horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm		 	 4 x 2 módulos in vertical  4 x 2 módulos in horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal




* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 386

PLANA

Características generales

Instalación $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm y con distancia entre ejes de 57 mm (estándar francés)

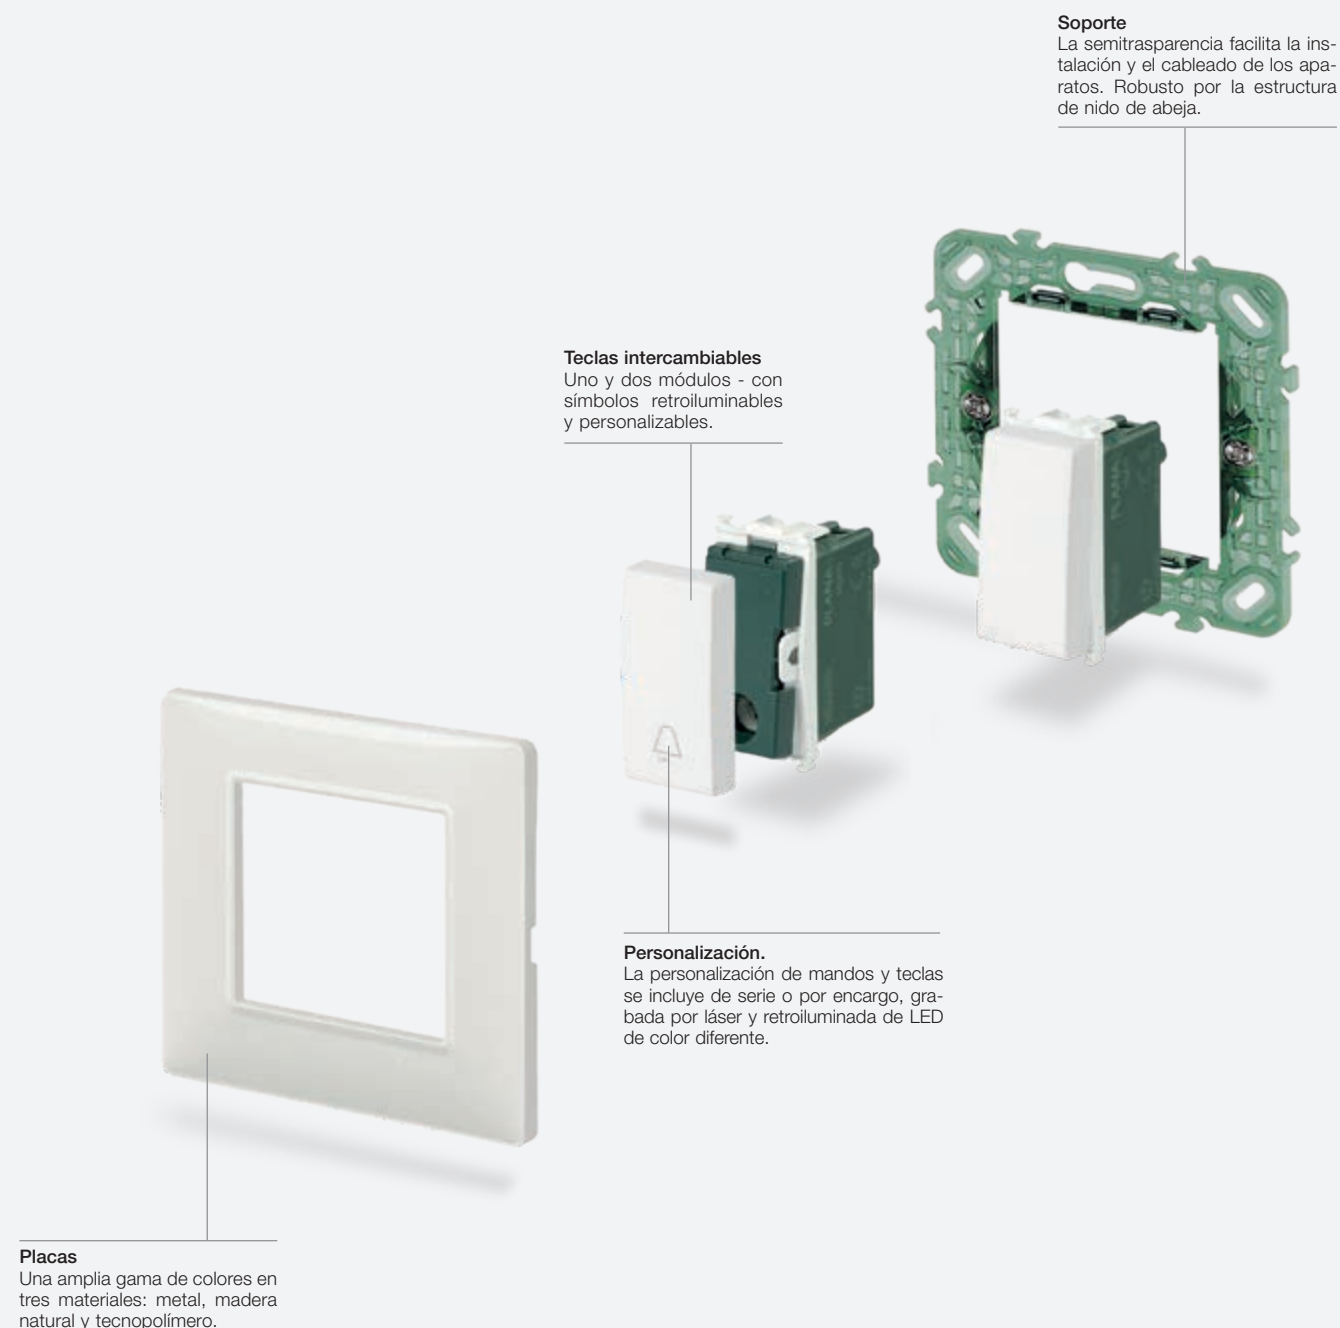

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm			 1 x 2 módulos	 2 módulos
 2+2 módulos, distancia entre ejes 57 mm			 1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo, en vertical  1 x 2 módulos y 2 x 1 módulo, en horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2 módulos, distancia entre ejes 57 mm			 2 x 2 módulos y 2 x 1 módulo, in vertical  2 x 2 módulos y 2 x 1 módulo, in horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal

Mandos

Blanco

Silver

Módulos ciegos y salidas de cable



14041
Módulo ciego
14041.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
10 mm



14042
Módulo ciego
- 2 módulos.
Profundidad:
10 mm



14044
Salida de
cable.
Profundidad:
19,5 mm



14041.SL
Módulo
ciego.
Profundidad:
10 mm



14042.SL
Módulo ciego
- 2 módulos.
Profundidad:
10 mm



14044.SL
Salida de
cable.
Profundidad:
19,5 mm



14046²
Salida de cable y
borniera 20 A.
Profundidad:
22,1 mm



14047²
Salida de cable y
borniera 45 A.
Profundidad: 20 mm



14049³
Unidad conexión 13 A
y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm



14046.SL²
Salida de cable y
borniera 20 A.
Profundidad:
22,1 mm



14047.SL²
Salida de cable y
borniera 45 A.
Profundidad: 20 mm



14049.SL³
Unidad conexión 13 A
y interruptor.
Profundidad: 20,4 mm

Interruptores 1P 250 V~ (iluminable°)




14000
10 AX



14000.2
10 AX,
- 2 módulos



14001
16 AX



14001.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

14001.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
24 mm




14000.SL
10 AX



14000.2.SL
10 AX,
- 2 módulos



14001.SL
16 AX.
Profundidad:
24 mm



14001.2.SL
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14002
20 AX.
Profundidad:
24 mm



14002.2
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14003
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14002.SL
20 AX.
Profundidad:
24 mm



14002.2.SL
20 AX,
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14003.SL
Triplo interruptor
20 AX - 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

Interruptores 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



14000.FX
10 AX.
Profundidad:
25,7 mm



14000.FX.2
10 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25,7 mm



14000.FX.SL
10 AX.
Profundidad:
25,7 mm



14000.FX.2.SL
10 AX - 2 módulos.
Profundidad:
25,7 mm

Mandos

Blanco

Silver

Mandos conectados para control por voz View Wireless



03975.B

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm

alexa | integrada

Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



14015
16 AX
14015.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 24 mm

14015.2
16 AX,
- 2 módulos. Profundidad: 24 mm



14015.SL
16 AX. Profundidad: 24 mm

14015.2.SL
16 AX,
- 2 módulos. Profundidad: 24 mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



14016
20 AX. Profundidad: 24 mm

14016.2
20 AX, ON/OFF,
- 2 módulos. Profundidad: 24 mm



14016.WH
20 AX, WATER/HEATER. Profundidad: 24 mm

14016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER,
- 2 módulos. Profundidad: 24 mm



14016.SL
20 AX. Profundidad: 24 mm

14016.2.SL
20 AX, ON/OFF,
- 2 módulos. Profundidad: 24 mm



14016.WH.SL
20 AX, WATER/HEATER. Profundidad: 24 mm

14016.2.WH.SL
20 AX, WATER/HEATER,
- 2 módulos. Profundidad: 24 mm



14017
32 A, ON/OFF. Profundidad: 22,5 mm



14017.WH
32 A, WATER/HEATER. Profundidad: 22,5 mm



Δ 14017.SL
32 A, ON/OFF. Profundidad: 22,5 mm



14017.WH.SL
32 A, WATER/HEATER. Profundidad: 22,5 mm



14018
45 A, ON/OFF. Profundidad: 22,5 mm



14018.CK
45 A, COOKER. Profundidad: 22,5 mm



14018.SL
45 A, ON/OFF. Profundidad: 22,5 mm



14018.CK.SL
45 A, COOKER. Profundidad: 22,5 mm

Mandos

Blanco

Silver

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



14019
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



14019.CK
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm



14019.SL
45 A, ON/OFF.
Profundidad: 22,5 mm



14019.CK.SL
45 A, COOKER.
Profundidad: 22,5 mm

Interruptor de tarjeta 230 V~ (iluminable°)



14466
Interruptor de tarjeta.
Profundidad: 27,4 mm



14466.SL
Interruptor de tarjeta.
Profundidad: 27,4 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)



14004
10 AX



14004.2
10 AX
- 2 módulos

14005
16 AX

14005.2

16 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

14005.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
24 mm



14004.SL
10 AX



14004.2.SL
10 AX
- 2 módulos

14005.SL
16 AX.
Profundidad:
24 mm

14005.2.SL
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

Conmutadores 1P 250 V~ bornes automáticos (iluminable°)



14004.FX
10 AX.
Profundidad:
25,7 mm



14004.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
25,7 mm



14004.FX.SL
10 AX.
Profundidad:
25,7 mm



14004.FX.2.SL
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
25,7 mm

Conmutadores 1P 250 V~ (iluminable°)



14006
20 AX.
Profundidad:
24 mm



14006.2
20 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14007
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Profundidad:
30,6 mm



14006.SL
20 AX.
Profundidad:
24 mm



14006.2.SL
20 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14007.SL
Triplo conmutador
20 AX - 2 módulos.
Profundidad:
30,6 mm

Mandos

Blanco

Silver

Conmutadores conectados View Wireless



14592.0

Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee
certified product

Interruptores cruzados 1P 250 V~ (iluminable°)



14013
16 AX
14013.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
24 mm

14013.2
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14013.SL
16 AX.
Profundidad:
24 mm

14013.2.SL
16 AX
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



14009.FX
10 AX.
Profundidad:
27,7 mm

14009.FX.2
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm



14009.FX.SL
10 AX.
Profundidad:
27,7 mm

14009.FX.2.SL
10 AX
- 2 módulos.
Profundidad: 27,7 mm

Pulsadores 1P NO 250 V~ (iluminable°)



14008
10 A
14008.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
24 mm

14008.2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

14008.2.C
10 A, símbolo
campanilla
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

14008.2.L
10 A, símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm



14008.SL
10 A.
Profundidad:
24 mm

14008.2.SL
10 A
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

14008.2.C.SL
10 A, símbolo
campanilla
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

14008.2.L.SL
10 A, símbolo luz
- 2 módulos.
Profundidad:
24 mm

Pulsadores 1P NO 250 V~, bornes automáticos (iluminable°)



14008.FX
10 A.
Profundidad:
25,7 mm

14008.FX.2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad:
25,7 mm



14008.FX.SL
10 A.
Profundidad:
25,7 mm

14008.FX.2.SL
10 A
- 2 módulos.
Profundidad:
25,7 mm

Mandos

Blanco

Silver

Pulsadores 1P NC 250 V~ (iluminable°)



14010
10 A.
Profundidad: 24 mm



14010.SL
10 A.
Profundidad: 24 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces (instalación detrás del dispositivo)



03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador, montaje en cajas de derivación o de empotrar o detrás del obturador



03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar



00932
Unidad de señalización de LED del estado de la carga, precableada para pulsadores de mando de módulo de relé por impulsos con reset Quid 03992, alimentación 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Mecanismos iluminables° 250 V~ (dispositivos comunes)



14000.0
Interruptor
1P 10 AX.
Profundidad: 24 mm



14001.0
Interruptor
1P 16 AX.
Profundidad: 24 mm



14015.0
Interruptor
2P 16 AX.
Profundidad: 24 mm



14004.0
Conmutador
1P 10 AX.
Profundidad: 24 mm



14005.0
Conmutador
1P 16 AX.
Profundidad: 24 mm



14013.0
Interruptor cruzado
1P 16 AX.
Profundidad: 24 mm



14008.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Profundidad: 24 mm



14010.0
Pulsador
1P NC 10 A.
Profundidad: 24 mm



14002.0
Interruptor
1P 20 AX.
Profundidad: 24 mm



14016.0
Interruptor
2P 20 AX.
Profundidad: 24 mm



14006.0
Conmutador
1P 20 AX.
Profundidad: 24 mm

Mecanismos iluminables° 250 V~, bornes automáticos (dispositivos comunes)



14000.FX.0
Interruptor
1P 10 AX.
Profundidad:
25,7 mm



14004.FX.0
Conmutador
1P 10 AX.
Profundidad:
25,7 mm



14009.FX.0
Interruptor cruzado
1P 10 AX.
Profundidad:
27,7 mm



14008.FX.0
Pulsador
1P NO 10 A.
Profundidad:
25,7 mm

Mandos

Blanco

Silver

Teclas intercambiables 1 módulo (iluminable*)

							
14021 Sin símbolo	14021.G Personalizable	14026 Con difusor	14026.DND Do Not Disturb, con difusor	14021.SL Sin símbolo	14021.G.SL Personalizable	14026.SL Con difusor	14026.DND.SL Do Not Disturb, con difusor
							
14026.PLS Please Clean, con difusor	14029 Con plaquita	14021.C Símbolo campanilla	14021.L Símbolo luz	14026.PLS.SL Please Clean, con difusor	14029.SL Con plaquita	14021.C.SL Símbolo campanilla	14021.L.SL Símbolo luz
							
14021.P Símbolo llave	14021.99 Símbolo O.I. para 14015.0	14021.PS Personalizado 'PRESS'		14021.P.SL Símbolo llave	14021.99.SL Símbolo O.I. para 14015.0	14021.PS.SL Personalizado 'PRESS'	

Teclas intercambiables 2 módulos (iluminable*)

						
14022 Sin símbolo	14022.AB Sin símbolo, tratamiento antibacteriano	14022.G Personalizable	14027 Con difusor	14022.SL Sin símbolo	14022.G.SL Personalizable	14027.SL Con difusor
						
14022.C Símbolo campanilla	14022.L Símbolo luz	14022.P Símbolo llave		14022.C.SL Símbolo campanilla	14022.L.SL Símbolo luz	14022.P.SL Símbolo llave
						
14022.99 Símbolo O.I. para 14015.0	Δ 14022.PS Personalizado 'PRESS'			14022.99.SL Símbolo O.I. para 14015.0	Δ 14022.PS.SL Personalizado 'PRESS'	

Mandos

Blanco

Silver

Teclas intercambiables 3 módulos (iluminable*)



14023
Sin símbolo



14023.G
Personalizable



14028
Con difusor



14023.C
Símbolo campanilla



14023.SL
Sin símbolo



14023.G.SL
Personalizable



14028.SL
Con difusor



14023.C.SL
Símbolo campanilla

Pulsadores especiales 1P 250 V~



14052
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad:
24 mm



14052.AB
NO 10 A,
a tirante,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
24 mm



14053
NC 10 A,
a tirante.
Profundidad:
24 mm



14052.SL
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad:
24 mm



14053.SL
NC 10 A,
a tirante.
Profundidad:
24 mm



14050
NO 10 A,
targhetta luminosa
- 2 módulos.
Profundidad: 24 mm

Pulsadores de maniobra 250 V~



14056.33
10 A, contac-
tos NO+NC,
símbolo OFF.
Profundidad:
28 mm



14056.34
10 A, contac-
tos NO+NC,
símbolo ON.
Profundidad:
28 mm



14058
Dos independientes
NO+NC 10 A,
símbolo OFF y ON.
Profundidad:
28 mm



14056.33.SL
10 A, contac-
tos NO+NC,
símbolo OFF.
Profundidad:
28 mm



14056.34.SL
10 A, contac-
tos NO+NC,
símbolo ON.
Profundidad:
28 mm



14058.SL
Dos independientes
NO+NC 10 A,
símbolo OFF y ON.
Profundidad:
28 mm

Pulsadores 1P NO 10 A 250 V~



14066
Dos independientes
NO 10 A.
Profundidad:
28 mm



14068.B
Con difusor blanco
(para unidad de
señalización).
Profundidad: 28 mm



14066.SL
Dos independientes
NO 10 A.
Profundidad:
28 mm



14068.B.SL
Con difusor blanco
(para unidad de
señalización).
Profundidad: 28 mm

Mandos

Blanco

Silver

Mandos 250 V~



14060

Conmutador
2P 10 AX,
OFF central.
Profundidad:
32,5 mm



14062

2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
28 mm



14060.SL

Conmutador
2P 10 AX,
OFF central.
Profundidad:
32,5 mm



14062.SL

2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
28 mm

Quid - Conmutador electrónico para persiana



14196

Con orientación de láminas con
salidas de relé para motor cosφ 0,6
2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
memorización de posición.
Profundidad: 40,5 mm



14196.SL

Con orientación de láminas con
salidas de relé para motor cosφ
0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
memorización de posición.
Profundidad: 40,5 mm

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana (instalación detrás del dispositivo)



03996

Con orientación de láminas con
salidas de relé para motor
cosφ 0,6 2 A 220-240 V~
50/60 Hz, memorización de
posición, montaje en cajas de
derivación



03997

Módulo central para persianas
Quid, 2 entradas para pulsador
NO, 6 salidas para módulo de relé
de persianas Quid 03996,
alimentación 220-240 V 50/60 Hz,
montaje en cajas de derivación o
de empotrar

Mando conectado View Wireless para persiana



VIEW
IoT smart life

14594.0

Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas
con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~
50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology
5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para
botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos
medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee
certified
product



14755.2

Dos medias teclas
intercambiables de
1 módulo, símbolo
flechas



14755.2.SL

Dos medias teclas
intercambiables de
1 módulo, símbolo
flechas

Mandos de llave 2P 250 V~ (para mandos con llave unificada 000 anexas .CU al código de base)



14083

Interruptor
16 AX.
Profundidad:
30,5 mm



14083.S

Interruptor 16 AX,
llave extraíble en
posición "O" (OFF).
Profundidad:
30,5 mm



14087

Pulsador
NO 16 A.
Profundidad:
30,5 mm



14083.SL

Interruptor
16 AX.
Profundidad:
30,5 mm



14083.S.SL

Interruptor 16 AX,
llave extraíble en
posición "O" (OFF).
Profundidad:
30,5 mm



14087.SL

Pulsador
NO 16 A.
Profundidad:
30,5 mm

Blanco

Silver

Variadores**



14135.1
MASTER,
universal
14135.1.120
Como arriba,
120 V~.
Profundidad:
40,5 mm



14136.1
MASTER,
universal,
potenciómetro.
Profundidad:
40,5 mm



14136.AB.1
MASTER,
universal,
potenciómetro,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
40,5 mm



14138
RGB,
potenciómetro
Profundidad:
40,5 mm



14135.1.SL
MASTER,
universal
14135.1.120.SL
Como arriba,
120 V~.
Profundidad:
40,5 mm



14136.1.SL
MASTER,
universal,
potenciómetro.
Profundidad:
40,5 mm



14138.SL
RGB,
potenciómetro
Profundidad:
40,5 mm



14139
FADING-SHOW,
potenciómetro
Profundidad:
40,5 mm



14150
100-500 W,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39 mm



14153
100-500 W
push-push y
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39 mm



Δ*14146
60-900 W
60-300 VA,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39 mm



14139.SL
FADING-SHOW,
potenciómetro
Profundidad:
40,5 mm



14150.SL
100-500 W,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39 mm



14153.SL
100-500 W
push-push y
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39 mm



Δ*14146.SL
60-900 W
60-300 VA,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
39 mm



14147
30-500 W
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
39 mm



***14148**
MASTER,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Profundidad:
40,5 mm



Δ 14165
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 módulos.
Para lámparas incandes-
centes y transformadores
ferromagnéticos.
Profundidad: 32,5 mm



14147.SL
30-500 W
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
39 mm



***14148.SL**
MASTER,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Profundidad:
40,5 mm



Δ 14165.SL
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 módulos.
Para lámparas incandes-
centes y transformadores
ferromagnéticos.
Profundidad: 32,5 mm

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1			
CARGAS	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lámp.	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lámp.	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas
Transformadores electrónicos para halógenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. tipo 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. tipo 
Alimentadores para LED (art. 01874, 01875)			máx 10 alimentadores	NO aplicable			máx 10 alimentadores	NO aplicable
Balizas (art. 02662)			máx 10 lámparas	NO aplicable			máx 10 lámparas	NO aplicable

Tipo	RGB		FADING-SHOW	
	14138		14139	
CARGAS				
Alimentadores RGB (art. 01876)	máx 10 alimentadores		máx 10 alimentadores	
Lámparas RGB (art. 02663)	máx 10 lámparas		máx 10 lámparas	

Mandos

Blanco

Silver

Variadores - cargas controlables

Tipo	ESTÁNDAR			
VARIADORES	14150 (con potenciómetro rotatorio)	14153 (con conmutador push-push y regulación con potenciómetro rotatorio)	14146 (con potenciómetro rotatorio)	14165 MASTER
CARGAS				
Incandescencia	100 - 500 W	100 - 500 W	60 - 900 W	40 - 500 W en 50 Hz 40 - 400 W en 60 Hz
Transformadores ferromagnéticos				40 - 500 VA en 50 Hz 40 - 400 VA en 60 Hz
Transformadores electrónicos para lámparas halógenas de muy baja tensión			60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	

Alimentadores electrónicos



01874
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED 12-24 Vdc
Δ 01874.120
Como arriba, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED 350/500/700 mA
Δ 01875.120
Como arriba, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB 12-24 Vdc
Δ 01876.120
Como arriba, 120 V~

Mandos de infrarrojos




Δ 14172
Receptor, relé NO
6 A 230 V~
50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm




Δ 14173
Receptor, relé 4 A 230 V~, para persianas - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm




Δ 14175
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~.
Profundidad: 40,5 mm



Δ 14172.SL
Receptor, relé NO
6 A 230 V~
50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



Δ 14173.SL
Receptor, relé 4 A 230 V~, para persianas - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



Δ 14175.SL
Receptor, variador 40-450 W/VA, 230 V~.
Profundidad: 40,5 mm



14181
Para encender luces, relé NO
6 A 230 V~, 50/60 Hz
14181.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 36 mm



00801
Soporte orientable - 1 módulo



00805
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800
Marco para instalación superficial de soporte orientable



14181.SL
Para encender luces, relé NO
6 A 230 V~, 50/60 Hz
14181.120.SL
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 36 mm



00801.20
Soporte orientable - 1 módulo



00805.20
Adaptador para instalación empotrable de soporte orientable - 2 módulos.
Profundidad: 36,5 mm



00800.20
Marco para instalación superficial de soporte orientable



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo

Mandos

Blanco

Silver

Pulsadores Set/Reset



14183
Para llamada de emergencia,
2 salidas de relé NO 5 A 250 V~
alim. 12 V~/12-24 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14183.SL
Para llamada de emergencia,
2 salidas de relé NO 5 A 250 V~
alim. 12 V~/12-24 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Kits por radiofrecuencia



0K03906.04
Kit Friends of Hue. Contenido:
• 1 dispositivo RF de 4 botones 03906
• 1 soporte 14507, blanco
• 2 teclas 14506, blanco
• 1 placa 2 módulos 14642.01, blanco

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



03955
Dispositivo plano de 4 botones
por radiofrecuencia 868 MHz,
estándar **EnOcean®**, de completar
con teclas 14506+14506.2
- 2 módulos



01796.2
Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~
programable con función interruptor para mando local, entrada
local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores
EnOcean®, alimentación 230 V~ 50/60 Hz



03925
Dispositivo plano de 4 botones por
radiofrecuencia 2.4 GHz, **Bluetooth®**
Low Energy *wireless technology*,
de completar con teclas
14506+14506.2 - 2 módulos

Compatible con
CASAMBI
XICATO®
Compatible con sistema
View Wireless



03905
Dispositivo plano de 4 botones por
radiofrecuencia 2.4 GHz, estándar
ZigBee Green Power, de completar
con teclas 14506+14506.2
- 2 módulos



03906
Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia
2.4 GHz, estándares **ZigBee Green Power** et
Friends of Hue, de completar con teclas 14506
- 2 módulos



20507.B
Soporte para la instalación superficial
de los dispositivos por radiofrecuencia,
blanco



20507
Soporte para la instalación superficial
de los dispositivos por radiofrecuencia,
gris



14507
Soporte para la instalación superficial
de los dispositivos por radiofrecuencia,
blanco



14506
Par de teclas 1 módulo
para dispositivos por
radiofrecuencia,
personalizables



14506.2
Tecla 2 módulos
para dispositivos
por radiofrecuencia,
personalizables



14506.SL
Par de teclas 1 módulo
para dispositivos por
radiofrecuencia,
personalizables



14506.2.SL
Tecla 2 módulos
para dispositivos
por radiofrecuencia,
personalizables

Tomas de corriente

Blanco

Silver

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándar italiano



14201
10 A,
P11.
Profundidad:
25 mm

14203
Bpresa 16 A,
P17/11
14203.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
25 mm

14209
16 A. P30
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14210
16 A, universal
- 2 módulos
14210.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
25 mm



14201.SL
10 A,
P11.
Profundidad:
25 mm

14203.SL
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
25 mm

14209.SL
16 A. P30
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14210.SL
16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



14593
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~
50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth®
wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y
Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y
umbral de desconexión de carga. Profundidad: 38,5 mm



14593.SL
Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~
50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, Bluetooth®
wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y
Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y
umbral de desconexión de carga. Profundidad: 38,5 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)



14203.R
Bpresa 16 A
P17/11, rojo
14203.AB.R
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 25 mm

14209.A
16 A P30, anaranjado
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14209.R
16 A P30, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14209.V
16 A P30, verde
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14210.AB.A
16 A, universal, anaranjado,
tratamiento antibacteriano
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

14210.R
16 A, universal, rojo
- 2 módulos
14210.AB.R
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 25 mm

14210.AB.V
16 A, universal, verde,
tratamiento antibacteriano
- 2 módulos.
Profundidad: 25 mm

Tomas estándares alemán 250 V~



14208
SICURY 2P+T
16 A, alemán
2 módulos
14208.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 28,4 mm

14208.C
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,6 mm



14208.SL
SICURY 2P+T
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm

14208.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,6 mm

Tomas de corriente

Blanco

Silver

Tomas estándares alemán 250 V~, bornes automáticos



14208.FX
SICURY 2P+T
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
32,5 mm



14208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,6 mm



14208.FX.SL
SICURY 2P+T
16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
32,5 mm



14208.FX.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
alemán, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,6 mm

Tomas estándares francés 250 V~



14212
SICURY 2P+T
16 A, francés
- 2 módulos

14212.AB
Como arriba,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad: 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+T 16 A,
francés, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
26,7 mm



14212.SL
SICURY 2P+T
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad:
25,4 mm



14212.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
francés, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
26,7 mm

Tomas estándares francés 250 V~, bornes automáticos



14212.FX
SICURY 2P+T
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm



14212.FX.C
SICURY 2P+T 16 A,
francés, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,9 mm



14212.FX.SL
SICURY 2P+T
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm



14212.FX.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
francés, con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,9 mm

Tomas inglés estándares 250 V~



14214
SICURY 2P+T
5 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
16,8 mm



14218
SICURY 2P+T
16 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
25,2 mm



14219^Δ
2P+T 13 A,
inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
17 mm



14214.SL
SICURY 2P+T
5 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
16,8 mm



14218.SL
SICURY 2P+T
16 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
25,2 mm



14219.SL^Δ
2P+T 13 A,
inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
17 mm



Δ 14220.SL
SICURY 2P+T
13 A, inglés
- 2 módulos.
Profundidad:
21,4 mm

Tomas suizo estándares 250 V~



14226
2P+T 10 A, suizo,
tipo 13 - 2 módulos.
Profundidad:
41 mm



14226.SL
2P+T 10 A, suizo,
tipo 13 - 2 módulos.
Profundidad:
41 mm

Tomas de corriente

Blanco				Silver			
Tomas euro-americano estándares 250 V~							
							
14233 2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 28 mm	14234 SICURY 2P 16 A, euro-americano. Profundidad: 27 mm	14248 SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm	14249 Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 23,5 mm	14233.SL 2P 16 A, euro-americano (ø 4,8 mm). Profundidad: 28 mm	14234.SL SICURY 2P 16 A, euro-americano. Profundidad: 27 mm	14248.SL SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm	14249.SL Dos SICURY 2P+T 16 A, euro-americano - 3 módulos. Profundidad: 23,5 mm
Tomas estándares americano y saudita 127 V~							
							
14242 SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita	14243 Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos			14242.SL SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita	14243.SL Dos SICURY 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos		
14245 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,4 mm	14246 Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25 mm			14245.SL 2P+T 15 A, americano y saudita. Profundidad: 26,4 mm	14246.SL Dos 2P+T 15 A, americano y saudita - 3 módulos. Profundidad: 25 mm		
Tomas americano estándares 250 V~							
							
14247 2P+T 15 A, americano. Profundidad: 26,4 mm				14247.SL 2P+T 15 A, americano. Profundidad: 26,4 mm			
Tomas israelí estándares 250 V~							
							
14240 SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 28,7 mm				14240.SL SICURY 2P+T 16 A, israelí - 2 módulos. Profundidad: 28,7 mm			
Tomas argentino estándares 250 V~							
							
14250 SICURY 2P+T 10 A, argentino. Profundidad: 26 mm	14253 SICURY 2P+T 20 A, argentino - 2 módulos. Profundidad: 27,8 mm			14250.SL SICURY 2P+T 10 A, argentino. Profundidad: 26 mm	14253.SL SICURY 2P+T 20 A, argentino - 2 módulos. Profundidad: 27,8 mm		

Tomas de corriente

Blanco

Silver

Tomas chino estándares 250 V~



14254
SICURY 2P+T
16 A, chino
- 2 módulos.
Profundidad:
27,8 mm



14254.SL
SICURY 2P+T
16 A, chino
- 2 módulos.
Profundidad:
27,8 mm

Tomas australiano estándares 250 V~



14261
SICURY 2P+T
10 A, australiano
- 2 módulos.
Profundidad:
28,2 mm



14262
SICURY 2P+T
15 A, australiano
- 2 módulos.
Profundidad:
28,2 mm



14261.SL
SICURY 2P+T
10 A, australiano
- 2 módulos.
Profundidad:
28,2 mm



14262.SL
SICURY 2P+T
15 A, australiano
- 2 módulos.
Profundidad:
28,2 mm

Tomas brasileño estándares 250 V~



14264
SICURY
2P+T 10 A,
brasileño.
Profundidad:
31,5 mm



14265
SICURY
2P+T 20 A,
brasileño.
Profundidad:
31,5 mm



14264.SL
SICURY
2P+T 10 A,
brasileño.
Profundidad:
31,5 mm



14265.SL
SICURY
2P+T 20 A,
brasileño.
Profundidad:
31,5 mm

Tomas multi-estándar 250 V~



14255
SICURY 2P+T 13 A,
multi-estándar
- 3 módulos.
Profundidad: 18,54 mm



***14257**
SICURY 2P+T 13 A,
multi-estándar
- 2 módulos.
Profundidad: 17,7 mm



14255.SL
SICURY 2P+T 13 A,
multi-estándar
- 3 módulos.
Profundidad: 18,54 mm




***14257.SL**
SICURY 2P+T 13 A,
multi-estándar
- 2 módulos.
Profundidad: 17,7 mm

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)




14221⁴
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



14222⁴
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



14221.SL⁴
SICURY 2P+T 13 A
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



14222.SL⁴
2 x SICURY 2P+T 13 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm

Tomas de corriente

Blanco

Silver

Tomas estándar británico 250 V~ (con unidad de señalización 00930 incluida)



14215⁵
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



14217⁵
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 25,5 mm



14215.SL⁵
SICURY 2P+T 5 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 17,5 mm



14217.SL⁵
SICURY 2P+T 15 A,
+ interruptor 2P.
Profundidad: 25,5 mm

Tomas estándar americano 2P+T 15 A 60 Hz 125 V~



Δ 14296
Dos estándares ame-
ricano con interruptor
diferencial - 3 módulos.
Profundidad: 33,4 mm

Estándar británico 250 V~: tomas y unidades de alimentación USB



■ 14223.A
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm




▲ 14223.C
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm




■ 14223.A.SL
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm




▲ 14223.C.SL
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con interruptor 2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm




■ 14224.AC
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



▲ 14224.CC
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P
y 2 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



■ 14224.AC.SL
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P,
1 USB-A y 1 USB-C.
Profundidad: 21 mm



▲ 14224.CC.SL
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
con 2 interruptores 2P
y 2 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



■ 14266.A
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



▲ 14266.C
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm



■ 14266.A.SL
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-A.
Profundidad: 21 mm



▲ 14266.C.SL
SICURY 2P+T 13 A 250 V~
multi-estándar, con interruptor
2P y 1 USB-C.
Profundidad: 22,8 mm

Tomas de corriente

Blanco	Silver
--------	--------

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Alemán	Francés	Inglés				Suizo	Israelí	Estándar británico			
	14208...	14212...	14214	14218	14219	14220	14226	14240	14221	14222	14215	14217
Estándar italiano tipo S10	●	●						●				
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●					●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	●							○				
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	●	●						○				
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	●	●						●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés		●						○				
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo							●					
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí								●				
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés			●								●	
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés					●	●			●	●		
2P+T 16 A 250 V~ estándar inglés				●								
2P+T 15 A 250 V~ estándar inglés												●
2P 13 A 220 V~ estándar Arabia Saudí									●	●		

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Multi-estándar		Americano		Euroamericano				Americano Arabia Saudí			
	14257	14255	14247	14296	14233	14234	14248	14249	20242	20245	20243	20246
Estándar italiano tipo S10	●	●			●	●	●	●				
Euroclavija 2P 2,5 A	●	●			●	●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	○	○			○	○	○	○				
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés					○	○	○	○				
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés					●	●	●	●				
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés					○	○	○	○				
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano				●			●	●				
2P+T 15 A 250 V~ estándar americano			●									
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo	●	●										
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés	●	●										
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés	●	●										
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano									●	●	●	●
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí									●	●	●	●
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño	●	●										
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino	●	●										
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano	●	●										

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma; ○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas de corriente

Blanco

Silver

Acoplamientos posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Argentina		Brasilero		Chino	Australiano	
	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Euroclavija 2P 2,5 A			•	•			
2P+T 10 A 250 V~ estándar argentino	•						
2P+T 20 A 250 V~ estándar argentino		•					
2P+T 10 A 250 V~ standard brasilero			•	•			
2P+T 20 A 250 V~ estándar brasilero				•			
2P+T 16 A 250 V~ estándar chino					•		
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano						•	
2P+T 15 A 250 V~ estándar australiano							•

• Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma;

○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas SICURY 2P+T interbloqueadas con interruptor magnetotérmico y diferencial $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 módulos.
Profundidad: 38,7 mm



14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,8 mm



14273.SL
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 2 módulos.
Profundidad: 38,7 mm



14276.SL
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,8 mm



14283
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,7 mm



14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 38,7 mm



14283.SL
Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 1P+N C 16 - 3 módulos.
Profundidad: 38,7 mm



14286.SL
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16 - 4 módulos.
Profundidad: 38,7 mm

Tomas para afeitadora



14290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

14290.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano.
Profundidad: 41 mm



14291⁶
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41 mm



14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 41 mm



14291.SL⁶
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~.
Profundidad: 41 mm

Tomas de corriente • Tomas de señal

Blanco

Silver

Alimentador USB



14292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



14292.AC
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



14292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



14292.CC
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



14292.SL
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



14292.AC.SL
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



14292.C.SL
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



14292.CC.SL
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
36 mm



14295
5 V 2,1 A, 2 USB-A
para total de 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14295.AC
5 V 3 A, USB-A+C
para total de 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



14295.CC
5 V 3 A, 2 USB-C
para total de 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



14295.SL
5 V 2,1 A, 2 USB-A
para total de 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14295.AC.SL
5 V 3 A, USB-A+C
para total de 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm



14295.CC.SL
5 V 3 A, 2 USB-C
para total de 3 A,
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 29 mm

Difusión sonora



21588.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y
10 W, por completar con placas
- 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.B
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y
3 W, por completar con placas
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



21588.N
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y
10 W, por completar con placas
- 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.N
Altavoz pasivo sonoro de 8 Ω y
3 W, por completar con placas
- 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



14099
Control de volumen,
8 Ω 15 W - 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



14590¹
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para
difusores des sonido 8 Ω con receptor incor-
porado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14590.SL¹
Amplificador estéreo 4+4 W, 2 salidas para
difusores des sonido 8 Ω con receptor incor-
porado *Bluetooth® wireless technology*,
1 LINE IN, alimentación 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

¹ Es posible pedir el artículo con la personalización de la red Bluetooth
(consulte las especificaciones en la pág. 439)

Tomas de señal

Blanco

Silver

Tomas especiales

14330 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620 14330.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 24 mm	14331 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616 y 01617. Profundidad: 24 mm	14332 2P 6 A 24 V (SELV). Profundidad: 23 mm	Δ 14333 Toma de conector 5P DIN 41524. Profundidad: 10 mm	14345 USB, bornes de tornillo. Profundidad: 30,9 mm	14330.SL 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01620. Profundidad: 24 mm	14331.SL 2P 6 A 24 V (SELV), para clavijas 01616 y 01617. Profundidad: 24 mm	14332.SL 2P 6 A 24 V (SELV). Profundidad: 23 mm	Δ 14333.SL Toma de conector 5P DIN 41524. Profundidad: 10 mm	14345.SL USB, bornes de tornillo. Profundidad: 30,9 mm
14335 3 RCA, bornes de tornillo. Profundidad: 23,4 mm	Δ 14347 S-Video, 4 polos. Profundidad: 15,5 mm	14346 HDMI, Keystone. Profundidad: 36,4 mm	14346.H HDMI, Keystone, con cable de 90°. Profundidad: 29,4 mm		14335.SL 3 RCA, bornes de tornillo. Profundidad: 23,4 mm	Δ 14347.SL S-Video, 4 polos. Profundidad: 15,5 mm	14346.SL HDMI, Keystone. Profundidad: 36,4 mm	14346.H.SL HDMI, Keystone, con cable de 90°. Profundidad: 29,4 mm	
14583 Conector de resorte para difusor sonoro. Profundidad: 18,4 mm	Δ 14348 VGA, 15 polos. Profundidad: 10 mm	Δ 14361 BNC, RG58, RG59/62, RX93 soldar. Profundidad: 10 mm			14583.SL Conector de resorte para difusor sonoro. Profundidad: 18,4 mm	Δ 14348.SL VGA, 15 polos. Profundidad: 10 mm	Δ 14365.SL 9 contactos, SUB D, soldar - 2 módulos. Profundidad: 10 mm		

Tomas de teléfono

14320 6 posiciones, 4 contactos (6/4) 14320.AB Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 32,4 mm	Δ 14321 RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 32,6 mm	14324 Israelí, bornes de tornillos. Profundidad: 32,4 mm	14327 8 contactos, francés - 2 módulos. Profundidad: 21 mm	14320.SL 6 posiciones, 4 contactos (6/4). Profundidad: 32,4 mm	Δ 14321.SL RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 32,6 mm	14324.SL Israelí, bornes de tornillos. Profundidad: 32,4 mm	14327.SL 8 contactos, francés - 2 módulos. Profundidad: 21 mm
14322 RJ11, 6 posiciones, 6 contactos (6/4). Profundidad: 32,4 mm	Δ 14323 RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 32,4 mm	Δ 14325⁷ BT, MASTER. Profundidad: 32,4 mm	Δ 14326⁷ BT, SLAVE. Profundidad: 32,4 mm	14322.SL RJ11, 6 posiciones, 6 contactos (6/4). Profundidad: 32,4 mm	Δ 14323.SL RJ12, 6 posiciones, 6 contactos (6/6). Profundidad: 32,4 mm	Δ 14325.SL⁷ BT, MASTER. Profundidad: 32,4 mm	Δ 14326.SL⁷ BT, SLAVE. Profundidad: 32,4 mm

Tomas de señal

Blanco

Silver

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas: macho y hembra)



14300.AB.01
Directa 1 dB,
tratamiento
antibacteriano.
Profundidad:
22,6 mm



14300.01
Directa 1 dB.
Profundidad:
22,6 mm



14300.10
Pasante 10 dB.
Profundidad:
22,4 mm



14300.01.SL
Directa 1 dB.
Profundidad:
22,6 mm



14300.10.SL
Pasante 10 dB.
Profundidad:
22,4 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz, mezcladas (2 salidas: macho y hembra tipo F)



14302.01
Directa 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,4 mm



14302.10
Pasante 10 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,4 mm



14302.01.SL
Directa 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,4 mm



14302.10.SL
Pasante 10 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
22,4 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: macho y hembra + tipo F)



14303
Directa 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
20,5 mm



14303.SL
Directa 1 dB
- 2 módulos.
Profundidad:
20,5 mm

Tipo F



14318
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm



14318.SL
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 10 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: hembra)



***14313**
Simple.
Profundidad:
28 mm



Δ*14314
Pasante
20 dB.
Profundidad:
27,5 mm



***14313.SL**
Simple.
Profundidad:
28 mm



Δ*14314.SL
Pasante
20 dB.
Profundidad:
27,5 mm

Adaptador para tomas coaxiales TV-RD-SAT



14319
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos



14319.SL
Para 2 o 3 salidas
- 2 módulos

Tomas de señal

Blanco

Silver

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz

16330 Z 75 Ω, para frecuencias hasta 2400 MHz	01644 Macho, cable axial	01645 Hembra, cable axial	01634 Macho, cable 90°	01635 Hembra, cable 90°	01654 Macho tipo F, para cable RG59

Tomas de datos RJ45

14338.8 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 22,6 mm	14339.4 Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Profundidad: 23,7 mm	14339.5 Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Profundidad: 36,5 mm	14339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profundidad: 24 mm	14342.AB 8 posiciones, 8 contactos (8/8), tratamiento antibacteriano. Profundidad: 32,6 mm	14338.8.SL Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 22,6 mm	14339.4.SL Netsafe, Cat. 5e, UTP 110. Profundidad: 23,7 mm	14339.5.SL Netsafe, Cat. 5e, FTP 110. Profundidad: 36,5 mm	14339.6.SL Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profundidad: 24 mm
14340.1 Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 27,4 mm	14340.2 Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 28 mm	14337.6 Cat. 6, UTP, con tapa antipolvo. Profundidad: 25,1 mm	14339.11 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 25,1 mm		14340.1.SL Panduit, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 27,4 mm	14340.2.SL Panduit, Cat. 5e, FTP. Profundidad: 28 mm	14337.6.SL Cat. 6, UTP, con tapa antipolvo. Profundidad: 25,1 mm	14339.11.SL Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profundidad: 25,1 mm
14339.13 Netsafe, Cat. 6, UTP	14339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP	14339.15 Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,3 mm	14339.16 Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,3 mm		14339.13.SL Netsafe, Cat. 6, UTP. Profundidad: 29,3 mm	14339.14.SL Netsafe, Cat. 6, FTP. Profundidad: 29,3 mm	14339.15.SL Netsafe, Cat. 6A, UTP. Profundidad: 29,3 mm	14339.16.SL Netsafe, Cat. 6A, FTP. Profundidad: 29,3 mm
14339.AB.13 Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29,3 mm	14339.AB.14 Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 29,3 mm							

Dispositivo punto de acceso Wi-Fi



14195
54 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s,
entrada ON/OFF para el control remoto,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41 mm



14195.SL
54 Mb/s con 2 puertos LAN 10-100 Mb/s,
entrada ON/OFF para el control remoto,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41 mm

Tomas de señal • Señalización

Blanco	Silver
--------	--------

Adaptadores para tomas de datos

									
14337.C RJ45 Keystone, con tapa antipolvo. Profundidad: 10 mm	14338.C RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm	14340.C Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm	14341.C Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+. Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm	14343.K Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm	14337.C.SL RJ45 Keystone, con tapa antipolvo. Profundidad: 10 mm	14338.C.SL RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profundidad: 10 mm	14340.C.SL Para MINI-COM Panduit. Profundidad: 10 mm	14341.C.SL Para Cat. 5e y 6 Slim de Infra+. Merlin Gerin. Profundidad: 10 mm	14343.K.SL Adaptador inclinado para RJ45 Keystone. Profundidad: 10 mm

Tomas de cableado de fibra óptica

							
14350.SC Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm	14350.LC Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm	14351.SC Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm	14351.LC Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm	14350.SC.SL Monomodal 9/125 µm, con adaptador SC/APC simplex. Profundidad: 19,4 mm	14350.LC.SL Monomodal 9/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm	14351.SC.SL Multimodal 50/125 µm, con adaptador SC simplex. Profundidad: 19,4 mm	14351.LC.SL Multimodal 50/125 µm, con adaptador LC duplex. Profundidad: 19,6 mm


Timbres electromecánicos

					
14370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14372 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14373 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14370.SL 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14372.SL 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14373.SL 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Timbres electrónicos

	
14380 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36 mm	14380.SL 3 secuencias sonoras, alimentación 12 V~ y 12 Vdc (SELV) - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Zumbadores

					
14375 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14377 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14378 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14375.SL 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14377.SL 120 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm	14378.SL 230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 36 mm

Señalización

Blanco	Silver
--------	--------

Pilotos luminosos simples (para 1 o 2 unidades de señalización°)

 14386.B Difusor blanco. Profundidad: 22 mm	 14388 Neutro. Profundidad: 22 mm	 14386.B.SL Difusor blanco. Profundidad: 22 mm	 14388.SL Neutro. Profundidad: 22 mm
---	--	---	--

Luces de aviso prismáticas - 2 módulos (para lámparas 14771 y 14777 - no incluida)

 14387.B Difusor blanco. Profundidad: 24 mm	 14387.R Difusor rojo. Profundidad: 24 mm	 14387.V Difusor verde. Profundidad: 24 mm	 14387.B.SL Difusor blanco. Profundidad: 24 mm	 14387.R.SL Difusor rojo. Profundidad: 24 mm	 14387.V.SL Difusor verde. Profundidad: 24 mm
---	--	---	---	--	--

Balizas luminosas

 Δ 14390 Con luz orientable, para 14771 y 14777 (no incluida) - 2 módulos. Profundidad: 34 mm
--

Balizas luminosas (con LED de alta eficiencia)

 14389 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36 mm	 14381 230 V~ 50/60 Hz 14381.012 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Profundidad: 36 mm	 14389.SL 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 36 mm	 14381.SL 230 V~ 50/60 Hz 14381.012.SL 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV). Profundidad: 36 mm
--	---	--	--

Dispositivos de iluminación

 14383 Con LED de alta eficiencia 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 36 mm	 14383.SL Con LED de alta eficiencia 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 36 mm
--	--

 Δ 02670.1 De LED de alta eficacia, 120-230 V~ y 50/60 Hz, para instalación en cajas de empotrar de 7 módulos. Profundidad: 43 mm

Señalización • Protección

Blanco

Silver

TORCIA, linternas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)



14395
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 39,5 mm



14395.SL
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 39,5 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia (con dispositivo automático de emergencia)



14382
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



14384
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



14382.SL
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz.
Profundidad: 36 mm



14384.SL
Con LED de alta eficiencia,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

Dispositivos de iluminación de emergencia



02660.1
Con LED de alta eficiencia, 230 V~ y 50/60 Hz,
batería recargable Ni-Cd, para instalación en cajas
de empotrar de 7 módulos. Profundidad: 43 mm



Δ 14394
230 V~ 50/60 Hz, batería Ni-Cd, con lámpara
FD 4W G5 y soporte 7 módulos.
Profundidad: 43 mm



02662
Lámpara LED regulable
230 V~ 50 Hz - 3 módulos
02662.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 39 mm



02663
Lámpara LED RGB regulable
230 V~ 50 Hz - 3 módulos
02663.120
Como arriba, 120 V~.
Profundidad: 39 mm

Baterías de recambio



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Batería Ni-MH 4,8 V
80 mAh recambio para
TORCIA



00911.1
Batería Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah di
recambio para dispositivos de
iluminación de emergencia



00913
Batería Ni-Cd 4,8 V
800 mAh recambio
para 02660

Dispositivos de protección



14416
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
39 mm



14418
SCUDO, limitador
de sobretensión.
Profundidad:
34,3 mm



14416.SL
Portafusible
1P 16 A 250 V~.
Profundidad:
39 mm



14418.SL
SCUDO, limitador
de sobretensión.
Profundidad:
34,3 mm

Protección • Detección

Blanco

Silver

Interruptores automáticos magnetotérmicos 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)



14404.10
C 10, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm



14404.16
C 16, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm



14404.10.SL
C 10, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm



14404.16.SL
C 16, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm

Interruptores automáticos magnetotérmicos 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14405.06
C 6, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm



14405.10
C 10, poder de corte 3000 A.
Profundidad: 38 mm



14405.16
C 16, poder de corte 3000 A.
Profundidad: 38 mm



14405.06.SL
C 6, poder de corte 1500 A.
Profundidad: 38 mm



14405.10.SL
C 10, poder de corte 3000 A.
Profundidad: 38 mm



14405.16.SL
C 16, poder de corte 3000 A.
Profundidad: 38 mm

Interruptores automáticos magnetotérmicos diferenciales 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte 1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm



14411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm



14411.06.SL
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte 1500 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm



14411.10.SL
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm



14411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm



14411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm



14411.16.30
C 16, $I_{\Delta n}$ 30 mA
poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm



14411.16.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm



14411.16.6.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
poder de corte 3000 A - 2 módulos.
Profundidad: 38 mm

Detectores (230 V~ 50/60 Hz)



14420
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



14421
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



14420.SL
Gas Stop Metano, detector de metano, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



14421.SL
Gas Stop GPL, detector de GPL, mando de electroválvula - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm

Blanco

Silver

Relojes (120-230 V~ 50/60 Hz)



Δ 14448
Programador diario/
semanal 1 canal,
salida de relé de inter-
cambio 8 A 230 V~
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



Δ 14449
Despertador
- 2 módulos.
Profundidad:
36 mm



Δ 14448.SL
Programador diario/
semanal 1 canal,
salida de relé de inter-
cambio 8 A 230 V~
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



Δ 14449.SL
Despertador
- 2 módulos.
Profundidad:
36 mm

Termostatos



14440
Salida de relé de
intercambio
6(2) A 230 V~
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



02970.B
Termostato con mando rotatorio con salida de relé
5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el
modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura
de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de
color blanco con regulación de intensidad, alimentación
100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm



14440.SL
Salida de relé de
intercambio
6(2) A 230 V~
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Termostatos conectados



VIEW
IoT smart life

 **Bluetooth®**

02973.B
Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, - 2 módulos. Prof.: 28,5 mm

Contacto magnético conectado



VIEW
IoT smart life

 **Bluetooth®**

03980
Contacto magnético conectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación apertura/cierre del contacto.

Cronotermostatos electrónicos (calefacción y acondicionamiento, 120-230 V~ 50/60 Hz)



Δ 14446
Salida de relé de inter-
cambio 5(2) A 250 V~,
batería AA LR6 1,5 V
(suministrada)
- 3 módulos.
Profundidad: 42 mm



Δ 02955.BN
Cronotermostato táctil para
control ON/OFF y PID de tem-
peratura, 1 entrada para sensor
de temperatura, 1 entrada
multifunción 1 entrada RJ9 para
medidor de energía (02960),
salida de relé de intercambio
5(2) A 230 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 35,3 mm



Δ 14445.SL
Salida de relé de
intercambio 6(2) A
230 V~, 120-230 V~
50/60 Hz
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



Δ 14446.SL
Salida de relé de inter-
cambio 5(2) A 250 V~,
batería AA LR6 1,5 V
(suministrada)
- 3 módulos.
Profundidad: 42 mm

Blanco

Silver

Sensores electrónicos



14432
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 23,4 mm



14433
Sensor de humedad electrónico activo, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14432.SL
Sensor electrónico de temperatura.
Profundidad: 23,4 mm



14433.SL
Sensor de humedad electrónico activo, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, alimentación 12/24 V - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Conmutadores para ventil-convectores (fan-coil)



14095
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39 mm



14095.SL
De corredera, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posiciones.
Profundidad: 39 mm

Medidor de energía



02960
Medidor de energía, 3 entradas para sensor 01457, potencias medibles 50 W-10 kW, montaje en carril DIN (60715 TH35), ocupa 1 módulo de 17,5 mm. Se suministra con 01457

Sensor de temperatura alámbrico



02965.1
Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

Sistema videoportero



14557
Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



Δ 14577
Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



14557.SL
Citófono altavoz para sistema Due Fili - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



Δ 14577.SL
Pulsador de llamada para sistema Due Fili - 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



Δ 14560
Telecámara interna de color.
Profundidad: 36 mm



Δ 14565
Telecámara interna de color e micrófono incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm



14570
Iluminador interno, con LED.
Profundidad: 36 mm



Δ 14560.SL
Telecámara interna de color.
Profundidad: 36 mm



Δ 14565.SL
Telecámara interna de color e micrófono incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm



14570.SL
Iluminador interno, con LED.
Profundidad: 36 mm

Soluciones para hoteles

Blanco

Silver

Soluciones para hoteles



02686.1

Dispositivo de mando con 4 pulsadores 1P NO 24 Vdc 50 mA máx., se completa con medias teclas intercambiables, iluminable - 2 módulos. Profundidad: 15 mm



14026.DND
Do Not Disturb, con difusor



14026.PLS
Please Clean, con difusor



14026.PLS.SL
Please Clean, con difusor




14026.DND.SL
Do Not Disturb, con difusor



14099
Control de volumen, 8 Ω 15 W - 2 módulos. Profundidad: 29,7 mm



14097
1P NO 10 A 250 V~ para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" - 2 módulos. Profundidad: 27 mm



00975
Etiqueta de personalizar para pulsador 14097



02685
4 pilotos luminosos: IN, Do Not Disturb, OUT, símbolo camarera, blanco - 2 módulos. Profundidad: 22 mm



02690
Para encender luces, lámparas incandescentes 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, instalación de techo



14290
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos

14290.AB
Como arriba, tratamiento antibacteriano. Profundidad: 41 mm



14291⁶
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41 mm



14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 41 mm



14291.SL⁶
230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~. Profundidad: 41 mm

Control de accesos conectado



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

14462
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

14467
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

14462.SL
Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

14467.SL
Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



01817

Tarjeta transponder Mifare

Soluciones para hoteles

Blanco

Silver

Soluciones para hoteles

Control de accesos



Δ 14461
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



14463
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 20,5 mm



14465
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz y 24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



Δ 14461.SL
Lector/programador tarjeta smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz y 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



14463.SL
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 20,5 mm



14465.SL
Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz y 24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



14468
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 29,5 mm



14468.1
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



14469
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



14468.SL
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas AGB** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 29,5 mm



14468.1.SL
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas CISA** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



14469.SL
Lector electrónico NFC/RFID, adecuado con **Soluciones Electrónicas Mifare** para los hoteles, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 30,5 mm



16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable



16452.S
Tarjeta ISO (badge)

Control de accesos Bus



Δ 14470
Lector tarjeta y llave transponder - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm



Δ 14471
Lector/programador tarjeta smart card - 3 módulos. Profundidad: 36 mm




Δ 14472
Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm



Δ 14470.SL
Lector tarjeta y llave transponder - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm



Δ 14472.SL
Actuador, salida relé de intercambio 3 A 30 V - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm



Δ 14473
Programador tarjeta smart card en caja de mesa - 4 módulos



Δ 14473.SL
Programador tarjeta smart card en caja de mesa - 4 módulos



01816
Tarjeta transponder
01816.H
Como arriba, personalizable



01815
Llave transponder



16452
Tarjeta smart card programable
16452.H
Como arriba, personalizable



16474
Smart card para la conexión serial lector/programador



01400
Alimentador, salida 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos x 17,5 mm



01401
Alimentador, salida 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos x 17,5 mm

Blanco

Silver

Gateway View Wireless



Bluetooth®
 Wi-Fi®

14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



Bluetooth®
 Wi-Fi®

14597.SL
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

Mandos conectados para control por voz View Wireless



Bluetooth®
 Wi-Fi®

03975.B
Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retro-iluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Conmutadores conectados View Wireless



14592.0
Mecanismo, con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o a distancia, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario. Se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos. Profundidad: 36,5 mm

Bluetooth®
 zigbee
certified product

Tecla intercambiable 1 módulo para conmutador conectado (iluminable*)



14021
Sin símbolo



14021.G
Personalizable



14021.L
Símbolo luz



14021.P
Símbolo llave



14021.SL
Sin símbolo



14021.G.SL
Personalizable



14021.L.SL
Símbolo luz



14021.P.SL
Símbolo llave



14026
Con difusor



14029
Con plaquita



14026.DND
Do Not Disturb con difusor



14026.PLS
Please Clean con difusor



14026.SL
Con difusor



14029.SL
Con plaquita



14026.DND.SL
Do Not Disturb con difusor



14026.PLS.SL
Please Clean con difusor

Blanco

Silver

Tecla intercambiable 2 módulos para conmutador conectado (iluminable°)



14022
Sin símbolo

14022.G
Personalizable

14027
Con difusor



14022.L
Símbolo luz

14022.P
Símbolo llave



14022.SL
Sin símbolo

14022.G.SL
Personalizable

14027.SL
Con difusor



14022.L.SL
Símbolo luz

14022.P.SL
Símbolo llave

Tecla intercambiable 3 módulos para conmutador conectado (iluminable°)



14023
Sin símbolo

14023.G
Personalizable

14028
Con difusor



14023.SL
Sin símbolo

14023.G.SL
Personalizable

14028.SL
Con difusor

Mando conectado View Wireless para persiana



14594.0

Dispositivo de mando para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario. Se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo. Profundidad: 36,5 mm



14755.2

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas



14755.2.SL

Dos medias teclas intercambiables de 1 módulo, símbolo flechas

Actuador conectado View Wireless para persiana - instalación detrás del dispositivo



03982

Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)



Blanco

Silver

Dispositivos 'smart' por radiofrecuencia



Compatible con
CASAMBI
XICATO

03925

Dispositivo plano de 4 botones por radiofrecuencia 2.4 GHz, **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, de completar con teclas 14506+14506.2 - 2 módulos

Dispositivo de mando conectado View Wireless para toma



14593

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, **Bluetooth®** wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm



14593.SL

Dispositivo de mando con salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local con pulsador o en remoto, **Bluetooth®** wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, función de medida de la potencia instantánea y umbral de desconexión de carga. Profundidad: 39 mm

Actuador conectado View Wireless - instalación detrás del dispositivo



03981

Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, **Bluetooth®** wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, montaje de empotrar (detrás de otro aparato)

Dispositivo conectado View Wireless



02963

Dispositivo para medir el consumo/producción de energía eléctrica instantánea y histórica (modalidad horaria, diaria, mensual, anual), 1 entrada para el sensor de corriente toroidal, potencias detectables 25 W-100 kW, alimentación monofásica 100-240 V 50/60 Hz, **Bluetooth®** wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0, ocupa 1 módulo de 17,5 mm

Blanco

Silver

Termostatos conectados View Wireless



 **Bluetooth®**

02973.B

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Contacto magnético conectado View Wireless



 **Bluetooth®**

03980

Contacto magnético conectado para puertas y ventanas, View Wireless, estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización sistema mesh, 1 entrada para contacto limpio, alimentación por baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), blanco. Utilizable como accesorio del termostato conectado o con gateway IoT, como sensor de notificación apertura/cierre del contacto.

Control de accesos conectado View Wireless



 **Bluetooth®**

14462

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



 **Bluetooth®**

14467

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



 **Bluetooth®**

14462.SL

Lector externo de tarjeta inteligente NFC/RFID, configuración de tarjeta mediante la aplicación View Wireless con protocolo estándar Bluetooth, tecnología IoT con protocolo Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada DND, LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



 **Bluetooth®**

14467.SL

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para instalación en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 31 mm



01817

Tarjeta transponder Mifare

Blanco

Silver

Supervisión



App VIEW Pro**

01425

Pantalla táctil de color 10" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro



21665.11

Aluminio

Dimensiones: 345x250 mm



21665.70

Blanco diamante

Dimensiones: 345x250 mm



21665.76

Negro diamante

Dimensiones: 345x250 mm



App VIEW Pro**

01422

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, negro



App VIEW Pro**

01422.B

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, blanco



App VIEW Pro**

01420

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, negro



App VIEW Pro**

01420.B

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, blanco



App VIEW Pro**

01420.BN

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas, neutro

Blanco

Silver

Gateway IP y dispositivos del sistema



App VIEW y VIEW Pro**

01410

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, **versión light** para máx. 32 dispositivos, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01411

Gateway para la domótica By-me Plus por redes IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01415


Gateway para la integración del sistema de videoportero Due Fili Plus a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 6 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01416

Router para la integración del sistema de videoportero a la red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión, 4 módulos de 17,5 mm



App VIEW y VIEW Pro**

01712.1

Gateway para sistema anti-intrusión By-alarm por red IP/LAN, Cloud y App para smartphone, tablet, PC o pantallas táctiles IP de supervisión

Dispositivos punto de acceso Wi-Fi



14195

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40 mm



14195.SL

72,2 Mb/s, 2 puertos LAN 10-100 Mb/s, entrada para pulsador remoto de encendido y apagado radio Wi-Fi, alimentación 230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 40 mm

Conectores especiales RJ y alimentadores



14329

Toma RJ11 para Bus. Profundidad: 33,1 mm



14580

Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm



14329.SL

Toma RJ11 para Bus. Profundidad: 33,1 mm



14580.SL

Salida 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Profundidad: 40 mm

Cables y accesorios



01840.C

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Cca s1b d1 a1, para cables de categoría I (U0 = 400 V), amarillo - 100 m



01840.E

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, Clase CPR Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01841.E

Cable para sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², blindado, con vaina LSZH, Clase CPR Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), para aplicaciones marinas, blanco - 100 m



01839

Terminal extraíble, 2 contactos de tornillos para la línea Bus

Blanco

Silver

Dispositivos del sistema



01468

Unidad de implementación de funciones lógicas, matemáticas, temporizaciones y mensajes, 1 módulo de 17,5 mm



01845.1

Acoplador de línea, 2 módulos de 17,5 mm



01400

Alimentación, salida 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 módulos de 17,5 mm



01401

Alimentación, salida 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 módulos de 17,5 mm



01830

Alimentación, salida 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm



01831.1

Alimentador, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm

Control y funciones

Mandos conectados para control por voz



Bluetooth®

Wi-Fi

03975.B

Alexa integrada con Wi-Fi, 2 botones frontales, retroiluminación LED RGB, 1 entrada para pulsadores con cable, 1 salida por relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas 100 W LED, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, mando local o remoto, para sistema mesh View Wireless Bluetooth® wireless technology 5.0 o By-me Plus, alimentación 100-240 V 50/60 Hz - 3 módulos. Profundidad: 35 mm



integrada

Alexa no está disponible en todos los idiomas y países

Mandos



01480

4 botones - 2 módulos

01480.TR

Como arriba, tropicalizado. Prof.: 20 mm



01481

4 botones + salida por relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos Prof.: 37 mm



01482

4 botones + actuador orientación láminas, salida por relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos Prof.: 37 mm



01485

6 botones - 3 módulos

01485.TR

Comme ci-dessus, tropicalisé. Prof.: 20 mm



01486

6 botones + salida por relé 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos Prof.: 37 mm



01487

6 botones + actuador orientación láminas, salida por relé inversor cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 módulos Prof.: 37 mm



01488

4 botones + variador 240 V~ 50/60 Hz de corte de fase, para lámparas incandescentes 40-200 W, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, visible en la oscuridad por LED RGB ajustable - 2 módulos. Prof.: 37 mm



01489

4 botones, 1 salida 0/1-10 V SELV, 1 salida por relé NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz para ballast y LED driver, visible en la oscuridad por LED RGB ajustable - 2 módulos. Prof.: 37 mm

Blanco

Silver

Control y funciones

Media teclas intercambiables para mandos - 1 y 2 módulos

									
14751 Sin símbolo, personalizable ¹	14751.0 Fijo	14751.1 ON/OFF	14751.2 Flechas	14751.3 Regulación	14751.SL Sin símbolo, personalizable ¹	14751.0.SL Fijo	14751.1.SL ON/OFF	14751.2.SL Flechas	14751.3.SL Regulación

							
14752 Sin símbolo, personalizable ¹	14752.1 ON/OFF	14752.2 Flechas	14752.3 Regulación	14752.SL Sin símbolo, personalizable ¹	14752.1.SL ON/OFF	14752.2.SL Flechas	14752.3.SL Regulación

Detectores

14485 IR pasivos de movimiento - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm	00802 Soporte orientable - 2 módulos	00800 Marco para instalación de superficie	00805 Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm	14485.SL IR pasivos de movimiento - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm	00802.20 Soporte orientable - 2 módulos	00800.20 Marco para instalación de superficie	00805.20 Adaptador para instalación de empotrar de los soportes orientables - 2 módulos. Profundidad: 36,5 mm
Δ 01828 Mini detector IR pasivos de movimiento, para instalación de superficie, blanco							

Interfaces y actuadores

14518 Para 2 mandos tradicionales. Profundidad: 39 mm	14534 Con salida de reléinversor 6 A 120-230 V~. Profundidad: 39 mm	14584.1 Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable. Profundidad: 40 mm	14518.SL Para 2 mandos tradicionales. Profundidad: 39 mm	14534.SL Con salida de reléinversor 6 A 120-230 V~. Profundidad: 39 mm	14584.1.SL Para la transmisión de mandos By-me al receptor IR, 3 m de cable. Profundidad: 40 mm

² Para la personalización de las teclas, ver pág. 433

Blanco

Silver

Control y funciones

Módulos de instalación detrás de los dispositivos



01475

3 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 3 salidas para control de LED, sistema domótico By-me Plus



01476

2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para la orientación de láminas de persiana para motor cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus



01477

2 entradas numéricas programables para contactos sin potencial, 1 salida por relé para control luces NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 salidas para control LED, sistema domótico By-me Plus

Interfaces, actuadores y variadores



01417

Actuador + variador RGB(W), 4 salidas PWM hasta 5 A 12-48 Vdc con control estable de la tensión, regulación de luminosidad de máx. 4 LEDs monocromático o tiras y proyectores LED RGB(W) o con LED Dynamic White, 1 salida por relé NO 6 A 120-240 V~ para alimentación LED, pulsador de mando local, 4 módulos de 17,5 mm



01418

Variador 120-240 V~ 50/60 Hz corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lámparas CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lámparas LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsador de mando local, fusible de protección, 4 módulos de 17,5 mm



01419.1

Actuador para lámparas DALI/DALI-2 con alimentador integrado, función controlador MASTER, máx. 64 lámparas configurables en 16 bloques funcionales By-me mediante la aplicación View Pro, DALI Device Type 8 para gestión blanco dinámico y RGBW, domótica By-me, pulsador para control local, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, instalación en riel DIN (60715 TH35), 2 módulos de 17,5 mm



01466.1

Actuador con 4 salidas analógico proporcional (0/4-20 mA o 0-10 V con tensión o corriente máxima de salida regulable, alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 módulos de 17,5 mm. Con los termostatos y las sondas de temperatura By-me, permite la realización de un termostato modulante de clase V (aportación 3%). Con el actuador por relé, permite el ajuste de lámparas controladas de driver 0/1-10 V



01467

Dispositivo con 3 entradas analógicas de señal, 1 entrada 0-10 V o 4-20 mA, 1 entrada para sensor NTC, 1 entrada para sensor de luminosidad 01530, 2 módulos de 17,5 mm



01850.2

Actuador con salida por relé inversor 16 A 120-230 V~ + pulsador de mando manual, 2 módulos de 17,5 mm



01470.1

Módulo 9 entradas y 8 salidas pre-programadas, salida por relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, funciones mando luces, orientación láminas de persiana, control local, 6 módulos de 17,5 mm



01471

Actuador 4 salidas por relé inversor 16 A 120-230 V~, programables mando luces, orientación láminas de persiana, ventil-convectores, control local, 4 módulos de 17,5 mm



01975

Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé inversor 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 módulos de 17,5 mm



01976

Actuador con 1 salida 1-10 Vdc 30 mA para mando de LED, 1 salida por relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc, 3 módulos de 17,5 mm

Alimentadores electrónicos



01874

230 V~ 50 Hz para módulos tira de LED 12/24 Vdc, ajuste con variador MASTER (no adecuado para lámparas LED 230 V~ y ballast 0-10 V y 1-10 V)

Δ 01874.120

Como arriba, 120 V~



01875

230 V~ 50 Hz para módulos tira de LED 350/500/700 mA, ajuste con variador MASTER (no adecuado para lámparas LED 230 V~ y ballast 0-10 V y 1-10 V)

Δ 01875.120

Como arriba, 120 V~



01876

230 V~ 50 Hz para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con variador RGB y FADING-SHOW

Δ 01876.120

Como arriba, 120 V~



Δ 01877.120

120 V~ 60 Hz multitensión para lámparas de LED RGB 12/24 Vdc, ajuste con dispositivos By-me

Blanco

Silver

Control y funciones

Extensión del sistema con tecnología radio EnOcean® (868 MHz)



03955

Mando plano de 4 pulsadores con transmisor por radiofrecuencia 868 MHz estándar **EnOcean®**, alimentación energy harvesting suministrada por generador electrodinámico incorporado, de completar con teclas - 2 módulos. Prof.: 3,5 mm



01796.2

Actuador multifunción con salida por relé NO 10 A 230 V~ programable con función interruptor para mando local, entrada local transferible como mando ON/OFF por otros actuadores **EnOcean®**, alimentación 230 V~ 50/60 Hz




20507.B

Soporte 2 módulos centrales Plana, blanco



20507

Soporte 2 módulos centrales Plana, gris



14507

Soporte 2 módulos Plana, blanco



14506

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables¹



14506.2

Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables¹



14506.SL

Par de teclas 1 módulo para dispositivos por RF, personalizables¹



14506.2.SL

Tecla 2 módulos para dispositivos por RF personalizables¹



14508

Interfaz Bus **EnOcean®** - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm



14508.SL

Interfaz Bus **EnOcean®** - 2 módulos. Profundidad: 25,5 mm

¹ Para la personalización de las teclas, ver pág. 433

Blanco

Silver

Difusión de sonido

Dispositivos



14583
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 18,4 mm



14582
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volumen, terminador de línea incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14583.SL
Conector de resorte para altavoz.
Profundidad: 18,4 mm



14582.SL
Entrada audio con 2 conectores RCA, regulación automática del volumen, terminador de línea incorporado - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Bluetooth®



14589²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Bluetooth®



14590²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm

Bluetooth®



14589.SL²
Interfaz Bluetooth® wireless technology memorización hasta 8 dispositivos móviles - 2 módulos.
Profundidad: 37 mm

Bluetooth®



14590.SL²
Amplificador 4+4 W, 2 salidas difusores de sonido 8 Ω con receptor incorporado Bluetooth® wireless technology, 1 LINE IN, 12 Vdc - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14586
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14586.SL
Micrófono para llamada selectiva o general, función de activación voz para el control de niños - 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



01483
4 pulsadores, 1 salida LINE OUT, localización en la oscuridad por LED RGB regulable, de completar con medias teclas intercambiables de 1 o 2 módulos. Profundidad: 37 mm



01484
4 pulsadores + amplificador estéreo 1+1 W RMS, 2 salidas para altavoces 8 Ω, localización en la oscuridad por LED RGB regulable, de completar con medias teclas intercambiables de 1 o 2 módulos - 2 módulos. Profundidad: 37 mm

2 medias teclas intercambiables - 1 módulo



14751.4
Símbolo volumen I/O



14751.5
Símbolo cambio fuente/pista



14751.4.SL
Símbolo volumen I/O



14751.5.SL
Símbolo cambio fuente/pista

Blanco

Silver

Difusión de sonido

Altavoces



21588.B

Altavoz pasivo 8 Ω 10 W - 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.B

Altavoz pasivo 8 Ω 3 W, - 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



21588.N

Altavoz pasivo 8 Ω 10 W - 8 módulos.
Profundidad: 48 mm



20587.N

Altavoz pasivo 8 Ω 3 W, - 3 módulos.
Profundidad: 40 mm



01906

Altavoz pasivo IP55 8 Ω 30 W, instalación en paredes huecas y techo.
Profundidad: 70 mm



01907.1

Altavoz pasivo 8 Ω 30 W, instalación en paredes huecas y techo.
Profundidad: 68 mm



01908

Altavoz pasivo 8 Ω 30 W orientable, instalación de superficie

Otros dispositivos del sistema



01903

Derivador para mando By-me, instalación de empotrar y detrás del mando



01904

Derivador de ramal para dispositivos de difusión de sonido, instalación de empotrar y detrás del mando



01839

Terminal extraíble, 2 contactos de tornillos para la línea Bus



01840.E.B

Cable para sistema de difusión de sonido Bus By-me, 2x0,50 mm², con vaina LSZH, clase CRP Eca, para cables de categoría I (U0 = 400 V), azul - 100 m



01900

Sintonizador radio FM con RDS, conector coaxial para antena FM externa, terminador de línea incorporado, 2 módulos de 17,5 mm



01901

Amplificador estéreo 2 salidas para altavoces 8 Ω 10+10 V~, alimentación 110-230 V 50/60 Hz, terminador de línea incorporado, 6 módulos de 17,5 mm



01902

Desacoplador de línea Bus/difusión de sonido para alimentación By-me, terminador de línea incorporado, 2 módulos de 17,5 mm



01831

Alimentación, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 módulo de 17,5 mm



01831.1

Alimentación, salida 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 módulo de 17,5 mm

Blanco

Silver

Temperatura

Termostatos



02951.B

Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, blanco - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm



02951.BN

Termostato táctil para el control ON/OFF PWM y PID de temperatura, para instalaciones de 2 y 4 tubos, ventil-convectores 3 velocidades y proporcional 1 entrada sensor NTC, neutro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm



Bluetooth®

02971.B

Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), para instalaciones de 2/4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PID (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador 01466.1 para termostato de ambiente modulado (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1 - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Sondas y sensores



14538

Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 39 mm



14433

Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



14432

Sensor de temperatura, 1 entrada. Profundidad: 23,4 mm



14538.SL

Sonda de temperatura en modo ON/OFF, PWM y PID para sistema 2/4 tubos, control fan-coils 3 velocidades y proporcionales, 1 salida para sensor de temperatura. Profundidad: 39 mm



14433.SL

Sensor de humedad, 1 salida 0-10 V o 4-20 mA, 12/24 V - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



14432.SL

Sensor de temperatura, 1 entrada. Profundidad: 23,4 mm



02965.1

Sensor de temperatura alámbrico, -40 a +120 °C - 3 m



01465

Variador de climatización 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 entradas para sondas PT100, PT1000 y NTC, 1 salida de accionamiento de válvula mezcladora, 1 salida 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 salida por relé inversor 16 A 230 V~, 6 módulos de 17,5 mm

Blanco

Silver

Control de energía



14537
Salida por relé 16 A
230 V~ 50 Hz, con sensor
de corriente integrado
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



14537.SL
Salida por relé 16 A
230 V~ 50 Hz, con sensor
de corriente integrado
- 2 módulos.
Profundidad: 36 mm



01451
Medidor de energía con sensor
de corriente integrado, potencia
detectable hasta 3680 W,
instalación de empotrar detrás
el dispositivo



01452
Interfaz contador de impulsos para detec-
ción de datos desde dispositivos provistos
de salida por impulsos como contactores
de energía, agua, gas, instalación de
empotrar detrás el dispositivo



01457
Sensor de corriente toroidal
para control de cargas y
medidor de energía, diámetro
del orificio 7,5 mm, longitud
del cable 40 cm



01458
Sensor de corriente toroidal
para control de cargas y
medidor de energía, diáme-
tro del orificio 19 mm,
longitud del cable 40 cm



01459
Sensor de corriente diferen-
cial toroidal para actuador de
energía, diámetro del orificio
9 mm, longitud del cable
40 cm



01450
Medidor de energía, 3 salidas
para sensores de corriente toroi-
dal, 25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz,
1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado con sensor 01457



01455
Módulo de control de cargas,
3 salidas para sensores de cor-
riente toroidal, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz,
1 módulo de 17,5 mm.
Suministrado con sensor 01457



01456
Actuador con salida por relé 16 A
120-230 V~ 50/60 Hz con sensor
de corriente integrado, 1 canal de
salida para sensor de corriente
diferencial toroidal, 1 módulo de
17,5 mm.
Suministrado sin sensor de corriente
diferencial toroidal.



01546
Estación de detección de datos
meteo, estándar KNX, alimentación
12-32 Vdc o 12-24 Vac

Blanco

Silver

Supervisión



01425***

Pantalla táctil de color 10" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestión de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje en cajas 8 módulos (4+4), se completa con placa 10", negro



21665.11

Aluminio

Dimensiones: 345x250 mm



21665.70

Blanco diamante

Dimensiones: 345x250 mm



21665.76

Negro diamante

Dimensiones: 345x250 mm



01422***

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, negro



01422.B***

Pantalla táctil con display en color capacitivo de 7" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación PoE o 12-30 Vcc, con soporte para montaje de superficie en caja redonda, rectangular 3 módulos (horizontal o vertical), 8 módulos (4+4) o cuadrada estándar británico, blanco



01420***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, negro



01420.B***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, blanco



01420.BN***

Pantalla táctil capacitivo con display en color de 4,3" IP, utilizable como supervisor domótico, aparato interno de videoportero IP/Due Fili Plus, gestor de cámaras IP y sistemas CCTV, alimentación POE o 12-30 Vcc, con soporte incorporado 8 módulos (4+4) para la instalación de empotrar, de completar con placas Eikon, Arké o Plana, neutro



21848.1

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, gris. Profundidad: 40 mm



21848.1.B

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, blanco. Profundidad: 40 mm



21848.1.BN

Pantalla táctil de color 4,3", Full Flat, para control y mando, 1 entrada para sensor de temperatura, con soporte para instalación en cajas de 8 módulos, neutro. Profundidad: 40 mm

*** Usando la función **Webview**, es posible supervisar un sistema KNX equipado con Webserver desde las pantallas táctiles Vimar.

Blanco

Silver

Supervisión



Kit software para la gestión del sistema Well-contact Plus
OK01590: software Suite Basic + licencia Client Basic + llave de hardware



Kit software para la gestión del sistema Well-contact Plus
OK01590.1: 1 ordenador + software Suite Basic + licencia Client Basic + llave de hardware
OK01591: 1 ordenador + software Suite Top + licencia Client Top + llave de hardware



Software para la gestión del sistema Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office

01595
 Software adicional de Well-contact Suite de comunicación con otros software de gestión administrativo



01597
 Llave USB de recambio para el software Well-contact Suite




01993
 Interfaz hardware de programación de las pantallas táctiles Well-contact Plus. Se requiere el software de configuración de las pantallas táctiles

Dispositivos entada/salida



01514
 Interfaz con 2 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 39,1x40x12,3 mm



01515.1
 Interfaz con 4 canales programables como entradas o salidas para LED, estándar KNX, dimensiones: 46x46x11,7 mm



01510
 Dispositivo de 4 entradas digitales programables para contactos NO, NC, 120-230 V~, estándar KNX, 2 módulos x 17,5 mm




01522.1
 Dispositivo 4 entradas/salidas, 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~ programables con función mando luces, persiana con orientación láminas, pulsadores para mando local, 4 entradas digitales programables para contactos sin potencial, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Actuadores



01523.1
 Actuador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 0/1-10 V, programables con función mando luces, persiana con orientación láminas, pulsadores para mando local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

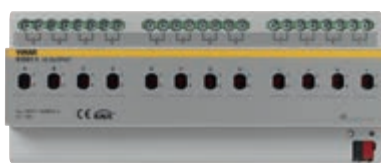

01521.1
 Actuador de 12 salidas de relé NO 10 A 250 V~ 50/60 Hz para lámparas fluorescentes, estándar KNX, 12 módulos x 17,5 mm



01525
 Actuador para 8 persianas, salidas de relé 6 A 230 V~ 50/60 Hz, estándar KNX, 8 módulos x 17,5 mm



01535
 Actuador electroválvulas, 6 salidas 230 V~ 0,5 A, botones mando local, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm



01536
 Actuador 4 salidas analógicas 0-10 V o (0)4-20 mA, estándar KNX, 4 módulos x 17,5 mm

Variadores



01550
 Variador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 0/1-10 V, pulsadores para control local, estándar KNX, 8 módulos x 17,5 mm



01538
 Variador 120-240 V~ 50/60 Hz con corte de fase, 2 salidas para lámparas incandescentes 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, transformadores electrónicos 40-200 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas LED 10-200 W, botones para mando local, estándar KNX, fusible de protección, 4 módulos x 17,5 mm

Blanco

Silver

Supervisión

Interfaces y gateway



01547.1
Interfaz IP,
estándar KNX,
2 módulos x
17,5 mm



01548
Router IP KNX,
standard KNX
Secure, 2 módu-
los x 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX,
1 canal para 64 lámparas
en 16 grupos,
4 módulos x 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX,
8 canales para 16 lámparas
por canal, 6 módulos
x 17,5 mm



01540.1
Interfaz USB,
tipo B, estándar
KNX, 2 módulos
x 17,5 mm



01545
Web server para el control
remoto del sistema KNX,
8 módulos x 17,5 mm



Dispositivos adicionales



01500.2
Alimentador con salida Bus
30 Vdc, 320 mA, salida
auxiliar 30 Vdc, alimentación
120-240 V~ 50/60 Hz, con
bobina de desacoplamiento,
estándar KNX,
4 módulos x 17,5 mm



01501.2
Alimentador con salida Bus
30 Vdc, 640 mA, salida auxiliar
30 Vdc, alimentación 120-240 V~
50/60 Hz, con bobina de desaco-
plamiento, estándar KNX,
4 módulos x 17,5 mm



01831.1
Alimentador, salida
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1,5 módulo
x 17,5 mm



01504.2
Acoplador de
línea, estándar
KNX, 2 módulos
x 17,5 mm



16887
Transformador de
seguridad, 230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 módulos x 17,5 mm

Cables KNX



01890.E
Cable para sistemas KNX,
2x2x0,8 mm, vaina LSZH,
Clase CPR Eca, adecuado
para cables de I categoría
(U0 = 400 V), verde
- 100 m



01890.C
Cable para sistemas KNX,
2x2x0,8 mm, vaina LSZH,
Clase CPR Cca s1b d1 a1,
adecuado para cables de
I categoría (U0 = 400 V),
verde - 100 m

Control y funciones

Mandos



01580
4 botones
- 2 módulos.
Profundidad: 20 mm



01581
4 botones +
salida relé NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 módulos
Profundidad: 37 mm



01582
4 botones + actuador
para orientación láminas,
salida relé inversor cosφ
0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 2 módulos
Profundidad: 37 mm



01585
6 botones
- 3 módulos.
Profundidad: 20 mm



01586
6 botones +
salida relé NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 módulos
Profundidad: 37 mm





01587
6 botones + actuador
para orientación láminas,
salida relé inversor cosφ
0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 3 módulos
Profundidad: 37 mm

Blanco

Silver

Control y funciones

Medias teclas intercambiables - 1 y 2 módulos

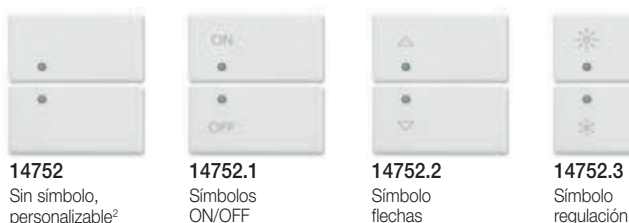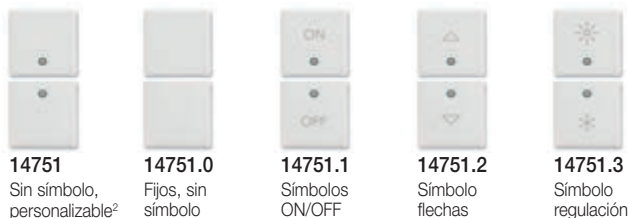

Control temperatura

Termostatos



02952.B
Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, blanco - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm



02972.B
Termostato con mando giratorio (calefacción y aire acondicionado), mando ON/OFF (clase I, aportación 1%), PI (clase IV, aportación 2%), interconectable con actuador KNX para termostato de ambiente modular (clase V, aportación 3%), 1 entrada para sensores 20432, 19432, 14432 o 02965.1, 1 entrada digital programable - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm



02952.BN
Termostato táctil para control de temperatura ambiente de 2 zonas independientes, estándar KNX, salida de relé NO 4 A 24 V~ + 1 entrada con sensor de temperatura (20432 o 02965.1) + 1 entrada digital programable, neutro - 2 módulos. Profundidad: 38,5 mm

Sensores y detectores



Accesorios



² Para la personalización de las teclas, ver pág. 433

Blanco

Silver

Control temperatura

Estación meteorológica y sensor de temperatura alámbrico



01546

Estación de detección de datos meteo, estándar KNX, alimentación 12-32 Vcc o 12-24 Vca



02965.1

Sensor de temperatura alámbrico, NTC 10 kΩ, cable de 3 m de longitud

Sensores de presencia y luminosidad



01527

Detector de presencia IR de 360°, ON/OFF y regulación de luces, calefacción, climatización, ventilación, alcance de luminosidad 1-1000 Lux, estándar KNX, para la instalación de techo. Dimensiones: 80x80x45 mm



01527.S

Adaptador para la instalación de techo del detector 01527



01529.1

Detector de presencia IR de 360°, ON/OFF luces, alcance de luminosidad 1-1000 Lux, estándar KNX, para la instalación de techo. Dimensiones: 91x91x45 mm



01529.1.S

Adaptador para la instalación de techo del detector 01529.1



01530

Sensor de luminosidad para variador 01528, estándar KNX, instalación en el techo, Dimensiones: 52,3x54,3x19,3 mm

Control de accesos



14457

Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta transponder. Profundidad: 36 mm

14457.TR

Come sopra, tropicalizado



14453

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



14457.SL

Lector de tarjeta transponder para instalación fuera de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Suministrado sin tarjeta transponder. Profundidad: 36 mm


14457.TR.SL

Come sopra, tropicalizado




14453.SL

Lector de tarjeta transponder bolsillo vertical para instalación dentro de la habitación, estándar KNX, 2 salidas de relé NO 4 A 24 V~, 2 entradas, alimentación de 12-24 V~, 50/60 Hz 12-24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 36 mm



14450

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos. A completar con placa 4 módulos



Δ 14450.SL

Lector/programador tarjeta transponder en caja de mesa 4 módulos. A completar con placa 4 módulos



01598

Tarjeta transponder programable y personalizable

Call-way: sistema hospitalario

Call-way: dispositivos



02080.AB
Unidad de comunicación,
tratamiento antibacteriano



02081.AB
Módulo visor con base individual,
tratamiento antibacteriano



02082.AB
Módulo fónico con base individual,
tratamiento antibacteriano



02085
Borne extraíble de recambio,
8 terminales de tornillo



02075.AB
Pulsador de llamada de mano a retroiluminado, 2 mandos para luz, 2 mandos para servicios auxiliares, función antiestrangulamiento, tratamiento antibacteriano



14505.AB
Módulo de relé con toma RJ45 para pulsador de llamada de mano, 2 luces + 2 AUX, conexión a un módulo 8IN/8OUT o una pantalla Call-way, 4 salidas de relé 24 V NO, tratamiento antibacteriano - 3 módulos. Profundidad: 29,5 mm



02089.AB
Pulsador de llamada con 2 mandos de luz, antiestrangulamiento, tratamiento antibacteriano



02086
Mini teclado de llamada simple



02087
Mini teclado de llamada con 1 mando luz



02088
Mini teclado de llamada con 2 mandos luz



02097.2
Pantalla de sistema, montaje de superficie



02097.1
Pantalla de sistema, montaje de superficie



02098
Soporte de fijación para pantalla



02079
Interfaz Ethernet/RS485, 9 módulos x 17,5 mm

Pulsadores especiales



14501.AB
Pulsador de llamada, con piloto de seguridad rojo, tratamiento antibacteriano - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



14502
Pulsador de llamada con toma DIN 7 polos - 2 módulos. Profundidad: 37 mm



14503.AB
Pulsador de llamada con tirante de cordón, con piloto de seguridad rojo, tratamiento antibacteriano - 2 módulos. Profundidad: 36 mm



14504.AB
Pulsador de cancelación con señalización acústica para el recibo de llamadas y piloto de señalización verde, tratamiento antibacteriano - 2 módulos. Profundidad: 36 mm

Luces de aviso prismáticas - 2 módulos*



14387.B
230 V~ 3 W max, difusor blanco. Profundidad: 24 mm



14387.R
230 V~ 3 W max, difusor rojo. Profundidad: 24 mm



14387.V
230 V~ 3 W max, difusor verde. Profundidad: 24 mm

Lámpara fuera de la puerta



02084
Lámpara LED fuera de la puerta, cuatro colores, montaje de superficie

* Para lámparas 14771 y 14777

Call-way: sistema hospitalario

Call-way: dispositivos

Accesorios y dispositivos para riel DIN (60715 TH35)



02090.2
Alimentador,
24 Vdc 5 A, 100-
240 V~ 50/60 Hz



02094
Acoplador de línea con
gestión Ethernet y audio,
9 módulos x 17,5 mm



02078
Acoplador telefónico,
9 módulos x 17,5 mm



02095
Interfaz serie ESPA 4.4.4,
9 módulos x 17,5 mm



02096
Tarjeta 8 entradas 8 salidas,
8 módulos x 17,5 mm

Cable



03061.E
Cable Cat. 5e F/UTP, blindado,
4 pares, 24 AWG, con vaina
LSZH, Clase CPR Eca, adecuado
para cables de I categoría
(U0 = 400 V), gris - 305 m



03071.B2
Cable Cat. 6 U/UTP, no blindado,
4 pares, 23 AWG, con vaina
LSZH, Clase CPR B2ca, azul
- 500 m



03076.E
Cable Cat. 6 F/UTP, blindado,
4 pares, 23 AWG, con vaina
LSZH, Clase CPR Eca, adecuado
para cables de I categoría
(U0 = 400 V), verde - 500 m



03086.B2
Cable Cat. 6A F/FTP, blindado,
4 pares, 23 AWG, con vaina
LSZH, Clase CPR B2ca,
azul - 500 m



03086.E
Cable Cat. 6A S/FTP, blindado,
4 pares, 23 AWG, con vaina
LSZH, Clase CPR Eca, adecuado
para cables de I categoría
(U0 = 400 V), anaranjado - 500 m

Aparatos de mando con material antibacteriano**



14041.AB
Módulo ciego.
Profundidad:
10 mm



14001.AB
Interruptor 1P,
16 AX 250 V~.
Profundidad:
24 mm



14015.AB
Interruptor 2P,
16 AX 250 V~.
Profundidad:
24 mm



14013.AB
Interruptor cruzado 1P,
16 AX 250 V~.
Profundidad:
24 mm



14005.AB
Conmutador 1P,
16 AX 250 V~.
Profundidad:
24 mm



14008.AB
Pulsador 1P NO,
10 A 250 V~.
Profundidad:
24 mm



14022.AB
Tecla intercambiable
2 módulos,
sin símbolo



14052.AB
Pulsador 1P,
NO 10 A 250 V~,
con tirante de
cordón.
Profundidad:
24 mm



14136.AB.1
Variador MASTER,
universal,
potenciómetro.
Profundidad:
40,5 mm

Tomas con material antibacteriano**



14203.AB
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
estándar italiano
P17/11.
Profundidad:
24 mm



14210.AB
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
universal
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14208.AB
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
estándar alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
28,4 mm



14212.AB
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
estándar francés
- 2 módulos.
Profundidad:
25,4 mm



14203.AB.R
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
estándar italiano
tipo P17/11, rojo.
Profundidad:
24 mm



14210.AB.A
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
universal, naranja
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14210.AB.R
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
universal, rojo
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14210.AB.V
Toma SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
universal, verde
- 2 módulos.
Profundidad:
25 mm



14290.AB
Toma para máquinas de afeitar
con transformador de aisla-
miento 20 VA, salida 230 V~
y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 25 mm



14330.AB
Toma 2P 6 A
24 V (SELV),
para clavija
01620.
Profundidad:
24 mm



14320.AB
Toma RJ11,
6 posiciones
4 contactos
(6/4).
Profundidad:
32,6 mm



14339.AB.13
Toma RJ45 con
conector Netsafe
Cat. 6, UTP.
Profundidad:
29,3 mm



14339.AB.14
Toma RJ45 con
conector Netsafe
Cat. 6, FTP.
Profundidad:
29,3 mm



14342.AB
Toma RJ45,
8 posiciones,
8 contactos
(8/8).
Profundidad:
32,6 mm



14300.AB.01
Toma coaxial
TV-RD-SAT
5-2400 MHz,
directa 1 dB.
Profundidad:
21,6 mm

** Placas con material antibacteriano, desde página 378

By-alarm: sistema anti-intrusión

Blanco

Silver

By-alarm: sistema anti-intrusión



01700
Central de control, 230 V~ 50 Hz,
8 entradas locales ampliables a 24,
montaje de superficie

01700.DE
Como arriba,
en versión alemán

01700.120
Como arriba,
120 V~ 60 Hz



01703
Central de control, 230 V~ 50 Hz,
8 entradas locales ampliables a 64,
montaje de superficie

01703.DE
Como arriba,
en versión alemán

01703.120
Como arriba,
120 V~ 60 Hz



01705
Teclado de LED con pantalla,
12 Vdc, montaje de superficie

01705.DE
Como arriba,
en versión alemán



01715
Sirena de exterior

01716
Sirena de exterior ficticia



01717
Alimentador suplementario,
230 V~ 50/60 Hz 1,5 A,
montaje de superficie

01717.120
Como arriba, 120 V~



01704
Módulo de ampliación
8 entradas



01709
Módulo de ampliación
4 entradas



01710
Módulo de ampliación
4 salidas



01711
Interfaz aislada
para regeneración
de la señal Bus



01713.EN
Módulo de síntesis
de voz para central,
en inglés



01707
Antena de alta
ganancia GSM
Dual Band




01708
Comunicador PSTN
para central



01706
Módulo transmisor/receptor GSM Dual Band
GSM/GPRS 900/1800 MHz



01725
Interfaces y cables de
configuración



01714
Caja antivandalismo para
módulos de ampliación,
montaje de superficie



01736
Alargadera para antena
comunicador By-alarm GSM
Dual Band 01706, longitud
de 10 m



14479
Detector de presencia
IR y microondas
- 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm



14496
Sirena interior
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



14479.SL
Detector de presencia
IR y microondas
- 2 módulos.
Profundidad: 25,5 mm



14496.SL
Sirena interior
- 3 módulos.
Profundidad: 36 mm



14478
Activador/
parcializador.
Profundidad: 40,4 mm



14478.SL
IActivador/
parcializador.
Profundidad: 40,4 mm



01718.G
Llave transponder, verde



01718.Y
Llave transponder, amarillo

By-alarm: sistema anti-intrusión

Blanco

Silver

By-alarm: sistema anti-intrusión



01720
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, con inmunidad a animales domésticos, montaje de superficie



01721
Detector de doble tecnología de infrarrojos pasivos y microondas, antienmascaramiento y anticrawl, montaje de superficie



01723
Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas, montaje de superficie



01739
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos para protección del exterior de edificios, detección de cortina de 12 metros en cada lado (izquierdo y derecho), con inmunidad a animales domésticos, IP55, 1 entrada para control acústico, 2 salidas de relé NO y NC 28 Vdc 0,2 A, instalación de superficie, alimentación 10-28 Vdc 38 mA



01740
Detector de cortina para protección de accesos, puertas, ventanas, terrazas cubiertas, pasillos y ventanales, detección de cortina de corto alcance con lente regulable hasta 2 m o 5 m, función de antienmascaramiento, 1 salida de relé NO o NC 28 Vdc 0,1A, instalación de superficie, alimentación 9,5-18 Vdc 20 mA



01820
Contacto magnético para instalación empotrable



01722
Detector de doble tecnología, de cortina, para puertas y ventanas, montaje de superficie



01724
Detector de agua para protección contra inundaciones, montaje en el suelo



01821
Contacto magnético en metal, instalación empotrable



01822
Contacto magnético visible para instalación superficial



01823
Contacto magnético en carcasa metálica para montaje visto



01825
Contacto de cuerda electromecánico para persianas



01826
Contacto inercial electromecánico para vidrieras y puertas

By-alarm: sistema anti-intrusión

Blanco

Silver

By-alarm: sistema anti-intrusión

Cables



01732.E

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01733.E

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01734.E

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m



01735.E

Cable para sistemas By-alarm, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para cables de categoría I (U0 = 400 V), blanco - 100 m

Dispositivos por radiofrecuencia



01726

Detector de cortina para protección de accesos, puertas, ventanas



01727.1

Detector con contacto magnético para puertas y ventanas con sensor de shock, marrón



01727.1.B

Detector con contacto magnético para puertas y ventanas con sensor de shock, blanco



01728

Detector de presencia de infrarrojos



01731

Detector de doble tecnología, de cortina, IP54 de exterior para puertas y ventanas



01729

Interfaz por radiofrecuencia bidireccional 868 MHz



01730

Mando a distancia por radiofrecuencia 868 MHz bidireccional

PLANA

Placas



Metal



70 Bronce metalizado



71 Plata metalizada



Δ 72 Verde metalizado



Δ 73 Azul metalizado



74 Níquel perlado

Madera natural



Δ 61 Arce



Δ 62 Peral



Δ 63 Cerezo

Tecno-polímero



01 Blanco



02 Marfil



03 Beige



Δ 04 Crema



05 Negro



25 Oro mate



Δ 31 Fresno



Δ 32 Abeto



Δ 33 Makoré


Reflex



40 Reflex ceniza



41 Reflex nieve



Δ 42 Reflex aire
Placa transparente



43 Reflex ámbar



44 Reflex menta



51 Reflex rubí

Δ Disponible mientras duren las existencias



Δ 75.01 Plata perlada



76 Latón antiguo



81 Aluminio cepillado



06 Blanco granito



20 Plata mate



21 Níquel mate



22 Chámpán mate



Δ 23 Marrón iridescente



24 Oro brillante



45 Reflex agua



Δ 46 Reflex cedro



47 Reflex esmeralda



48 Reflex anaranjado



49 Reflex tabaco




50 Reflex zafiro

Note: Las variaciones en las vetas, en el color o en la regularidad de la superficie de las placas en madera natural, constituyen un valor de autenticidad del material.

PLANA

Placas estándar británico

Tecnopolímero metalizado



70 Bronce metalizado



71 Plata metalizada



Δ 72 Verde metalizado



Δ 73 Azul metalizado

Tecnopolímero



01 Blanco



02 Marfil




03 Beige



04 Crema



05 Negro



06 Blanco granito



20 Plata mate




21 Níquel mate




22 Chámpán mate



Δ 23 Marrón iridescente



24 Oro brillante



25 Oro mate



Δ 31 Fresno



Δ 32 Abeto



Δ 33 Makoré

Reflex



40 Reflex ceniza



41 Reflex nieve



Δ 42 Reflex aire
Placa transparente



43 Reflex ámbar



44 Reflex menta



45 Reflex agua




Δ 46 Reflex cedro



47 Reflex esmeralda



48 Reflex anaranjado



49 Reflex tabaco



50 Reflex zafiro



51 Reflex rubí

Placas estándares alemán y francés

Tecnopolímero metalizado



26 Bronce metalizado 27 Plata metalizada

Tecnopolímero



01 Blanco 02 Marfil 03 Beige Δ 04 Crema 05 Negro 06 Blanco granito 20 Plata mate 21 Níquel mate



22 Chámpán mate Δ 23 Marrón iridescente 24 Oro brillante 25 Oro mate

Reflex



40 Reflex ceniza 41 Reflex nieve Δ 42 Reflex aire 43 Reflex ámbar 44 Reflex menta 45 Reflex agua Δ 46 Reflex cedro 47 Reflex esmeralda



48 Reflex anaranjado 49 Reflex tabaco 50 Reflex zafiro 51 Reflex rubí

Placas: códigos de colores

	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrales	3 módulos	4 módulos	7 módulos
						
Metal						
 Bronce metalizado	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
 Plata metalizada	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
 Verde metalizado	Δ 14641.72	Δ 14642.72	Δ 14652.72	Δ 14653.72	Δ 14654.72	Δ 14657.72
 Azul metalizado	Δ 14641.73	Δ 14642.73	Δ 14652.73	Δ 14653.73	Δ 14654.73	Δ 14657.73
 Níquel perlado	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
 Plata perlada	Δ 14641.75.01	Δ 14642.75.01	Δ 14652.75.01	Δ 14653.75.01	Δ 14654.75.01	Δ 14657.75.01
 Latón antiguo	-	14642.76	-	14653.76	14654.76	14657.76
 Aluminio cepillado	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Madera natural						
 Arce	Δ 14641.61	Δ 14642.61	-	Δ 14653.61	Δ 14654.61	Δ 14657.61
 Peral	Δ 14641.62	Δ 14642.62	-	Δ 14653.62	Δ 14654.62	Δ 14657.62
 Cerezo	Δ 14641.63	Δ 14642.63	-	Δ 14653.63	Δ 14654.63	Δ 14657.63
Tecopolímero						
 Blanco**	14641.01	14642.01-14642.AB.01	14652.01	14653.01-14653.AB.01	14654.01-14654.AB.01	14657.01-14657.AB.01
 Marfil	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
 Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
 Crema	Δ 14641.04	Δ 14642.04	Δ 14652.04	Δ 14653.04	Δ 14654.04	Δ 14657.04
 Negro	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
 Blanco granito	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
 Plata mate	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
 Níquel mate	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
 Champán mate	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
 Marrón iridescente	Δ 14641.23	Δ 14642.23	Δ 14652.23	Δ 14653.23	Δ 14654.23	Δ 14657.23
 Oro brillante	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
 Oro mate	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
 Fresno	Δ 14641.31	Δ 14642.31	Δ 14652.31	Δ 14653.31	Δ 14654.31	Δ 14657.31
 Abeto	Δ 14641.32	Δ 14642.32	Δ 14652.32	Δ 14653.32	Δ 14654.32	Δ 14657.32
 Makoré	Δ 14641.33	Δ 14642.33	Δ 14652.33	Δ 14653.33	Δ 14654.33	Δ 14657.33
Reflex						
 Reflex ceniza	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
 Reflex nieve	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
 Reflex aire Placa transparente	Δ 14641.42	Δ 14642.42	Δ 14652.42	Δ 14653.42	Δ 14654.42	Δ 14657.42
 Reflex ámbar	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
 Reflex menta	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
 Reflex agua	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
 Reflex cedro	Δ 14641.46	Δ 14642.46	Δ 14652.46	Δ 14653.46	Δ 14654.46	Δ 14657.46
 Reflex esmeralda	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
 Reflex anaranjado	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
 Reflex tabaco	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
 Reflex zafiro	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
 Reflex rubí	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

** .AB: tratamiento antibacteriano

8 módulos	6 (4x4") módulos	14 (7+7) módulos	21 (7+7+7) módulos	Para paneles 1 módulo	Para paneles 2 módulos
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
Δ 14668.72*	-	-	-	-	-
Δ 14668.73*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
Δ 14668.75.01*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
Δ 14668.04	Δ 14659.04	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
Δ 14668.23	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
Δ 14668.31	-	-	-	-	-
Δ 14668.32	-	-	-	-	-
Δ 14668.33	-	-	-	-	-
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
Δ 14668.42	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
Δ 14668.46	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-

Placas estándar británico: códigos de colores

	2 módulos	3 módulos/monobloque	5 módulos/monobloque
			
Tecnopolímero metalizado			
 Bronce metalizado	14647.70	14648.70	14649.70
 Plata metalizada	14647.71	14648.71	14649.71
 Verde metalizado	Δ 14647.72	Δ 14648.72	Δ 14649.72
 Azul metalizado	Δ 14647.73	Δ 14648.73	Δ 14649.73
Tecnopolímero			
 Blanco	14647.01	14648.01	14649.01
 Marfil	14647.02	14648.02	14649.02
 Beige	14647.03	14648.03	14649.03
 Crema	Δ 14647.04	Δ 14648.04	Δ 14649.04
 Negro	14647.05	14648.05	14649.05
 Blanco granito	14647.06	14648.06	14649.06
 Plata mate	14647.20	14648.20	14649.20
 Níquel mate	14647.21	14648.21	14649.21
 Champán mate	14647.22	14648.22	14649.22
 Marrón iridescente	Δ 14647.23	Δ 14648.23	Δ 14649.23
 Oro brillante	14647.24	14648.24	14649.24
 Oro mate	14647.25	14648.25	14649.25
 Fresno	Δ 14647.31	Δ 14648.31	Δ 14649.31
 Abeto	Δ 14647.32	Δ 14648.32	Δ 14649.32
 Makoré	Δ 14647.33	Δ 14648.33	Δ 14649.33
Reflex			
 Reflex ceniza	14647.40	14648.40	14649.40
 Reflex nieve	14647.41	14648.41	14649.41
 Reflex aire Placa transparente	Δ 14647.42	Δ 14648.42	Δ 14649.42
 Reflex ámbar	14647.43	14648.43	14649.43
 Reflex menta	14647.44	14648.44	14649.44
 Reflex agua	14647.45	14648.45	14649.45
 Reflex cedro	Δ 14647.46	Δ 14648.46	Δ 14649.46
 Reflex esmeralda	14647.47	14648.47	14649.47
 Reflex anaranjado	14647.48	14648.48	14649.48
 Reflex tabaco	14647.49	14648.49	14649.49
 Reflex zafiro	14647.50	14648.50	14649.50
 Reflex rubí	14647.51	14648.51	14649.51

Placas estándares alemán y francés: códigos de colores

	2 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2 módulos (entre eje 57 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 57 mm)
						

Tecnopolímero metalizado						
	Bronce metalizado	14642.26	14643.26	14644.26	14669.26	-
	Plata metalizada	14642.27	14643.27	14644.27	14669.27	-
Tecnopolímero						
	Blanco**	14642.01-14642.AB.01	14643.01-14643.AB.01	14644.01-14644.AB.01	14669.01-14669.AB.01	14645.01
	Marfil	14642.02	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02
	Beige	14642.03	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03
	Crema	Δ 14642.04	Δ 14643.04	Δ 14644.04	Δ 14669.04	Δ 14645.04
	Negro	14642.05	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05
	Blanco granito	14642.06	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06
	Plata mate	14642.20	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20
	Níquel mate	14642.21	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21
	Champán mate	14642.22	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22
	Marrón iridescente	Δ 14642.23	Δ 14643.23	Δ 14644.23	Δ 14669.23	Δ 14645.23
	Oro brillante	14642.24	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24
	Oro mate	14642.25	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25
Reflex						
	Reflex ceniza	14642.40	14643.40	14644.40	14669.40	-
	Reflex nieve	14642.41	14643.41	14644.41	14669.41	-
	Reflex aire Placa transparente	Δ 14642.42	Δ 14643.42	Δ 14644.42	Δ 14669.42	-
	Reflex ámbar	14642.43	14643.43	14644.43	14669.43	-
	Reflex menta	14642.44	14643.44	14644.44	14669.44	-
	Reflex agua	14642.45	14643.45	14644.45	14669.45	-
	Reflex cedro	Δ 14642.46	Δ 14643.46	Δ 14644.46	Δ 14669.46	-
	Reflex esmeralda	14642.47	14643.47	14644.47	14669.47	-
	Reflex anaranjado	14642.48	14643.48	14644.48	14669.48	-
	Reflex tabaco	14642.49	14643.49	14644.49	14669.49	-
	Reflex zafiro	14642.50	14643.50	14644.50	14669.50	-
	Reflex rubí	14642.51	14643.51	14644.51	14669.51	-





Tipos de instalación

Módulos	Cajas		Soportes	Placas*
1 y 2 para caja Ø 60 mm	De empotrar	De superficie		
	 V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul	 09971.A Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 09971.01: Blanco  09972.01 Profundidad 30 mm, blanco	 14601 1 módulo, con garras 14601.G Como arriba, gris  14600 1 módulo, sin tornillos 14600.G Como arriba, gris  14602 2 módulos, con garras 14602.G Como arriba, gris  14603 2 módulos, sin tornillos 14603.G Como arriba, gris  14604 2 módulos, con garras  14605 2 módulos, sin tornillos	 14641... 1 módulo Dimensiones: 80x80x9 mm  14642... 2 módulos Dimensiones: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 módulos, con tapa, blanco Dimensiones: 80x80x14 mm
2 centrales	De empotrar	De superficie		
	 V71001 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, para soporte sin garras, GW 850 °C, azul  V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 09971.A Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 09971.01: Blanco  09972.01 Profundidad 30 mm, blanco  09975.A Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 09975.01: Blanco	 14602 2 módulos, con garras 14602.G Como arriba, gris  14603 2 módulos, sin tornillos 14603.G Como arriba, gris  14604 2 módulos, con garras  14605 2 módulos, sin tornillos  14612 2 módulos centrales, con tornillos	 14652... 2 módulos centrales, instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 119,5x80x9 mm
3	De empotrar	De superficie		
	 V71303 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul	 09975.A Profundidad 43,5 mm, marfil RAL 9001 09975.01: Blanco	 14613 3 módulos, con tornillos 14613.G Como arriba, gris	 14653... 3 módulos Dimensiones: 119,5x80x9 mm

Tipos de instalación











Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
4	De empotrar  V71304 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71304.AU GW 960 °C, negro  V71704 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul De mesa  14784 4 módulos, blanco Δ 14784.SL: Silver	 14614 4 módulos, con tornillos	 14654... 4 módulos Dimensiones: 142x80x9 mm
7	De empotrar  V71306 Para mampostería, GW 650 °C, azul V71306.AU GW 960 °C, negro  V71706 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul De mesa  14787 7 módulos, blanco Δ 14787.SL: Silver	 14617 7 módulos, con tornillos	 14657... 7 módulos Dimensiones: 206x80x9 mm
8 (4+4)	De empotrar  V71318 Para mampostería, GW 650 °C, azul  V71718 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul De mesa  14788 Base de mesa 8 módulos con marco, blanco Dimensiones: 142,2x150,3x134 mm	 01420 Pantalla táctil 4,3", gris 01420.B: blanco 01420.BN: neutro  21848.1... Pantalla táctil 4,3" Full Flat Well-contact Plus, con soporte incorporado para caja 8 módulos  14618 8 módulos (4+4), con tornillos	 14668... 8 módulos Dimensiones: 142,5x151x9 mm  14668... 8 módulos Dimensiones: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	De empotrar  09996 Para mampostería, GW 650 °C, azul 09996.AU GW 960 °C, negro	 14619 6 módulos (3+3/4x4"), con tornillos	 14659... 6 módulos (3+3/4x4") Dimensiones: 120x132x11 mm

Tipos de instalación











Módulos	Cajas	Soportes	Placas*
14 (7+7)	De empotrar  V71320 Para mampostería, GW 650 °C, azul  V71720 Para paredes huecas, GW 850 °C, azul De superficie  09920.01: Blanco	 14620 14 módulos (7+7), con tornillos	 14690... 14 módulos (7+7) Dimensiones: 206x148x11 mm
21 (7+7+7)	De empotrar  V71321 Para mampostería, GW 650 °C, azul De superficie  09921.01: Blanco	 14621 21 módulos (7+7+7), con tornillos	 14691... 21 módulos (7+7+7) Dimensiones: 206x222x11 mm
1	Para paneles  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 módulo, con tornillos	 14666... 1 módulo Dimensiones: 40x80x9 mm
2	Para paneles  16776.AU x 2 GW 960 °C	 14627 2 módulos, con tornillos	 14667... 2 módulos Dimensiones: 40x137x9 mm
1 y 2 para cajas ø 60 mm y 65 mm	   	 14601 1 módulo, con garras  14601.G Como arriba, gris  14600 1 módulo, sin tornillos  14600.G Como arriba, gris	 14641... 1 módulo, Dimensiones: 80x80x9 mm
		 14602 2 módulos, con garras  14603 2 módulos, sin tornillos  14604 2 módulos, con garras  14605 2 módulos, sin tornillos 14602.G Como arriba, gris 14603.G Como arriba, gris	 14642... 2 módulos, Dimensiones: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 módulos, con tapa, blanco Dimensiones: 80x80x14 mm
		 14602 2 módulos, con garras  14603 2 módulos, sin tornillos  14604 2 módulos, con garras  14605 2 módulos, sin tornillos 14602.G Como arriba, gris 14603.G Como arriba, gris	 14652... 2 módulos centrales Dimensiones: 119,5x80x9 mm

Módulos	Cajas	Soportes/dispositivos	Placas*
1 y 2	De empotrar Distancia entre ejes: 60,3 mm	14606' 1 módulo, con tornillos M 3,5, blanco 14606.SL' 1 módulo, con tornillos M 3,5, Silver 14607' 2 módulos, con tornillos M 3,5	14647'... 2 módulos Dimensiones: 95x95x9 mm
3 y mono-bloque	De empotrar Distancia entre ejes: 60,3 mm	14608' 3 módulos, con tornillos M 3,5 14215 Ejemplo de dispositivo monobloque con instala- ción horizontal 14017 Ejemplo de dispositivo monobloque con instala- ción vertical	14648'... 3 módulos Para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 95x95x9 mm
5 y mono-bloque	De empotrar Distancia entre ejes: 120,6 mm	14609' 5 módulos, con tornillos M 3,5 14222 Ejemplo de dispositivo monobloque con instala- ción horizontal 14291 Ejemplo de dispositivo monobloque con instalación vertical	14649'... 5 módulos Para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 155x95x9 mm

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm y 57 mm

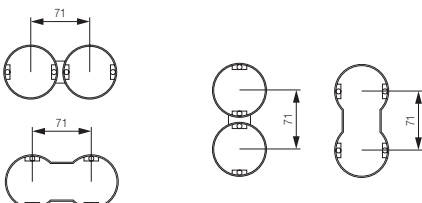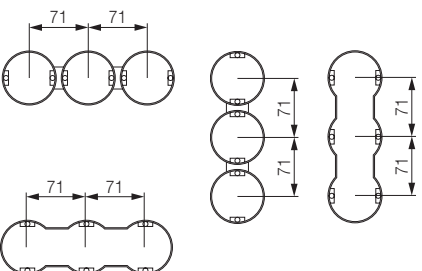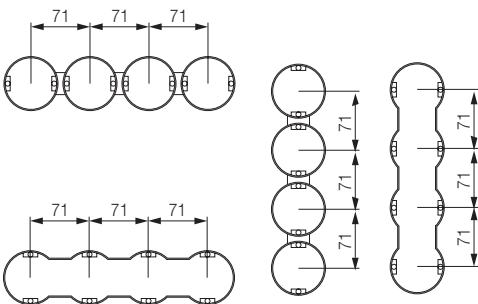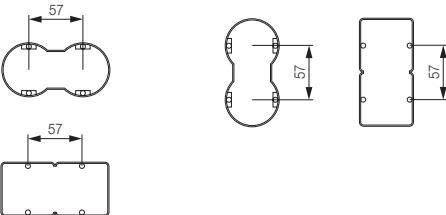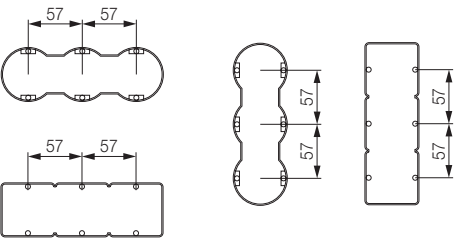Módulos	Cajas	Soportes
2+2 entre eje 71 mm 		 2 x 14602 2 módulos, con garras 2 x 14603 2 módulos, sin tornillos
2+2+2 entre eje 71 mm 		 3 x 14602 2 módulos, con garras 3 x 14603 2 módulos, sin tornillos
2+2+2+2 entre eje 71 mm 		 4 x 14602 2 módulos, con garras 4 x 14603 2 módulos, sin tornillos
2+2 entre eje 57 mm 		 2 x 14605 2 módulos, sin tornillos
2+2+2 entre eje 57 mm 		 3 x 14605 2 módulos, sin tornillos

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm y 57 mm

	Placas*
 2 x 14602 2 módulos, con garras  2 x 14603 2 módulos, sin tornillos	  14643... 4 (2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 150,5x80x9 mm
 3 x 14602 2 módulos, con garras  3 x 14603 2 módulos, sin tornillos	  14644... 6 (2+2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 221,5x80x9 mm
 4 x 14602 2 módulos, con garras  4 x 14603 2 módulos, sin tornillos	  14669... 8 (2+2+2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 293x80x9 mm
 2 x 14604 2 módulos, con garras  2 x 14605 2 módulos, sin tornillos	  14645... 4 (2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 136,5 x80x9 mm
 3 x 14604 2 módulos, con garras  3 x 14605 2 módulos, sin tornillos	  14646... 6 (2+2+2) módulos, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 193,5x80x9 mm

Índice

Eikon

Arké

Plana

Neve Up

Personalización

Cajas


Neve Up

Dispositivos de mando	408
Tomas de corriente y de señal	411
Señalización	415
Clima	416
Soluciones para hoteles	416
Smart home View Wireless	417
Gama de placas	418
Tipos de montaje	422



Neve Up

Líneas sencillas,
forma moderna.
Calidad fiable con
diseño italiano.

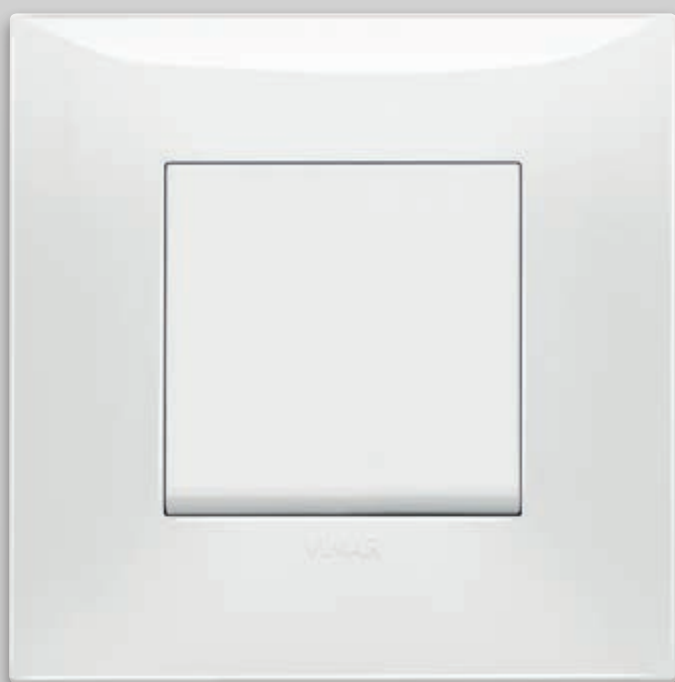





Neve Up. ¿Blanco o negro?

Hemos diseñado un sistema completo de interruptores/placas que te permite crear o actualizar tu instalación eléctrica, de forma versátil y modular.







Elige el estilo Total Look


Total Look. Un estilo inconfundible: total look blanco y negro de las teclas carbon matt, todo perfectamente a juego. Mismo color para placa y tecla.

Total Look - Blanco

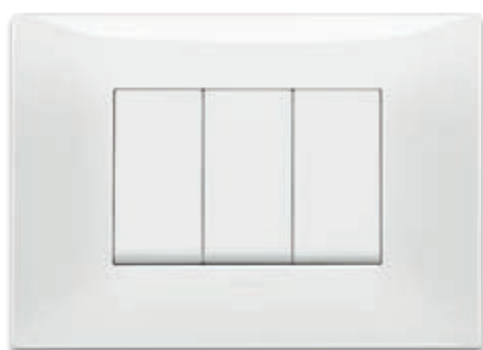

Total Look - Carbon matt

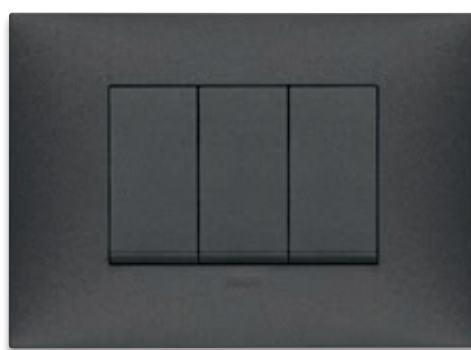

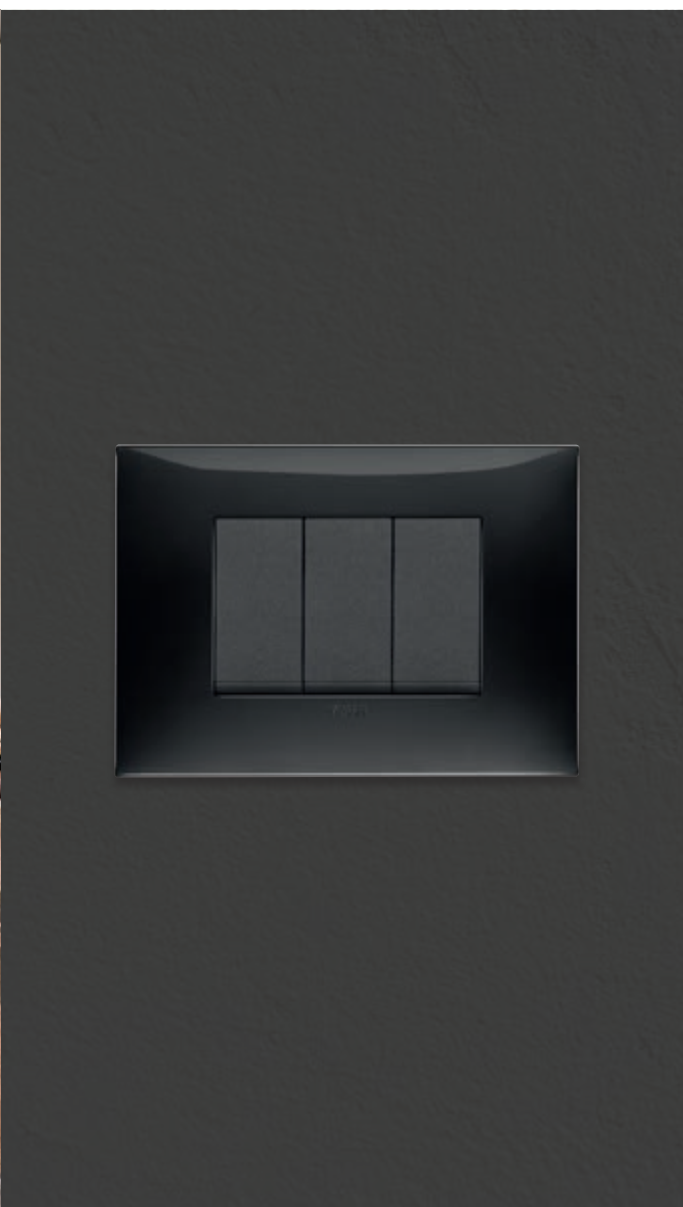

Neve Up, nuevos acabados: del pulido al satinado


NEVE UP cuenta con **nuevos acabados**: del **brillo**, al **satinado** (blanco mate, tórtola, tierra mate, negro mate) y **metales mates** (plata, níquel, titanio, cobre). **12 acabados** para combinar con las variantes de tecla blanco y carbon matt.

Glossy tecnopolímero





Matt tecnopolímero pintado mate

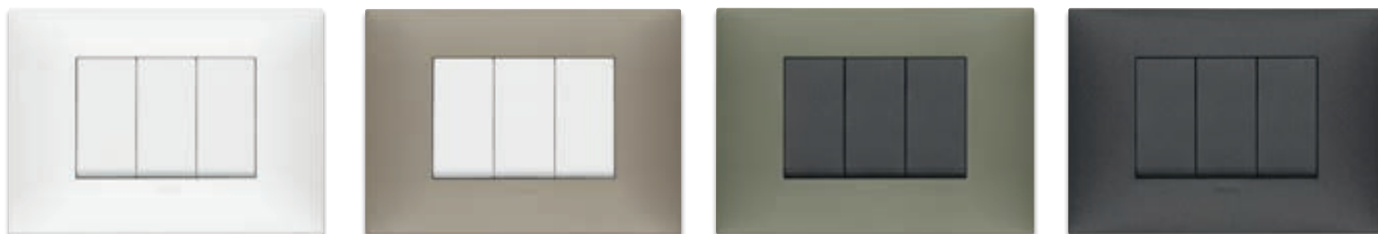


Metal tecnopolímero pintado metálico



Soluciones sencillas y versátiles para la vivienda y la oficina.

TERMOSTATO DE LIBRE INSTALACIÓN

Productos de diseño para la gestión optimizada de la climatización, con mando giratorio para la regulación de la temperatura, 4 teclas de pre-selección de ON/OFF, selección de la unidad de medida en °C/°F, verano/invierno y posibilidad de ajuste del brillo de la pantalla.

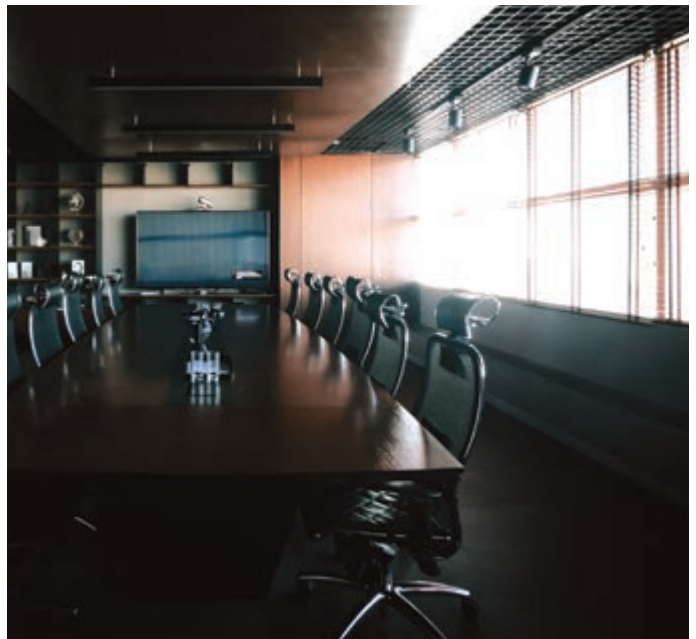

TOMAS USB

Tomas USB de tipo A y C, que permiten la recarga muy rápida de los dispositivos portátiles. Ideales para habitaciones de hoteles y oficinas.




VARIADORES UNIVERSALES

Variadores universales para controlar y regular todo tipo de carga luminosa incluso de LED y CFL, regulación mínima de la intensidad luminosa que evita el centelleo de la lámpara.




ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

La lámpara de emergencia se activa en situaciones de apagón repentino y ayuda a moverse en la oscuridad.

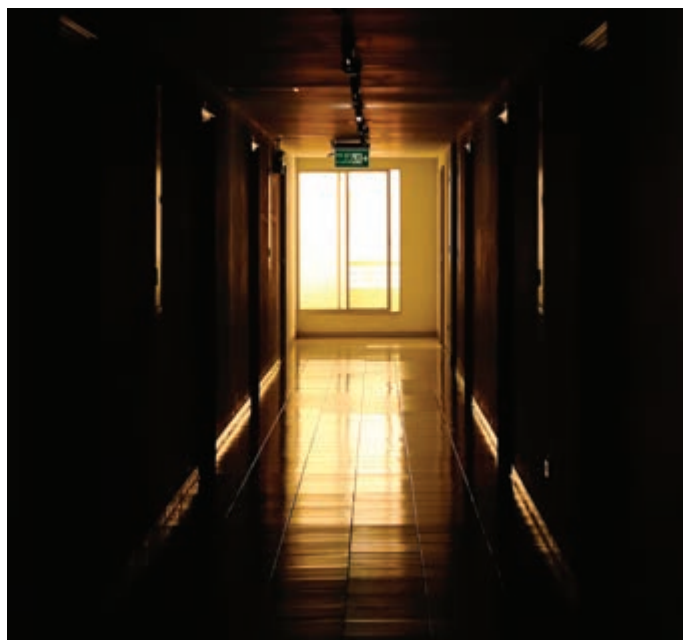

INTERRUPTOR POR INFRARROJOS

No hace falta tocarlo, el interruptor con sensor de movimiento por infrarrojos enciende y apaga las luces al paso de una persona. Además, con el sensor crepuscular se activa también en lugares con escasa luminosidad. Ideal para optimizar los consumos eléctricos y evitar el contacto con el dispositivo.

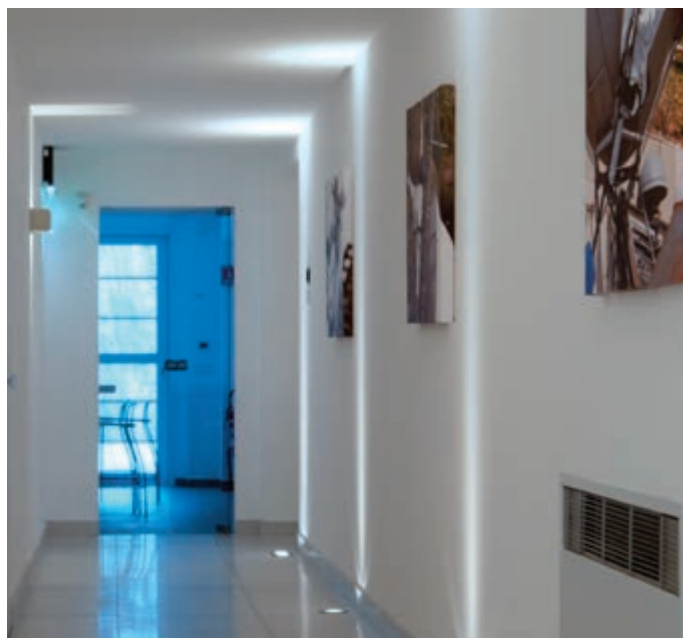

Soluciones sencillas y versátiles para hoteles y restaurantes.

TEMPERATURA ÓPTIMA EN CADA ESTANCIA

Gracias a la pantalla clara y la facilidad de uso del termostato, regular la temperatura en cada estancia es realmente fácil y en todo momento puedes cambiar los ajustes directamente por smartphone y tablet.




INTERRUPTOR CON TARJETA CON TRANSPONDER

El interruptor con tarjeta con transponder, colocado en el interior de una habitación de un establecimiento hotelero, permite activar todos los servicios disponibles en la habitación.



TOMA DE CORRIENTE PARA AFEITADORA Y PULSADOR DE TIRADOR

En las habitaciones de un establecimiento hotelero, no pueden faltar la toma de corriente para afeitadora con transformador de aislamiento 20 VA, que alimenta afeitadoras a 230 V y 120 V, así como un pulsador de tirador en el baño, para la seguridad de los huéspedes.

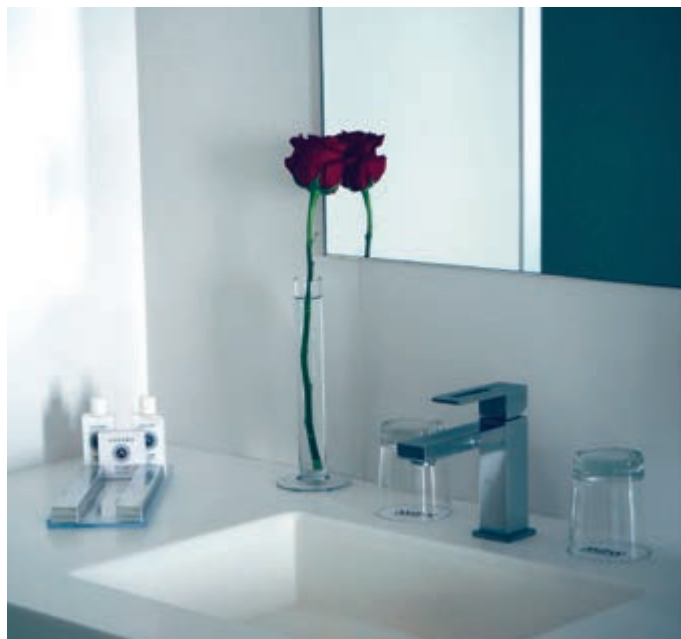

PULSADORES ESPECIALES

Los pulsadores No molesten y Limpieza de habitación facilitan la comunicación entre el huésped y el personal de servicio, para el bienestar y la tranquilidad de todos.



UNA AMPLIA GAMA DE TOMAS DE CORRIENTE Y DATOS


Una gama muy amplia de tomas de corriente con estándares diferentes: alemán, francés, italiano, euroamericano y americano. Las tomas de datos USB y TV-RD-SAT garantizan una conexión segura y rápida de gran calidad.




Neve Up. Libertad de cambiar.

Sistemas de montaje versátiles y modulares.

Gracias a las numerosas placas disponibles, de 1 módulo hasta un máximo de 7 o 2+2+2+2 módulos, así como mandos y tomas de corriente de 1, 2 y 3 módulos, hay soluciones para cualquier necesidad de montaje de instalaciones eléctricas. El punto de luz se completa con la placa del color y material deseado.



2 módulos

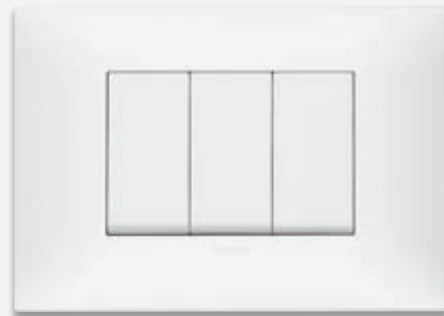

3 módulos


Personalización y retroiluminación

Mandos retroiluminables y personalizables con símbolos, tanto en la versión en blanco como carbon matt, para localizar fácil e inmediatamente el dispositivo y su función.




Dispositivos modulares


Combinaciones con dispositivos de 1, 2 y 3 módulos en soporte de 3 módulos.



3 x 1



1 x 1 y 1 x 2



1 x 3


PLACAS + DISPOSITIVOS INTERCAMBIABLES + SOPORTE



**Añade y cambia las funciones en todo momento,
según tus necesidades.**




2+2 módulos




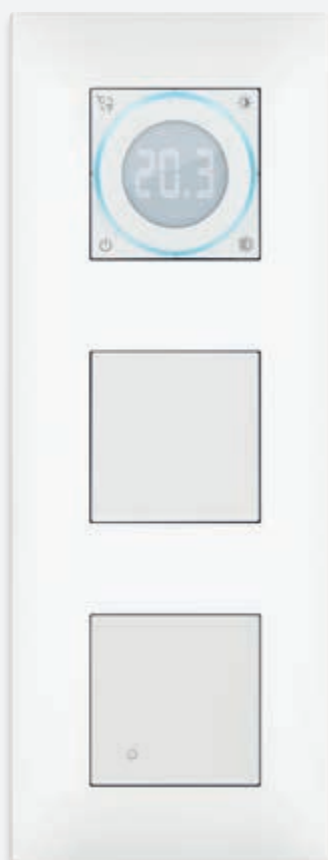


2+2+2 módulos, vertical

2+2+2 módulos, horizontal

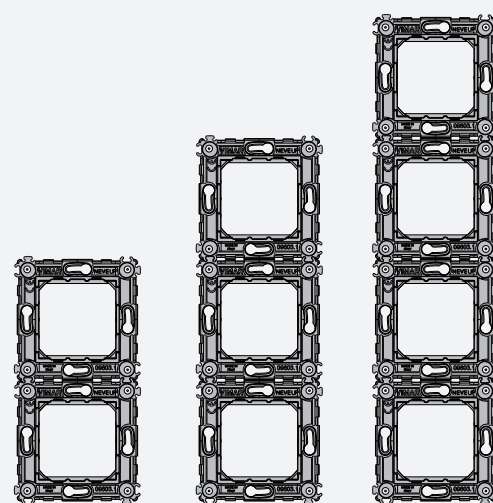

Es posible utilizar placas de módulos
múltiples con disposición horizontal
o vertical según las necesidades
específicas.



Neve Up es calidad. Montaje fácil y rápido. Cuidamos cada detalle.

Montaje sencillo

El montaje es más fácil gracias al soporte que, con sus dientes de encaje, permite una fijación sólida y segura del dispositivo logrando una perfecta alineación para un efecto estético limpio y visualmente agradable. Además, la fijación frontal del dispositivo permite actuar en la instalación en cualquier momento sin tener que retirar el soporte de la caja.



Actualizar la instalación en el tiempo es fácil y versátil

- Fijación frontal del dispositivo al soporte ya montado en la pared.
- Bornes diseñados para facilitar el apriete correcto del tornillo de los bornes.



Mejor transmisión de la carga eléctrica

La utilización de metales nobles, como la plata para los contactos, facilita la conducción de la carga eléctrica, reduciendo la temperatura de funcionamiento de los contactos y alargando la vida útil del interruptor.

Bornes de tornillo

En los bornes la pletina metálica es curva: una solución Vimar que permite el cableado de distintas secciones de cable. De esta manera se garantiza la perfecta sujeción de cables de sección 0,5-2,5 mm², así como de cables de 1,5-2,5 mm².

Perfecta alineación de las teclas en el soporte.

La rigidez del soporte garantiza una perfecta alineación de las teclas y su estructura especial compensa el saliente de la caja de empotrar para paredes de pladur, para que la placa se ajuste perfectamente a la pared.

El resultado estético es perfecto,
también en paredes de pladur

Neve Up es ideal para montar en paredes de pladur



La estructura especial del soporte de montaje ofrece un perfecto efecto a ras, para el correcto ajuste de la placa a la pared. En los montajes en paredes de pladur se cubre perfectamente también el saliente de la caja de empotrar.



Obturadores SICURY
patente Vimar.


Ajuste perfecto




La placa está diseñada para cubrir totalmente la caja que sobresale de la pared y lograr un efecto estético de perfecto ajuste de la placa al muro.

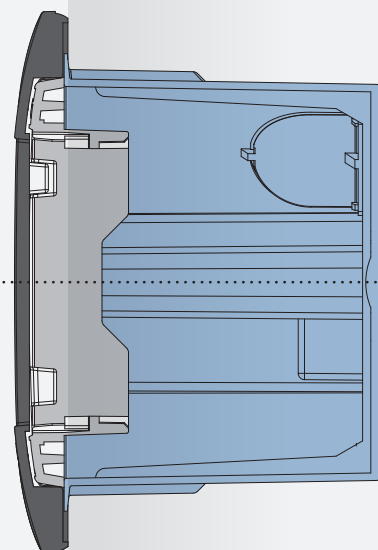

Características generales

Estándar italiano y americano

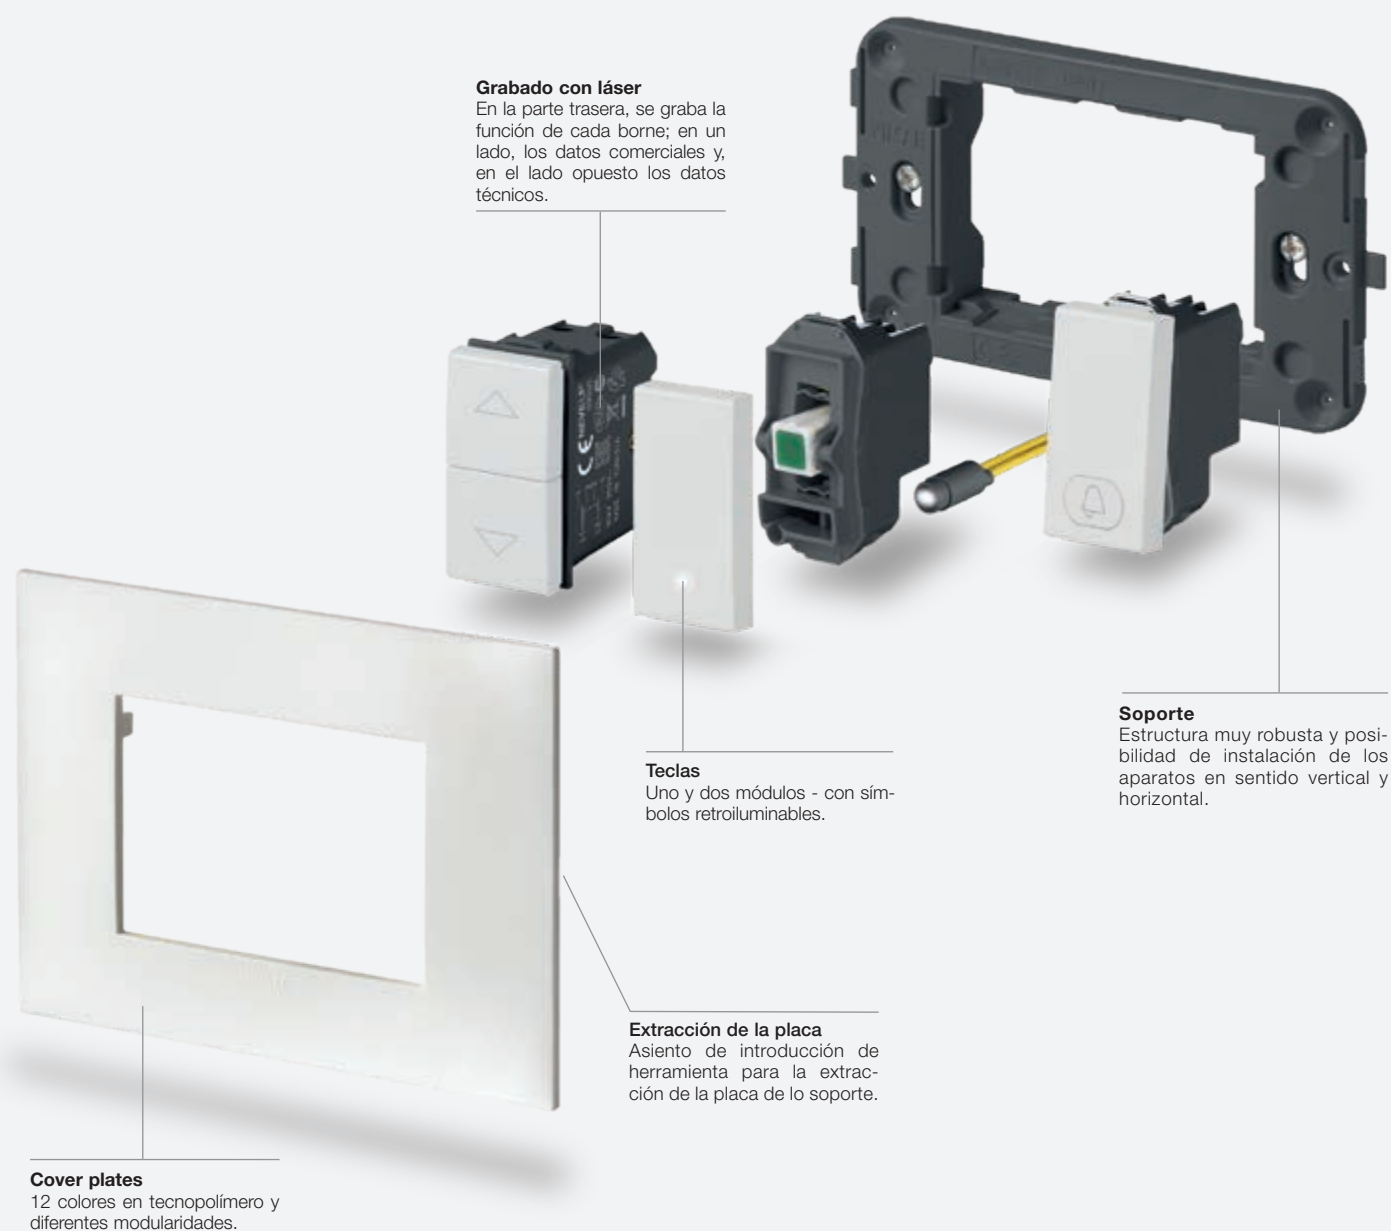

Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 1 módulo central, ara caja redonda  2 módulos, ara caja redonda	 De empotrar	 Con/sin tornillos o con garras	 1 módulo  1 x 2 módulos  2 x 1 módulo	 1 módulo central*  2 módulos*
 2 módulos centrales para caja redonda y 3 módulos	  De empotrar	  Con tornillos	 2 módulos  2 x 1 módulo	 2 módulos centrales*, sentido vertical  2 módulos centrales*, sentido horizontal
 De 1 módulo central y 2 módulos separados para caja 3 módulos  De 3 a 7 módulos	 De empotrar	 Con tornillos  Con tornillos  Con tornillos	 1 módulo  2 x 1 módulo  1 y 2 modules  3 x 1 módulo  3 módulos	 1 módulo central*  2 módulos separados*  De 3 a 7 módulos*  Placa de cobertura*
Para instalación de dispositivos Plana				
 3 módulos con dispositivos Plana	 De empotrar	 Soporte para dispositivos Plana, con tornillos	 3 x 1 módulo, dispositivos Plana	 Placa Neve Up, 3 módulos*


* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág. 422

Características generales

Estándar alemán y francés

Grabado con láser

En la parte trasera, se graba la función de cada borne; en un lado, los datos comerciales y, en el lado opuesto los datos técnicos.

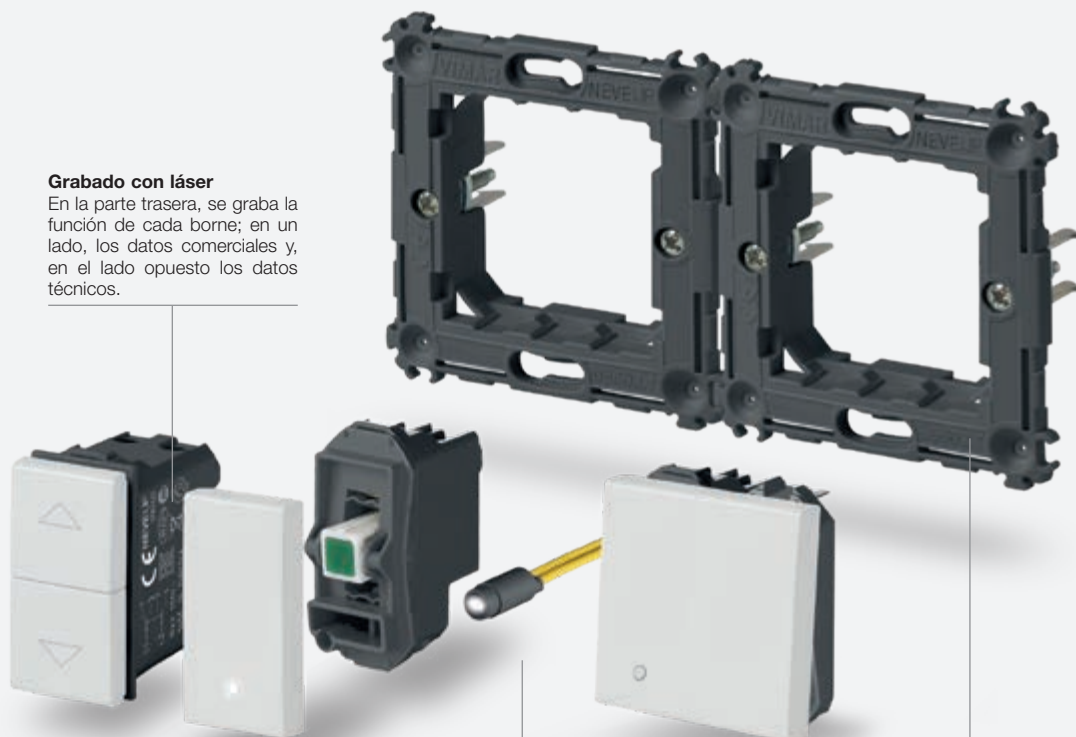

Teclas

Uno y dos módulos - con símbolos retroiluminables.












Soporte

Estructura muy robusta y posibilidad de instalación de los aparatos en sentido vertical y horizontal.



Placas

Gama de placas de módulos múltiples, desde 2+2 hasta 2+2+2+2 módulos, para una instalación vertical y horizontal segura y funcional para cada país.

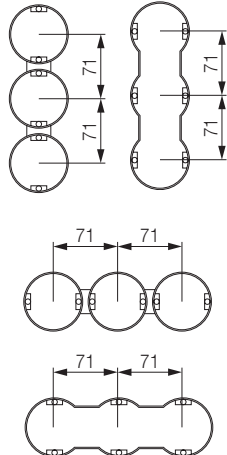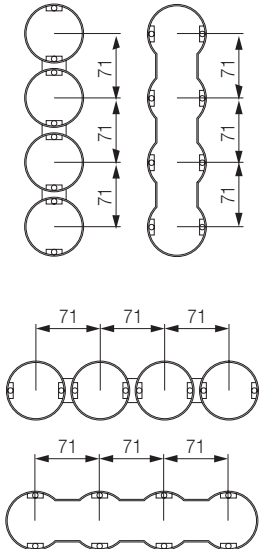Composición	Caja	Soporte	Módulo	Placa
 2 módulos, cajas de empotrar ø 60 y 65 mm			 1 x 2 módulos	 2 módulos*
 2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm		 	 2 x 2 módulos, en vertical  2 x 2 módulos, en horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm		 	 3 x 2 módulos in vertical  3 x 2 módulos in horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal
 2+2+2+2 módulos, distancia entre ejes 71 mm		 	 4 x 2 módulos in vertical  4 x 2 módulos in horizontal	 Sentido vertical  Sentido horizontal

* Para otras combinaciones, ver las tipologías de instalación ilustradas de pág 424

Mandos

Blanco

Carbon Matt

Módulos ciegos y salidas de cable



09041
Módulo
ciego.
Profundidad:
9 mm



09044
Salida de
cable.
Profundidad:
11,1 mm



09041.CM
Módulo
ciego.
Profundidad:
9 mm



09044.CM
Salida de
cable.
Profundidad:
11,1 mm

Interruptores 1P 250 V~



09001
16 AX.
Profundidad:
23,1 mm



09001.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1
mm



09001.CM
16 AX.
Profundidad:
23,1 mm



09001.2.CM
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1
mm

Interruptores 2P 250 V~ (iluminable°)



09015
16 AX.
Profundidad:
32,7 mm



09015.CM
16 AX.
Profundidad:
32,7 mm

Actuador conectado - Instalación detrás del dispositivo



03981
Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0



Conmutadores 1P 250 V~



09005
16 AX.
Profundidad:
23,1 mm



09005.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm



09005.CM
16 AX.
Profundidad:
23,1 mm



09005.2.CM
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm

Interruptores cruzados 1P 250 V~



09013
16 AX.
Profundidad:
26,7 mm



09013.2
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm



09013.CM
16 AX.
Profundidad:
26,7 mm



09013.2.CM
16 AX,
- 2 módulos.
Profundidad: 26,7 mm

Mandos

Blanco

Carbon Matt

Pulsadores 1P NO 250 V~



09008
10 A.
Profundidad:
23,1 mm



09008.2
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm



09008.CM
10 A.
Profundidad:
23,1 mm



09008.2.CM
10 A
- 2 módulos.
Profundidad: 23,1 mm

Quid - Módulos de relé magnéticos para luces - Instalación detrás del dispositivo



03991
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 salida de relé 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz



03992
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 1 entrada para pulsador de reset, 1 salida de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz, indicación luminosa del estado de la carga en el propio pulsador



03993
Módulo de relé magnético por impulsos secuenciales ON/OFF, 1 entrada para pulsador NO, 2 salidas secuenciales de relé 10 A, alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz

Backlit mechanisms^o (a utilizar con teclas intercambiables de los dos colores)

09001.0.250¹
Interruptor
1P 16 AX 250 V~.
Profundidad: 23,1 mm



09005.0.250¹
Conmutador
1P 16 AX 250 V~.
Profundidad: 23,1 mm



09008.0.12¹
Pulsador
1P NO 10 A 12 V.
Profundidad: 23,1 mm



09008.0.250¹
Pulsador
1P NO 10 A 250 V~.
Profundidad: 23,1 mm

Teclas intercambiables 1 módulo



09021
No iluminable



09021.N
Neutro,
iluminable



09021.G
Personalizable



09026.DND
Do Not Disturb,
con difusor,
iluminable



09021.CM
No iluminable



09021.N.CM
Neutro,
iluminable



09021.G.CM
Personalizable



09026.DND.CM
Do Not Disturb,
con difusor,
iluminable



09026.PLS
Please Clean,
con difusor,
iluminable



09021.C
Símbolo campanilla,
iluminable



09021.L
Símbolo luz,
iluminable



09021.P
Símbolo llave,
iluminable



09026.PLS.CM
Please Clean,
con difusor,
iluminable



09021.C.CM
Símbolo campanilla,
iluminable



09021.L.CM
Símbolo luz,
iluminable



09021.P.CM
Key symbol,
iluminable



09021.F
Símbolo ventilador,
iluminable



09021.H
Símbolo fuego,
iluminable



09021.S
Símbolo encendido,
iluminable



09021.F.CM
Símbolo ventilador,
iluminable



09021.H.CM
Símbolo fuego,
iluminable



09021.S.CM
Símbolo encendido,
iluminable

Teclas intercambiables 2 módulos



09022
No iluminable



09022.N
Neutro, iluminable



09022.CM
No iluminable



09022.N.CM
Neutro, iluminable

^o Lámparas y unidades de señalización, pág. 440

¹ Lámpara blanca incluida

Mandos

Blanco

Carbon Matt

Pulsadores especiales 1P 250 V~



09052
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad: 24,7 mm



09052.CM
NO 10 A,
a tirante.
Profundidad: 24,7 mm



09050
NO 10 A,
targhetta luminosa
- 2 módulos.
Profundidad: 25,2 mm

Dispositivos para el control de persianas 250 V~



09060
Conmutador
2P 10 AX, OFF
central.
Profundidad:
33,5 mm



09062
2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
29 mm



09060.CM
Conmutador
2P 10 AX, OFF
central.
Profundidad:
33,5 mm



09062.CM
2 pulsadores
interbloqueados
1P NO 10 A.
Profundidad:
29 mm

Quid - Módulo relé electrónico y e módulo central para persiana



03996
Con orientación de láminas con salidas de relé para motor cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorización de posición, montaje en cajas de derivación



03997
Módulo central para persianas Quid, 2 entradas para pulsador NO, 6 salidas para módulo de relé de persianas Quid 03996, alimentación 220-240 V 50/60 Hz, montaje en cajas de derivación o de empotrar

Actuador conectado para persiana - Instalación detrás del dispositivo



03982
Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0



Variadores**



09135.1
MASTER,
universal
09135.1.120
Como arriba,
120 V~.
Profundidad:
41,5 mm



09153
100-500 W
push-push y
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
universal
09135.1.120.CM
Como arriba,
120 V~.
Profundidad:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push y
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
potenciómetro,
230 V~.
Profundidad:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
potenciómetro,
120 V~.
Profundidad:
40 mm

Mandos • Tomas de corriente

Blanco

Carbon Matt

Variadores - cargas controlables

Tipo	UNIVERSAL							
CARGAS	09135.1				09135.1.120			
	Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos		Conexión 2 hilos		Conexión 3 hilos	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescencia	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescentes compactas (LFC)	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas	10 ÷ 100 W máx 5 lámparas	10 ÷ 200 W máx 10 lámparas
LED	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 10 lámparas	3 ÷ 200 W máx 20 lámparas	5 ÷ 100 W máx 10 lámparas	5 ÷ 200 W máx 20 lámparas	3 ÷ 100 W máx 8 lámparas	3 ÷ 200 W máx 16 lámparas
Transformadores electrónicos para lámparas halógenas	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 3 trasf. type 	40 ÷ 300 VA máx 5 trasf. type 

Variadores - cargas controlables

Tipo	STANDARD		
CARGAS	09153 (con conmutador push-push y regulación con potenciómetro rotatorio)	09146 (con potenciómetro rotatorio)	09147 (con potenciómetro rotatorio)
	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Transformadores ferromagnéticos para lámparas halógenas		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Mandos de infrarrojos

**09181**

Para encender luces, relé
NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm

**09181.CM**

Para encender luces, relé
NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profundidad: 37 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándar italiano

**09201**

10 A,
P11.
Profundidad:
23,2 mm

**09203**

16 A, P30
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
23,2 mm

**09209**

16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29,3 mm

**09210**

16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26,4 mm

**09201.CM**

10 A,
P11.
Profundidad:
23,2 mm

**09203.CM**

16 A, P30
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profundidad:
23,2 mm

**09209.CM**

16 A, P30
- 2 módulos.
Profundidad:
29,3 mm

**09210.CM**

16 A, universal
- 2 módulos.
Profundidad:
26,4 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándares alemán

**09208**

16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm

**09208.C**

16 A, alemán,
con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm

**09208.CM**

16 A, alemán
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm

**09208.C.CM**

16 A, alemán,
con tapa
- 2 módulos.
Profundidad:
29,5 mm

Tomas de corriente

Blanco	Carbon Matt
--------	-------------

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ estándares francés



09212
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm



09212.CM
16 A, francés
- 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm

Tomas 250 V~ euro-americano estándares



09233
2P 16 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
30 mm



09234
SICURY
2P 16 A,
euro-americano.
Profundidad:
30 mm



09248
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad:
26,5 mm



09249
Dos SICURY 2P+T
16 A, euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad:
24,5 mm



09233.CM
2P 16 A,
euro-americano
(ø 4,8 mm).
Profundidad:
30 mm



09234.CM
SICURY
2P 16 A,
euro-americano.
Profundidad:
30 mm



09248.CM
SICURY 2P+T 16 A,
euro-americano
- 2 módulos.
Profundidad:
26,5 mm



09249.CM
Dos SICURY 2P+T
16 A, euro-americano
- 3 módulos.
Profundidad:
24,5 mm


Tomas 127 V~ estándares americano y saudita




09242
SICURY 2P+T
15 A, americano
y saudita



09243
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos



09245
2P+T 15 A,
americano y
saudita.
Profundidad:
27 mm




09246
Dos 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos.
Profundidad: 26 mm




09242.CM
SICURY 2P+T
15 A, americano
y saudita



09243.CM
Dos SICURY 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos



09245.CM
2P+T 15 A,
americano y
saudita.
Profundidad:
27 mm



09246.CM
Dos 2P+T 15 A,
americano y saudita
- 3 módulos.
Profundidad: 26 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ israelí estándares



09240
16 A, israelí
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm



09240.CM
16 A, israelí
- 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ multi-estándar



***09257**
13 A, multi-estándar
- 2 módulos.
Profundidad:
18,7 mm



***09257.CM**
13 A, multi-estándar
- 2 módulos.
Profundidad:
18,7 mm

Tomas de corriente

Blanco

Carbon Matt

Tomas 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz estándar americano

**00296**

Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos.
Profundidad: 30,1 mm

**00296.CM**

Dos estándares americano con interruptor diferencial - 3 módulos.
Profundidad: 30,1 mm

Acoplamiento posibles - clavijas y tomas estándar extranjero

CLAVIJA \ TOMA	Alemán	Francés	Euroamericano				Americano Arabia Saudí				Israelí	Multi-estándar
	09208...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Estándar italiano tipo S10	•	•	•	•	•	•					•	•
Euroclavija 2P 2,5 A	•	•	•	•	•	•					•	•
2P+T 16 A 250 V~ estándar alemán	•		○	○	○	○					○	○
2P+T 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	•	•	○	○	○	○					○	
2P 16 A 250 V~ estándares alemán y francés	•	•	•	•	•	•					•	
2P+T 16 A 250 V~ estándar francés		•	○	○	○	○					○	
2P+T 10 A 250 V~ estándar suizo												•
2P+T 16 A 250 V~ estándar israelí											•	
2P+T 5 A 250 V~ estándar inglés												•
2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés												•
2P+T 15 A 125 V~ estándar americano					•	•	•	•	•	•		
2P 15 A 127 V~ estándares americano y Arabia Saudí							•	•	•	•		
2P+T 10 A 250 V~ estándar brasileño												•
2P+T 10 A 250 V~ estándar chino												•
2P+T 10 A 250 V~ estándar australiano												•

● Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma;

○ Estándar de clavija que se conecte respectivamente a la toma sin realizar la conexión de tierra.

Tomas para afeitadora

**09290**

230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm

**09290.CM**

230 V~ 50/60 Hz, con transformador de aislamiento 20 VA, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos.
Profundidad: 42 mm

Tomas SICURY 2P+T 250 V~ (para líneas dedicadas)

**09203.R**

Bpresa 16 A
P17/11, rojo.
Profundidad: 23,2 mm

**09210.R**

16 A, universal,
rojo - 2 módulos.
Profundidad: 26,4 mm

**09208.A**

16 A, alemán,
anaranjado - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm

**09208.R**

16 A, alemán,
rojo - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm

**09208.V**

16 A, alemán,
verde - 2 módulos.
Profundidad: 29,5 mm

**09240.R**

16 A, israelí,
rojo - 2 módulos.
Profundidad: 29,7 mm

Tomas de corriente • Tomas de señal

Blanco

Carbon Matt

Alimentador USB



09292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
37 mm



09292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
37 mm



09292.CM
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
37 mm



09292.C.CM
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
37 mm

Tomas especiales



09330
2P 6 A 24 V (SELV),
para clavijas 01620.
Profundidad: 25 mm



09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV),
para clavijas 01620.
Profundidad: 25 mm

Tomas de teléfono



09320
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos (6/4).
Profundidad:
33,6 mm



09324
Israelí,
bornes de
tornillos.
Profundidad:
33,4 mm



09320.CM
RJ11,
6 posiciones,
4 contactos (6/4).
Profundidad:
33,6 mm



09324.CM
Israelí,
bornes de
tornillos.
Profundidad:
33,4 mm

Tomas coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (salidas Ø 9,5 mm macho y hembra tipo F)



09300.01
Macho,
directa 1 dB.
Profundidad:
26,1 mm



09300.10
Macho,
pasante 10 dB.
Profundidad:
26,1 mm



09302.01
Mezcladas, macho y
hembra tipo F, directa
1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,1 mm



09300.01.CM
Macho,
directa 1 dB.
Profundidad:
26,1 mm



09300.10.CM
Macho,
pasante 10 dB.
Profundidad:
26,1 mm



09302.01.CM
Mezcladas, macho y
hembra tipo F, directa
1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22,1 mm

Tomas coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 salidas: Ø 9,5 mm macho y hembra + tipo F)



09303
Single connection
1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22 mm



09303.CM
Single connection
1 dB - 2 módulos.
Profundidad: 22 mm

Tomas coaxiales TV 40-862 MHz (1 salida: Ø 9,5 mm hembra) y tipo F



***09313**
Simple.
Profundidad:
29 mm



09318
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 9 mm



***09313.CM**
Simple.
Profundidad:
29 mm



09318.CM
Con conector
hembra tipo F.
Profundidad: 9 mm

Tomas de señal • Señalización

Blanco

Carbon Matt

Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, para
frecuencias
hasta 2400 MHz



01644
Macho,
cable axial



01645
Hembra,
cable axial



01634
Macho,
cable 90°



01635
Hembra,
cable 90°



01654
Macho
tipo F, para
cable RG59

Tomas de datos RJ45



09338.9
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP.
Profundidad:
26 mm



09339.6
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Profundidad:
34,2 mm



09339.14
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.
Profundidad:
39,7 mm



09339.16
Netsafe,
Cat. 6a,
FTP.
Profundidad:
39,7 mm



09338.C
Adaptador, RJ45
Cat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Profundidad:
9 mm



09338.9.CM
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP.
Profundidad:
26 mm



09339.6.CM
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Profundidad:
34,2 mm



09339.14.CM
Netsafe,
Cat. 6,
FTP.
Profundidad:
39,7 mm



09339.16.CM
Netsafe,
Cat. 6a,
FTP.
Profundidad:
39,7 mm



09338.C.CM
Adaptador, RJ45
Cat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Profundidad:
9 mm

Timbres electromecánicos



09373
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
32,5 mm



09373.CM
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
32,5 mm

Zumbadores



09377
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
31,2 mm



09378
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
31,2 mm



09377.CM
120 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
31,2 mm



09378.CM
230 V~
50/60 Hz.
Profundidad:
31,2 mm

TORCIA, linternas portátiles (con dispositivo automático de emergencia)



09395
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



09395.CM
Con LED de alta eficiencia,
230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.
Profundidad: 41,3 mm



00910
Batería Ni-MH 4,8 V 80 mAh
recambio para TORCIA

Clima • Soluciones para hoteles

Blanco

Carbon Matt

Termostatos y cronotermostatos (calefacción y acondicionamiento)

**09470**

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

**09470.CM**

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, 100-240 V 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

**02900.1**

Termostato electrónico para control ON/OFF de la temperatura ambiente (calefacción, aire acondicionado), dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), salida de relé conmutada 5(2) A 240 V~, alimentación con baterías AA LR6 1,5 V (no suministradas), instalación de superficie, blanco

**01910**

Cronotermostato electrónico para control ON/OFF de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), programación diaria/semanal, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), salida de relé conmutada 5(2) A 250 V~, alimentación con pilas AA LR6 1,5 V (no suministradas), montaje de superficie, blanco

Soluciones para hoteles

**09026.DND**

Tecla intercambiable 1 módulo, Do Not Disturb, con difusor iluminable

**09026.PLS**

Tecla intercambiable 1 módulo, Please Clean, con difusor iluminable

**09026.DND.CM**

Tecla intercambiable 1 módulo, Do Not Disturb, con difusor iluminable

**09026.PLS.CM**

Tecla intercambiable 1 módulo, Please Clean, con difusor iluminable

**09097**

Pulsador 1P NO 10 A 230 V~, para hotel "Do Not Disturb" y "Please Clean" iluminable - 2 módulos. Profundidad: 27,2 mm

***09257**

Toma SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multi-estándar - 2 módulos. Profundidad: 18,7 mm

**09290**

Toma para afeitadora con transformador de aislamiento 20 VA, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 42 mm

***09257.CM**

Toma SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multi-estándar - 2 módulos. Profundidad: 18,7 mm

**09290.CM**

Toma para afeitadora con transformador de aislamiento 20 VA, alimentación 230 V~ 50-60 Hz, salidas 230 V~ y 120 V~ - 3 módulos. Profundidad: 42 mm

**09463**

Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm

**09465**

Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

**09463.CM**

Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 24,7 mm

**09465.CM**

Interruptor electrónico, bolsillo vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 módulos. Profundidad: 37 mm

Smart home View Wireless • Accesorios

Blanco

Carbon Matt

Smart home View Wireless - Dispositivos conectados

 **Bluetooth®**
 **Wi-Fi®**
**OK14597.01**

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi para la integración, configuración y supervisión del sistema View Wireless a través Cloud y App para smartphone, tablet, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm

Gateway con el soporte suministrado para instalación en riel DIN




 **Bluetooth®**
 **zigbee**
certified product
03982

Actuador para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0


 **Bluetooth®**
 **zigbee**
certified product
03981

Actuador con salida de relé NO 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control de remoto, 1 entrada para el mando hilar de elección escenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y Zigbee 3.0


 **Bluetooth®**
09473

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
09473.CM

Termostato con mando rotatorio, salida de relé 5(2) A 240 V~, tecnología IoT con protocolo estándar *Bluetooth® wireless technology* 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless, 1 entrada para sensor de temperatura exterior, calefacción y aire acondicionado en modo ON/OFF y PID, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en modo PID, retroiluminación de LED blanca con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos. Profundidad: 28,5 mm

Accesorios para instalación de piso

**V54303**

Torreta de suelo 3 módulos para instalación dispositivos Neve Up (de completar con caja V54903) Suministrada con soporte

**V54903**

Caja empotrar para torreta de suelo V54303

Glossy

(Tecnopolímero)




01 Blanco (Total Look)



02 Marfil

Matt

(Tecnopolímero pintado mate)

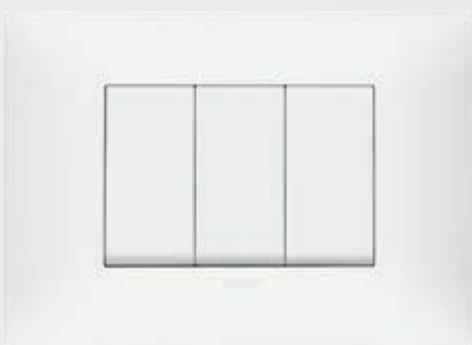


11 Blanco mate



12 Tórtora mate

Metal

(Tecnopolímero pintado metálico)

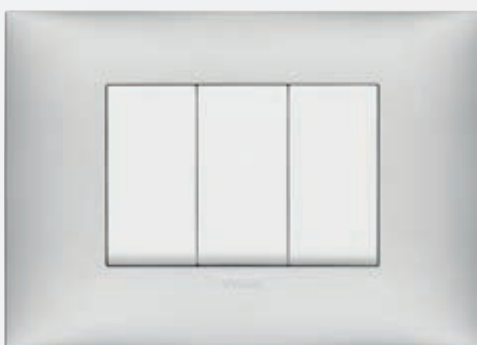

21 Plata mate



22 Níquel mate




03 Pizarra



04 Negro



13 Arcilla mate

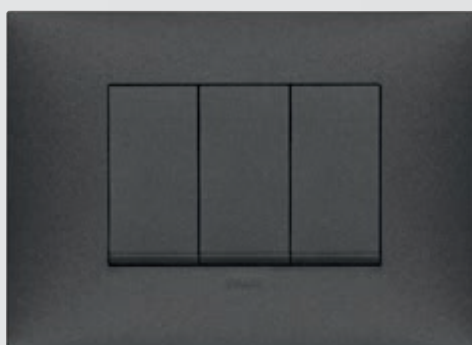

14 Carbon matt (Total Look)





23 Titanio mate



24 Cobre mate



	1 módulo central	2 módulos	1 módulo central	2 módulos laterales	2 módulos centrales	3 módulos
						
Glossy (Tecnopolímero)						
 Blanco (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Marfil	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Pizarra	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Negro	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (Tecnopolímero pintado mate)						
 Blanco mate	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Tórtora mate	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Arcilla mate	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (Tecnopolímero pintado metálico)						
 Plata mate	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Níquel mate	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Titanio mate	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Cobre mate	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Placas: códigos de colores

Placa de cobertura	4 módulos	7 módulos	2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)	2+2+2+2 módulos (entre eje 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24
























Módulo	Cajas	Soportes	Placas*
2 centrales para caja ø 60 mm y 3 módulos	 V71001 Para mampostería GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro  V71701 Para paredes huecas, con tornillos, GW 850 °C, azul  V71303 Para mampostería GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas GW 850 °C, azul  Caja 4x2"	 09606 2 módulos centrales, para instalación horizontal  09607 2 módulos centrales, para instalación vertical	 09672... 2 módulos centrales, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 120x86x8,5 mm  09672... 2 módulos centrales, para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 120x86x8,5 mm
	 Caja 4x2"  V71303 Para mampostería GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09613 3 módulos  09623 3 módulos, para aparatos Plana	 09671... 1 módulo central. Dimensiones: 120x86x8,9 mm  09679... 2 módulos laterales. Dimensiones: 120x86x9 mm

Tipos de instalación








Módulo	Cajas	Soportes	Placas*
3	 Caja 4x2"	 09613 3 módulos	 09673... 3 módulos. Dimensiones: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Para mampostería GW 650 °C, azul V71303.AU GW 960 °C, negro  V71703 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09623 3 módulos, para aparatos Plana	 09670... Placa de cobertura. Dimensiones: 120x86x9,8 mm
4	 V71304 Para mampostería GW 650 °C, azul V71304.AU GW 960 °C, negro  V71704 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09614 4 módulos	 09674... 4 módulos. Dimensiones: 142,4x86x8,4 mm
7	 V71306 Para mampostería GW 650 °C, azul V71306.AU GW 960 °C, negro  V71706 Para paredes huecas GW 850 °C, azul	 09617 7 módulos	 09677... 7 módulos. Dimensiones: 210x86x8,4 mm

* Gama placas, pág. 420

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm

Módulo	Cajas	Soportes
1 para caja ø 60 mm	 	  09602.1 2 módulos, con garras 09603.1 2 módulos, sin tornillos
2 para caja ø 60 mm	V71001 Para mampostería GW 650 °C, azul V71001.AU GW 960 °C, negro V71701 Para paredes huecas, con tornillos, GW 850 °C, azul	  09602.1 2 módulos, con garras 09603.1 2 módulos, sin tornillos
2+2 entre eje 71 mm	     	 2 x 09602.1 2 módulos, con garras  2 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos
2+2+2 entre eje 71 mm	     	 3 x 09602.1 2 módulos, con garras  3 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos
2+2+2+2 entre eje 71 mm	     	 4 x 09602.1 2 módulos, con garras  4 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos

Instalación con distancia entre ejes de 71 mm

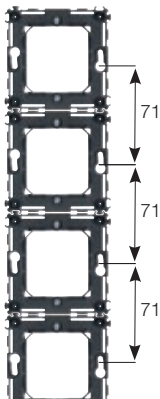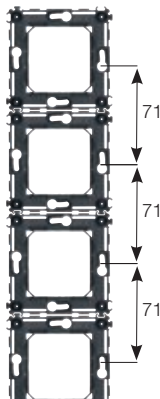	Placas*
	 09661... 1 módulo central. Dimensiones: 86x86x8,8 mm
	 09662... 2 módulos. Dimensiones: 86x86x8,5 mm
 2 x 09602.1 2 módulos, con garras  2 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos	  09664... 4 módulos (2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 157x86x8,5 mm
 3 x 09602.1 2 módulos, con garras  3 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos	  09666... 6 módulos (2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 228x86x8,5 mm
 4 x 09602.1 2 módulos, con garras  4 x 09603.1 2 módulos, sin tornillos	  09668... 8 módulos (2+2+2+2), para instalación horizontal y vertical. Dimensiones: 299x86x8,5 mm

Eikon - Personalización de placas y mandos

Indicaciones para la personalización

- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- **Eikon Tactil**
es posible personalizar todas las placas del área resaltada en gris, **salvo** la placa **gris perla (73)**;
- **Eikon Evo**
no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Cristal:** plata -hielo (72), gris perla (73), marrón ópalo (74), espejo bronce (75);
- **Eikon Exé**
no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Gres efecto mármol:** Blanco Calacatta (51), Coffee brown (52), Negro Marquina (53); **Espejos:** Plata hielo (75), Bronce brillante (76), Marrón ópalo (77); **Cristales:** Negro satinado (73) y **Metales exclusivos:** Oro envejecido (85);
- **Eikon Chrome**
no se pueden personalizar las placas de los siguientes acabados: **Bright:** titanio mate (C14);
- personalización de las **placas en madera natural:** contactar nuestra red comercial;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "Librería de símbolos y textos estándar", indique el código del artículo + código símbolo/texto; **si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable;**
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "Librería de símbolos y textos estándar", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Las ventajas de la personalización con láser

- grabado indeleble e inalterable, a lo largo del tiempo;
- el servicio se efectúa, incluso cuando se encargan cantidades mínimas;
- es posible volver encargar la misma personalización, en distintos momentos con resultados idénticos.

Los pocos límites de la tecnología

- no se pueden reproducir motivos en colores.


Que hay que suministrar para la personalización

- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Como hay que hacer


- entregue todo al distribuidor de zona. Que se encargará de remitir el material a Vimar.

Placas Eikon Tactil: posiciones de la personalización (véase el área gris)

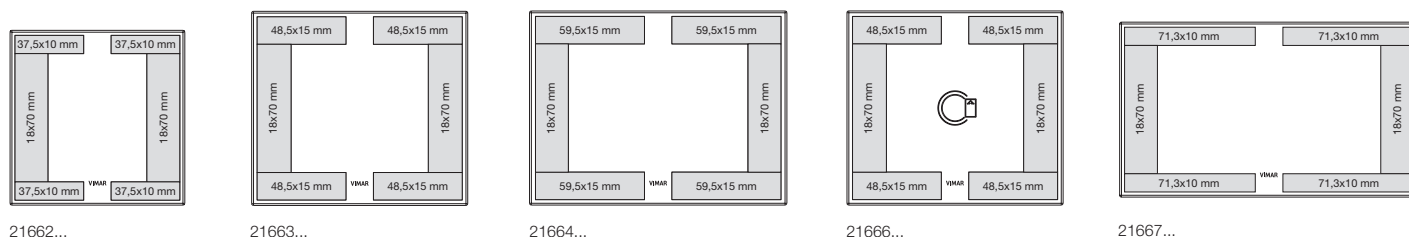


Placas Eikon Evo, Eikon Exé y Eikon Chrome: posiciones de la personalización

(véase el área gris)

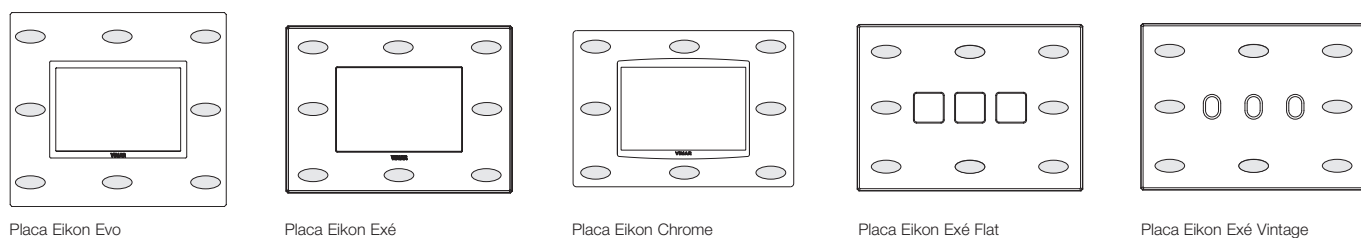

Ejemplo de placa personalizada

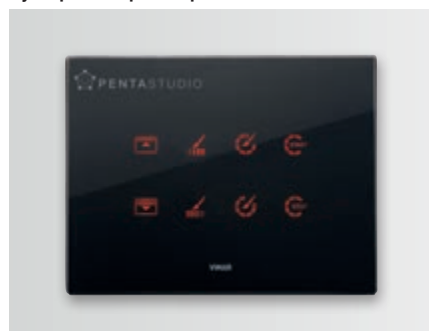

Eikon - Personalización de placas y mandos

Mandos y teclas: posición y características


Tipo	Posición de la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos tradicionales basculantes 1 y 2 módulos y teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos		NO	posición 1 y 2
Teclas para mandos tradicionales basculantes 20031, 20032 y 20033		posición 3 sólo en el área 14x7 mm	posición 1 y 2
Mandos axiales. 1 y 2 módulos		NO	posición 1 y 2
Teclas para mandos axiales 20131.0, 20132.0 y 20133.0		posición 2 con etiqueta de Mylar 14x7 mm	posición 1 y 3
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia		NO	posición 1 y 2
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia		NO	posición 1 y 2
Tipo	Posición de la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos domóticos. Media teclas 1 módulo		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Mandos domóticos. Media teclas 2 módulos		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla

Indicaciones para las personalizaciones con texto de los mandos domóticos

Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "Librería de símbolos y textos estándar", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería. Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.

Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas

Ejemplo de mandos y teclas con personalización



Mandos basculantes y teclas con personalización



Teclas para mandos axiales con personalización retroiluminada




Teclas para mandos por radiofrecuencia con personalización



Tecla de 2 módulos para mandos por radiofrecuencia con personalización




Mandos domóticos con personalización no retroiluminada




Mandos domóticos con personalización retroiluminada (ejemplo con texto)

Eikon - Personalización de placas y mandos


Mandos Vintage: posiciones de personalizar




22672.1.xx - 1 mando




22672.2.xx - 2 mandos




22673.1.xx - 1 mando




22673.2.xx - 2 mandos




22673.3.xx - 3 mandos



22674.4.xx - 4 mandos




22675.3.xx - 3 mandos BS




22679.5.xx - 5 mandos BS


Mandos tradicionales Flat: posiciones de personalizar




22682.1.xx - 1 mando




22682.2.xx - 2 mandos




22683.1.xx - 1 mando




22683.2.xx - 2 mandos




22683.3.xx - 3 mandos



22684.4.xx - 4 mandos




22685.3.xx - 3 mandos BS




22689.5.xx - 5 mandos BS

Eikon - Personalización de placas y mandos


Mandos domóticos Flat: posiciones de personalizar




22692.xx - 4 mandos domóticos




22693.xx - 6 mandos domóticos



22694.xx - 8 mandos domóticos




22695.xx - 6 mandos domóticos BS



22699.xx - 10 mandos domóticos BS

Mandos domóticos Flat: posición y características

Acabados	Posición de la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
01 Blanco mate, 03 Gris antracita, 12 Bronce oscuro cepillado 88 Oro satinado		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
11 Níquel cepillado, 82 Oro		Contactar a la red comercial	Contactar a la red comercial

Posición del texto

Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "Librería de símbolos y textos estándar", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería. Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.

Texto en 1 línea




Texto en 2 líneas



Texto en 3 líneas



Ejemplo de mandos Vintage y Flat con personalización



Eikon Exé Vintage de 3 mandos personalizados



Eikon Exé Flat de 6 mandos domóticos personalizados y retroiluminados RGB

Arké - Personalización de placas y mandos

Indicaciones para la personalización

- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- las placas no son personalizables: Metal-Color: Grafito mate (.01 y .21); Metal-Elite: Oro (.07 y .27), Cromo negro (.09), Nichel negro (.10), Cromo (.28), Niquel oscuro (.29), Niquel mate (.30); Wood: Lárice (.43);
- personalización de placas de madera: los precios y cantidades deben acordarse con la red comercial;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "Librería de símbolos y textos estándar", indique el código del artículo + código símbolo/texto; si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable;
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "Librería de símbolos y textos estándar", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Ventajas de la personalización por láser

- reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable con el paso del tiempo;
- servicio realizado también para cantidades mínimas;
- posibilidad de volver a pedir la misma personalización más adelante obteniendo resultados idénticos.

Limitaciones de reproducción

- no es posible reproducir temas en color.

Qué hay que proporcionar


- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Qué hay que hacer


- entregarlo todo al mayorista distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a VIMAR.

Placas: posiciones de la personalización


(véase el área gris)



Placa Arké fit



Placa Arké Classic

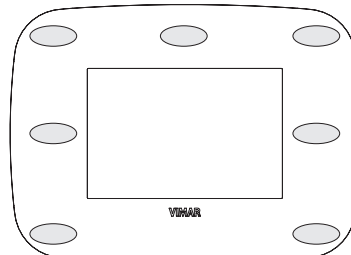





Placa Arké Round

Ejemplo de placa personalizada



Arké - Personalización de placas y mandos

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos tradicionales basculantes. 1 y 2 módulos		NO	posición 1 y 2
Teclas para mandos tradicionales basculantes. 1, 2 y 3 módulos		posición 3 con etiqueta Mylar 12x8 mm	posición 1 y 2
Mandos axiales. 1 y 2 módulos		NO	posición 1 y 3
Teclas para mandos axiales. 1 y 2 módulos		solo posizione 2 con etichetta in Mylar 12x8 mm	posición 1 y 3
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia		NO	posición 1 y 2
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia		NO	posición 1 y 2
Mandos domóticos. Media teclas 1 módulo		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla
Mandos domóticos. Media teclas 2 módulos		sólo en el área 10x10 mm	si la configuración del LED es "OFF", se puede personalizar toda el área de la tecla


Ejemplo de mandos y teclas con personalización



Mandos basculantes y teclas con personalización retroiluminada



Mandos axiales y teclas con personalización retroiluminada



Teclas para mandos por radiofrecuencia con personalización



Mandos domóticos con personalización no retroiluminada



Mandos domóticos con personalización retroiluminada (ejemplo con texto)

Indicaciones para las personalizaciones con texto de los mandos domóticos

Para la retroiluminación de las personalizaciones con textos no incluidos en la "Librería de símbolos y textos estándar", los mismos deberán tener como máximo 3 líneas, cada una de hasta 8 caracteres en mayúsculas de 1,7 mm de altura y con el estilo determinado en la librería. Según su longitud, el texto se posiciona como en las figuras siguientes.

Texto en 1 línea	Texto en 2 líneas	Texto en 3 líneas
		

Plana - Personalización de placas y mandos

Indicaciones para la personalización

- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- para **Plana Silver** sólo estos artículos pueden ser grabados: **14021.G.SL**, **14022.G.SL**, **14023.G.SL**;
- las placas no son personalizables: **Tecnopolímero**; barniz marrón iridescente (23), oro brillante (24), oro mate (25), fresno (31), abeto (32), makoré (33); **Metal**: latón antiguo (76);
- personalización de placas de madera: los precios y cantidades deben acordarse con la red comercial;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "Librería de símbolos y textos estándar", indique el código del artículo + código símbolo/texto; si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable;
- para pedidos de cantidades elevadas de personalizaciones no incluidas en la "Librería de símbolos y textos estándar", consulte con el departamento de ventas Vimar.

Ventajas de la personalización por láser

- reproducción y grabado preciso, indeleble e inalterable con el paso del tiempo;
- servicio realizado también para cantidades mínimas;
- posibilidad de volver a pedir la misma personalización más adelante obteniendo resultados idénticos.

Limitaciones de reproducción

- no es posible reproducir temas en color.

Qué hay que proporcionar


- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Qué hay que hacer

- entregarlo todo al mayorista distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a VIMAR.

Placas: posiciones de la personalización

(véase el área gris)





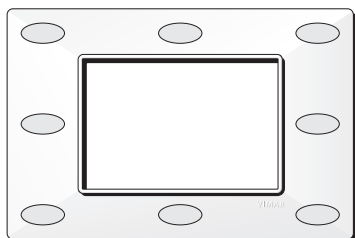


Ejemplo de placa personalizada




Plana - Personalización de placas y mandos

Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos tradicionales basculantes y teclas intercambiables		posición 3 área retroiluminada en anillo	posición 1 y 2
Teclas intercambiables 14021.G, 14022.G y 14023.G		posición 3 en el área ø 10 mm retroiluminada en disco	posición 1 y 2
Teclas intercambiables Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL y 14023.G.SL		posición 1 en el área 13x8,5 mm	NO
Par de teclas 1 módulo para dispositivos por radiofrecuencia		NO	posición 1 y 2
Tecla 2 módulos para dispositivos por radiofrecuencia		NO	posición 1 y 2
Mandos domóticos. Media teclas 1 módulo		NO sólo LED retroiluminable	en fase de programación se puede determinar el estado del LED "OFF" o "ON" o diferentes valores de luminosidad
Mandos domóticos. Media teclas 2 módulos		NO sólo LED retroiluminable	en fase de programación se puede determinar el estado del LED "OFF" o "ON" o diferentes valores de luminosidad

Ejemplo de mandos y teclas con personalización



Mandos y teclas intercambiables con retroiluminación de anillo y en disco



Mandos y teclas intercambiables Plana Silver con retroiluminación



Teclas 1 módulo para mandos por radiofrecuencia, no retroiluminables



Mandos domóticos con personalización no retroiluminadas y LED "ON"

Indicaciones para la personalización

- todos los mandos, las teclas y las placas son personalizables según los modos y posiciones que aquí se describen;
- si la personalización solicitada está incluida en la tabla "Librería de símbolos y textos estándar", indique el código del artículo + código símbolo/texto; si la personalización no estuviera incluida en la tabla, consulte la red comercial para saber si es viable.
- la personalización **visible en la oscuridad** es posible sólo en teclas con los símbolos ya previstos o teclas con difusor (ex. 09021.G y 09021.G.CM).

Limitaciones de reproducción

- no es posible reproducir temas en color.

Qué hay que proporcionar


- una imagen digital en formato EPS o DXF del tema a reproducir, con espesor mínimo de línea y espacio entre las líneas igual a 0,5 mm.

Qué hay que hacer

- entregarlo todo al mayorista distribuidor de zona, que se encargará de enviarlo a VIMAR.

Placas: posiciones de la personalización


(véase el área gris)



Ejemplo de placa personalizada



Mandos y teclas: posición y características

Tipo	Posición de la personalización*	Personalización retroiluminada	Personalización no retroiluminada
Mandos y teclas intercambiables 1 módulo		NO	NO
Mandos y teclas intercambiables 1 módulo, iluminables, 09021.N y 09021.N.CM		NO	posición 1 y 2
Mandos y teclas intercambiables 1 módulo, iluminables, 09021.G y 09021.G.CM		posición 3	posición 1 y 2
Mandos y teclas intercambiables 2 módulos		NO	NO
Mandos y teclas intercambiables 2 módulos, iluminables, 09022.N y 09022.N.CM		NO	posición 1, 2 y 3

Ejemplo de mandos y teclas con personalización



Neve Up - Blanco: mandos y teclas intercambiables con retroiluminación



Neve Up - Carbon matt: mandos y teclas intercambiables con retroiluminación

* donde no se indique, la personalización se considera posible en toda el área de tecla / mando

Eikon - Librería de símbolos y textos estándar

◆ símbolos ya previstos en las teclas del catálogo

ACCESOS	 ♦S20.001	 S20.002	 S20.003	 ♦S20.117	 S20.094	 S20.095	 S20.096	 S20.097	 S20.098	 S20.099	 S20.100			
LUCES	 S20.004	 S20.005	 S20.006	 S20.007	 S20.008	 S20.009	 S20.010	 S20.011	 S20.012	 S20.013	 S20.014	 S20.015	 S20.016	 S20.017
	 S20.018	 S20.019	 S20.020	 S20.021	 S20.022	 S20.023	 S20.024	 S20.025	 S20.026	 S20.027	 S20.028	♦S20.029	 S20.030	 S20.031
	 S20.032	 S20.033	 S20.034	 S20.035	 S20.036	 S20.037	 S20.038	♦S20.039	♦S20.040	 S20.041	 S20.042	 S20.043	 S20.044	 S20.045
	 S20.046	 S20.047	 S20.048	♦S20.049	 S20.050	 S20.051	 S20.052	♦S20.053	♦S20.054	♦S20.055	♦S20.056			
PERSIANAS	♦S20.057	♦S20.058	♦S20.059	♦S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068	S20.069	S20.070
	S20.071	S20.072	♦S20.073	♦S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084
	S20.085	S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.101	S20.102	S20.103	S20.104	
	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112						
CLIMATIZACIÓN	 S20.125	 S20.126	 S20.127	 S20.162	IRRIGACIÓN				 S20.119	 S20.120	 S20.121	 S20.122	 S20.123	 S20.124
SCENARIOS	 S20.128	 S20.129	 S20.130	 S20.131	 S20.132	 S20.133	 S20.134	 S20.135	 S20.136	 S20.137	 S20.138	 S20.139	 S20.140	
	 S20.141	 S20.142	 S20.143	 S20.144	 S20.145	 S20.146	 S20.147	 S20.148						
MÚSICA Y AUDIO	 S20.149	 S20.150	 S20.151	 S20.152	 S20.153	 S20.154	 S20.155	 S20.156	 S20.157	 S20.158	 S20.159	 S20.160	 S20.161	
NUMEROS Y TEXTOS	0 S20.176	1 S20.177	2 S20.178	3 S20.179	4 S20.180	5 S20.181	6 S20.182	7 S20.183	8 S20.184	9 S20.185	MAKE UP ROOM S20.186	DO NOT DISTURB S20.187	LUZ S20.188.ES	
	ABRE S20.189.ES	CIERRA S20.190.ES	ALARM S20.191.EN	ADELANTE S20.192.ES	ATRÁS S20.193.ES	ESCALERA S20.194.ES	BAÑO S20.195.ES	SÓTANO S20.196.ES	DESPENSA S20.197.ES	DESVÁN S20.198.ES	TERRAZA S20.199.ES	EXTERIOR S20.200.ES	JARDÍN S20.201.ES	
	GARAJE S20.202.ES	GENERAL S20.203.FR												
HOTEL	 S20.163	 S20.164	 S20.165	 S20.166	 S20.167	 S20.168	 S20.169	 S20.170	 S20.171	 S20.172	 S20.173	 S20.174	 S20.175	

◆ símbolos ya previstos en las teclas del catálogo

ACESSOS	 ◆ S19.001	 S19.002	 S19.003	 ◆ S19.117	 S19.094	 S19.095	 S19.096	 S19.097	 S19.098	 S19.099	 S19.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LUCES	 S19.004	 S19.005	 S19.006	 S19.007	 S19.008	 S19.009	 S19.010	 S19.011	 S19.012	 S19.013	 S19.014	 S19.015	 S19.016	 S19.017	 S19.018	 S19.019	 S19.020	 S19.021	 S19.022	 S19.023	 S19.024	 S19.025	 S19.026	 S19.027	 S19.028	 ◆ S19.029	 S19.030	 S19.031	 S19.032	 S19.033	 S19.034	 S19.035	 S19.036	 S19.037	 S19.038	 ◆ S19.039	 ◆ S19.040	 S19.041	 S19.042	 S19.043	 S19.044	 S19.045	 S19.046	 S19.047	 S19.048	 ◆ S19.049	 S19.050	 S19.051	 S19.052	 ◆ S19.053	 ◆ S19.054	 ◆ S19.055	 ◆ S19.056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PERSIANAS	 ◆ S19.057	 ◆ S19.058	 ◆ S19.059	 ◆ S19.060	 S19.061	 S19.062	 S19.063	 S19.064	 S19.065	 S19.066	 S19.067	 S19.068	 S19.069	 S19.070	 S19.071	 S19.072	 ◆ S19.073	 ◆ S19.074	 S19.075	 S19.076	 S19.077	 S19.078	 S19.079	 S19.080	 S19.081	 S19.082	 S19.083	 S19.084	 S19.085	 S19.086	 S19.087	 S19.088	 S19.089	 S19.090	 S19.091	 S19.092	 S19.093	 S19.101	 S19.102	 S19.103	 S19.104	 S19.105	 S19.106	 S19.107	 S19.108	 S19.109	 S19.110	 S19.111	 S19.112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CLIMATIZACIÓN	 S19.125	 S19.126	 S19.127	 S19.162	IRRIGACIÓN				 S19.119	 S19.120	 S19.121	 S19.122	 S19.123	 S19.124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SCENARIOS	 S19.128	 S19.129	 S19.130	 S19.131	 S19.132	 S19.133	 S19.134	 S19.135	 S19.136	 S19.137	 S19.138	 S19.139	 S19.140	 S19.141	 S19.142	 S19.143	 S19.144	 S19.145	 S19.146	 S19.147	 S19.148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MÚSICA Y AUDIO	 S19.149	 S19.150	 S19.151	 S19.152	 S19.153	 S19.154	 S19.155	 S19.156	 S19.157	 S19.158	 S19.159	 S19.160	 S19.161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NUMEROS Y TEXTOS	MAKE UP ROOM S19.176	DO NOT DISTURB S19.177	0 S19.178	1 S19.179	2 S19.180	3 S19.181	4 S19.182	5 S19.183	6 S19.184	7 S19.185	8 S19.186	9 S19.187	LUZ S19.188.ES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Plana - Librería de símbolos y textos estándar

◆ símbolos ya previstos en las teclas del catálogo

ACCESOS														
	◆ S14.001	S14.002	S14.003	◆ S14.117	S14.094	S14.095	S14.096	S14.097	S14.098	S14.099	S14.100			
LUCES														
	S14.004	S14.005	S14.006	S14.007	S14.008	S14.009	S14.010	S14.011	S14.012	S14.013	S14.014	S14.015	S14.016	S14.017
	S14.018	S14.019	S14.020	S14.021	S14.022	S14.023	S14.024	S14.025	S14.026	S14.027	S14.028	◆ S14.029	S14.030	S14.031
	S14.032	S14.033	S14.034	S14.035	S14.036	S14.037	S14.038	◆ S14.039	◆ S14.040	S14.041	S14.042	S14.043	S14.044	S14.045
	S14.046	S14.047	S14.048	◆ S14.049	S14.050	S14.051	S14.052	◆ S14.053	◆ S14.054	◆ S14.055	◆ S14.056			
PERSIANAS														
	◆ S14.057	◆ S14.058	◆ S14.059	◆ S14.060	S14.061	S14.062	S14.063	S14.064	S14.065	S14.066	S14.067	S14.068	S14.069	S14.070
	S14.071	S14.072	◆ S14.073	◆ S14.074	S14.075	S14.076	S14.077	S14.078	S14.079	S14.080	S14.081	S14.082	S14.083	S14.084
	S14.085	S14.086	S14.087	S14.088	S14.089	S14.090	S14.091	S14.092	S14.093	S14.101	S14.102	S14.103	S14.104	
	S14.105	S14.106	S14.107	S14.108	S14.109	S14.110	S14.111	S14.112						
CLIMATIZACIÓN					IRRIGACIÓN									
	S14.125	S14.126	S14.127	S14.162					S14.119	S14.120	S14.121	S14.122	S14.123	S14.124
SCENARIOS														
	S14.128	S14.129	S14.130	S14.131	S14.132	S14.133	S14.134	S14.135	S14.136	S14.137	S14.138	S14.139	S14.140	
S14.141	S14.142	S14.143	S14.144	S14.145	S14.146	S14.147	S14.148							
MÚSICA Y AUDIO														
	S14.149	S14.150	S14.151	S14.152	S14.153	S14.154	S14.155	S14.156	S14.157	S14.158	S14.159	S14.160	S14.161	
NUMEROS Y TEXTOS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	make up room	do not disturb	luz	
	S14.176	S14.177	S14.178	S14.179	S14.180	S14.181	S14.182	S14.183	S14.184	S14.185	S14.186	S14.187	S14.188.ES	
	abre	cierra	alarm	adelante	atrás	escalera	baño	sótano	despensa	desván	terrace	exterior	jardín	
	S14.189.ES	S14.190.ES	S14.191.ES	S14.192.ES	S14.193.ES	S14.194.ES	S14.195.ES	S14.196.ES	S14.197.ES	S14.198.ES	S14.199.ES	S14.200.ES	S14.201.ES	
garaje	general													
S14.202.ES	S14.203													
HOTEL														
	S14.163	S14.164	S14.165	S14.166	S14.167	S14.168	S14.169	S14.170	S14.171	S14.172	S14.173	S14.174	S14.175	

Neve Up - Librería de símbolos y textos estándar

◆ símbolos ya previstos en las teclas del catálogo

ACESSOS	 ◆S14.001	 S14.002	 S14.003	 ◆S14.117	 S14.094	 S14.095	 S14.096	 S14.097	 S14.098	 S14.099	 S14.100			
LUCES	 S14.004	 S14.005	 S14.006	 S14.007	 S14.008	 S14.009	 S14.010	 S14.011	 S14.012	 S14.013	 S14.014	 S14.015	 S14.016	 S14.017
	 S14.018	 S14.019	 S14.020	 S14.021	 S14.022	 S14.023	 S14.024	 S14.025	 S14.026	 S14.027	 S14.028	◆S14.029	 S14.030	 S14.031
	 S14.032	 S14.033	 S14.034	 S14.035	 S14.036	 S14.037	 S14.038	 S14.039	 S14.040	 S14.041	 S14.042	 S14.043	 S14.044	 S14.045
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	◆S14.053	◆S14.054	 S14.055	 S14.056			
PERSIANAS	 S14.057	 S14.058	◆S14.059	◆S14.060	 S14.061	 S14.062	 S14.063	 S14.064	 S14.065	 S14.066	 S14.067	 S14.068	 S14.069	 S14.070
	 S14.071	 S14.072	 S14.073	 S14.074	 S14.075	 S14.076	 S14.077	 S14.078	 S14.079	 S14.080	 S14.081	 S14.082	 S14.083	 S14.084
	 S14.085	 S14.086	 S14.087	 S14.088	 S14.089	 S14.090	 S14.091	 S14.092	 S14.093	 S14.101	 S14.102	 S14.103	 S14.104	
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112						
CLIMATIZACIÓN	◆S14.125	 S14.126	◆S14.126B	 S14.127	 S14.162	IRRIGACIÓN			 S14.119	 S14.120	 S14.121	 S14.122	 S14.123	 S14.124
SCENARIOS	 S14.128	 S14.129	 S14.130	 S14.131	 S14.132	 S14.133	 S14.134	 S14.135	 S14.136	 S14.137	 S14.138	 S14.139	 S14.140	
	 S14.141	 S14.142	 S14.143	 S14.144	 S14.145	 S14.146	 S14.147	 S14.148						
MÚSICA Y AUDIO	 S14.149	 S14.150	 S14.151	 S14.152	 S14.153	 S14.154	 S14.155	 S14.156	 S14.157	 S14.158	 S14.159	 S14.160	 S14.161	
NUMEROS Y TEXTOS	0 S14.176	1 S14.177	2 S14.178	3 S14.179	4 S14.180	5 S14.181	6 S14.182	7 S14.183	8 S14.184	9 S14.185	make up room S14.186	do not disturb S14.187	luz S14.188.ES	
	abre S14.189.ES	cierra S14.190.ES	alarm S14.191.ES	adelante S14.192.ES	atrás S14.193.ES	escalera S14.194.ES	baño S14.195.ES	sótano S14.196.ES	despensa S14.197.ES	desván S14.198.ES	terrazza S14.199.ES	exterior S14.200.ES	jardín S14.201.ES	
	garaje S14.202.ES	general S14.203												
HOTEL	 S14.163	 S14.164	 S14.165	 S14.166	 S14.167	 S14.168	 S14.169	 S14.170	 S14.171	 S14.172	 S14.173	 S14.174	 S14.175	

Tarjetas y red Bluetooth

Personalización de tarjetas

Bajo pedido, la tarjeta se puede personalizar en el lado posterior, suministrando una imagen digital en formato eps, tiff o jpg del tema que se desea reproducir.



Personalización del nombre de la red Bluetooth

Es posible personalizar el nombre de la red Bluetooth para los artículos del sistema de difusión sonora: interfaz Bluetooth (20589) y amplificador estéreo para altavoces (20590).

Qué hay que proporcionar

- adjuntar al pedido un archivo con extensión .txt
- el nombre del archivo .txt debe crearse así:
por ejemplo, **P20590_6.txt**
P20590: código del producto solicitado precedido por P; '6' es el número de líneas del archivo
txt = cantidad código producto solicitado;

Formato del archivo .txt

- hay que utilizar caracteres europeos ASCII estándar;
- nombre de la red a personalizar de 23 caracteres máx. (espacios incluidos);
- la marca de párrafo indica el final de la cadena a personalizar;
- el número de líneas debe corresponder a la cantidad del código de artículo solicitado;
- en cada línea debe indicarse la personalización solicitada, aunque se repita.

Ejemplo de redacción archivo txt (ej. P20590_6.txt)

B&B	habitación 1
B&B	habitación 2
B&B	habitación 3
B&B	habitación 4
B&B	habitación 5
B&B	habitación 6

Accesorios

Unidades de señalización LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: ámbar
 00935.G: verde
 00935.R: rojo
 00935.B: azul
 00935.W: blanco

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: ámbar
 00936.250.G: verde
 00936.250.R: rojo
 00936.250.B: azul
 00936.250.W: blanco



Para mandos axiales

12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: ámbar
 00937.G: verde
 00937.R: rojo
 00937.B: azul
 00937.W: blanco

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: ámbar
 00936.120.G: verde
 00936.120.R: rojo
 00936.120.B: azul
 00936.120.W: blanco

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: ámbar
 00938.G: verde
 00938.R: rojo
 00938.B: azul
 00938.W: blanco

Lámparas E10 10x21 mm



LED:

00940

230 V~ 0,7 W, blanco

Lámparas E10 10x28 mm



Incandescente:

1477124 V~ 3 W, blanco¹**14777**230 V~ 3 W, blanco¹

Unidades de señalización precableadas

**00930**

250 V~ 0,3 W, rojo,
 para toma estándar
 británico

**00931**

110-250 V~ 0,5 W,
 ámbar

Accesorios

Tapas transparentes para soporte



21602.C
Para soporte 2 módulos,
entre eje 71 mm



21613.C
Para soporte 3 módulos



21614.C
Para soporte 4 módulos



21617.C
Para soporte 7 módulos



21618.C
Para soporte 8 (4+4) módulos

Adaptadores para riel DIN (60715 TH35)



V51921
Soporte 1 módulo



V51922
Soporte 2 módulos



V51923
Soporte 3 módulos

Cajas de empotrar


Cajas de empotrar para mampostería



V71001
Redonda $\varnothing$ 60 mm
(GW 650 °C), azul



V71001.AU
Redonda $\varnothing$ 60 mm
(GW 960 °C), negro




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), azul
- 3 módulos



V71303.AU
(GW 960 °C), negro
- 3 módulos




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), azul
- 4 módulos



V71304.AU
(GW 960 °C), negro
- 4 módulos

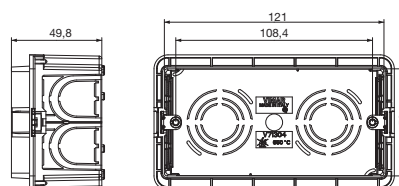


V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), azul
- 5 módulos



Δ V71305.AU
(GW 960 °C), negro
- 5 módulos

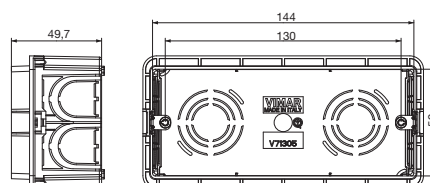

V71305, V71305.AU




Separador para la realización de secciones eléctricamente separadas dentro la caja



Grietas laterales con diámetro diferenciado




Cajas perfectamente opuestas mediante puntos de referencia y de bloque



Huellas de romper fijadas a la caja por sólo dos puntos

Dimensione entrada de cables

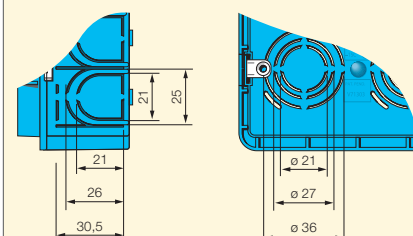

CAJAS

Cajas de empotrar


Cajas de empotrar para mampostería



V71306
(GW 650 °C), azul
- 6/7 módulos




V71306.AU
(GW 960 °C), negro
- 6/7 módulos

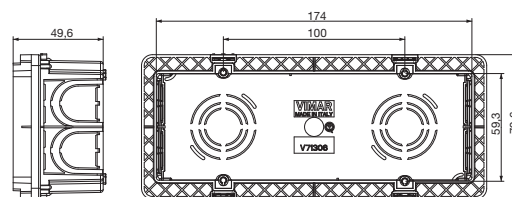

V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), azul
- 6 módulos (3+3)



09996




V71318
(GW 650 °C), azul
- 8 módulos

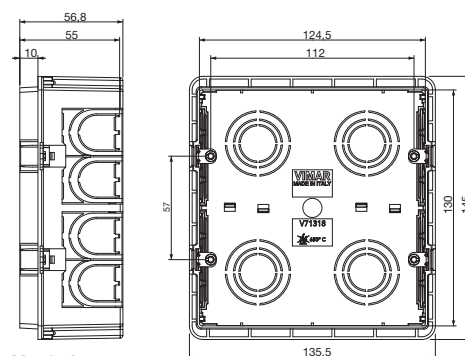

V71318



V71320
(GW 650 °C), azul
- 12/14 módulos

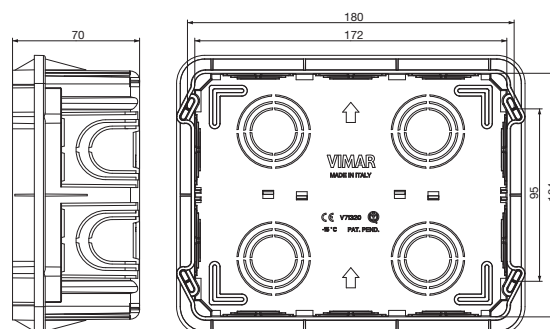


V71320

Cajas de empotrar

Cajas de empotrar para mampostería



V71321
(GW 650 °C), azul
- 18/21 módulos

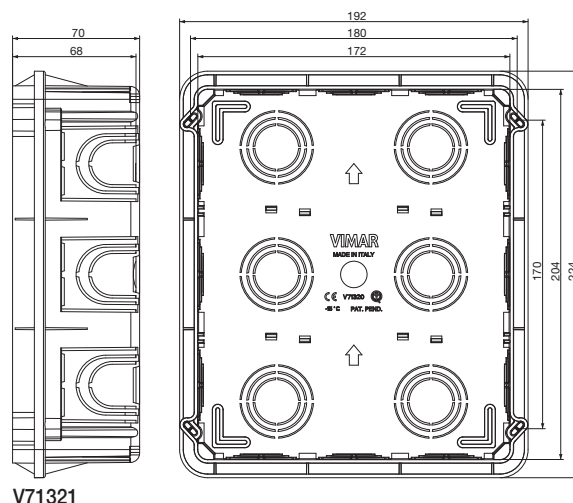

V71321

Tapas de protección antimortero para cajas de empotrar en paredes de mampostería



V71011
Tapa para cajas V71001
y V71001.AU, amarillo



V71323
Tapa para cajas V71303
y V71303.AU, amarillo



V71324
Tapa para cajas V71304
y V71304.AU, amarillo



Δ V71325
Tapa para cajas V71305
y V71305.AU, amarillo



V71326
Tapa para cajas V71306
y V71306.AU, amarillo




V71328
Tapa para cajas V71318 y
V71718, amarillo

Accesorios para cajas de empotrar en paredes de mampostería



V71563
Junta de unión para composición
horizontal y vertical de cajas de
empotrar V71303, V71304, V71305,
V71306, amarillo. Longitud 58,2 mm

Composición de cajas realizadas con empalme V71563

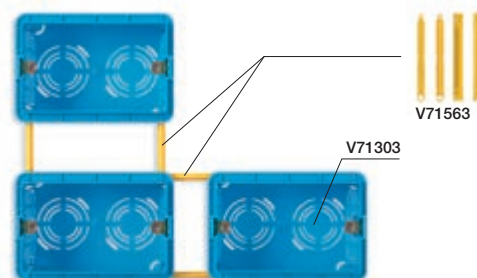


Cajas de empotrar

Cajas de empotrar para paredes huecas




V71701
Redonda $\varnothing$ 60 mm
(GW 850 °C), azul,
para soporte sin garras



V71701




V71703
(GW 850 °C), azul
- 3 módulos

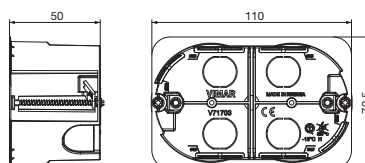


V71703




V71704
(GW 850 °C), azul
- 4 módulos

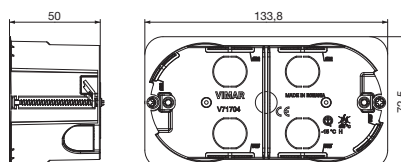

V71704




V71706
(GW 850 °C), azul
- 6/7 módulos

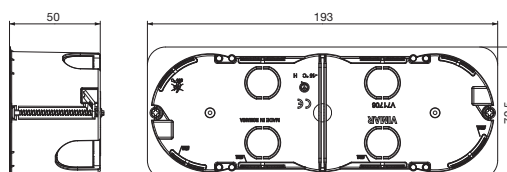

V71706




V71718
(GW 850 °C), azul
- 8 módulos

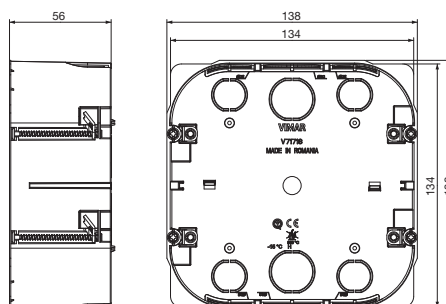

V71718



V71720
Multifunción (GW 850 °C), azul.
Carcasa para uso general (GP)
- 12/14 módulos

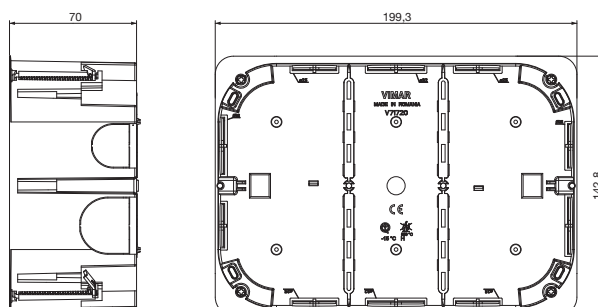

V71720

Cajas de empotrar

Accesorios para cajas de empotrar para paredes huecas



V71571

Soporte para la instalación de cajas V71701 en la parte interior de la pared, amarillo:

- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical



V71573

Soporte para la instalación de cajas V71703 en la parte interior de la pared, amarillo:





- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical



V71574

Soporte para la instalación de cajas V71704 en la parte interior de la pared, amarillo:

- rejilla de taladro;
- empalme para la instalación en batería horizontal o vertical



1. y 2. Utilice el accesorio (**V71573**) como plantilla para taladrar con precisión.
3. Retire la rejilla central utilizando un cúter o unas tijeras de electricista. El accesorio se ajusta a la caja y se puede utilizar como abrazadera.
4. Una vez colocada la caja sobre el orificio, sujétela al lado interior de la pared hueca con tornillos para Pladur.
5. Al final se queda a ras de pared.

Accesorios para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas



V71550

Separador para cajas V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, amarillo



V71551

Separador horizontal para cajas V71320, V71321, V71620, V71720, 09920..., 09921..., amarillo. Permite la realización de espacios eléctricos separados



V71552

Separador horizontal para cajas V71318 y V71718, amarillo. Permite la realización de espacios eléctricos separados

Tapas para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas



02645

Redonda $\varnothing$ 76 mm con garras para cajas $\varnothing$ 55-70 mm, urea, blanco



02646

Redonda $\varnothing$ 94 mm con garras para cajas $\varnothing$ 75-85 mm, urea, blanco



02647

Cuadrada 82x82 mm con garras para cajas $\varnothing$ 55-70 mm, urea, blanco



02648

Quadrato 101x101 mm con garras para cajas $\varnothing$ 75-85 mm, urea, blanco



02653

Rectangular con tornillos para cajas V71303..., urea, blanco. Distancia entre eje 83,5 mm



V71630

Rectangular con tornillos para cajas V71320 e V71720, blanco


Cajas de empotrar

Tapas a ras de pared para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas




V71632
Tapa a ras de pared para cajas 2 módulos, blanco

Modo de fijación



Paredes de mampostería.
La fijación del soporte a la caja se realiza **por medio de garras**, mientras que la tapa se sujeta encajándola en el soporte, sin tornillos vistos.



Paredes huecas.
La fijación del soporte a la caja se realiza **por medio de tornillos**, mientras que la tapa se sujeta encajándola en el soporte, sin tornillos vistos.

Tapas a ras de pared para cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas



V71633
Tapa a ras de pared para cajas 3 módulos, blanco



V71634
Tapa a ras de pared para cajas 4 módulos, blanco




V71631
Tapa para cajas V71318 y V71718, fijación a presión a la tapa antimortero V71328 (suministrada), blanco

Tapa a ras de pared: montaje en cajas de empotrar

Compatibilidad.

Se puede montar en cajas de empotrar en paredes de mampostería y paredes huecas.

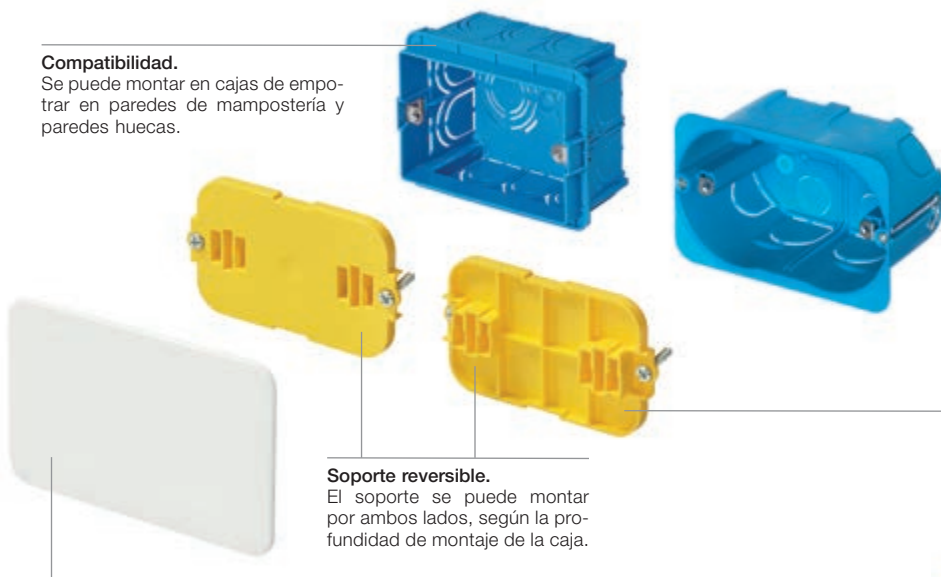

Soporte reversible.

El soporte se puede montar por ambos lados, según la profundidad de montaje de la caja.



Tapa.

La tapa se encaja en el soporte, garantizando la solidez del montaje y una estética inmejorable gracias a la ausencia de tornillos.



Estética inmejorable.

La tapa apenas sobresale de la pared, se puede pintar y tiene la superficie totalmente lisa, siendo así imperceptible aunque esté montada en un lugar muy visible.

Montaje con profundidad estándar de la caja



Montaje con mayor profundidad de la caja



Cajas superficiales

Cajas superficiales




09971.A

Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, marfil RAL 9001. Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09971.01

Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, blanco. Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica




09971...



09972.01

Cuadrada para instalación de 1 o 2 módulos estrechos Idea, blanco



09972...




09975.A

Rectangular para instalación de 3 módulos, marfil RAL 9001. Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09975.01

Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco. Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica

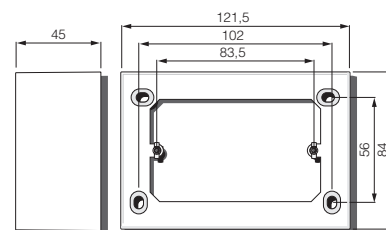

09975...




09976.04

Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco Idea. Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica



09976.14

Rectangular para instalación de 3 módulos, gris Idea. Serie Idea: adecuada sólo para placas Classica

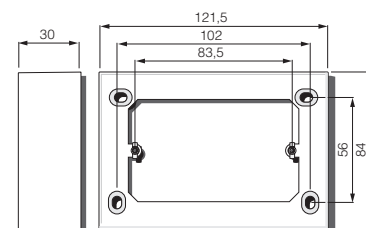

09976...




09983

Rectangular para instalación de 3 módulos, gris



09983.01

Rectangular para instalación de 3 módulos, blanco

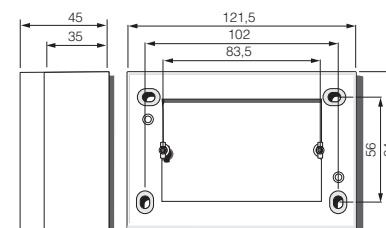

09983...


Cajas superficiales

Cajas superficiales



09920.01

Rectangular para instalación de
12 (6+6) módulos, blanco

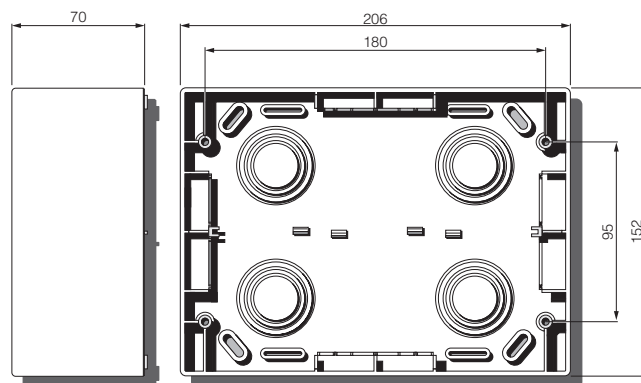


09920...



09921.01

Rectangular para instalación de
18 (6+6+6) módulos, blanco

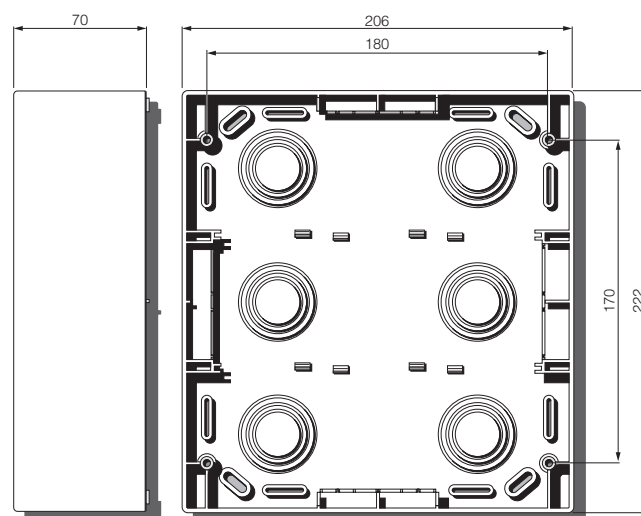

09921.01

Isofet: cajas de superficie IP40

Cajas Isofet IP40



14801
1 módulo



14802
2 módulos,
dispositivos instalables
en sentido horizontal y
vertical



14803
3 módulos



14804
4 módulos



14812
4 módulos (2+2),
dispositivos instalables en
sentido horizontal y vertical



Los dispositivos se pueden instalar en la misma caja en sentido horizontal o en vertical.




14813
6 módulos (2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale




14814
8 módulos (2+2+2+2),
dispositivos instalables en
sentido horizontal y vertical




14815
10 módulos (2+2+2+2+2),
dispositivos instalables en
sentido horizontal y vertical




14801, 14802




14803




14804




14812

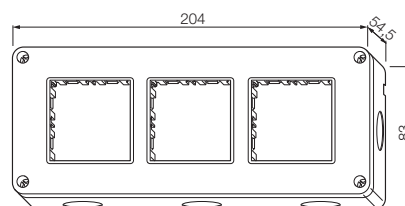

14813

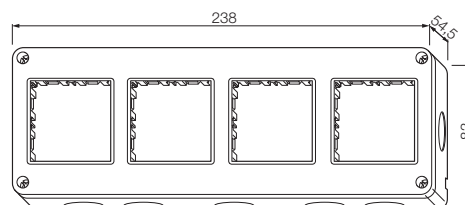

14814

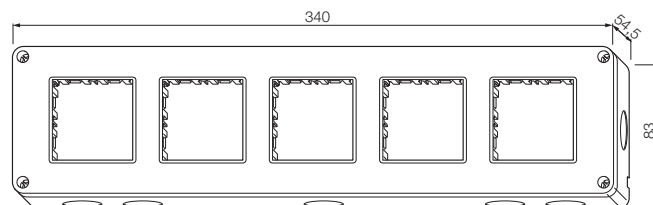


14815

Isoset: cajas de superficie IP40

Cajas Isoset IP40




14817
14 módulos (2+2+2+2+2+2+2),
dispositivos instalables en sentido
horizontal y vertical

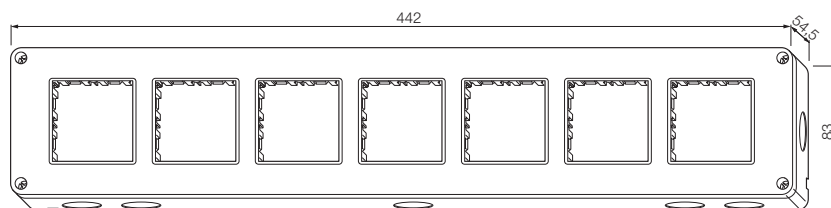

14817




14827
6 módulos (3+3 horizontal)

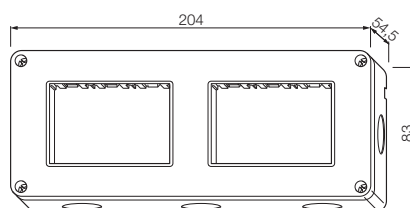


14827



14832
8 módulos (4+4 vertical)




14832

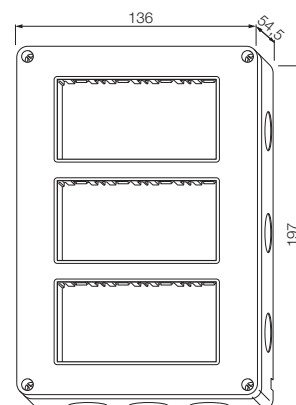

14833




14833
12 módulos (4+4+4 vertical)

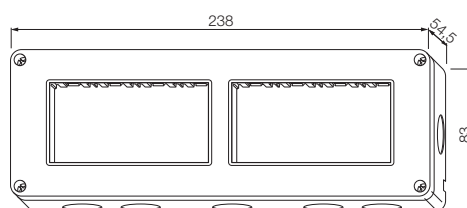

14837




14837
8 módulos (4+4 horizontal)

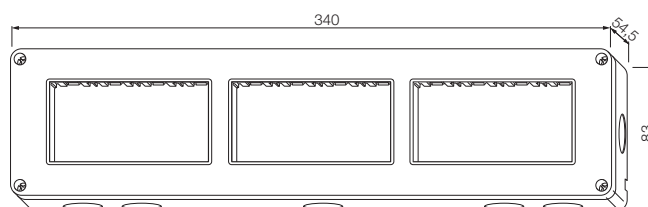

14838



14838
12 módulos (4+4+4 horizontal)

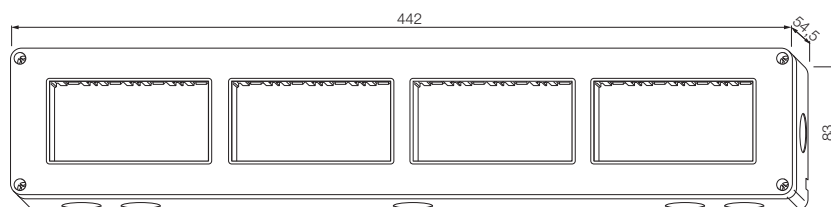

14839



14839
16 módulos (4+4+4+4 horizontal)

Isoset: cajas de superficie IP55


Cajas Isoset IP55



14901
1 módulo




14902
2 módulos



14901, 14902




14903
3 módulos



14903




14904
4 módulos



14904




14912
8 módulos (4+4 vertical)

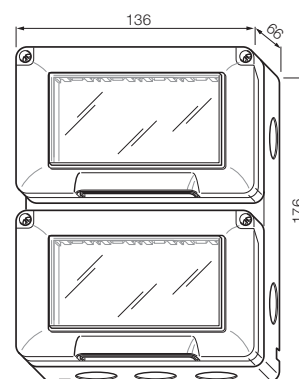

14912



14913
12 módulos (4+4+4 vertical)

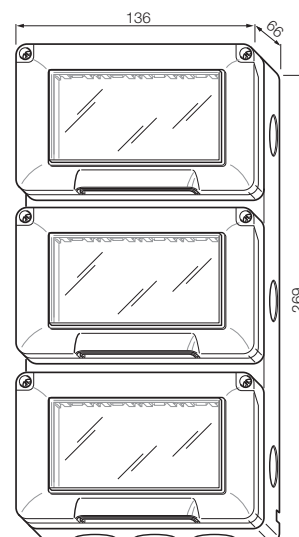

14913

Isoset: tapas de superficie IP55

Tapas Isoset IP55




14931
con garras, para
caja ø 60 mm,
gris RAL 7035
- 2 módulos



14931.01
con garras, para
caja ø 60 mm,
blanco
- 2 módulos



14931.14
con garras, para
caja ø 60 mm,
gris granito
- 2 módulos



14931...




14932
con tornillos, para caja con
distancia entre eje 60 mm,
gris RAL 7035
- 2 módulos



14932.01
con tornillos, para caja
con distancia entre eje
60 mm, blanco
- 2 módulos



14932.14
con tornillos, para caja
con distancia entre eje
60 mm, gris granito
- 2 módulos



14932...




14943
con tornillos,
para caja 3 módulos,
gris RAL 7035
- 3 módulos



14943.01
con tornillos,
para caja 3 módulos,
blanco
- 3 módulos



14943.14
con tornillos,
para caja 3 módulos,
gris granito
- 3 módulos



14943...




14944
con tornillos,
para caja 4 módulos,
gris RAL 7035
- 4 módulos



14944.01
con tornillos,
para caja 4 módulos,
blanco
- 4 módulos



14944.14
con tornillos,
para caja 4 módulos,
gris granito
- 4 módulos



14944...

Tapas IP55



14963
Tapa estanca IP55 con clavija
conectada, 2 módulos Eikon,
Arké y Plana, para instalación
en caja de empotrar 3 módulos

Cajas de mesa


Eikon - Cajas de mesa de completar con soporte y placa



20784
4 módulos,
gris



20784.B
4 módulos,
blanco

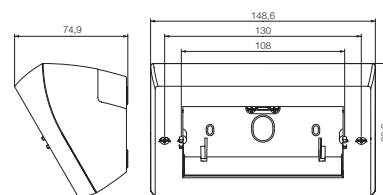


20784...



20787
7 módulos,
gris



20787.B
7 módulos,
blanco

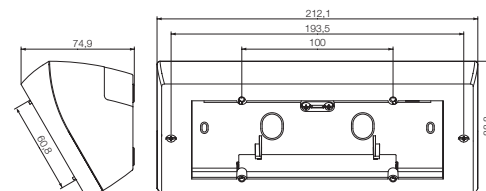

20787...




20788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
gris



20788.B
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco



Δ 20788.N
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
Next

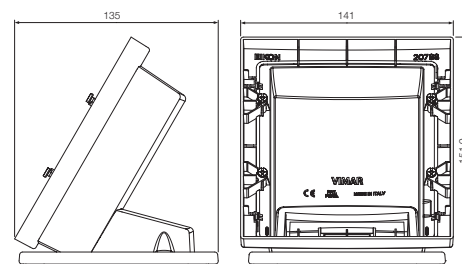

20788...

Cajas de mesa


Arké - Cajas de mesa de completar con soporte y placa



19784
4 módulos,
gris



19784.B
4 módulos,
blanco

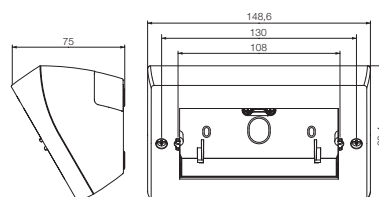


19784...



19787
7 módulos,
gris



19787.B
7 módulos,
blanco

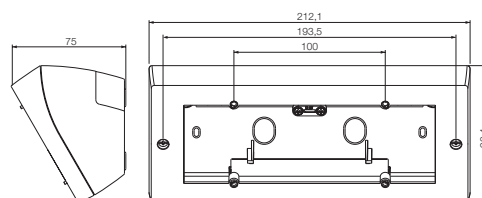


19787...



19788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
gris



19788.B
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco

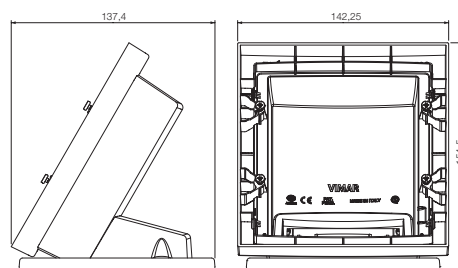

19788...

Cajas de mesa y torreta de suelo


Plana - Cajas de mesa de completar con soporte y placa



14784
4 módulos,
blanco



Δ 14784.SL
4 módulos,
Silver

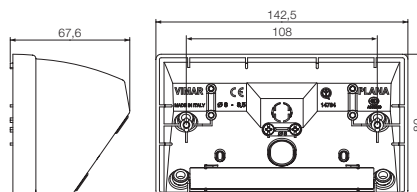


14784...




14787
7 módulos,
blanco




Δ 14787.SL
7 módulos,
Silver

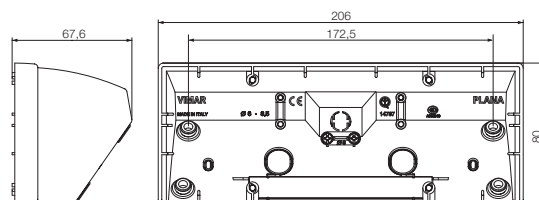

14787...

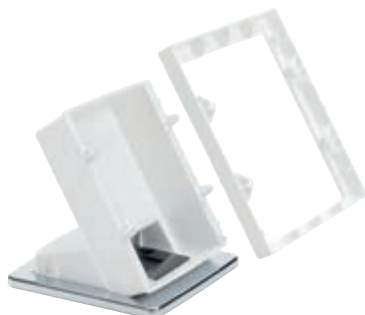

14788
8 módulos (4+4),
con marco para placa,
blanco

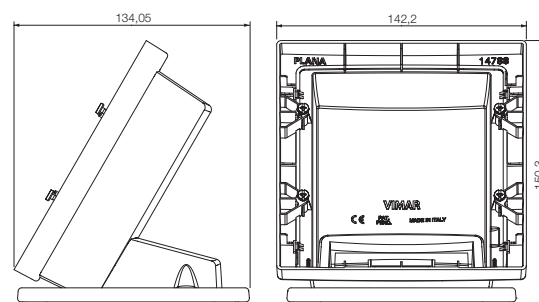

14788...

Torreta de suelo



V54303
Caja de suelo para aparatos Plana,
Arké, Eikon y Neve Up para montaje
en caja V54903.
Se suministra con el soporte para montaje
en suelo flotante



V54903
Caja empotrar para
torreta de suelo - 3 módulos
De completar con torreta V54303

Energia Positiva. Insieme

